




RZUT POZIOMY skala 1:10

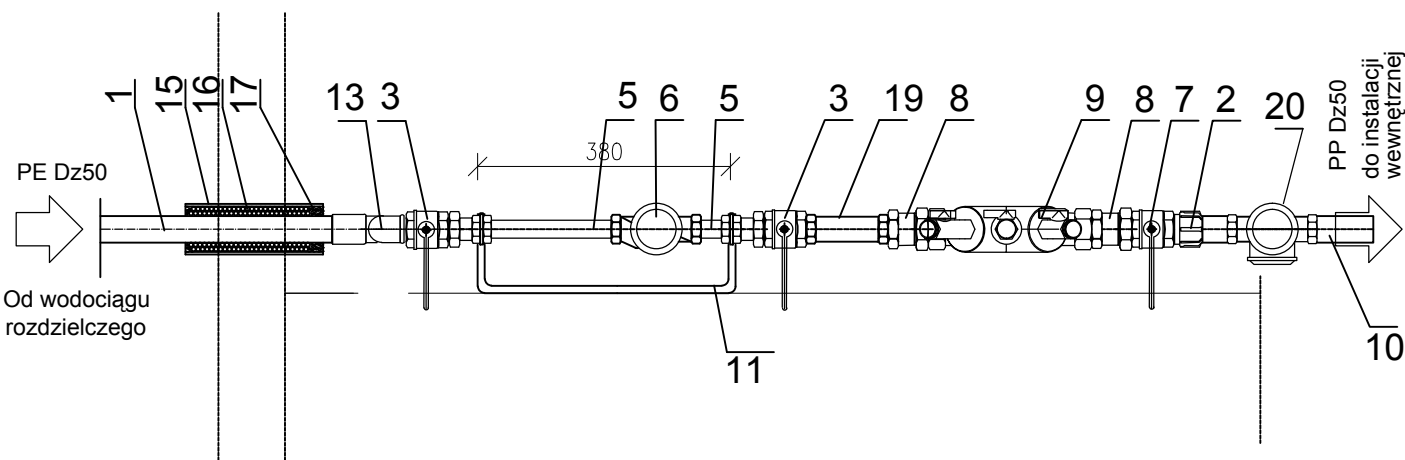

RZUT PIONOWY skala 1:10

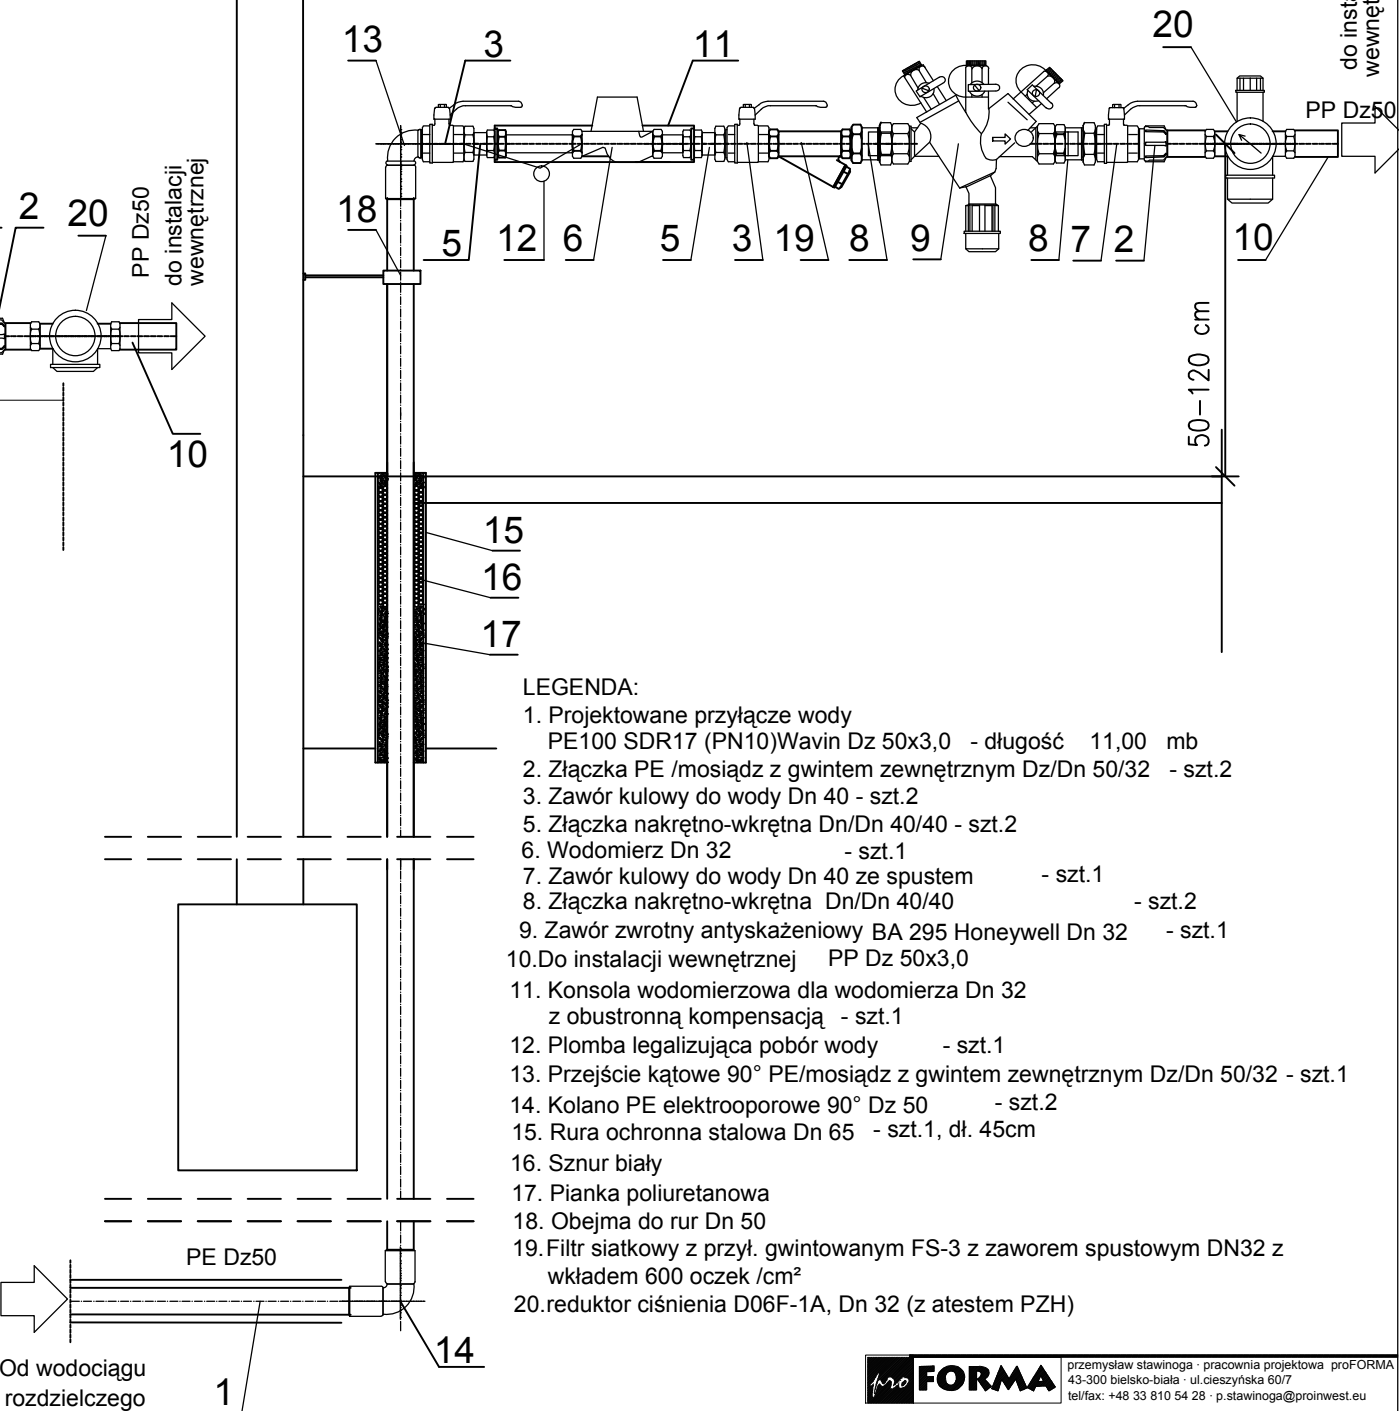

AKSONOMETRIA

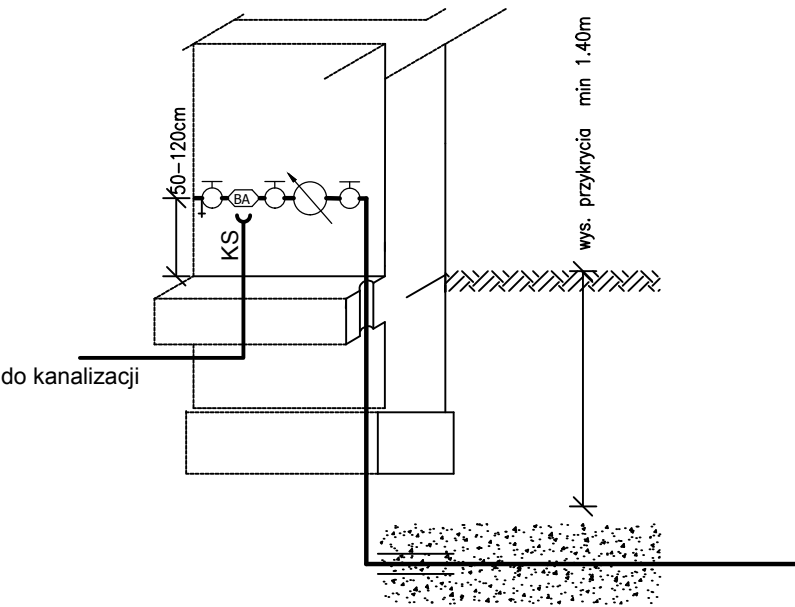

- LEGENDA:
- 1. Projektowane przyłącze wody
PE100 SDR17 (PN10)Wavin Dz 50x3,0 - długość 11,00 mb
 - 2. Złączka PE /mosiadz z gwintem zewnętrznym Dz/Dn 50/32 - szt.2
 - 3. Zawór kulowy do wody Dn 40 - szt.2
 - 5. Złączka nakrętno-wkrętna Dn/Dn 40/40 - szt.2
 - 6. Wodomierz Dn 32 - szt.1
 - 7. Zawór kulowy do wody Dn 40 ze spustem - szt.1
 - 8. Złączka nakrętno-wkrętna Dn/Dn 40/40 - szt.2
 - 9. Zawór zwrotny antyskażeniowy BA 295 Honeywell Dn 32 - szt.1
 - 10.Do instalacji wewnętrznej PP Dz 50x3,0
 - 11. Konsola wodomierzowa dla wodomierza Dn 32 z obustronną kompensacją - szt.1
 - 12. Plomba legalizująca pobór wody - szt.1
 - 13. Przejście kątowe 90° PE/mosiadz z gwintem zewnętrznym Dz/Dn 50/32 - szt.1
 - 14. Kolano PE elektrooporowe 90° Dz 50 - szt.2
 - 15. Rura ochronna stalowa Dn 65 - szt.1, dł. 45cm
 - 16. Sznur biały
 - 17. Pianka poliuretanowa
 - 18. Obejma do rur Dn 50
 - 19. Filtr siatkowy z przył. gwintowanym FS-3 z zaworem spustowym DN32 z wkładem 600 oczek /cm²
 - 20.reduktor ciśnienia D06F-1A, Dn 32 (z atestem PZH)

Uwaga:

- 1.Całe przyłącze wodociągowe wykonać w systemie rur i kształtek zgrzewanych.
- 2. Pomieszczenie lokalizacji wodomierza należy wyposażać w kratkę ściekową z syfonem.
- 3. Zawór BA podłączyć do kanalizacji poprzez lejek spustowy i połączenie syfonowe.

proFORMA		przemysław stawinoga · pracownia projektowa proFORMA 43-300 bielsko-biała · ul. cieszyńska 60/7 tel/fax: +48 33 810 54 28 · p.stawinoga@proinwest.eu	
kompleks sportowy "Moje Boisko - Orlik 2012"			
Lokalizacja: działka nr 89/4, Międzyrzecze Górne			
Inwestor: Gmina Jasienica 43-385 Jasienica 159			
branża: przyłączenie wodociągowe			
projektował: mgr inż. Paweł Zawalski 43-300 Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 60/7 upr.bud.nr. 126/02, SL-0610		opracował: mgr inż. arch. Przemysław Stawinoga 43-300 Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 60/7 upr.bud.nr. 126/02, SL-0610	
przyłączenie wodociągowe			data: IV 2011