


PREKRÓJ X-X

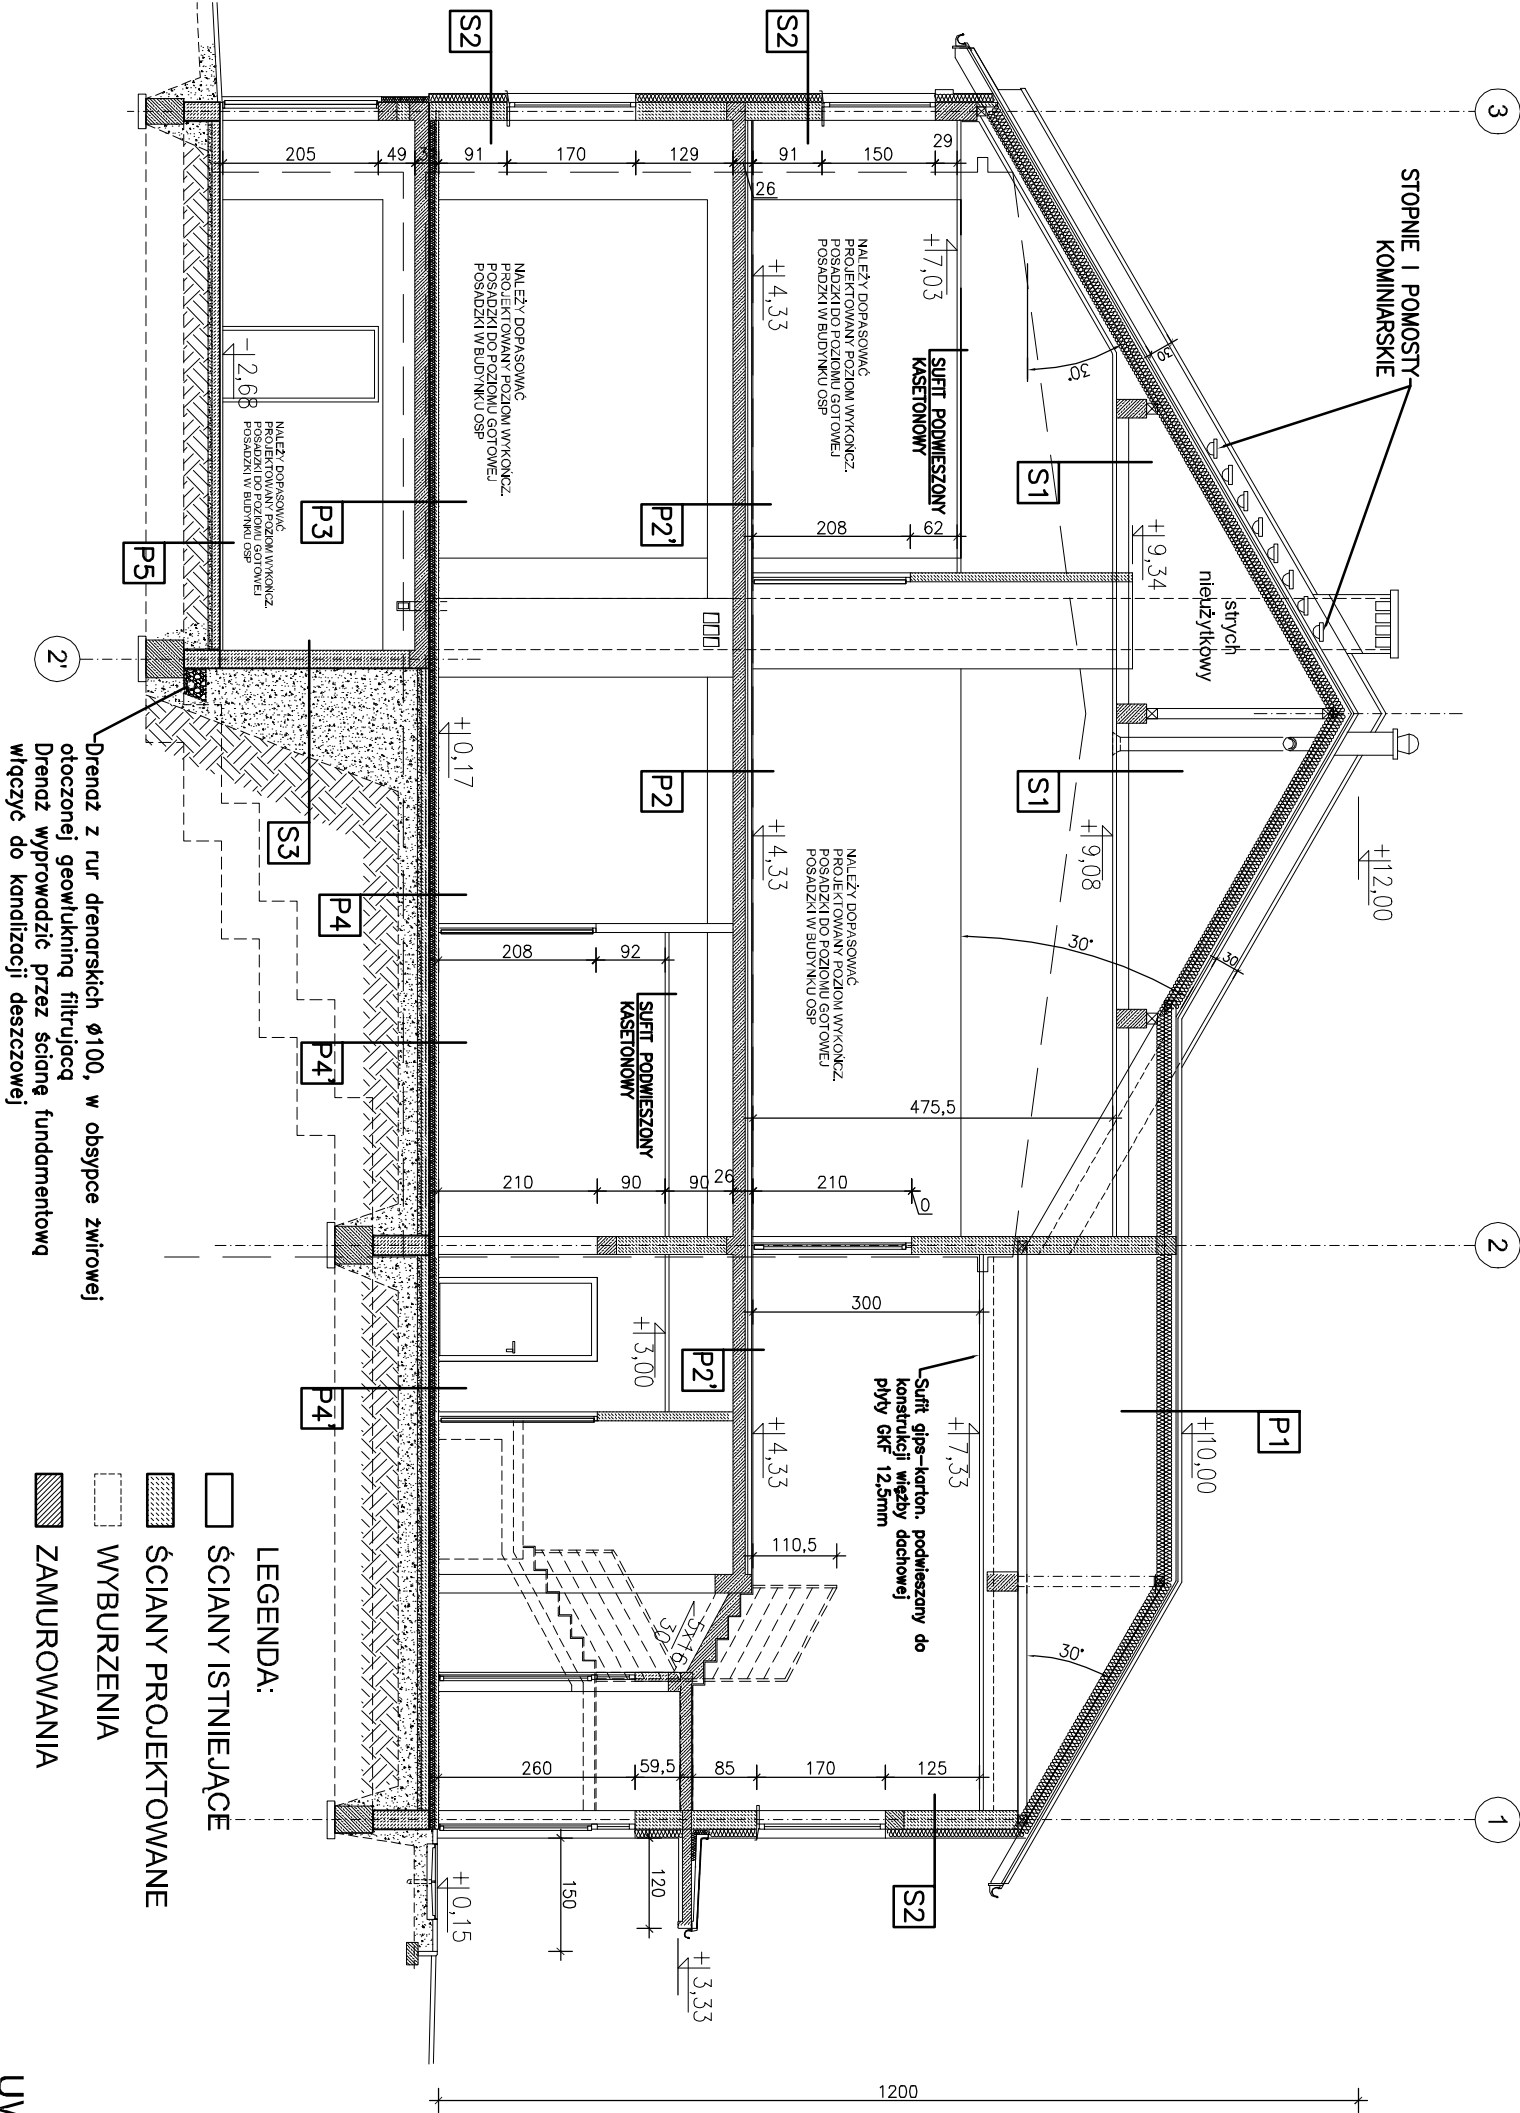

P4	PLYTKI GRESOWE – 1,2cm
	WYLEWKA BETONOWA – 5cm
	STROPIAN EPS-100 – 8cm
	IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
	CHUDY BETON – 10cm
P5	FOŁA PE NA ZAKŁAD
	PIASEK ZAGĘSZCZONY 5cm
	PODBUDOWA Z KRUSZYWA NIESORTOWANEGO
	ZAGĘSZCZONA MECHANICZNIE
	WYLEWKA BETONOWA – 5cm

P3	POS. PRZEMYSŁOWA CIENKOWARSTWOWA– 5mm
	WYLEWKA BETONOWA – 5cm
	STROPIAN EPS-100 – 8cm
	STROP KONSTRUKCYJNY
	POS. PRZEMYSŁOWA CIENKOWARSTWOWA– 5mm
P4	WYLEWKA BETONOWA – 5cm
	STROPIAN EPS-100 – 8cm
	IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
	CHUDY BETON – 10cm
	FOŁA PE NA ZAKŁAD

1. PROJEKTY INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH ZNAJDUJĄ SIĘ W ODRĘBNYM OPRACOWANIU
2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEŻY ROZPATRYWAĆ Z PROJEKTEM KONSTRUKCYJNYM

UWAGA !

S1	BELKA STROPOWA 8x16cm
S1	FOŁA PAROSZCZELNA
S1	SUFIT PODWIESZONY Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH NA RUSZCIE STALOWYM płyt GKf 12,5mm
S2	ITNK WEWNĘTRZNY, WAPIENNO-CEMENT. – 1,5cm
S2	BŁOCZEK GĄZOBECONOWY – 24cm
S2	STROPIAN EPS-70 – 12cm
S2	ITNK CIENKOWARSTWOWY, AKRYLOWY
S3	ITNK WEWNĘTRZNY, WAPIENNO-CEMENT. – 1,5cm
S3	BETONOWY BŁOCZEK FUNDAMENTOWY – 24cm
S3	IZOLACJA PRZECIWWODNA
S3	ZASTĘPKA FILTRUJĄCA
S3	GRUNT RODZINY
S4	ITNK WEWNĘTRZNY, WAPIENNO-CEMENT. – 1,5cm
S4	BŁOCZEK BŁOCZEK FUNDAMENTOWY – 24cm
S4	STROPIAN EPS-70 – 8cm
S4	ITNK CIENKOWARSTWOWY, AKRYLOWY
P1	BLACHA DACHÓWKOWA
P1	LATY 5x5cm
P1	KONTREKARY 5x3cm
P1	FOŁA PAROPRZEPUSZCZALNA
P1	WETNA MINERALNA, MEGAROCK gr.20cm
P2	PARKIET – 2,2cm
P2	WYLEWKA BETONOWA – 5cm
P2	STROPIAN EPS-100 – 3cm
P2	STROP KONSTRUKCYJNY
P2	ITNK WAPIENNO-CEMENT. – 1,5cm
P2	poza pow. osłonięty sufitem podwieszonym
P2	PLYTKI GRES. – 1,2cm
P2	WYLEWKA BETONOWA – 5cm
P2	STROPIAN EPS-100 – 3cm
P2	STROP KONSTRUKCYJNY
P2	ITNK WAPIENNO-CEMENT. – 1,5cm
P2	poza pow. osłonięty sufitem podwieszonym

TEMAT: ADRES: ROZBUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ POLEGAJĄCA NA DOBUDOWIE BUDYNKU ŚWIE TLICZY WIEJSKIEJ ORAZ KLATKI SCHODOWEJ OD STRONY WSCHODNIEJ, W RUDZICY, NA DZIAŁCE 106/39, 106/23, GMINA JASIE NICA		INWESTOR: arch. Wojciech Mamica, upr. bud. 38/03/SI.OKK/II		DATA: kwiecień 2011		PROJ. ARCHITEKT – BUDOWLANY BRANŻA : ARCHITEKTURA	
NAZWA RYŚUNKU: PRZEKRÓJ X-X - PROJEKT		PROJEKTOWAŁ: arch. Wojciech Mamica, upr. bud. 38/03/SI.OKK/II		SKALA: 1:100		BRANŻA : ARCHITEKTURA	
43-385 Jasienica		pracownia architektoniczna .a t t 1 . ul. dmowskiego 14 / 10 43 - 300 blisko-biała tel./fax. (33) 816 93 03		RYS. NR 6		a t t 1 1	
NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZŁODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 04.02.1994R							