


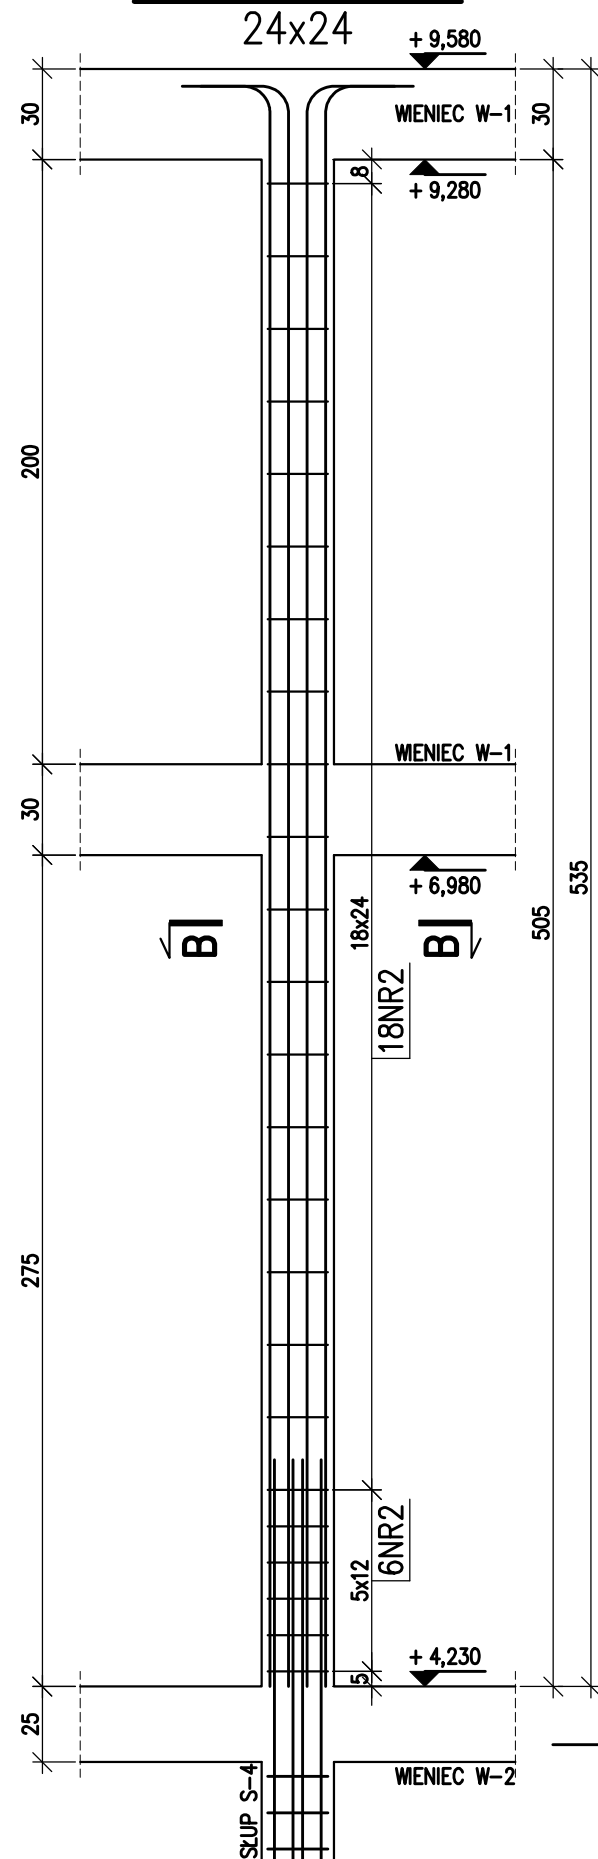




### SŁUP S-2 -1szt.



### SŁUP S-3 -2szt.

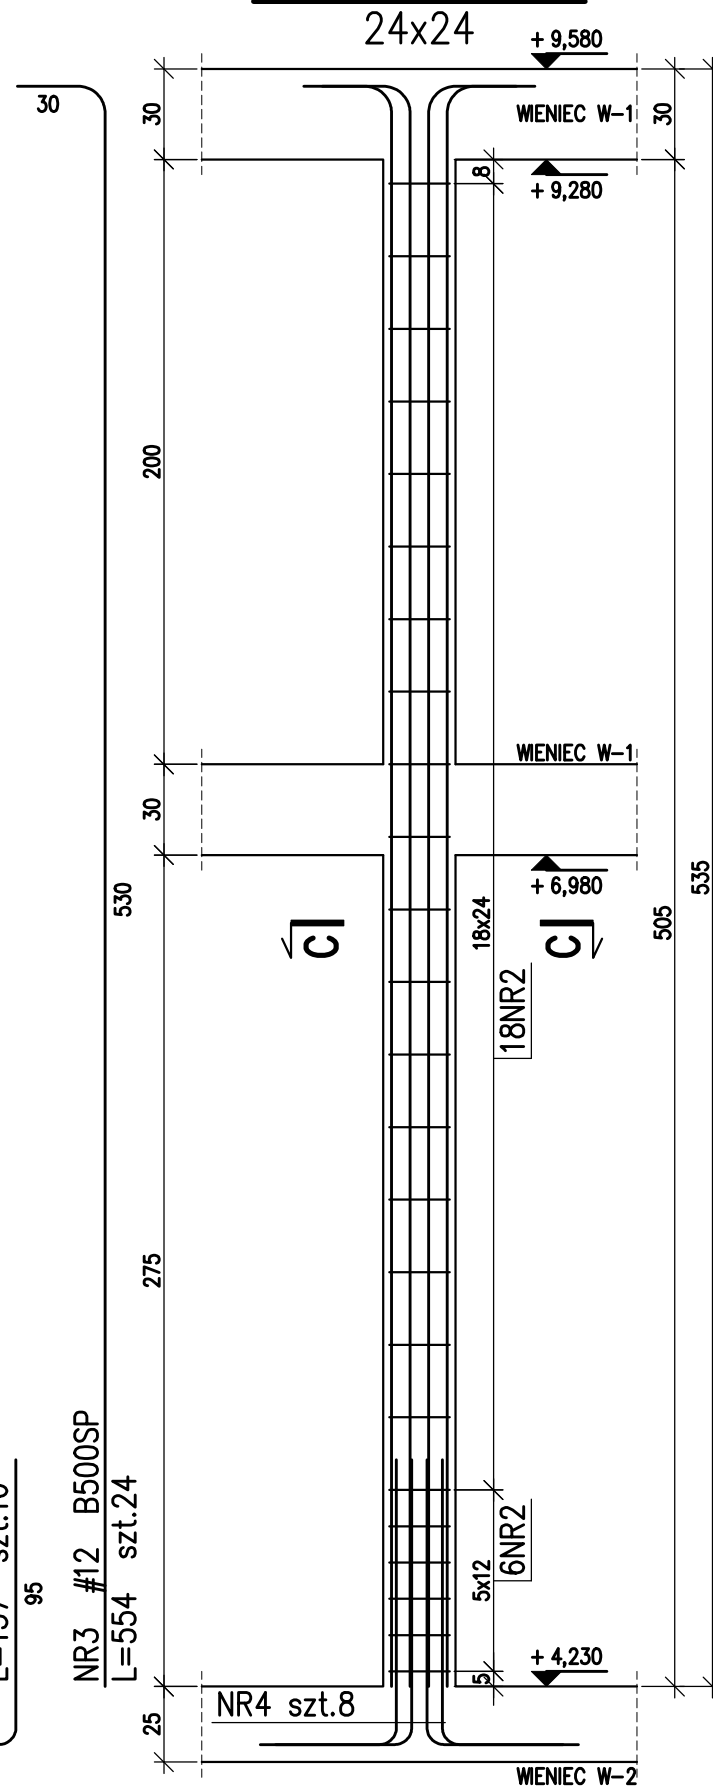

### SŁUP S-1 -3szt.

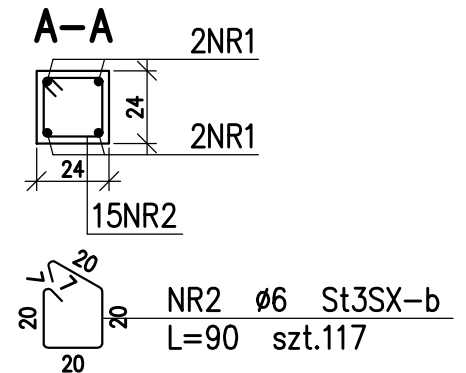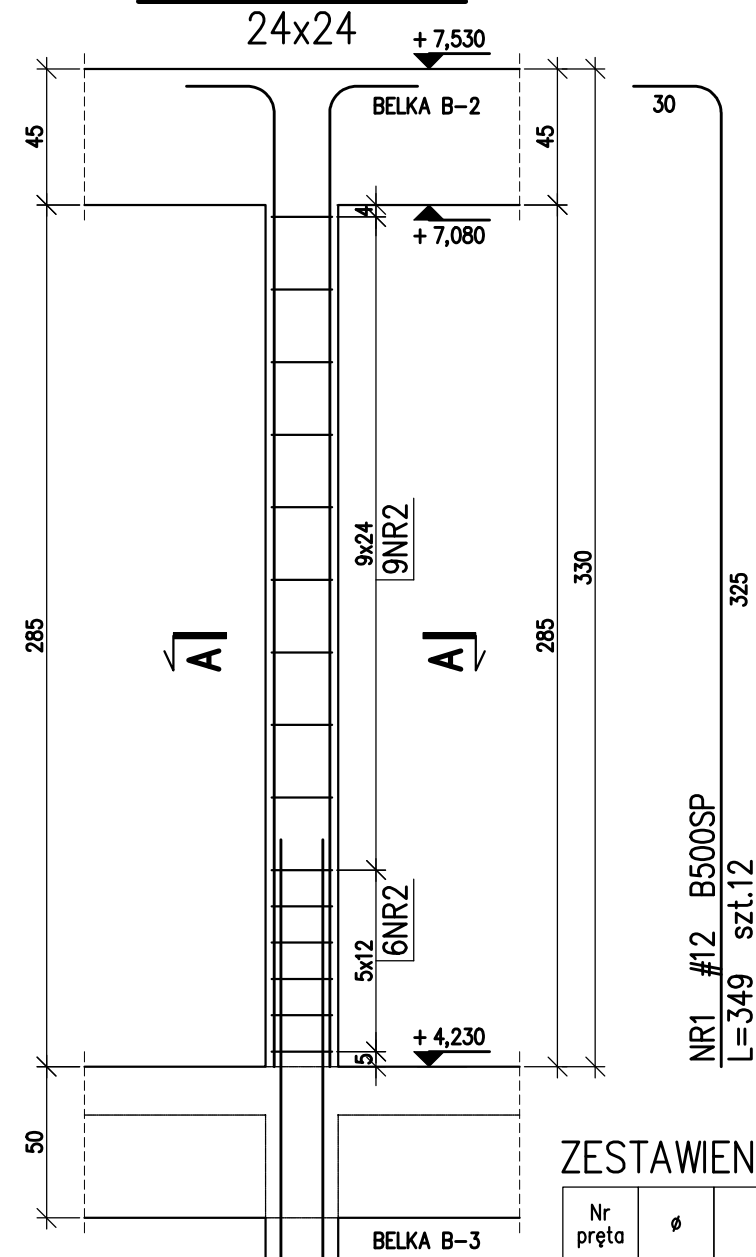

BETON B25 (C20/25)  
KLASA STALI :  
ZBROJENIOWA #: A-IIIIN (BSt500)  
POMOCNICZA Ø: A-I (St3SX-b)  
OTULINA ZBROJENIA: 20mm

### ZESTAWIENIE STALI

Nr pręta	Ø	Stal	Długość pręta	Ilość			Długość łączna	
				prętów na 1 poz.	pozycji	prętów łącznie	B500SP Ø12	St3SX-b Ø6
-	mm	-	cm	-	szt	-	m	-
1	12	B500SP	349	12	1	12	41,88	
2	6	St3SX-b	90	117	1	117		105,30
3	12	B500SP	554	24	1	24	132,96	
4	12	B500SP	137	16	1	16	21,92	
Razem długość prętów							196,76	105,30
Ciężar jednostkowy							0,888	0,222
Ciężar prętów dla danej średnicy							174,7	23,4
Ciężar łącznie							198,1	

UWAGA : Sumaryczna długość prętów jest długością rzeczywistą w osi pręta metodą B wg PN-EN ISO 3766:2006.

### ZBROJENIE SŁUPÓW PIĘTRA (1:25)

TEMAT: ADRES:	ROZBUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ POLEGAJĄCA NA DOBUDOWIE BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RUDZICY, NA DZIAŁCE 106/39, 106/23, GMINA JASZENICA		
NAZWA RYSUNKU:	ZBROJENIE SŁUPÓW PIĘTRA		PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA : KONSTRUKCJA
INWESTOR:	PROJEKTOWAŁ:	PODPIS:	DATA
GMINA JASZENICA Jasienica 159 43-385 Jasienica	mgr inż. Michał Byrdziak upr. nr SLK/3335/PWOK/10 specjalność konstrukcyjno-budowlana bez ograniczeń		kwiecień 2011
			SKALA 1:25
			RYS. NR KW-13
pracownia architektoniczna . a t 1 1 . ul. dmowskiego 14 / 10 43 - 300 bielsko-biała tel./fax. (33) 816 93 03			
NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 04.02.1994R			