


RZUT PIWNICY-WYMIAROWANIE - PROJEKT

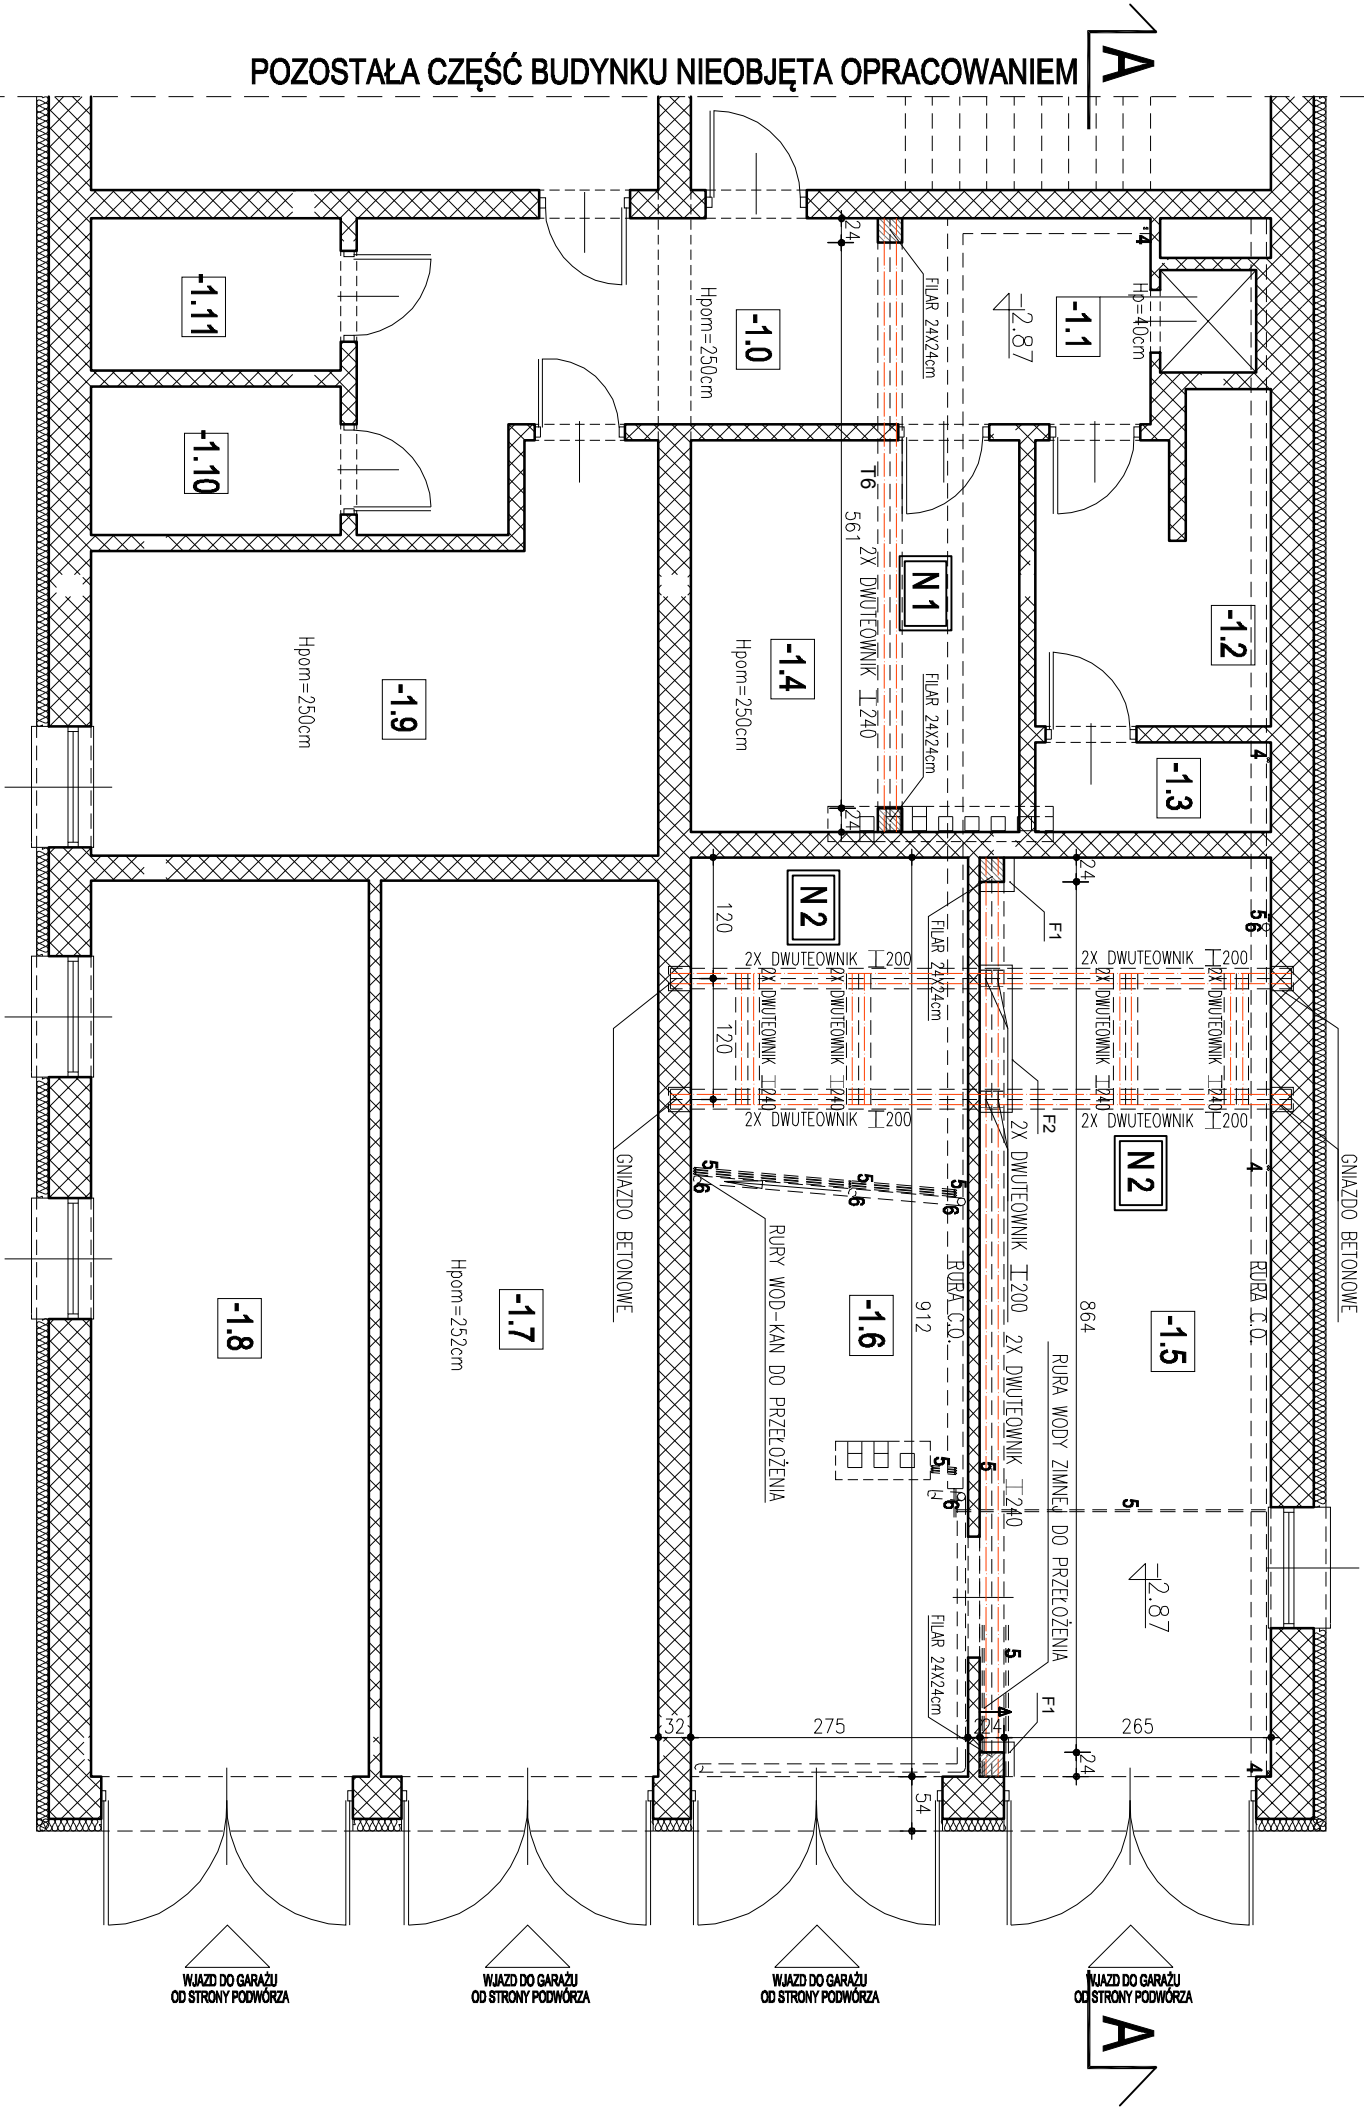

RZUT ROZPATRYWAĆ Z PRZEKROJEM

- UWAGA:
- WSZYSTKIE DANE KONSTRUKCYJNE I MATERIAŁOWE ZNAJDUIE SIĘ W OPISIE TECHNICZNYM TECHNICZNEJ
 - ISTNIEJĄCY SZYB WINDY NALEŻY ZASLEPIĆ W POZIOME STROPU PARTERU:
 - OPRZĘC NA STROPIE BELKI STALOWE WG.OPRACOWANIA KONSTRUKCYJNEGO
 - PRZYKRĘCIĆ ŚRUBAMI M20 BLACHĘ TRAPEZOWĄ DO BELEK STALOWYCH
 - WYKONAĆ WYLEWKĘ CEMENTOWĄ DO POZIOMU ISTN.POSADZKI
 - WYKONAĆ POSADZKĘ Z PŁYTEK GRESOWYCH NA KLEJU
 - NALEŻY WMIENIĆ ISTN.POSADZKĘ Z LINOLEUM NA POSADZKĘ Z PŁYTEK GRESOWYCH NA KLEJU:
 - USUNĄĆ ISTNIEJĄCE PŁYTKI LINOLEUM
 - WYKONAĆ POSADZKĘ Z PŁYTEK GRESOWYCH NA KLEJU WYRÓWNUJĄC DO JEDNOLITEGO POZIOMU
 - PO UPRIEDNIM ZAMONTOWANIU SZYN REGAŁÓW
 - NALEŻY POMALOWAĆ POMIESZCZENIA ARCHIWUM NA KOLOR PASTELOWY
 - W RAZIE KOLIZJI KONSTRUKCJI STALOWEJ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI NALEŻY ZASTOSOWAĆ ICH PRZETÓŻENIE
 - KOLIDUJĄCE LAMPY W POMIESZCZENIACH -1.5 ORAZ -1.6 NALEŻY PRZETÓŻYĆ NA ŚCIANE

WYKAZ ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA

NR	ELEMENT	ISTNIEJĄCY
1	LAMPY	
2	SKRZYŃKA ELEKTRYCZNA	
3	GRZEJNIK	
4	PION C.O.	
5	PION INST.WODNEJ	
6	PION INST.KANALIZACYJNEJ	
7	KRAJKA ŚCIEKOWA	

LEGENDA:

F1 STOPA FUNDAMENTOWA WYM.:H=120cm,A=34cm,B=34cm
F2 STOPA FUNDAMENTOWA WYM.:H=50cm,A=34cm,B=146cm

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ BUDYNKU

NR	POMIESZCZENIE	WYKONCZENIE	POWIERZCHNIA
-1.0	KOMUNIKACJA	plytki ceramiczne	17.70m ²
-1.1	SZYB WINDY	plytki ceramiczne	0.97m ²
-1.2	UMYWALNIA+PRYSZNIC	plytki ceramiczne	6.72m ²
-1.3	WC	plytki ceramiczne	2.08m ²
-1.4	POM.SOCJALNE	plytki ceramiczne	12.68m ²
-1.5	GARAŻ	pos.betonowa	26.37m ²
-1.6	GARAŻ	pos.betonowa	25.08m ²
-1.7	GARAŻ	pos.betonowa	24.45m ²
-1.8	GARAŻ	pos.betonowa	24.54m ²
-1.9	POM.FCK	plytki ceramiczne	18.46m ²
-1.10	MAG.APTECZNY	plytki ceramiczne	3.65m ²
-1.11	MAG.APTECZNY	plytki ceramiczne	3.74m ²
	RAZEM		166.44m ²

TEMAT: ADRES:	PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ APTEKI NA POMIESZCZENIA ARCHIWUM W BUDYNKU HANDLOWO - USŁUGOWO - BIUROWYM - NR 845 W JASIENICY , NA DZIAŁKACH PGR. 290/2; 289/1; 291/2, GMINA JASZENICA		
NAZWA RYSUNKU:	RZUT PIWNIC-WYMIAROWANIE - PROJEKT		
INWESTOR:	PROJEKTOWAŁ:	PODPIS:	DATA
	arch. Wojciech Mamica, upr. bud. 38/03/SLOKK/II		MAY 2015
			SKALA 1:75
			arch.wojciech mamica p r a c o w n i a a r c h i t e k t u r y
			1P
			43-385 JASZENICA 159
			pracownia architektoniczna .a t 1 1 .ul.dmowskiego 14/10 43-300 bieleśko-biała tel./fax. 606 688 483
			MINIEJSZE OPRAWOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 04.02.1994 R