


NALEŻY NAPRAWIĆ SCHODY WEJŚCIOWE

RZUT PARTERU-WYBURZENIA

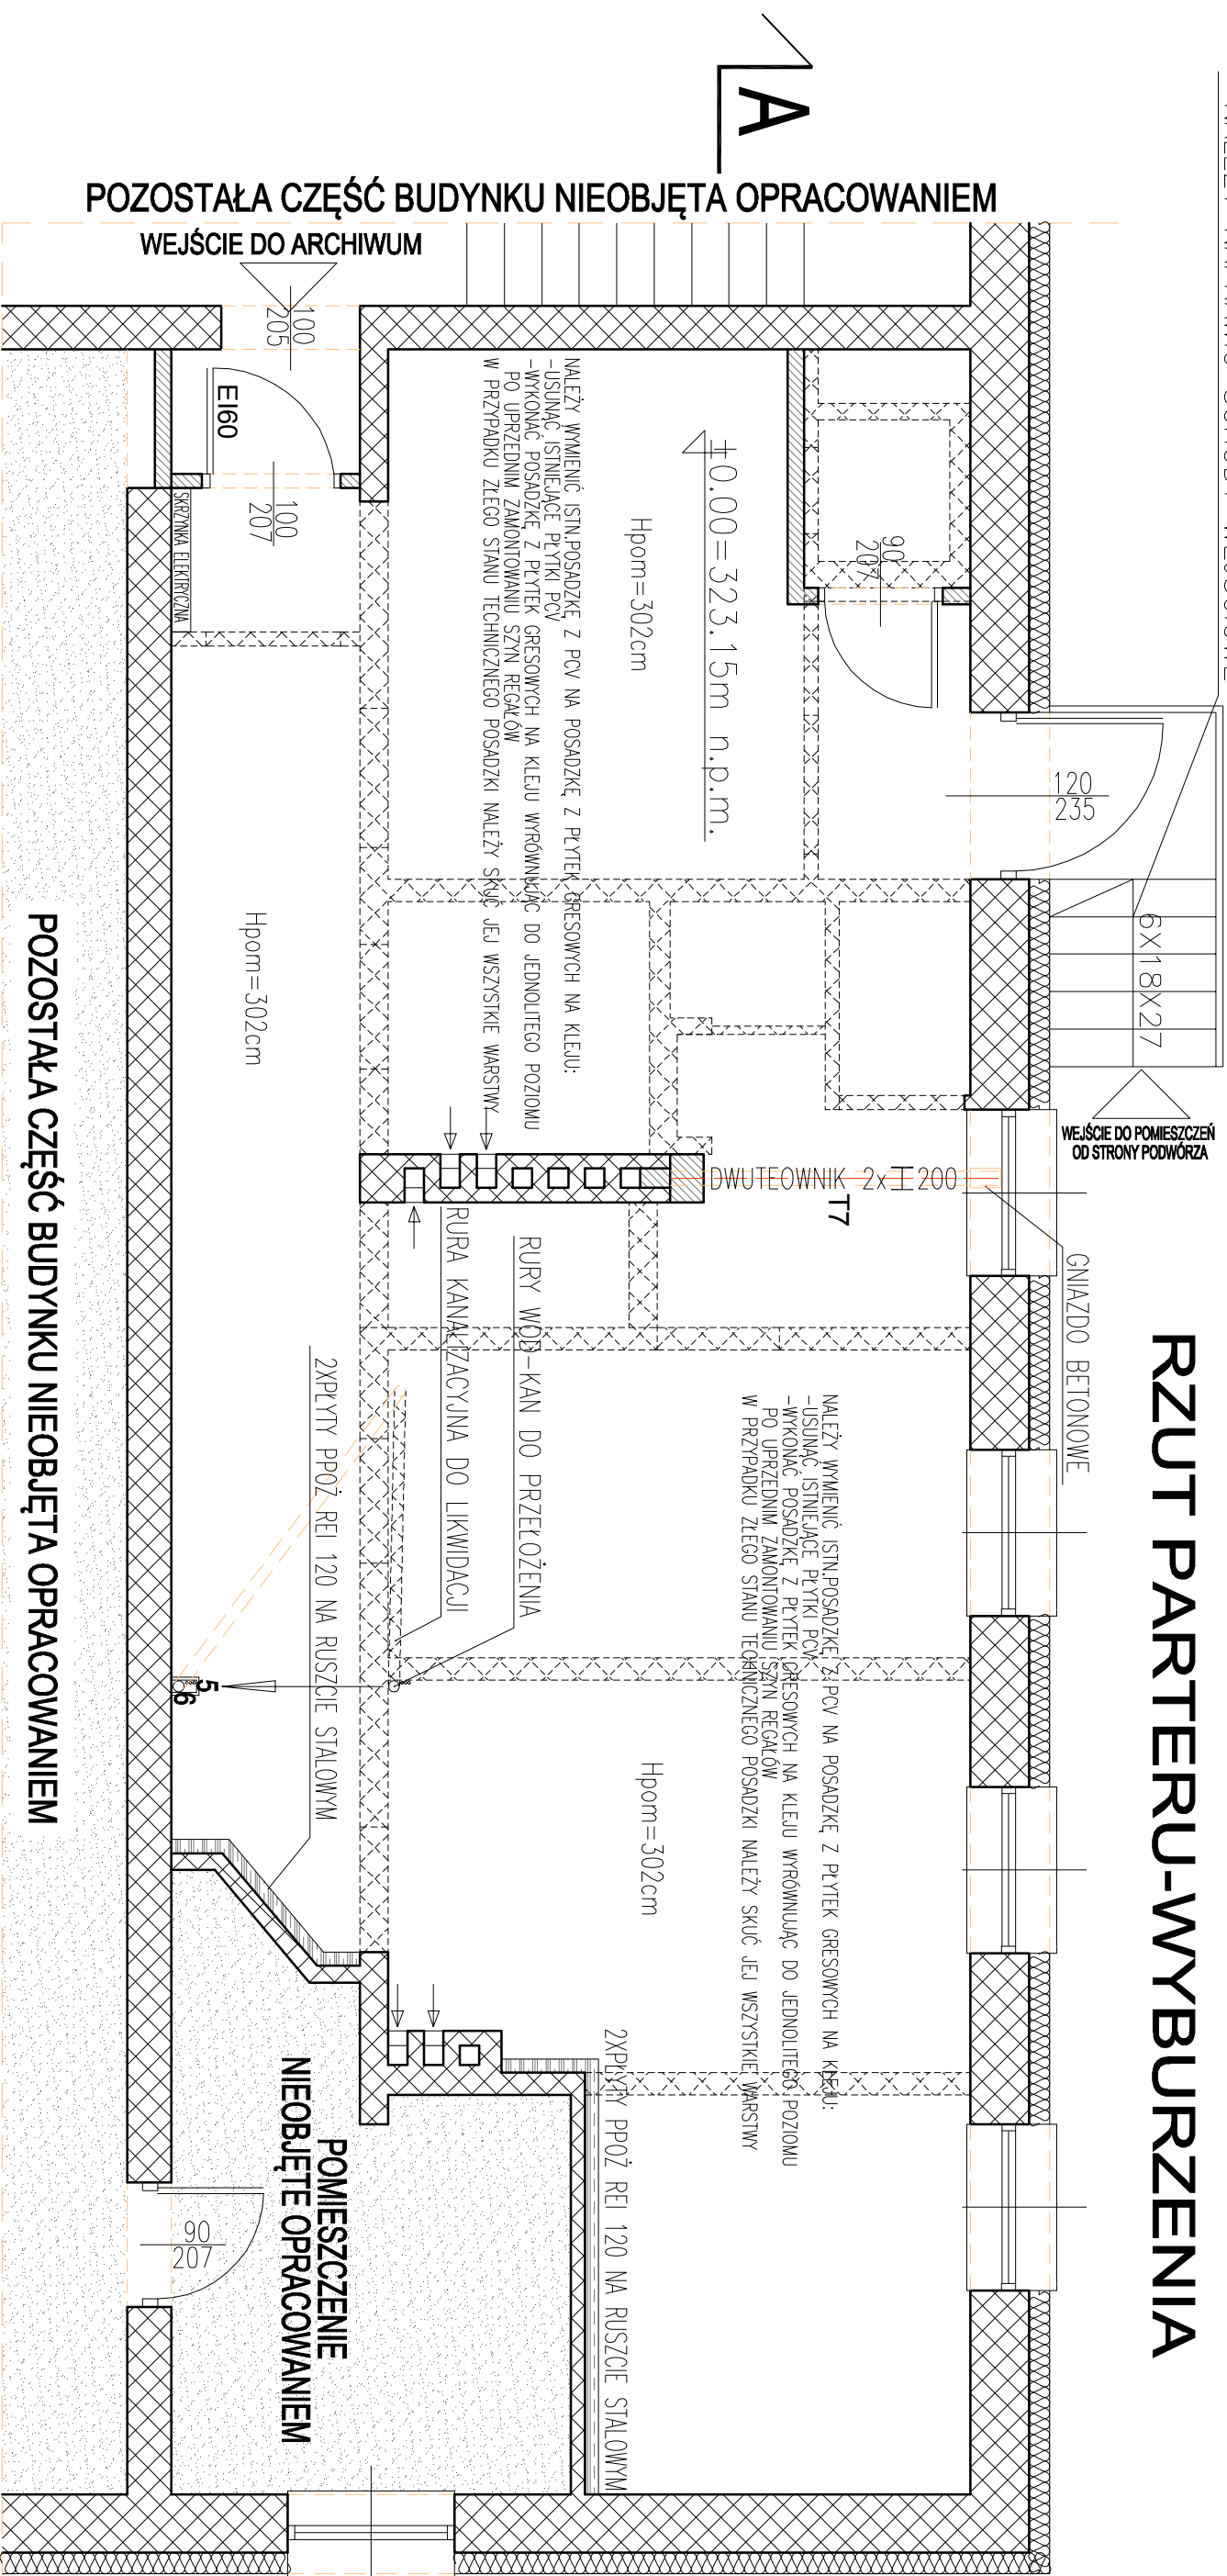

UWAGA:

1. WSZYSTKIE DANE KONSTRUKCYJNE I MATERIAŁOWE ZNAJDUJE SIĘ W OPISIE TECHNICZNYM TECHNICZNEJ
2. ISTNIEJĄCY SZYB WINDY NALEŻY ZASLEPIĆ W POZIOMIE STROPU PARTERU:
 - OPRZEC NA STROPIE BELKI STALOWE WG.OPRACOWANIA KONSTRUKCYJNEGO
 - PRZYKRĘCIĆ ŚRUBAMI M20 BLACHĘ TRAPEZOWĄ DO BELEK STALOWYCH
 - WYKONAĆ WYLEWKĘ CEMENTOWĄ DO POZIOMU ISNT.POSADZKI
 - WYKONAĆ POSADZKĘ Z PŁYTEK GRESOWYCH NA KLEJU
3. NALEŻY WYMIENIĆ ISTN.POSADZKĘ Z PCV NA POSADZKĘ Z PŁYTEK GRESOWYCH NA KLEJU:
 - USUNĄĆ ISTNIEJĄCE PŁYTKI PCV
 - WYKONAĆ POSADZKĘ Z PŁYTEK GRESOWYCH NA KLEJU WYRÓWNUJĄC DO JEDNOLITEGO POZIOMU
4. NALEŻY POMALOWAĆ POMIESZCZENIA ARCHIWUM NA KOLOR PASTELOWY
5. WYBURZENIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH
 - NALEŻY WYBURZYĆ ŚCIANKI DZIAŁOWE:
 - UZUPEŁNIĆ TYNK
 - POMALOWAĆ ŚCIANY W KOLORZE PASTELOWYM

RZUT ROZPATRYWAĆ Z PRZEKROJEM

TEMAT: PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ APTEKI NA POMIESZCZENIA ARCHIWUM W BUDYNKU HANDLOWO - USŁUGOWO - BIUROWYM - NR 945 W JASIEŃCY, NA DZIAŁKACH PGR: 290/2; 289/1; 291/2, GMINA JASIEŃCICA		PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWANY BRANŻA : ARCHITEKTURA	
NAZWA RYŚNUNKU:	RZUT PARTERU-PLANSZA WYBURZEŃ		
INWESTOR:	PROJEKTOWAŁ:	PODPIS:	DATA
GMINA JASIEŃCICA 43-385 JASIEŃCICA 159	arch. Wojciech Mamica, upr. bud. 38/03/SLOKK/II	MAJ 2015	
		SKALA	
		1: 50	
		RYS. NR	
2P		a t 1 1	
pracownia architektoniczna .a t 1 1. ul.drmowskiego 14/10 43-300 bialsko-biala tel./fax. 606 688 483		arch.wojciech mamica p r a c o w n i a a r c h i t e k t u r y	
NIEJESTE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 04.02.1994 R			