


PRZEKRÓJ A-A - PROJEKT

POZOSTAŁA CZĘŚĆ BUDYNKU NIEOBJĘTA OPRACOWANIEM

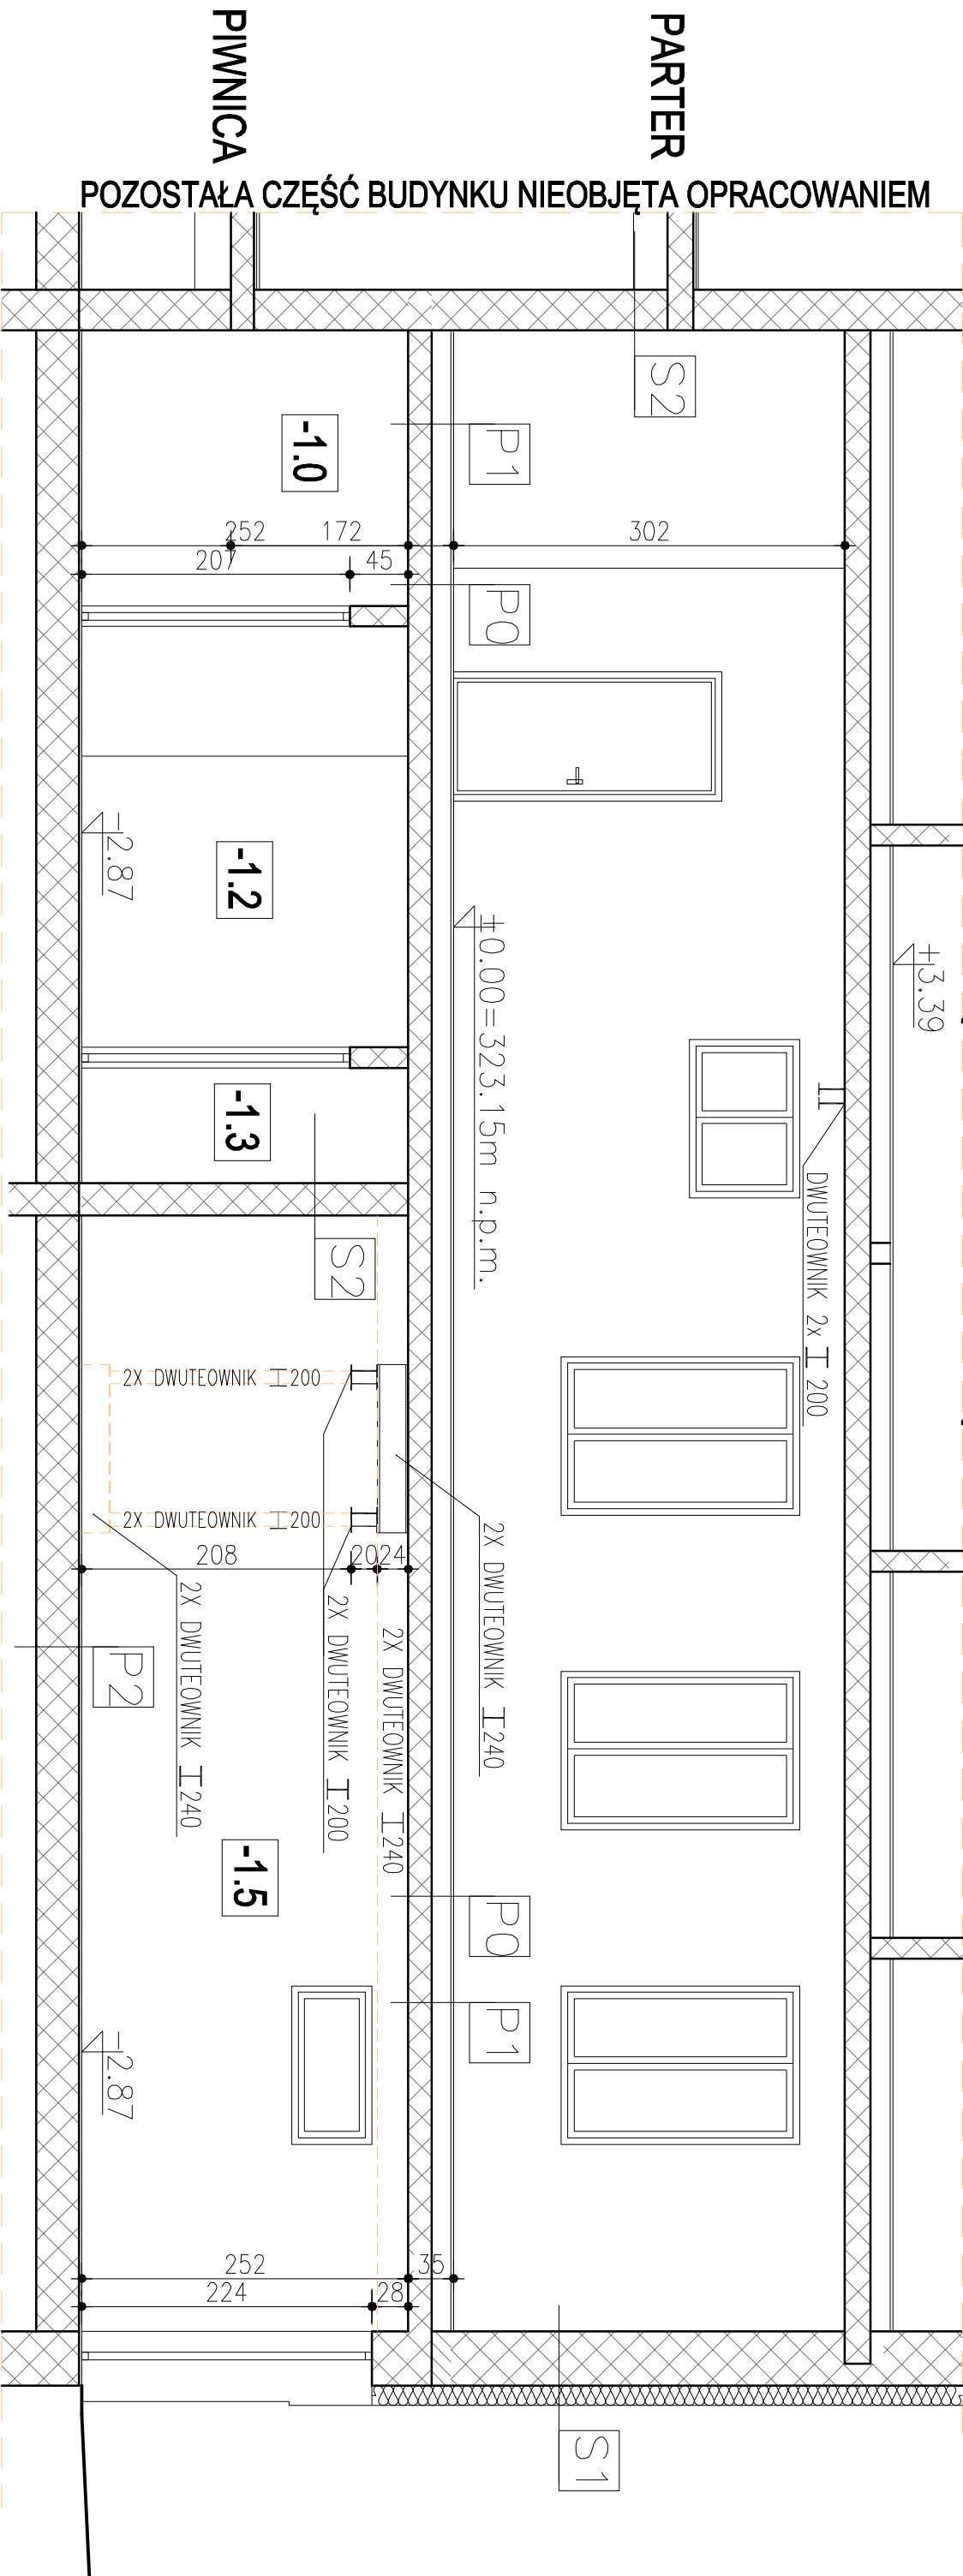

PARTER

PIWNICA

POZOSTAŁA CZĘŚĆ BUDYNKU NIEOBJĘTA OPRACOWANIEM

ISTNIEJĄCE FUNDAMENTY BEZ ZMIAN

OPCJA POSADZKI W PRZYPADKU

DOBREGO JEJ STANU

P0	PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJU	1,5cm
	WYLEWKA CEMENTOWA SAMOPÓZIOMUJĄCA	1,0cm
	ISTN.WARSTWY POSADZKI	10,0cm
	ISTN.STROP ŻELBETOWY PREFABRYKOWANY	24,0cm

ZESTAWIENIE WARSTW BUDYNKU

OPCJA POSADZKI W PRZYPADKU

ZŁEGO JEJ STANU

P1	PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJU	1,5cm	S1	TYNK AKRYLOWY	1cm
	WYLEWKA CEMENTOWA	5,0cm		STROP/PLAN	10-15cm
	STROP/PLAN PODŁOGOWY	5,0cm		CEGLA PEŁNA	42cm
	FOŁA PAROSZCZELNA			TYNK CEM.-WAP.	2,5cm
	ISTN.STROP ŻELBETOWY PREFABRYKOWANY	24,0cm			
P2	ISTN.WARSTWY POSADZKI	4,0cm	S2	TYNK CEM.-WAP.	2,5cm
	ISTN.PŁYTA BETONOWA+WARSTWY IZOLACYJNE	20cm		CEGLA PEŁNA	12-50cm
				TYNK CEM.-WAP.	2,5cm

UWAGA:

- WSZYSTKIE DANE KONSTRUKCYJNE I MATERIAŁOWE ZNAJDUJE SIĘ W OPISIE TECHNICZNYM TECHNICZNEJ
- ISTNIEJĄCY SZYB WINDY NALEŻY ZASLEPIĆ W POZIOMIE STROPU PARTERU:
 - OPRZĘC NA STROPIE BELKI STALOWE WG.OPRACOWANIA KONSTRUKCYJNEGO
 - PRZYKRĘCIĆ SRUBAMI M20 BLACHĘ TRAPEZOWĄ DO BELEK STALOWYCH
 - WYKONAĆ WYLEWKĘ CEMENTOWĄ DO POZIOMU ISTN.POSADZKI
 - WYKONAĆ POSADZKĘ Z PŁYTEK GRESOWYCH NA KLEJU
- NALEŻY WYMIENIĆ ISTN.POSADZKĘ Z PCV NA POSADZKĘ Z PŁYTEK GRESOWYCH NA KLEJU:
 - USUNĄC ISTNIEJĄCE PŁYTKI PCV
 - WYKONAĆ POSADZKĘ Z PŁYTEK GRESOWYCH NA KLEJU WYRÓWNUJĄC DO JEDNOLITEGO POZIOMU PO UPRZEDNIM ZAMONTOWANIU SZYN REGAŁÓW
- NALEŻY POMALOWAĆ POMIESZCZENIA ARCHIWUM NA KOLOR PASTELOWY
- WYBURZENIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH
 - NALEŻY WYBURZYĆ ŚCIANKI DZIAŁOWE:
 - UZUPEŁNIĆ TYNK
 - POMALOWAĆ ŚCIANY W KOLORZE PASTELOWYM

PRZEKRÓJ ROZPATRYWAĆ Z RZUTAMI

TEMAT: ADRES:	PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ APTKI NA POMIESZCZENIA ARCHIWUM W BUDYNKU HANDLOWO - USŁUGOWO - BIUROWYM - NR 945 W JASIENICY , NA DZIAŁKACH PGR: 290/2, 289/1, 291/2, GMINA JASIENICA
NAZWA RYSUNKU:	PRZEKRÓJ A-A - PROJEKT
INWESTOR:	PROJEKTOWAŁ: arch. Wojciech Mamica, upr. bud. 38/03/SLOKK/II
DATA	PODPIS:
MAJ 2015	
SKALA 1: 50	
RYS. NR 5P	
arch.wojciech mamica p r a c o w n i a a r c h i t e k t u r y	

pracownia architektoniczna .a.t.1.1. ul.drmowskiego 14/10 43-300 białsko-biała tel./fax. 606 688 483

MINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 04.02.1994R