


NALEŻY NAPRAWIĆ SCHODY WEJŚCIOWE

## RZUT PARTERU-WYMIAROWANIE-PROJEKT

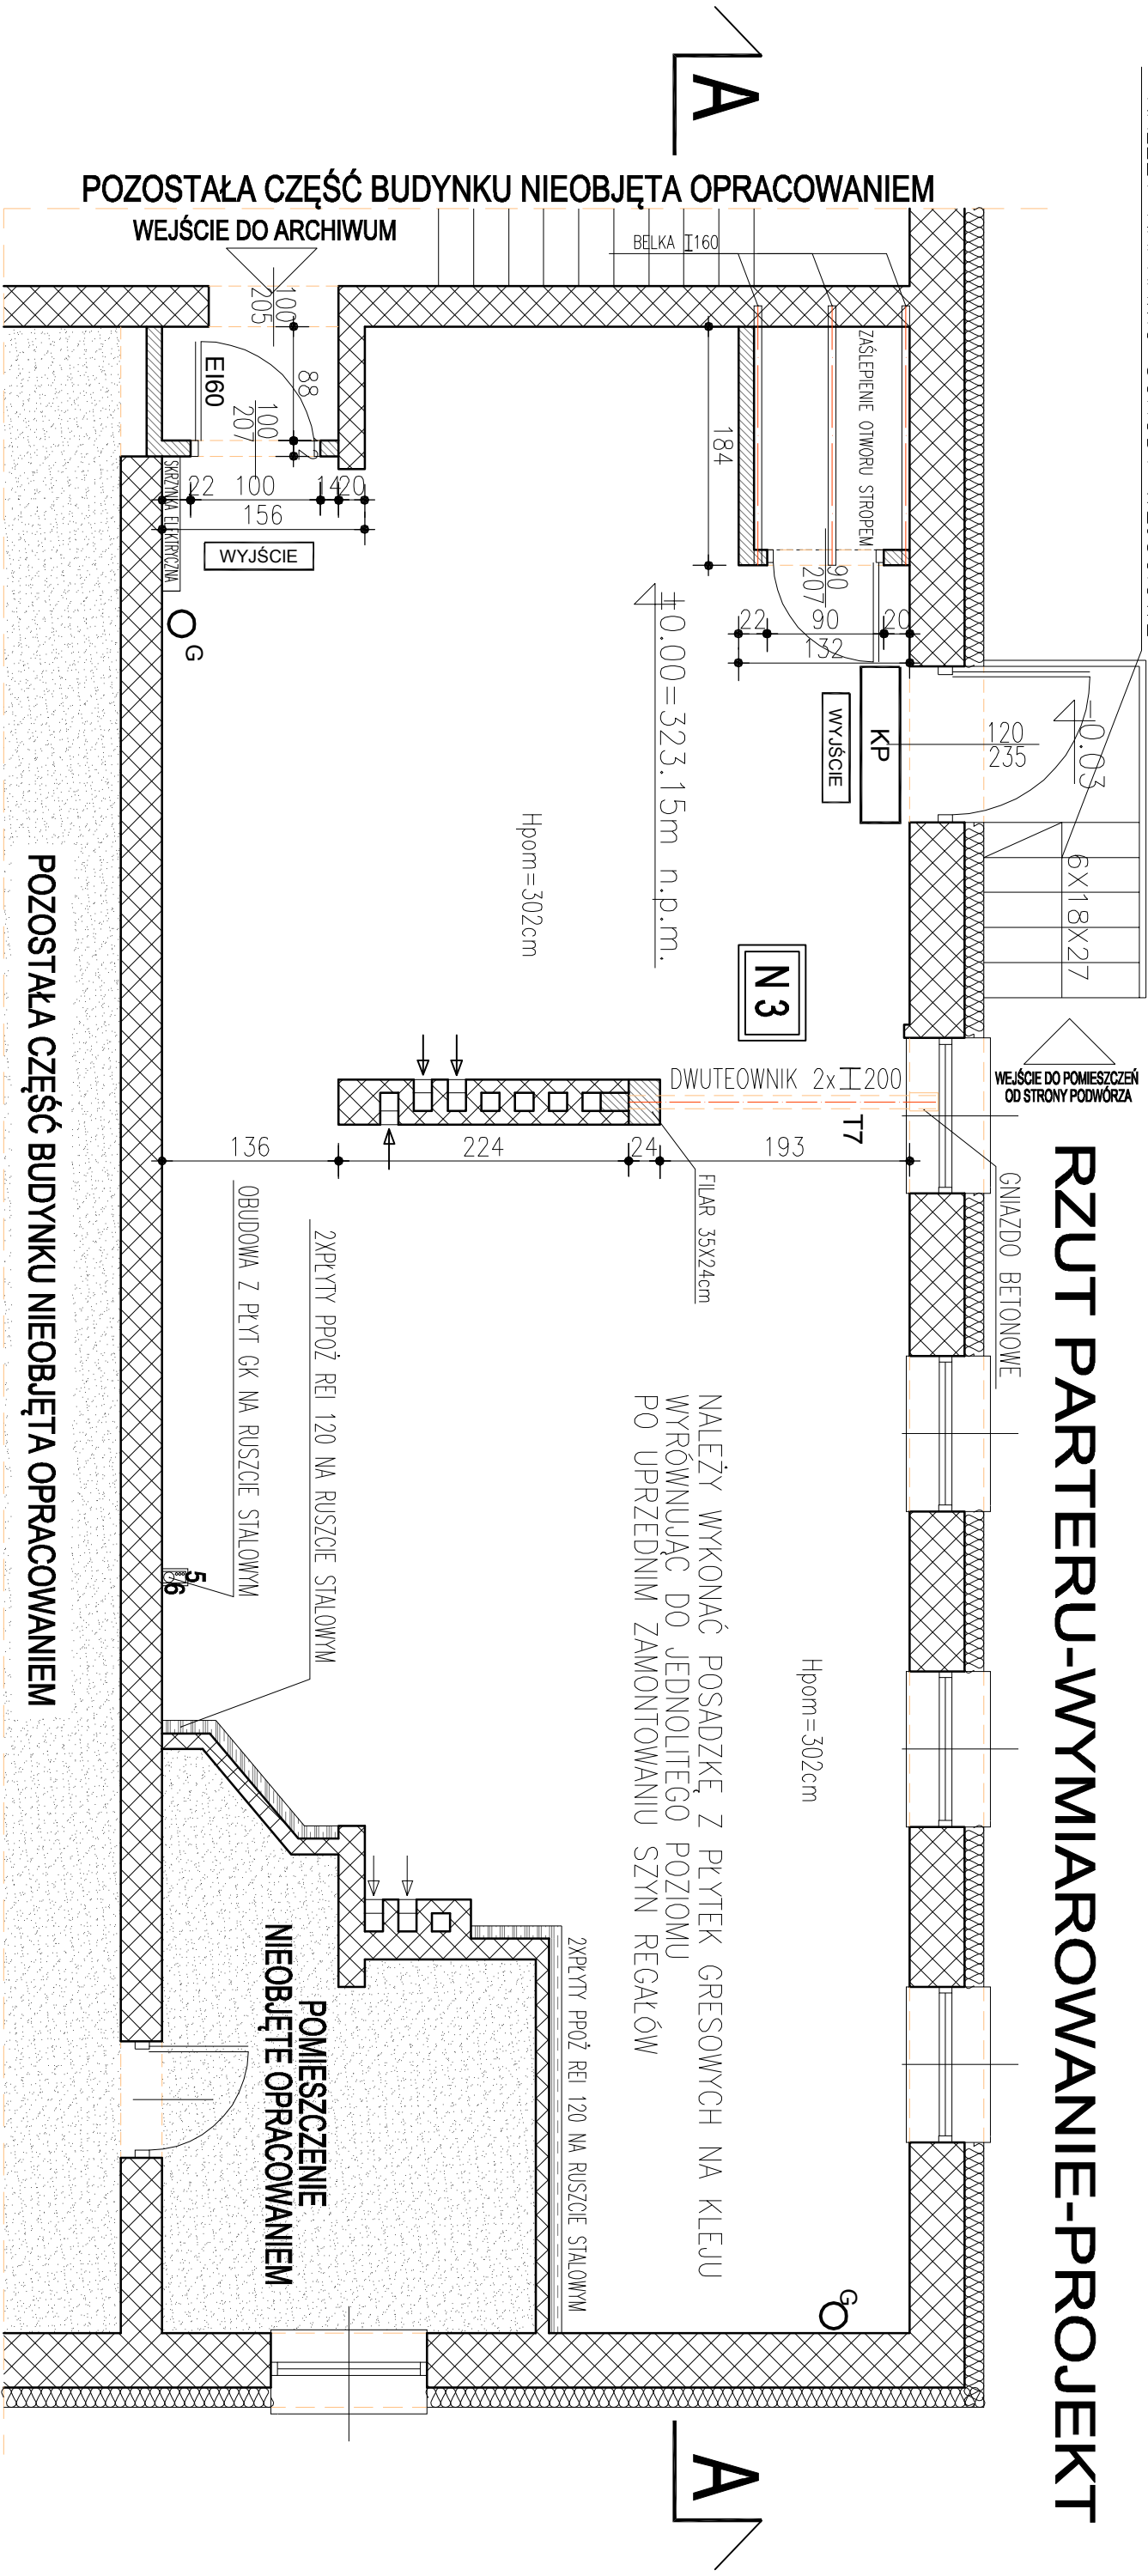

UWAGA:

- WSZYSTKIE DANE KONSTRUKCYJNE I MATERIAŁOWE ZNAJDUJE SIĘ W OPISIE TECHNICZNYM TECHNICZNEJ
- ISTNIEJĄCY SZYB WINDY NALEŻY ZASLEPIĆ W POZIOMIE STROPU PARTERU:
  - OPRZEC NA STROPIE BELKI STAŁOWE WG.OPRACOWANIA KONSTRUKCYJNEGO
  - PRZYKRĘCIĆ ŚRUBAMI M20 BLACHĘ TRAPEZOWĄ DO BELEK STAŁOWYCH
  - WYKONAĆ WYLEWKĘ CEMENTOWĄ DO POZIOMU ISTN.POSADZKI
  - WYKONAĆ POSADZKĘ Z PŁYTEK GRESOWYCH NA KLEJU
- NALEŻY WYMIENIĆ ISTN.POSADZKĘ Z PCV NA POSADZKĘ Z PŁYTEK GRESOWYCH NA KLEJU:
  - USUNĄĆ ISTNIEJĄCE PŁYTKI PCV
  - WYKONAĆ POSADZKĘ Z PŁYTEK GRESOWYCH NA KLEJU WYRÓWNUJĄC DO JEDNOLITEGO POZIOMU
- PO UPRZEDNIM ZAMONTOWANIU SZYN REGAŁÓW NALEŻY POMALOWAĆ POMIESZCZENIA ARCHIWUM NA KOLOR PASTELOWY
- WYBURZENIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH
  - NALEŻY WYBURZYĆ ŚCIANKI DZIAŁOWE:
  - UZUPEŁNIĆ, TYNK
  - POMALOWAĆ ŚCIANY W KOLORZE PASTELOWYM

## RZUT ROZPATRYWAĆ Z PRZEKROJEM

LEGENDA:

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY PROJEKTOWANE
- KP KURTYNNA POWIETRZNA UZG.Z INWESTOREM
- GAŚNICA 4Kg ABC
- WYJŚCIE TABLICA PPOŻ WYJŚCIE EWAKUACYJNE

TEMAT: ADRES:	PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ APTKI NA POMIESZCZENIA ARCHIWUM W BUDYNKU HANDLOWO - USŁUGOWO - BIUROWYM - NR 945 W JASIENICY , NA DZIAŁKACH PGR: 290/2, 289/1, 291/2 , GMINA JASIENICA		
NAZWA RYSUNKU:	RZUT PARTERU-WYMIAROWANIE - PROJEKT		
INWESTOR:	PROJEKTOWAŁ:	PODPIS:	DATA
	arch. Wojciech Mamica, upr. bud. 38/03/SLOKK/II		MAJ 2015
GMINA JASIENICA		SKALA 1: 50	arch. Wojciech Mamica projektant architektury
43-385 JASIENICA 159		RYS. NR 4P	