

**UCHWAŁA NR X/133/19**  
**RADY GMINY JASZENICA**

z dnia 20 sierpnia 2019 r.

**w sprawie aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Jasienica**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r, poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 19 ust 2, 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019r., poz. 755 z późn.zm.).

**Rada Gminy Jasienica**  
**uchwała:**

**§ 1.**

Aktualizację projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Jasienica w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

  
**Czesław Machalica**

*Aktualizacja  
projektu założeń do planu zaopatrzenia  
w ciepło, energię elektryczną i paliwa  
gazowe  
dla Gminy Jasienica*

ZLECENIODAWCA:



GMINA JASZENICA

Jasienica 159, 43-385 Jasienica

tel.: 33 472 62 00 fax: 33 472 62 62

e-mail: [sekretariat@jasienica.pl](mailto:sekretariat@jasienica.pl), [www.jasienica.pl](http://www.jasienica.pl)

ZLECENIOBIORCA:



EKO – TEAM KONSULTING

ul. Golezowska 16/125, 43-300 Bielsko-Biała

tel.: 33 486 53 53, fax: 33 486 54 54, kom.: 513 100 869

e-mail: [biuro@eko-team.com.pl](mailto:biuro@eko-team.com.pl), [www.eko-team.com.pl](http://www.eko-team.com.pl)



**AUTORZY OPRACOWANIA:**

*Piotr Kukla*

*Agnieszka Chylak*

*Instytucje współpracujące przy opracowaniu niniejszego dokumentu:*

1. *Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze,*
2. *PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.,*
3. *Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S. A. Oddział w Świerklanach,*
4. *TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej,*
5. *Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Oddział w Katowicach.*

**SPIS TREŚCI**

<b>1</b>	<b>WSTĘP.....</b>	<b>7</b>
1.1	PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTU.....	7
1.2	CHARAKTERYSTYKA GMINY JASIEINICA.....	7
1.2.1	Lokalizacja.....	7
1.2.2	Warunki naturalne .....	8
1.2.3	Sytuacja społeczno-gospodarcza.....	8
1.2.4	Ogólna charakterystyka infrastruktury budowlanej.....	14
<b>2</b>	<b>OCENA STANU ISTNIEJĄCEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE.....</b>	<b>23</b>
2.1	OPIS OGÓLNY SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH GMINY.....	23
2.2	SYSTEMY ENERGETYCZNE .....	23
2.2.1	Bilans energetyczny Gminy.....	23
2.2.2	System ciepłowniczy .....	25
2.2.3	System gazowniczy .....	27
2.2.4	System elektroenergetyczny .....	31
2.3	STAN ŚRODOWISKA NA OBSZARZE GMINY .....	37
2.3.1	Charakterystyka głównych zanieczyszczeń atmosferycznych.....	37
2.3.2	Ocena stanu atmosfery na terenie województwa, powiatu oraz Gminy Jasienica.....	38
2.3.3	Emisja substancji szkodliwych i dwutlenku węgla na terenie Gminy Jasienica.....	47
2.4	KOSZTY ENERGII .....	55
<b>3</b>	<b>MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ISTNIEJĄCYCH NADWYŻEK I LOKALNYCH ZASOBÓW PALIW, ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ CIEPŁA.....</b>	<b>58</b>
3.1	ENERGIA WIATRU .....	63
3.2	ENERGIA GEOTERMALNA .....	66
3.3	ENERGIA SPADKU WODY .....	70
3.4	ENERGIA SŁONECZNA.....	71
3.5	ENERGIA Z BIOMASY .....	75
3.6	ENERGIA Z BIOGAZU .....	78
3.7	MOŻLIWOŚCI ZAGOSPODAROWANIA CIEPŁA ODPADOWEGO Z INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH.....	80
3.8	MOŻLIWOŚCI WYTWARZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA UŻYTKOWEGO W KOGENERACJI .....	80
<b>4</b>	<b>ZAKRES WSPÓŁPRACY Z INNYMI GMINAMI .....</b>	<b>81</b>
<b>5</b>	<b>PRZEWIDYWANE ZMIANY ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DO ROKU 2035 ZGODNE Z PRZYJĘTYMI ZAŁOŻENIAMI ROZWOJU.....</b>	<b>83</b>
5.1	WYJŚCIOWE ZAŁOŻENIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO GMINY DO ROKU 2035 .....	83
5.2	OGÓLNE KIERUNKI ROZWOJU I MODERNIZACJI SYSTEMÓW ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ .....	85
<b>6</b>	<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE UŻYTKOWANIE PALIW I ENERGII.....</b>	<b>86</b>
6.1	PROPOZYCJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W GRUPIE „UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ” - MOŻLIWOŚCI STOSOWANIA ŚRODKÓW POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 11 CZERWCA 2016 R. O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ.....	86
6.1.1	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej.....	87
6.1.2	Monitoring kosztów i zużycia w obiekcie i budynku.....	88
6.1.3	Racjonalizacja w zakresie użytkowania energii elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej..	89
6.2	PROPOZYCJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W GRUPIE „MIESZKALNICTWO” .....	90
6.2.1	Racjonalizacja w zakresie użytkowania energii elektrycznej w budynkach mieszkalnych.....	92
6.3	PROPOZYCJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W GRUPIE „HANDEL, USŁUGI I PRZEDSIĘBIORSTWA” .....	93
6.4	PROPOZYCJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W GRUPIE „OŚWIETLENIE” .....	93
<b>7</b>	<b>PODSUMOWANIE .....</b>	<b>94</b>

<b>8</b>	<b>ZAŁĄCZNIKI.....</b>	<b>97</b>
<b>9</b>	<b>LITERATURA.....</b>	<b>97</b>

# SPIS TABEL

TABELA 1-1 PORÓWNANIE PODSTAWOWYCH WSKAŹNIKÓW DEMOGRAFICZNYCH.....	10
TABELA 1-2 WSKAŹNIKI ZMIAN ZWIĄZANYCH Z RYNKIEM PRACY .....	11
TABELA 1-3 LICZBA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH WG KLASYFIKACJI PKD 2007 W 2016 ROKU .....	12
TABELA 1-4 PODZIAŁ BUDYNKÓW ZE WZGLĘDU NA ZUŻYCIE ENERGII DO OGRZEWANIA .....	16
TABELA 1-5 STATYSTYKA MIESZKANIOWA Z LAT 1995-2017 DOTYCZĄCA GMINY JASIEŃCA .....	17
TABELA 1-6 WSKAŹNIKI ZMIAN W GOSPODARCE MIESZKANIOWEJ .....	18
TABELA 1-7 WYKAZ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY JASIEŃCA.....	19
TABELA 1-8 WYKAZ WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTW (NA PODSTAWIE DANYCH ZEBRANYCH W PODCZAS ANKIETYZACJI) .....	21
TABELA 2-1 BILANS PALIW I ENERGII DLA GMINY JASIEŃCA ZA ROK 2016 .....	24
TABELA 2-2 INFORMACJE DOTYCZĄCE INFRASTRUKTURY GAZOWEJ PSG SP. Z O.O. NA TERENIE GMINY JASIEŃCA....	27
TABELA 2-3 LICZBA ODBIORCÓW GAZU ZIEMNEGO W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH TARYFOWYCH NA TERENIE GMINY JASIEŃCA W LATACH 2013-2018 .....	28
TABELA 2-4 ZUŻYCIE GAZU ZIEMNEGO W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH TARYFOWYCH NA TERENIE GMINY JASIEŃCA W LATACH 2013-2018 .....	29
TABELA 2-5 ZESTAWIENIE STACJI TRANSFORMATOROWYCH ZASILAJĄCYCH ODBIORCÓW NA TERENIE GMINY JASIEŃCA.....	31
TABELA 2-6 DŁUGOŚĆ LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH TAURON DYSTRYBUCJA S. A. ODDZIAŁ W BIELSKU-BIAŁEJ NA TERENIE GMINY JASIEŃCA NA KONIEC 2018 R. ....	32
TABELA 2-7 ZESTAWIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY JASIEŃCA – DROGI POWIATOWE, GMINNE I WOJEWÓDZKIE .....	32
TABELA 2-8 ZESTAWIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY JASIEŃCA – DROGA S52 (S-1).....	33
TABELA 2-9 LICZBA ODBIORCÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA TERENIE POWIATU BIELSKIEGO W LATACH 2013 – 2016 W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH TARYFOWYCH .....	35
TABELA 2-10 SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA TERENIE POWIATU BIELSKIEGO W LATACH 2013 – 2016 W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH TARYFOWYCH .....	35
TABELA 2-11 SZACUNKOWE ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ W 2016 ROKU W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE GRUPY ODBIORCÓW W GMINIE JASIEŃCA .....	37
TABELA 2-12 DOPUSZCZALNE STĘŻENIA ZANIECZYSZCZEŃ.....	38
TABELA 2-13 CZYNNIKI METEOROLOGICZNE WPŁYWAJĄCE NA STAN ZANIECZYSZCZENIA ATMOSFERY .....	39
TABELA 2-14 ZESTAWIENIE PRZEWIDZIANYCH EFEKTÓW EKOLOGICZNYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH ZANIECZYSZCZEŃ W WYNIKU PRZEPROWADZENIA DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH W GMINIE JASIEŃCA DO ROKU 2027 .....	47
TABELA 2-15 SZACUNKOWA EMISJA SUBSTANCJI SZKODLIWYCH DO ATMOSFERY NA TERENIE GMINY JASIEŃCA ZE SPALANIA PALIW DO CELÓW GRZEWczych W 2016 ROKU (EMISJA NISKA) .....	47
TABELA 2-16 ROCZNA EMISJA POSZCZEGÓLNYCH ZANIECZYSZCZEŃ ZE ŚRODKÓW TRANSPORTU NA TERENIE GMINY JASIEŃCA W ROKU 2016, KG/ROK .....	50
TABELA 2-17 ROCZNA EMISJA DWUTLENKU WĘGLA ZE ŚRODKÓW TRANSPORTU NA TERENIE GMINY JASIEŃCA W ROKU 2016, KG/ROK .....	51
TABELA 2-18 ZESTAWIENIE ZBIORCZE EMISJI SUBSTANCJI DO ATMOSFERY Z POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ EMISJI NA TERENIE GMINY JASIEŃCA W ROKU 2016.....	53
TABELA 2-19 CHARAKTERYSTYKA PRZYKŁADOWEGO OBIEKTU JEDNORODZINNEGO .....	55
TABELA 2-20 ROCZNE ZUŻYCIE PALIW NA OGRZANIE BUDYNKU INDYWIDUALNEGO Z UWZGLĘDNIENIEM SPRAWNOŚCI ENERGETYCZNEJ URZĄDZEŃ GRZEWczych ORAZ POTENCJAŁ REDUKCJI ZUŻYCIA ENERGII W WYNIKU ZASTOSOWANIA TECHNOLOGII ALTERNATYWNEJ DO KOTŁA WĘGLOWEGO KOMOROWEGO.....	56
TABELA 3-1 POTENCJALNE ZASOBY ENERGII GEOTERMALNEJ W POLSCE .....	66
TABELA 3-2 POTENCJAŁ TEORETYCZNY I TECHNICZNY ENERGII ZAWARTEJ W BIOMASIE NA TERENIE GMINY JASIEŃCA .....	78
TABELA 3-3 POTENCJAŁ TECHNICZNY ZASOBÓW BIOGAZU Z GOSPODARSTW ROLNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO.....	79

TABELA 5-1 ZUŻYCIE ENERGII W PODZIALE NA NOŚNIKI ENERGII ORAZ GRUPY ODBIORCÓW W 2016 ROKU .....	84
TABELA 5-2 ZUŻYCIE ENERGII W PODZIALE NA NOŚNIKI ENERGII ORAZ GRUPY ODBIORCÓW W 2035 ROKU .....	84
TABELA 6-1 ZESTAWIENIE MOŻLIWYCH DO OSIĄGNIĘCIA OSZCZĘDNOŚCI ZUŻYCIA CIEPŁA W STOSUNKU DO STANU PRZED TERMOMODERNIZACJĄ DLA RÓŻNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ TERMOMODERNIZACYJNYCH .....	91

## SPIS RYSUNKÓW

RYSUNEK 1-1 LOKALIZACJA GMINY JASIEINICA NA TLE WOJEWÓDZTWA I POWIATU .....	8
RYSUNEK 1-2 LICZBA LUDNOŚCI W GMINIE JASIEINICA W LATACH 2000-2017.....	9
RYSUNEK 1-3 PROGNOZA DEMOGRAFICZNA DLA GMINY JASIEINICA .....	11
RYSUNEK 1-4 LICZBA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH NA TERENIE GMINY JASIEINICA W LATACH 2009-2017 .....	13
RYSUNEK 1-5 UŻYTKOWANIE GRUNTÓW NA TERENIE GMINY JASIEINICA .....	14
RYSUNEK 1-6 MAPA STREF KLIMATYCZNYCH POLSKI I MINIMALNE TEMPERATURY ZEWNĘTRZNE .....	15
RYSUNEK 1-7 PRZECIĘTNE ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE ENERGII NA OGRZEWANIE W BUDOWNICTWIE MIESZKANIOWYM W kWh/m <sup>2</sup> POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ.....	16
RYSUNEK 2-1 UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH GRUP ODBIORCÓW W ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIĘ W 2016 ROKU.....	23
RYSUNEK 2-2 STRUKTURA ZUŻYCIA PALIW I ENERGII NA WSZYSTKIE CELE ŁĄCZNIE W GMINIE JASIEINICA. ....	24
RYSUNEK 2-3 OBSZAR ANALIZY SIECI CIEPŁOWNICZEJ NA TERENIE GMINIE JASIEINICA.....	25
RYSUNEK 2-4 KONCEPCJA PRZEBIEGU SIECI CIEPŁOWNICZEJ. ....	26
RYSUNEK 2-5 STRUKTURA ODBIORCÓW GAZU ZIEMNEGO NA TERENIE GMINY JASIEINICA W 2018 R. ....	28
RYSUNEK 2-6 LICZBA ODBIORCÓW GAZU ZIEMNEGO NA TERENIE GMINY JASIEINICA W LATACH 2013-2018 .....	29
RYSUNEK 2-7 STRUKTURA ZUŻYCIA GAZU ZIEMNEGO NA TERENIE GMINY JASIEINICA W 2018 R.....	30
RYSUNEK 2-8 SPRZEDAŻ GAZU ZIEMNEGO NA TERENIE GMINY JASIEINICA W LATACH 2013-2018 .....	30
RYSUNEK 2-9 WSKAŹNIK ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA GOSPODARSTWO DOMOWE NA NISKIM NAPIĘCIU W LATACH 2000 - 2017 NA TERENIE GMIN WIEJSKICH POWIATU BIELSKIEGO .....	34
RYSUNEK 2-10 LICZBA ODBIORCÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA TERENIE POWIATU BIELSKIEGO W LATACH 2013 – 2016.....	35
RYSUNEK 2-11 SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA TERENIE POWIATU BIELSKIEGO W LATACH 2013 – 2016 W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH TARYFOWYCH .....	36
RYSUNEK 2-12 STRUKTURA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA TERENIE POWIATU BIELSKIEGO W 2016 ROKU....	36
RYSUNEK 2-13 OBSZARY PRZEKROCZEŃ ŚREDNICH STĘŻEŃ ROCZNYCH PYŁU ZAWIESZONEGO PM10- KRYTERIUM OCHRONY ZDROWIA .....	40
RYSUNEK 2-14 OBSZARY PRZEKROCZEŃ ŚREDNICH STĘŻEŃ ROCZNYCH PYŁU ZAWIESZONEGO PM2.5 - KRYTERIUM OCHRONA ZDROWIA LUDZI .....	41
RYSUNEK 2-15 OBSZARY PRZEKROCZEŃ ŚREDNICH STĘŻEŃ ROCZNYCH BENZO(A)PIRENU - KRYTERIUM OCHRONA ZDROWIA LUDZI .....	42
RYSUNEK 2-16 OBSZARY PRZEKROCZEŃ ŚREDNICH STĘŻEŃ ROCZNYCH DWUTLENKU AZOTU– KRYTERIUM OCHRONA ZDROWIA LUDZI WYSTĘPUJĄCE WZDŁUŻ AUTOSTRADY A4 I DROGI DTŚ (DROGOWEJ TRASY ŚREDNICOWEJ)....	43
RYSUNEK 2-17 STREFY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM, DLA KTÓRYCH DOKONANO OCENĘ JAKOŚCI POWIETRZA .....	44
RYSUNEK 2-18 LICZBA PRZEKROCZEŃ DOPUSZCZALNEGO POZIOMU STĘŻEŃ 24-GODZINNYCH PYŁU ZAWIESZONEGO PM10 W LATACH 2014-2017 (WARTOŚCI W ETYKIETACH DOT. 2017 ROKU) .....	45
RYSUNEK 2-19 WIDOK PANELU GŁÓWNEGO APLIKACJI DO SZACOWANIA EMISJI ZE ŚRODKÓW TRANSPORTU.....	48
RYSUNEK 2-20 UDZIAŁ RODZAJÓW ŹRÓDEŁ EMISJI W CAŁKOWITEJ EMISJI POSZCZEGÓLNYCH ZANIECZYSZCZEŃ DO ATMOSFERY W JASIEINICY W 2016 ROKU .....	53
RYSUNEK 2-21 UDZIAŁ EMISJI ZASTĘPCZEJ Z POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ EMISJI W CAŁKOWITEJ EMISJI SUBSTANCJI SZKODLIWYCH PRZELICZONYCH NA EMISJĘ RÓWNOWAŻNĄ SO <sub>2</sub> W JASIEINICY W 2016 ROKU .....	54
RYSUNEK 2-22 PORÓWNANIE KOSZTÓW WYTWORZENIA ENERGII W ODNIESIENIU DO ENERGII UŻYTECZNEJ DLA RÓŻNYCH NOŚNIKÓW .....	56
RYSUNEK 2-23 PORÓWNANIE ROCZNYCH KOSZTÓW WYTWORZENIA ENERGII W ODNIESIENIU DO JEDNOSTKOWYCH WSKAŹNIKÓW KOSZTÓW ENERGII UŻYTECZNEJ DLA RÓŻNYCH NOŚNIKÓW .....	57
RYSUNEK 3-1 RÓŻNICA POTENCJAŁÓW DOSTĘPNOŚCI ZASOBÓW ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII.....	59
RYSUNEK 3-2 STRUKTURA PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSKIM SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM W 2015 ROKU .....	60

RYSUNEK 3-3 ILOŚĆ I MOC INSTALACJI WYKORZYSTUJĄCYCH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO .....	62
RYSUNEK 3-4 ILOŚĆ I MOC INSTALACJI WYKORZYSTUJĄCYCH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII NA TERENIE POWIATU BIELSKIEGO .....	62
RYSUNEK 3-5 LEGENDA DO POWYŻSZYCH RYSUNKÓW .....	63
RYSUNEK 3-6 ZASOBY ENERGII WIATROWEJ NA TERENIE WOJ. ŚLĄSKIEGO – POTENCJAŁ TEORETYCZNY .....	64
RYSUNEK 3-7 ZASOBY ENERGII GEOTERMALNEJ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO .....	67
RYSUNEK 3-8 POGLĄDOWY SCHEMAT INSTALACJI POMPY CIEPŁA W DOMU JEDNORODZINNYM .....	68
RYSUNEK 3-9 SCHEMAT ZŁOŻA GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPŁA .....	69
RYSUNEK 3-10 ZASOBY ENERGII SPADKU WODY NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO .....	70
RYSUNEK 3-11 TECHNICZNE ZASOBY ENERGII SŁONECZNEJ (Z UWZGLĘDNIENIEM SPRAWNOŚCI PRZETWARZANIA ENERGII) NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO .....	72
RYSUNEK 3-12 ŚREDNIE MIESIĘCZNE PROMIENIOWANIE SŁONECZNE NA POWIERZCHNIĘ PŁASKĄ I NACHYLONĄ POD KĄTEM 45 STOPNI W KIERUNKU POŁUDNIOWYM .....	73
RYSUNEK 3-13 SCHEMAT FUNKCJONALNY INSTALACJI Z OBIEGIEM WYMUSZONYM (SYSTEM AKTYWNY POŚREDNI) ...	74
RYSUNEK 5-1 ZUŻYCIE ENERGII W PODZIALE NA NOŚNIKI W 2016 I 2035 ROKU .....	85
RYSUNEK 6-1 SCHEMAT DZIAŁAŃ W RAMACH ZARZĄDZANIA ENERGIĄ .....	88
RYSUNEK 6-2 PRZYKŁADOWY ALGORYTM MONITORINGU .....	89
RYSUNEK 6-3 PRZYKŁADOWE PORÓWNANIE, STAREJ I NOWEJ INSTALACJI GRZEWCZEJ .....	91

# 1 WSTĘP

## 1.1 Podstawa opracowania dokumentu

Podstawą formalną opracowania aktualizacji "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Jasienica" jest Umowa zawarta pomiędzy Urzędem Gminy Jasienica, a firmą EKO – TEAM KONSULTING.

Niniejsze opracowanie zawiera:

- Ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.
- Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych.
- możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w instalacjach odnawialnego źródła energii, energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych.
- możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej.
- Zakres współpracy z innymi gminami.

Niniejsza dokumentacja została wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja wydana jest w stanie pełnym ze względu na cel oznaczony w umowie.

## 1.2 Charakterystyka Gminy Jasienica

### 1.2.1 Lokalizacja

Gmina wiejska Jasienica położona jest w województwie śląskim we wschodniej części powiatu bielskiego. Znajduje się w obszarze aglomeracji bielskiej i graniczy z jego śródmiejską częścią tj. miastem Bielsko-Biała. Gmina zajmuje obszar o powierzchni 9 167 ha, zamieszkuje ją ok. 24 tys. mieszkańców.

Obszar gminy graniczy:

- od północy – z Gminą Czechowice-Dziedzice (powiat bielski),
- od zachodu – Gminą Skoczów (powiat cieszyński),
- od wschodu – z Miastem Bielsko-Biała,
- od południowego wschodu - z Gminą Jaworze (powiat bielski),
- od północnego zachodu - z Gminą Chybie (powiat cieszyński),
- od południowego zachodu - z Gminą Brenna (powiat cieszyński).



Rysunek 1-1 Lokalizacja Gminy Jasienica na tle województwa i powiatu

źródło: <http://gminy.pl/>

W skład Gminy wchodzi 14 sołectw: Jasienica, Mazańcowice, Rudzica, Międzyrzecze Górne, Międzyrzecze Dolne, Biery, Grodziec, Hłownica, Łazy, Roztropice, Bielowicko, Świątoszówka, Landek i Wieszczyta. Głównym szlakiem komunikacyjnym Gminy jest droga ekspresowa S52 prowadząca od granicy w Cieszynie do Bielska-Białej. W pobliżu Gminy przechodzi droga krajowa DK1 łącząca południe Polski (Zwardoń) z północą (Gdańsk).

### 1.2.2 Warunki naturalne

Warunki klimatyczne Gminy Jasienica cechują się przejściowością. Cecha ta wynika zarówno z mas powietrza oceanicznego z zachodu, jak i kontynentalnego powietrza ze wschodu. Średnioroczne sumy opadów są wysokie, ze względu na przeważający wyżynny charakter obszaru. Średnia roczna temperatura wynosi ok. 7-8 °C. Wiatry występujące na obszarze Gminy to w większości wiatry zachodnie o niewielkiej prędkości. Do procesów naturalnych dochodzą ponadto czynniki antropogeniczne, co powoduje powstawanie w obrębie terenów zurbanizowanych odrębnych, lokalnych warunków klimatycznych, różniących się od obszarów otaczających. Obszar Gminy należy do dorzecza Wisły i jest odwadniany przez jej dopływy: Hłownicę, Jasienicę, Wapienicę.

Na terenie Gminy Jasienica występują udokumentowane złoża surowców naturalnych tj.: złoża piasków i żwirów „Międzyrzecze” oraz „Międzyrzecze II”, złoża te obecnie nie są eksploatowane. Ponadto na terenie Gminy występują złoża gazu ziemnego „Kowale”, z którego dwa punkty eksploatacyjne znajdują się w sołectwie Rudzica.

### 1.2.3 Sytuacja społeczno-gospodarcza


W niniejszym dziale przedstawiono podstawowe dane dotyczące Gminy Jasienica za 2017 rok (ostatni zamknięty rok bilansowy) oraz trendy zmian wskaźników stanu społecznego i gospodarczego w latach 1995-2017. Wskaźniki opracowano w oparciu o informacje Głównego Urzędu Statystycznego zawarte w Banku Danych Lokalnych, raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2010 oraz Urzędu Gminy Jasienica.



### 1.2.3.1 Uwarunkowanie demograficzne

Jednym z podstawowych czynników wpływających na rozwój gmin jest sytuacja demograficzna oraz perspektywy jej zmian. Przyrost ludności to przyrost liczby konsumentów, a zatem wzrost zapotrzebowania na energię oraz jej nośniki, zarówno sieciowe jak i w postaci paliw stałych, czy ciekłych.

Gmina Jasienica zajmuje obszar o powierzchni 91,67 km<sup>2</sup> i liczy około 24 tys. mieszkańców. Liczba ludności w Gminie Jasienica uległa w latach 2000-2017 zwiększeniu łącznie o 4 655 osoby.

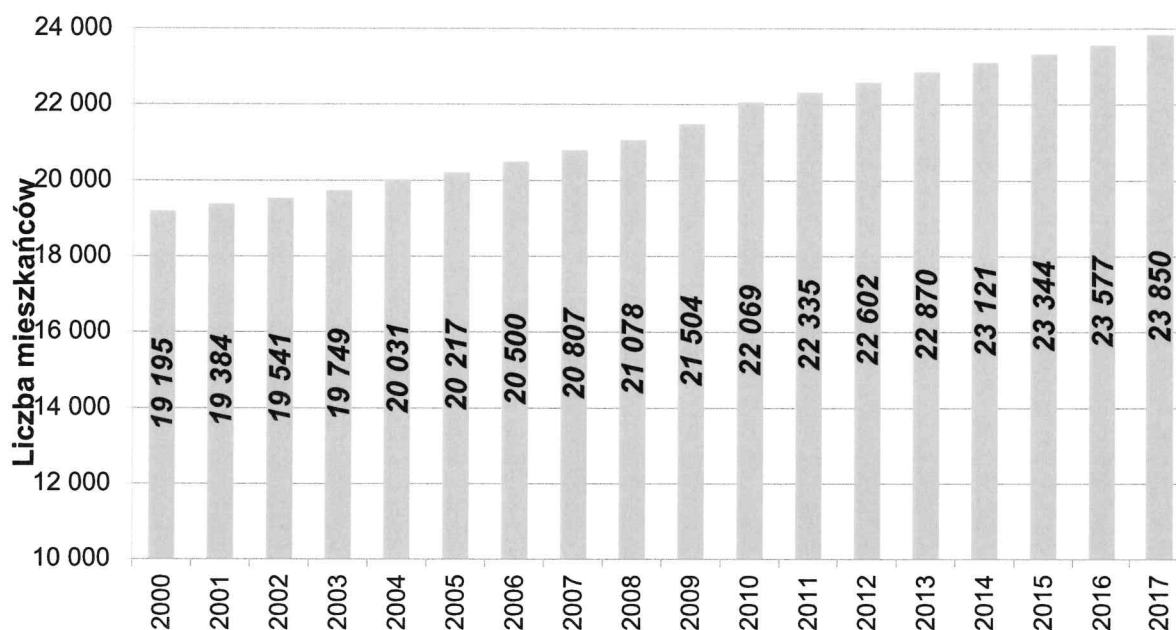

Rysunek 1-2 Liczba ludności w Gminie Jasienica w latach 2000-2017

źródło: GUS

Duży wpływ na zmiany demograficzne mają takie czynniki jak: przyrost naturalny będący pochodną liczby zgonów i narodzin, a także migracje krajowe oraz zagraniczne, które w wyniku otwarcia zagranicznych rynków pracy szczególnie przybrały na sile, praktycznie w skali całego kraju.

W poniższej tabeli porównano podstawowe wskaźniki demograficzne dotyczące Gminy Jasienica w zestawieniu z analogicznymi wskaźnikami dla powiatu bielskiego, województwa śląskiego oraz Polski.



Tabela 1-1 Porównanie podstawowych wskaźników demograficznych

Wskaźnik		Wielkość	Jedn.	Trend z lat 1995-2017
Stan ludności na 31.12		23 850	osób	↗
Powierzchnia gminy		91,7	km <sup>2</sup>	↗
Gęstość zaludnienia	gmina	260,2	os./km <sup>2</sup>	↗
	powiat	357,6	os./km <sup>2</sup>	↗
	województwo	368,8	os./km <sup>2</sup>	↘
	kraj	122,9	os./km <sup>2</sup>	↘
Przyrost naturalny	gmina	0,41	%	↗
	powiat	0,17	%	↘
	województwo	-0,14	%	↘
	kraj	0,00	%	↘
Saldo migracji	gmina	0,87	%	↗
	powiat	0,42	%	↗
	województwo	-0,09	%	↗
	kraj	0,00	%	↗

↘ - trend spadkowy


→ - bez zmian

↗ - trend wzrostowy

Średnia gęstość zaludnienia w gminie wynosi około 260,2 os./km<sup>2</sup> i jest niższa niż dla województwa śląskiego oraz powiatu bielskiego.

Zakładane zmiany w strukturze demograficznej gminy wyznaczono na podstawie prognozy wykonanej przez Główny Urząd Statystyczny dla powiatu bielskiego i poprzez przeniesienie tego trendu na poziom Gminy Jasienica.

Prognoza GUS przewiduje wzrost liczby mieszkańców o ok. 6,8% względem roku 2017. Taki wariant przyjęto jako umiarkowany scenariusz rozwoju gminy (Scenariusz B). W scenariuszu pasywnym (najbardziej niekorzystnym) przyjęto, że liczba mieszkańców utrzyma się na poziomie z roku 2017 (Scenariusz C). W scenariuszu aktywnym (Scenariusz A) przyjęto, że liczba ludności wzrośnie o ok. 34% względem poziomu z roku 2017, co jest zgodnie z dotychczasowym trendem zmian liczby mieszkańców gminy. Wszystkie scenariusze przedstawiono na poniższym rysunku.

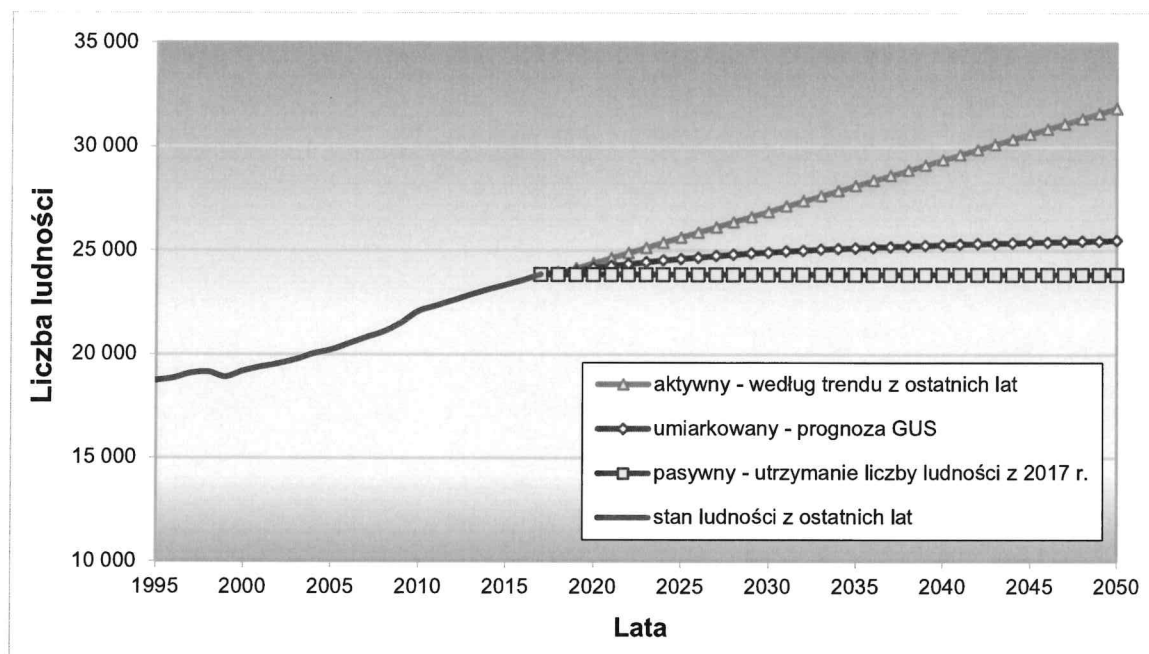

Rysunek 1-3 Prognoza demograficzna dla Gminy Jasienica

źródło: GUS, analizy własne

W ostatnich latach liczba ludności w wieku poprodukcyjnym uległa wzrostowi w stosunku do liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym, co oznacza stopniowe starzenie się społeczności gminy. Kwestię starzejącego się społeczeństwa, należy zaliczyć do negatywnych wskaźników społeczno-gospodarczych, niemniej jednak nie jest to jedynie problem lokalny, lecz dotyczący praktycznie całego kraju.

Liczba ludności w wieku produkcyjnym (w roku 2017 udział tej grupy w całkowitej liczbie ludności wyniósł około 61,4%) w latach 1995-2017 wzrosła.

Natomiast stosunek liczby mieszkańców pracujących w odniesieniu do wszystkich mieszkańców w wieku produkcyjnym - na przestrzeni omawianego przedziału czasowego - wzrósł.

Pozytywnym zjawiskiem jest także rosnąca liczba podmiotów gospodarczych, co świadczy o rozwoju gospodarczym gminy.

W kolejnej tabeli zestawiono wskaźniki zmian związanych z rynkiem pracy w Gminie Jasienica, powiecie, województwie oraz całym kraju.

Tabela 1-2 Wskaźniki zmian związanych z rynkiem pracy

Wskaźnik		Wielkość	Jedn.	Trend z lat 1995-2016
Ludność w wieku produkcyjnym do liczby mieszkańców ogółem	gmina	61,4	%	↗
	powiat	61,6	%	↗
	województwo	61,1	%	↗
	kraj	61,2	%	↗
Ludność w wieku poprodukcyjnym do liczby mieszkańców ogółem	gmina	17,0	%	↗
	powiat	19,1	%	↗
	województwo	22,0	%	↗
	kraj	20,8	%	↗
Ludność w wieku przedprodukcyjnym do liczby mieszkańców ogółem	gmina	21,7	%	↘
	powiat	19,3	%	↘
	województwo	16,9	%	↘

Wskaźnik		Wielkość	Jedn.	Trend z lat 1995-2016
Liczba pracujących w stosunku do liczby mieszkańców w wieku produkcyjnym	kraj	18,0	%	↘
	gmina	28,5	%	↗
	powiat	34,0	%	↘
	województwo	44,3	%	↘
	kraj	40,3	%	↘
Liczba bezrobotnych do liczby mieszkańców w wieku produkcyjnym	gmina	1,7	%	-
	powiat	2,3	%	-
	województwo	3,4	%	-
	kraj	4,6	%	-
Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców	gmina	103,5	l.p./1000os.	↗
	powiat	105,1	l.p./1000os.	↗
	województwo	103,3	l.p./1000os.	↗
	kraj	112,1	l.p./1000os.	↗

źródło: GUS, analizy własne

- ↘ - trend spadkowy  
 → - bez zmian  
 ↗ - trend wzrostowy

### 1.2.3.2 Działalność gospodarcza, rolnictwo, leśnictwo

#### Działalność gospodarcza

Na terenie Gminy w 2017 roku zarejestrowanych było 2 467 podmiotów gospodarczych – głównie małych i średnich (wg klasyfikacji REGON). W ciągu ostatnich 20 lat liczba ta wzrosła ponad dwukrotnie. Dane o liczbie podmiotów gospodarczych na terenie gminy na tle innych gmin powiatu pokazano w poniższej tabeli oraz na rysunku.


Do największych grup branżowych na terenie Gminy Jasienica należą firmy z kategorii Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle, a także kategorii Przetwórstwo przemysłowe.

Tabela 1-3 Liczba podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD 2007 w 2016 roku

Sekcja wg PKD	Opis	Liczba podmiotów
<b>Sekcja A</b>	Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo	60
<b>Sekcja B</b>	Górnictwo i wydobywanie	2
<b>Sekcja C</b>	Przetwórstwo przemysłowe	348
<b>Sekcja D</b>	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych	3
<b>Sekcja E</b>	Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją	11
<b>Sekcja F</b>	Budownictwo	328
<b>Sekcja G</b>	Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle	648
<b>Sekcja H</b>	Transport i gospodarka magazynowa	193
<b>Sekcja I</b>	Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi	57

Sekcja wg PKD	Opis	Liczba podmiotów
<b>Sekcja J</b>	Informacja i komunikacja	67
<b>Sekcja K</b>	Działalność finansowa i ubezpieczeniowa	78
<b>Sekcja L</b>	Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości	37
<b>Sekcja M</b>	Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna	224
<b>Sekcja N</b>	Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca	63
<b>Sekcja O</b>	Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne	14
<b>Sekcja P</b>	Edukacja	67
<b>Sekcja Q</b>	Opieka zdrowotna i pomoc społeczna	102
<b>Sekcja R</b>	Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją	30
<b>Sekcje S i T</b>	Pozostała działalność usługowa, Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby	135
<b>RAZEM</b>		<b>2 467</b>

źródło: GUS, analizy własne

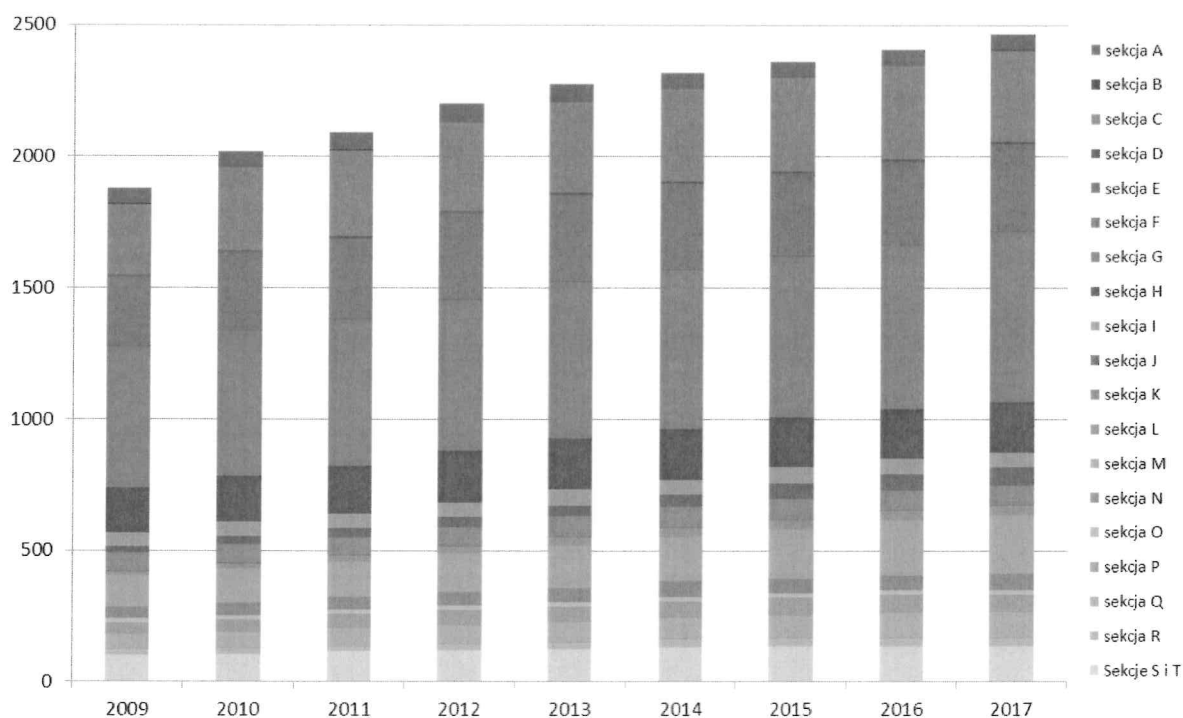


Rysunek 1-4 Liczba podmiotów gospodarczych na terenie Gminy Jasienica w latach 2009-2017

źródło: GUS, analizy własne

### Rolnictwo i leśnictwo

Teren gminy należy do obszarów o niskiej koncentracji gruntów rolnych, które stanowią około 29% jej powierzchni, przy średniej powiatu wynoszącej ponad 49%.

Szczegółowa struktura przeznaczenia gruntów na obszarze gminy została przedstawiona na poniższym rysunku.

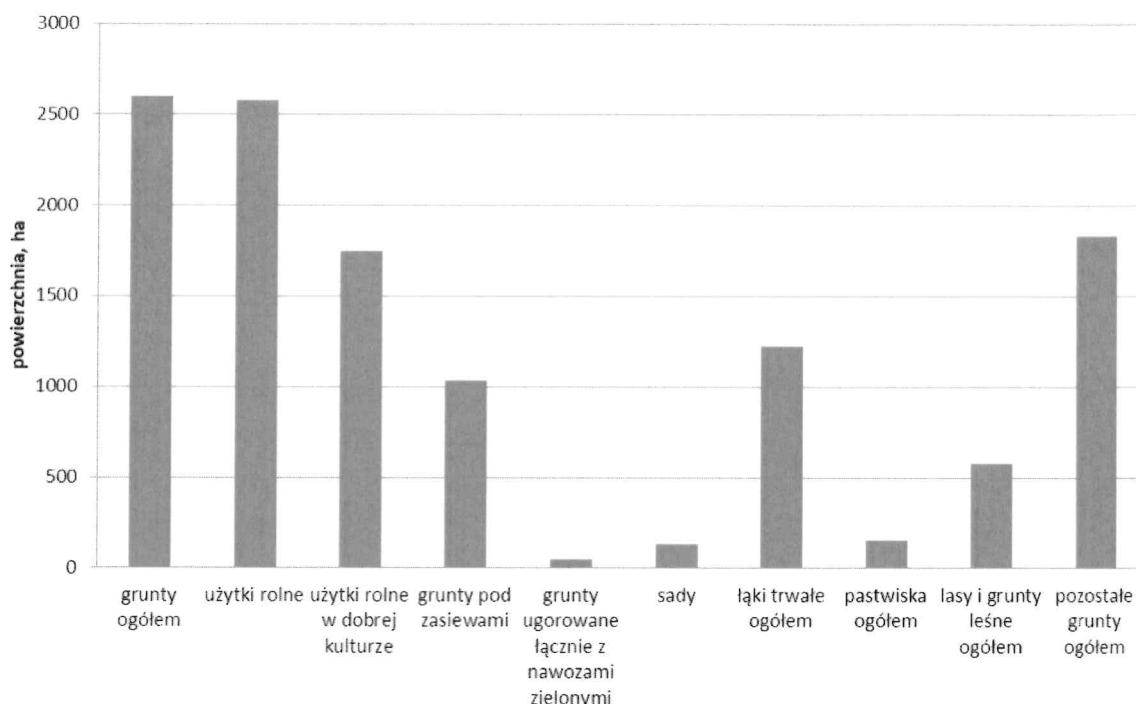

Rysunek 1-5 Użytkowanie gruntów na terenie Gminy Jasienica


źródło: GUS, analizy własne

#### 1.2.4 Ogólna charakterystyka infrastruktury budowlanej

Obiekty budowlane znajdujące się na terenie gminy różnią się wiekiem, technologią wykonania, przeznaczeniem i wynikającą z powyższych parametrów energochłonnością. Spośród wszystkich budynków wyodrębniono podstawowe grupy obiektów:

- budynki mieszkalne,
- obiekty użyteczności publicznej,
- obiekty handlowe, usługowe i przemysłowe – podmioty gospodarcze.

W sektorze budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej (budynki edukacyjne, ochrony zdrowia, urzędy, obiekty sportowe, obiekty o funkcji gastronomicznej, OSP, Gminny Ośrodek Kultury) energia może być użytkowana do realizacji celów takich jak: ogrzewanie i wentylacja, podgrzewanie wody, gotowanie, oświetlenie, napędy urządzeń elektrycznych, zasilanie urządzeń biurowych i sprzętu AGD. W budownictwie tradycyjnym energia zużywana jest głównie do celów ogrzewania pomieszczeń. Zasadniczymi wielkościami, od których zależy to zużycie jest temperatura zewnętrzna i temperatura wewnętrzna pomieszczeń ogrzewanych, a to z kolei wynika z przeznaczenia budynku. Charakterystyczne minimalne temperatury zewnętrzne dane są dla poszczególnych stref klimatycznych kraju. Podział na te strefy pokazano na poniższym rysunku.

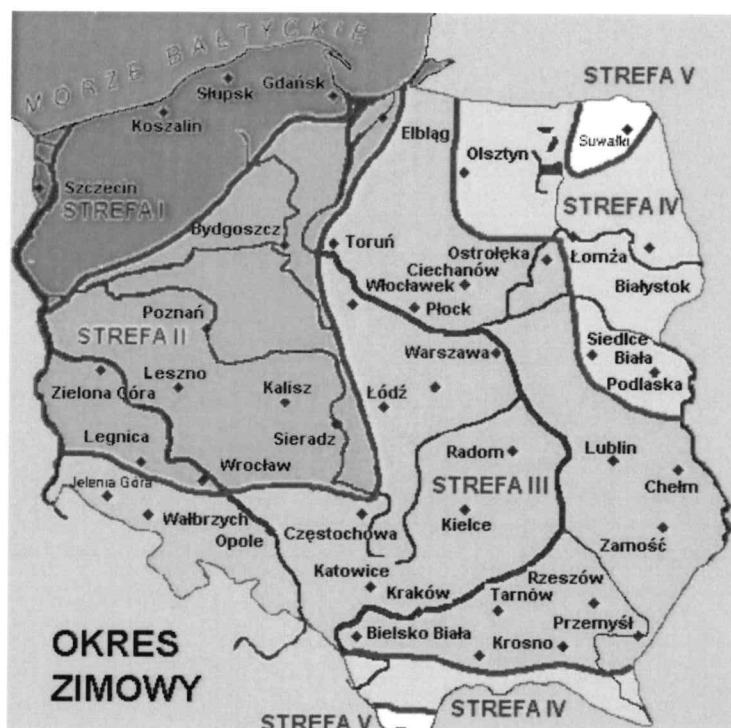

Minimalna temperatura zewnętrzna danej strefy klimatycznej:


- I strefa (-16°C),
- II strefa (-18°C),
- III strefa (-20°C),
- IV strefa (-22°C),
- V strefa (-24°C).

Rysunek 1-6 Mapa stref klimatycznych Polski i minimalne temperatury zewnętrzne

Inne czynniki decydujące o wielkości zużycia energii w budynku to:

- zwartość budynku (współczynnik A/V) – mniejsza energochłonność to minimalna powierzchnia ścian zewnętrznych i płaski dach;
- usytuowanie względem stron świata – pozyskiwanie energii promieniowania słonecznego – mniejsza energochłonność to elewacja południowa z przeszkleniami i roletami opuszczanymi na noc; elewacja północna z jak najmniejszą liczbą otworów w przegrodach; w tej strefie budynku można lokalizować strefy gospodarcze, a pomieszczenia pobytu dziennego od strony południowej;
- stopień osłonięcia budynku od wiatru;
- parametry izolacyjności termicznej przegród zewnętrznych;
- rozwiązania wentylacji wewnątrz;
- świadome przemyślane wykorzystanie energii promieniowania słonecznego, energii gruntu.

Poniższy schemat ilustruje, jak kształtowały się technologie budowlane oraz standardy ochrony cieplnej budynków w poszczególnych okresach. Po roku 1993 nastąpiła znaczna poprawa parametrów energetycznych nowobudowanych obiektów, co bezpośrednio wiąże się z redukcją strat ciepła, wykorzystywanego do celów grzewczych.

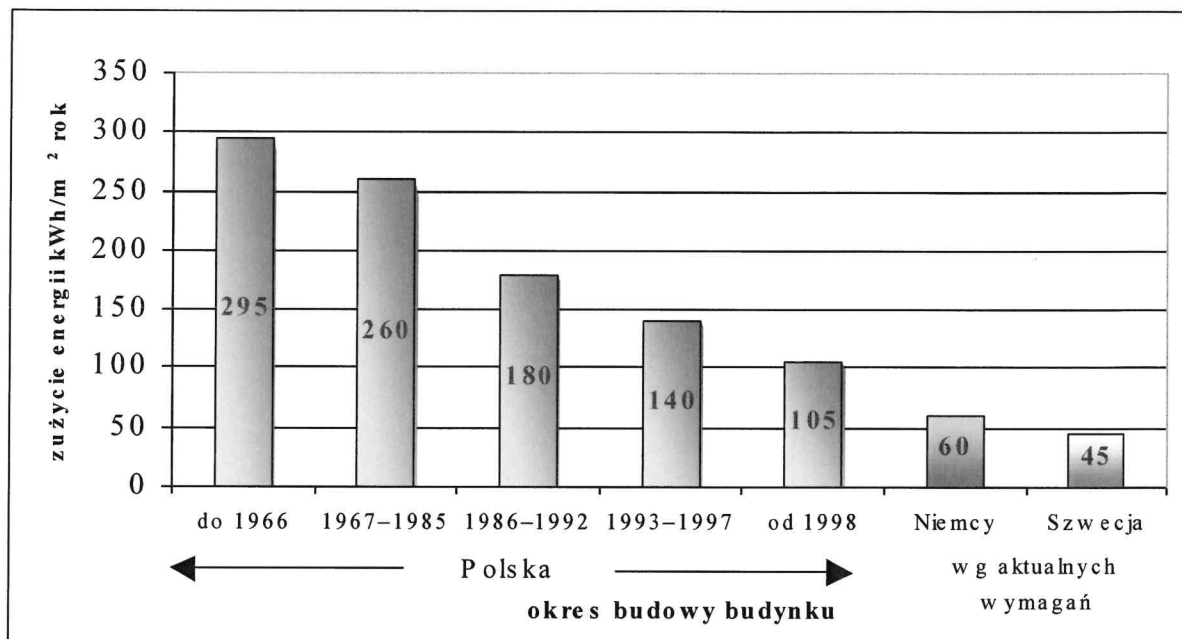

Rysunek 1-7 Przeciętne roczne zapotrzebowanie energii na ogrzewanie w budownictwie mieszkaniowym w kWh/m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej

Orientacyjna klasyfikacja budynków mieszkalnych w zależności od jednostkowego zużycia energii użytecznej w obiekcie podana jest w poniższej tabeli.

Tabela 1-4 Podział budynków ze względu na zużycie energii do ogrzewania

Rodzaj budynku	Zakres jednostkowego zużycia energii, kWh/m <sup>2</sup> /rok
energochłonny	Powyżej 150
średnio energochłonny	120 do 150
standardowy	80 do 120
energooszczędny	45 do 80
niskoenergetyczny	20 do 45
pasywny	Poniżej 20

#### 1.2.4.1 Zabudowa mieszkaniowa

Na terenie Gminy Jasienica można wyróżnić następujące rodzaje zabudowy mieszkaniowej: jednorodzinną, rolniczą zagrodową oraz wielorodzinną. Dane dotyczące budownictwa mieszkaniowego opracowano w oparciu o Narodowy Spis Powszechny w 2011 roku uzupełniony o informacje GUS do roku 2017.

Na koniec 2017 roku na terenie gminy zlokalizowane były 7 104 mieszkania o łącznej powierzchni użytkowej 722 723 m<sup>2</sup> (wg danych GUS). Wskaźnik powierzchni mieszkalnej przypadającej na jednego mieszkańca wyniósł 30,3 m<sup>2</sup> i wzrósł w odniesieniu do 1995 roku o 11 m<sup>2</sup>/osobę. Średni metraż przeciętnego mieszkania wynosił 101,73 m<sup>2</sup> (2017 rok) i wzrósł w odniesieniu do 1995 roku o około 31,5 m<sup>2</sup>/mieszkanie. Rosnące wskaźniki związane z gospodarką mieszkaniową stanowią pozytywny czynnik świadczący o wzroście jakości życia społeczności gminnej i stanowią podstawy do prognozowania dalszego wzrostu poziomu życia w następnych latach.

W poniższych tabelach zestawiono informacje na temat zmian w gospodarce mieszkaniowej.



Tabela 1-5 Statystyka mieszkaniowa z lat 1995-2017 dotycząca Gminy Jasienica

Rok	Mieszkania istniejące		Mieszkania oddane do użytku w danym roku	
	Liczba	Powierzchnia użytkowa	Liczba	Powierzchnia użytkowa
	sztuk	m <sup>2</sup>	sztuk	m <sup>2</sup>
1995	5 150	361 528	23	2 739
1996	5 180	365 653	30	4 125
1997	5 232	372 632	52	6 979
1998	5 272	377 718	41	4 966
1999	5 324	384 616	52	6 898
2000	5 384	393 290	60	8 674
2001	5 463	403 814	79	10 524
2002	5 482	462 371	88	11 472
2003	5 712	492 667	232	30 437
2004	5 806	506 005	106	14 746
2005	5 911	521 440	118	17 490
2006	6 000	534 188	92	13 260
2007	6 118	550 295	124	16 662
2008	6 243	567 656	126	17 403
2009	6 369	585 050	129	17 790
2010	6 396	622 110	116	15 883
2011	6 502	636 637	107	14 620
2012	6 603	650 858	102	14 531
2013	6 715	667 196	116	16 727
2014	6 803	680 242	90	13 330
2015	6 901	694 200	99	14 151
2016	7 004	708 607	108	15 279
2017	7 104	722 723	100	14 116

źródło: GUS, analizy własne

Na terenie gminy, pod względem liczby budynków, mieszkań i ich powierzchni użytkowej, przeważa zabudowa jednorodzinna.



Tabela 1-6 Wskaźniki zmian w gospodarce mieszkaniowej

Wskaźnik		Wielkość	Jedn.	Trend z lat 1995-2016
Gęstość zabudowy mieszkaniowej	gmina	78,8	m <sup>2</sup> pow.uż/ha	↗
	powiat	102,1	m <sup>2</sup> pow.uż/ha	↗
	województwo	101,4	m <sup>2</sup> pow.uż/ha	↗
	kraj	34,2	m <sup>2</sup> pow.uż/ha	↗
Średnia powierzchnia mieszkania na 1 mieszkańca	gmina	30,3	m <sup>2</sup> /osobę	↗
	powiat	28,6	m <sup>2</sup> /osobę	↗
	województwo	27,5	m <sup>2</sup> /osobę	↗
	kraj	27,8	m <sup>2</sup> /osobę	↗
Średnia powierzchnia mieszkania	gmina	101,7	m <sup>2</sup> /osobę	↗
	powiat	93,4	m <sup>2</sup> /osobę	↗
	województwo	71,0	m <sup>2</sup> /osobę	↗
	kraj	74,0	m <sup>2</sup> /osobę	↗
Liczba osób na 1 mieszkanie	gmina	3,4	os./mieszk.	↘
	powiat	3,3	os./mieszk.	↘
	województwo	2,6	os./mieszk.	↘
	kraj	2,7	os./mieszk.	↘
Liczba oddanych mieszkań w latach 1995-2017 na 1000 mieszkańców	gmina	91,8	szt.	↗
	powiat	70,1	szt.	↗
	województwo	44,1	szt.	↗
	kraj	73,2	szt.	↗
Udział mieszkań oddawanych w latach 1995-2017 w całkowitej liczbie mieszkań	gmina	30,8	%	↗
	powiat	22,9	%	↗
	województwo	11,4	%	↗
	kraj	19,5	%	↗
Średnia powierzchnia oddawanego mieszkania w latach 1995-2017	gmina	138,3	m <sup>2</sup> /mieszk.	↗
	powiat	136,9	m <sup>2</sup> /mieszk.	↗
	województwo	122,4	m <sup>2</sup> /mieszk.	↗
	kraj	100,2	m <sup>2</sup> /mieszk.	↗

źródło: GUS, analizy własne

- ↘ - trend spadkowy  
 → - bez zmian  
 ↗ - trend wzrostowy

Ogólny stan zasobów mieszkaniowych jest w zasadzie bardzo podobny do sytuacji województwa śląskiego. Generalnie w całej gminie zastosowane technologie w budynkach zmieniały się wraz z upływem czasu i rozwojem technologii wykonania materiałów budowlanych oraz wymogów normatywnych. Począwszy od najstarszych budynków, w których zastosowano mury wykonane z cegły oraz kamienia wraz z drewnianymi stropami, kończąc na budynkach najnowocześniejszych, gdzie zastosowano ocieplenie przegród zewnętrznych materiałami termoizolacyjnymi.

Należy stymulować i zachęcać do oszczędzania energii w budynkach mieszkalnych poprzez prowadzenie akcji promujących efektywnościowe zachowania (np. poprzez organizowanie tematycznych spotkań,

przedstawiania problemów w lokalnej prasie, na stronie internetowej gminy, prowadzenie punktu informacyjno-doradczego w Urzędzie Gminy).

#### 1.2.4.2 Obiekty użyteczności publicznej należące do gminy

Na obszarze gminy znajdują się budynki użyteczności publicznej o zróżnicowanym przeznaczeniu, wieku i technologii wykonania. Na potrzeby niniejszego opracowania jako budynki użyteczności publicznej przyjęto obiekty zlokalizowane na terenie gminy. Wykaz tych obiektów przedstawia poniższa tabela. Ponadto na podstawie ankiet w dalszej części opracowania przeprowadzono analizę kosztów poniesionych na zakup paliw i energii w rozpatrywanych obiektach.

Tabela 1-7 Wykaz budynków użyteczności publicznej znajdujących się na terenie Gminy Jasienica

Lp.	Nazwa podmiotu	Adres
1	Sołtysówka Bielowicko	Bielowicko 34
2	GOK Biery	Biery 219
3	Ośrodek Zdrowia w Grodźcu	Grodziec 129, Świętoszówka
4	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grodźcu	Grodziec 9
5	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iłownicy	Iłownica 127
6	OSP Iłownica	Iłownica 153
7	Kiosk przy przystanku PKS	Jasienica
8	KS, Ligocka	Jasienica
9	Budynek mieszkalny w Jasienicy 133	Jasienica 133
10	JA-PE	Jasienica 1360
11	Drzewiarz	Jasienica 139
12	Urząd Gminy Jasienica, OSP Jasienica, GOK Jasienica	Jasienica 159
13	Zespół Szkolno-Przedszkolny im. T. Kościuszki w Jasienicy	Jasienica 271
14	Gminna Biblioteka Publiczna w Jasienicy	Jasienica 300
15	Ośrodek Zdrowia w Jasienicy	Jasienica 845
16	NZOZ FAMILIA-MED Jasienica	Jasienica 933
17	Budynek mieszkalny w Jasienicy dz. 253	Jasienica dz. 253
18	Budynek mieszkalny wielorodzinny Jasienica 250	Jasienica, Kościelna
19	Sołtysówka Landek	Landek 151
20	Budynek mieszkalny w Landku	Landek 29
21	OSP Landek	Landek 79
22	OSP Łazy	Łazy 22
23	Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Adama Mickiewicza w Mazańcowicach	Mazańcowice 162
24	Gminny Ośrodek Kultury w Mazańcowicach	Mazańcowice 347
25	OSP Mazańcowice	Mazańcowice 350
26	Budynek mieszkalno-usługowy w Mazańcowicach	Mazańcowice 360
27	Dawny ośrodek zdrowia w Mazańcowicach	Mazańcowice 4
28	Ośrodek Zdrowia w Mazańcowicach	Mazańcowice 1121
29	Przedszkole BĄCZEK	Mazańcowicka 302, Międzyrzecze
30	Ośrodek Zdrowia w Międzyrzeczu	Międzyrzecze 112

Lp.	Nazwa podmiotu	Adres
31	Budynek kulturalno-sportowy w Międzyrzeczu Dolnym	Międzyrzecze Dolne 214
32	PROCHOWNIA	Międzyrzecze Górne
33	OSP Międzyrzecze Górne	Międzyrzecze Górne 175
34	Przedszkole Niebieski Balonik w Mazańcowicach	Mazańcowice 933
35	Chata Regionalna	Międzyrzecze Górne 511
36	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Międzyrzeczu	Międzyrzecze Górne 81
37	Budynek usługowo-mieszkalny	Międzyrzecze Górne 98
38	Dawna OSP	Roztopice 122
39	Budynek gospodarczy w Rudzicy	Rudzica
40	Gminny Ośrodek Kultury w Rudzicy	Rudzica 124
41	Budynek mieszkalny Rudzica 158	Rudzica 158
42	Budynek mieszkalny Rudzica 2	Rudzica 2
43	Budynek mieszkalny Rudzica 218	Rudzica 218
44	OSP Rudzica	Rudzica 324
45	Ośrodek Zdrowia w Rudzicy	Rudzica 350
46	Budynek mieszkalny Rudzica 42	Rudzica 42
47	Zespół Szkolno-Przedszkolny im. J. Pawła II w Rudzicy	Rudzica 52
48	Budynek zaplecza sportowo-gospodarczego przy ZSP Rudzica	Rudzica 52a
49	Budynek mieszkalny Rudzica 92	Rudzica 92
50	OSP Roztopice	Rudzica 145, Roztopice
51	Przedszkole Publiczne w Świętoszówce	Świętoszówka 135
52	Szkoła Podstawowa im. Rudolfa Gila w Świętoszówce	Świętoszówka 40
53	OSP Świętoszówka	Świętoszówka 84
54	Przychodnia POZ oraz Poczta w Świętoszówce	Świętoszówka 84
55	OSP Wieszcza	Wieszcza 145
56	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wieszczach	Wieszcza 50, Świętoszówka
57	Budynek mieszkalny w Wieszczach	Wieszcza 77

źródło: Urząd Gminy Jasienica

### 1.2.4.3 Obiekty handlowe, usługowe, przedsiębiorstw produkcyjnych

W Gminie Jasienica podstawową rolę odgrywają funkcje handlowe, usługowe i turystyczne, a więc obiekty cechujące się zróżnicowanymi potrzebami energetycznymi począwszy od cech budynków mieszkalnych, administracyjnych, poprzez budynki warsztatów, a kończąc na halach produkcyjnych. Struktura zapotrzebowania energii w tego typu obiektach jest niejednorodna i często zmienna w czasie.

Na potrzeby opracowania dokumentu wykonano ankietyzację pośród przedsiębiorstw Gminy Jasienica. W poniższej tabeli zestawiono wybrane przedsiębiorstwa, które wzięły udział w ankietyzacji.

Tabela 1-8 Wykaz wybranych przedsiębiorstw (na podstawie danych zebranych w podczas ankietyzacji)

Lp.	Nazwa podmiotu	Adres podmiotu
1.	ARGOL sp. z o. o.	Jasienica 1109, 43-385 Jasienica
2.	Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Grodziec Śląski im. prof. Mieczysława Czaj Sp. z o. o.	Grodziec Śląski 3, 43-386 Świętoszówka
3.	Mototechnika Józef Zborowski Sp. J.	Jasienica 639, 43-385 Jasienica
4.	Zakład Komunalny w Jasienicy	Jasienica 459, 43-385 Jasienica
5.	P.W. Woj-Tur	ul. Liliowa 283, 43-385 Jasienica
6.	SEMPRA-TECHNIK Spółka Jawna	Roztropice 39, 43-394 Rudzica
7.	Toorank Polska S. A.	Jasienica 607, 43-385 Jasienica
8.	Polszlif S. J.	Rudzica 361, 43-394 Rudzica
9.	Sanit Trans Sp. z o. o.	Międzyrzecze Górne 383, 43-392 Międzyrzecze Górne
10.	P.P.H.U. Pestanpol Sp. J.	Biery 245, 43-386 Świętoszówka
11.	Polmotors Sp. z o.o.	Mazańcowice 57, 43-391 Mazańcowice
12.	HYDRO-INSTAL Projekty Techniczne Homa-Homa Sp. J.	Mazańcowice 178, 43-391 Mazańcowice
13.	Eurovia Polska S.A.	Międzyrzecze Górne 83, 43-392 Międzyrzecze Górne
14.	CDL II Skład Materiałów Budowlanych	Jasienica 1312, 43-385 Jasienica
15.	Förch Polska Sp. z o.o.	Międzyrzecze Górne 379, 43-392 Międzyrzecze Górne
16.	Drobek 2000 Sp. z o. o.	Mazańcowice 57, 43-391 Mazańcowice
17.	P.H.U. KOMERS-MAG Sp. jawna	Międzyrzecze Dolne 178, 43-392 Międzyrzecze Dolne
18.	CARMEN Sp. z o.o.	Jasienica 829, 43-385 Jasienica
19.	KABA - Przedsiębiorstwo Budowlane Janusz Pawłowski	Międzyrzecze Górne 407, 43-392 Międzyrzecze Górne
20.	Ceramika Pilch	Jasienica 357, 43-385 Jasienica
21.	F.H.U Ekobau Import - Eksport	Mazańcowice 57, 43-391 Mazańcowice
22.	FIRMA " G E L P " CZAKON - SZCZYPKA Spółka Jawna	Grodziec 190, 43-386 Świętoszówka
23.	Firma „Okmar-Plastik“	Międzyrzecze Górne 376, 43-392 Międzyrzecze Górne
24.	PAGED MEBLE S.A.	Jasienica 99, 43-385 Jasienica
25.	Firma VERA	Międzyrzecze Górne 340, 43-392 Międzyrzecze Górne

źródło: ankietyzacja

Na podstawie informacji uzyskanej z Urzędu Gminy powierzchnia gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie Gminy Jasienica wynosi 1 178 267 m<sup>2</sup>.

W 2015 r. w Gminie powstała Jasieniicka Niskoemisyjna Strefa Ekonomiczna. Jest to pierwsza w Polsce strefa ekonomiczna skierowaną głównie w kierunku ochrony środowiska. Z założenia znaczna część

energii wykorzystywanej przez przedsiębiorstwa działające w strefie, pochodzić będzie ze źródeł odnawialnych. Strefa liczy 71 ha gruntów i składa się z 23 działek. Aktualnie strefa ekonomiczna jest w trakcie poszukiwania Inwestorów, kilka działek zostało już sprzedanych. W rozdziale 2.2.2 przeanalizowano możliwość zasilania w ciepło geotermalne Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicznej.

## 2 OCENA STANU ISTNIEJĄCEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE

### 2.1 Opis ogólny systemów energetycznych gminy

Zaopatrzenie w energię jest jednym z podstawowych czynników niezbędnych dla egzystencji ludności, jednak wydobycie paliw i produkcja energii stanowi jeden z najbardziej niekorzystnych rodzajów oddziaływania na środowisko. Jest to wynikiem zarówno ogromnej ilości użytkowanej energii, jak i istoty przemian energetycznych, którym energia musi być poddawana w celu dostosowania do potrzeb odbiorców.

Gmina Jasienica należy do grupy małych gmin w kraju pod względem liczby ludności, która obecnie wynosi około 24 tys. mieszkańców. Podobnie jak wiele innych gmin w Polsce, boryka się z szeregiem problemów technicznych, ekonomicznych, środowiskowych i społecznych we wszystkich dziedzinach jej funkcjonowania. Jedną z najistotniejszych dziedzin funkcjonowania gminy jest gospodarka energetyczna, czyli zagadnienia związane z zaopatrzeniem w energię, jej użytkowaniem i gospodarowaniem na terenie gminy zapewniając bezpieczeństwo i równość dostępu zasobów.


### 2.2 Systemy energetyczne

#### 2.2.1 Bilans energetyczny Gminy

Bilans energetyczny gminy przedstawia przegląd potrzeb energetycznych poszczególnych grup odbiorców wraz ze sposobem ich pokrywania oraz strukturę użytkowania poszczególnych nośników energii i paliw.

Ze względu na brak pełnej dostępności danych od przedsiębiorstw energetycznych o zużyciu energii za lata 2017 – 2018 poniższy bilans energetyczny gminy dotyczy roku 2016.


Wielkość rynku energii (energia użyteczna łącznie na wszystkie cele) wynosi około 292,6 GWh/rok (1053,6 TJ). Udział poszczególnych odbiorców w zapotrzebowaniu na energię przedstawia się następująco:

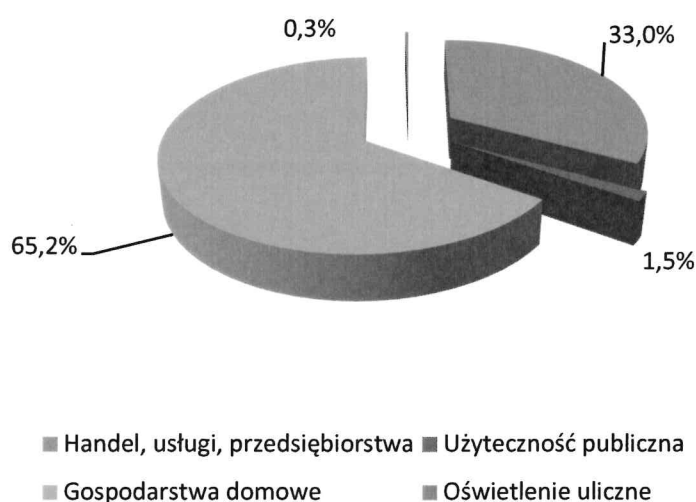

Rysunek 2-1 Udział poszczególnych grup odbiorców w zapotrzebowaniu na energię w 2016 roku

Odbiorcami energii w Gminie Jasienica są głównie obiekty mieszkalne (65,2%), obiekty handlowe, usługowe i przedsiębiorstw (33%) oraz obiekty użyteczności publicznej (1,5%) i oświetlenie uliczne (0,3%).

Strukturę zużycia paliw i energii na wszystkie cele (ogrzewanie, cele bytowe, przygotowanie cwu, oświetlenie) przedstawiono na rysunku 2-2. Dane o zużyciu paliw przedstawiono również tabelarycznie (tabela 2-1).

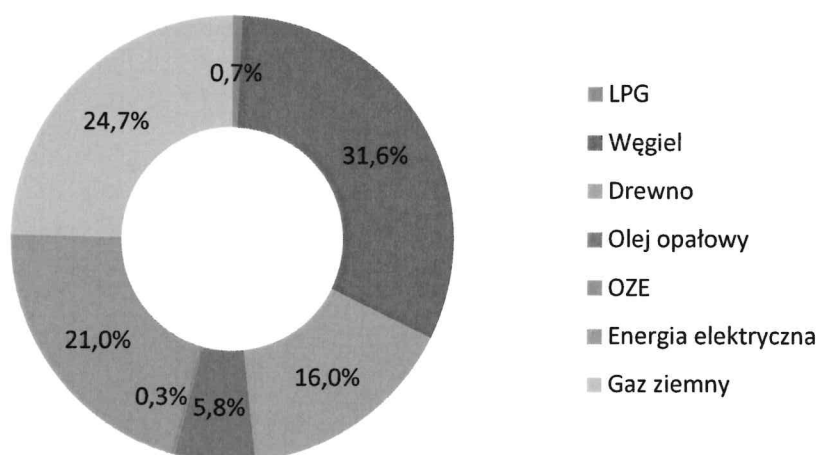

Rysunek 2-2 Struktura zużycia paliw i energii na wszystkie cele łącznie w Gminie Jasienica.

Tabela 2-1 Bilans paliw i energii dla Gminy Jasienica za rok 2016

L.p.	Rodzaj paliwa	Jedn. naturalna	Roczne zużycie, jedn. naturalna	Roczne zużycie, MWh
1	LPG	Mg/rok	156,1	2 419
2	Węgiel	Mg/rok	14 666,2	136 626
3	Drewno	Mg/rok	10 790,7	33 896
4	Olej opałowy	m <sup>3</sup> /rok	1 520,3	17 282
5	OZE	GJ/rok	3 000,0	833
6	Energia elektryczna	MWh/rok	61 377,0	61 377
7	Gaz ziemny	tys. m <sup>3</sup> /rok	7 162 500,0	72 222
<b>RAZEM</b>				292 661



### 2.2.2 System ciepłowniczy

W Gminie Jasienica nie funkcjonuje typowy scentralizowany system ciepłowniczy. Budynki mieszkalne w gminie zasilane są głównie z przydomowych kotłowni indywidualnych.

Podstawowym nośnikiem energii wykorzystywanym w gminie do celów grzewczych jest gaz ziemny, węgiel, następnie olej opałowy, drewno oraz w niewielkim stopniu gaz płynny, energia elektryczna oraz odnawialne źródła energii.

Z powodu małej gęstości zabudowy oraz dużej różnicy poziomów w gminie Jasienica budowa systemu ciepłowniczego pokrywającego gminę w całości nie jest uzasadniona technicznie i ekonomicznie.

Na terenie gminy Jasienica przewiduje się wykorzystanie energii geotermalnej i budowę lokalnego systemu ciepłowniczego na terenie sołectwa Grodziec.

W „Wstępnej koncepcji wstępnego bilansu energetycznego gminy Jasienica z uwzględnieniem zapotrzebowania na ciepło geotermalne” określono potencjalny zasięg sieci ciepłowniczego.



Rysunek 2-3 Obszar analizy sieci ciepłowniczego na terenie Gminy Jasienica.

Dla planowanej inwestycji wymagane jest ujęcie otworem Jasienica GT-1 wody termalnej o wydajności co najmniej  $50 \text{ m}^3/\text{h}$ , temperaturze na wypływie nie mniejszej niż  $45^\circ\text{C}$  oraz mineralizacji nie wyższej niż  $120 \text{ g/dm}^3$ .

Odwiert geotermalny Jasienica GT-1 planowany jest na działce przy skrzyżowaniu ulic Bielskiej i Kasztanowej. Ciepłownia geotermalna powinna być zlokalizowana w najbliższym sąsiedztwie odwiertu.

Nośnikiem ciepła są gorące wody geotermalne. Podstawowym urządzeniami służącym do odbioru energii cieplnej pochodzącej z odwiertu geotermalnego mogą być:

- Wymienniki ciepła typu woda geotermalna/woda sieciowa,
- Pompa ciepła.

Wymienniki ciepła są najczęściej stosowanym rozwiązaniem i zarazem najtańszym. Woda geotermalna po oddaniu ciepła w wymienniku zatłaczana jest do otworu chłonnego.

Rozwiązanie tego typu może być zastosowane w przypadku wysokiej temperatury wody geotermalnej wynoszącej powyżej  $80^\circ\text{C}$ . Dla rozpatrywanej lokalizacji i temperatury wody geotermalnej rozwiązanie to będzie niewystarczające.

Pompa ciepła jest urządzeniem pozwalającym wykorzystać energię z dolnego źródła ciepła (niskotemperaturowego) poprzez schłodzenie wody geotermalnej, która następnie przy pomocy sprężarki transferowana jest do górnego źródła ciepła (wysokotemperaturowego) i stamtąd odbierana przez wodę sieciową. Dla potrzeb geotermii stosuje się głównie pompy ciepła sprężarkowe.



Wymienniki ciepła mogą być połączone równolegle lub szeregowo. Potencjał energetyczny wody geotermalnej przy założeniach:

- Temperatura wypływu 45°C
- Temperatura zatłaczania 10°C
- Przepływ 50 m<sup>3</sup>/h.

można oszacować na:

- Moc źródła geotermalnego z zastosowaniem pomp ciepła 2,5 MW,
- Temperatura obiegu ciepłowniczego 85/45°C,
- COP układu pomp ciepła dla powyższych parametrów od 2,8 do 3,3 w zależności od temperatury pracy.

Opracowana koncepcja przewiduje budowę sieci ciepłej oraz budowę węzłów ciepłowniczych dla odbiorców indywidualnych, użyteczności publicznej (OSP), sakralnej (kościół), komercyjnej (Dom Kombatanta im. Lecha Kaczyńskiego).

Koncepcja uwzględnia budowę sieci ciepłowniczej magistralnej o średnicach DN250 ciągu ulic:

- ul. Bielska od poczynając od ul. Kasztanowej do ul. Kościelnej,
- ul. Kasztanowa,
- ul. Zagóra,
- ul. Chałupnicza,
- ul. Kościelna,
- ul. Winnica.

Poniższy rysunek przedstawia orientacyjny przebieg sieci ciepłowniczej.



Rysunek 2-4 Koncepcja przebiegu sieci ciepłowniczej.

Na podstawie ww. koncepcji sumaryczne zapotrzebowanie na ciepło (c.o. i c.w.u.) w analizowanym obszarze wyniesie 33 588 GJ na rok.

Minimalna temperatura wody ze źródła geotermalnego, od której inwestycja powinna być opłacalna pod względem ekonomicznym wynosi 60°C.

## 2.2.3 System gazowniczy

### 2.2.3.1 Informacje ogólne

Do odbiorców zlokalizowanych na obszarze Gminy Jasienica dostarczany jest gaz ziemny wysokometanowy typu E (dawniej GZ-50) o parametrach określonych w PN-C-04753-E:

- ciepło spalania<sup>1</sup> - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego - nie mniejsze niż 34,0 MJ/m<sup>3</sup> <sup>1</sup> – Taryfa jednakże stanowi, że nie może być mniejsze niż 38,0 MJ/m<sup>3</sup>, za standardową przyjmując wartość 39,5 MJ/m<sup>3</sup>,
- wartość opałowa<sup>2</sup> - nie mniejsza niż 31,0 MJ/m<sup>3</sup>.

Operatorem oraz właścicielem sieci gazowej niskiego i średniego na terenie Gminy Jasienica jest Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze. Na terenie gminy znajduje się infrastruktura gazowa, o której informacje zawarto w poniższej tabeli.

Tabela 2-2 Informacje dotyczące infrastruktury gazowej PSG Sp. z o.o. na terenie Gminy Jasienica

Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
-	Ogółem sieć gazowa z przyłączami, m	364 300	366 827	370 131	372 752	376 826	378 507	382 240	384 743	388 409
1	Sieć średniego ciśnienia bez przyłączy, m	244 914	246 279	248 489	249 999	252 886	254 315	256 456	258 011	260 635
2	Przyłącza gazowe średniego ciśnienia, m	119 386	120 548	121 642	122 753	123 940	124 192	125 784	126 732	127 774
3	Przyłącza gazowe, szt. w tym do budynków mieszkalnych, szt.	4 797	4 889	4 965	5 039	5 131	5 173	5 277	5 351	5 465
		4 410	4 498	4 571	4 639	4 723	4 765	4 861	4 934	5 043
4	Stacje gazowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0

źródło: ankietyzacja

Jak informuje Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. sieć gazowa na terenie gminy jest w dobrym stanie technicznym i może być źródłem gazu dla potencjalnych odbiorców.

W Gminie Jasienica znajduje się również infrastruktura gazowa wysokiego ciśnienia, należąca do Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S. A. Oddział w Świerklanach. Przez teren gminy przebiegają następujący gazociąg wysokiego ciśnienia:

DN 300 CN PN 6,3 MPa / MOP 5,5 MPa relacji Komorowice – Skoczów – fragment nitki głównej wraz z odgałęzieniami:

- odgałęzienie do stacji gazowej Międzyrzecze 1 i 2 DN 100 P 6,3 MPa, rok budowy 1991,
- odgałęzienie Międzyrzecze DN 100 PN 6,3 MPa, rok budowy 2004,
- odgałęzienie do stacji pomiarowej Jasienica PILCH DN 100 PN 6,3 MPa, rok budowy 1992,
- odgałęzienie do stacji gazowej Jaworze Jasienica DN 100 PN 6,3 MPa, rok budowy 1995,
- odgałęzienie do stacji gazowej Jasienica PILCH DN 100 PN 6,3 MPa, rok budowy 2004,

<sup>1</sup> Ciepło spalania gazu jest ilością ciepła wydzieloną przy całkowitym spalaniu 1m<sup>3</sup> gazu. Jednostką ciepła spalania gazu jest MJ/m<sup>3</sup> gazu w warunkach normalnych tzn. przy ciśnieniu 101,3 kPa i w temperaturze 25°C.

<sup>2</sup> Wartość opałowa odpowiada ilości ciepła wydzielonego przy spalaniu 1m<sup>3</sup> gazu, gdy woda zawarta w produktach spalania występuje w postaci pary (wartość opałowa jest mniejsza od ciepła spalania o wielkość ciepła skraplania pary wodnej).

- odgałęzienie do stacji gazowej Grodziec DN 100 PN 6,3 MPa, rok budowy 2007.

Na terenie gminy znajdują się również następujące stacje gazowe wysokiego ciśnienia:

- stacja gazowa Międzyrzecze 1, przepustowość 730 m<sup>3</sup>/h,
- stacja gazowa Międzyrzecze 2, przepustowość 850 m<sup>3</sup>/h,
- stacja gazowa Grodziec, przepustowość 2 000 m<sup>3</sup>/h.

W załączniku 1 przedstawiono mapę poglądową sieci gazowej wysokiego ciśnienia na terenie Gminy Jasienica.


### 2.2.3.2 Odbiorcy i zużycie gazu

W poniższych tabelach przedstawiono liczbę użytkowników oraz zużycie gazu ziemnego w podziale na poszczególne grupy taryfowe na obszarze Gminy Jasienica oraz związane z tym roczne zużycia gazu za lata 2013-2018.

Tabela 2-3 Liczba odbiorców gazu ziemnego w poszczególnych grupach taryfowych na terenie Gminy Jasienica w latach 2013-2018


Taryfa	Rok					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
W-1.1	1 848	1 905	1 981	1 946	1 947	1 866
W-1.2	1	2	2	2	1	2
W-2.1	2 070	2 247	2 163	2 238	2 198	2 185
W-2.2	9	10	9	8	10	8
W-3.6	1 016	878	965	1 012	1 166	1 433
W-3.9	42	41	38	30	28	28
W-4	28	19	25	23	22	32
W-5.1	0	0	22	22	24	24
W-6.1	0	0	3	3	3	3

źródło: ankietyzacja

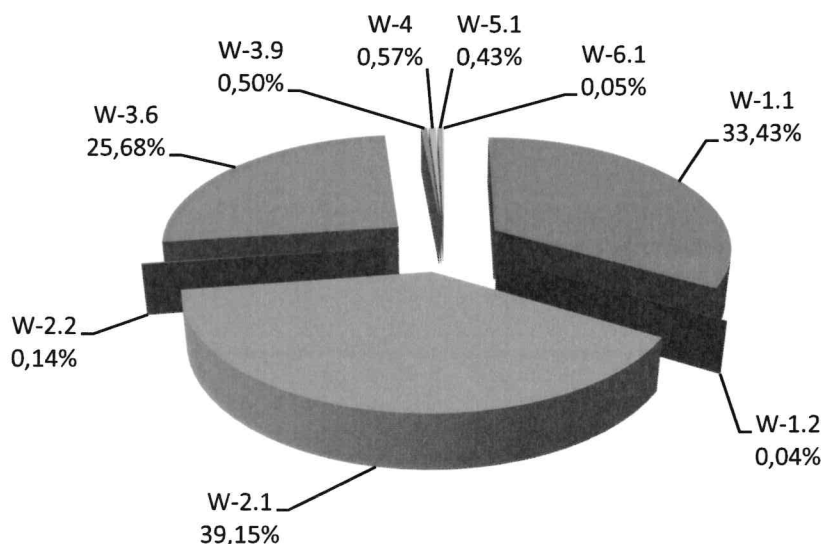

Rysunek 2-5 Struktura odbiorców gazu ziemnego na terenie Gminy Jasienica w 2018 r.

źródło: ankietyzacja

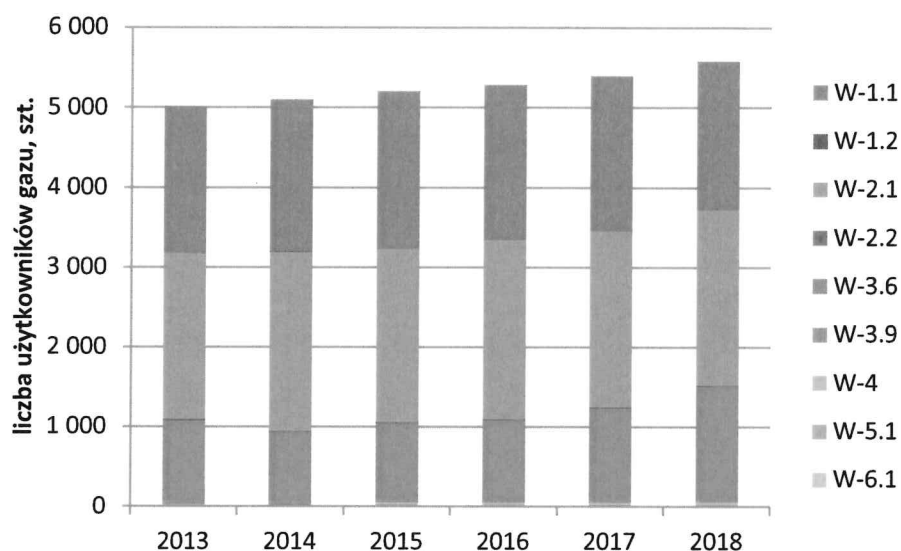

Rysunek 2-6 Liczba odbiorców gazu ziemnego na terenie Gminy Jasienica w latach 2013-2018


źródło: ankietyzacja

Znaczącą większość pod względem liczby odbiorców gazu w Gminie Jasienica stanowią gospodarstwa domowe i lokale mieszkalne (taryfy W-1, W-2 oraz W-3) – aż 98,94%. W latach 2013-2018 liczba odbiorców gazu wzrosła o ok. 570.


Tabela 2-4 Zużycie gazu ziemnego w poszczególnych grupach taryfowych na terenie Gminy Jasienica w latach 2013-2018

Taryfa	Rok					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
W-1.1	296,4	308,3	300,6	364,3	342	456,3
W-1.2	0,3	0,3	0,4	0,4	0,2	0,2
W-2.1	1262,6	1202,4	1409,8	1520,1	1284,8	1671,7
W-2.2	4,6	7,6	8	5,9	9,3	9
W-3.6	1416,6	1893,5	1831,5	2053,9	2394,2	2663,5
W-3.9	59,3	86	87,1	85,1	69,5	70,3
W-4	244,9	272,7	256,2	265,8	287,5	284,8
W-5.1	0	0	164	552,7	580,2	525,4
W-6.1	0	0	22,1	168,1	192,6	193,7

źródło: ankietyzacja

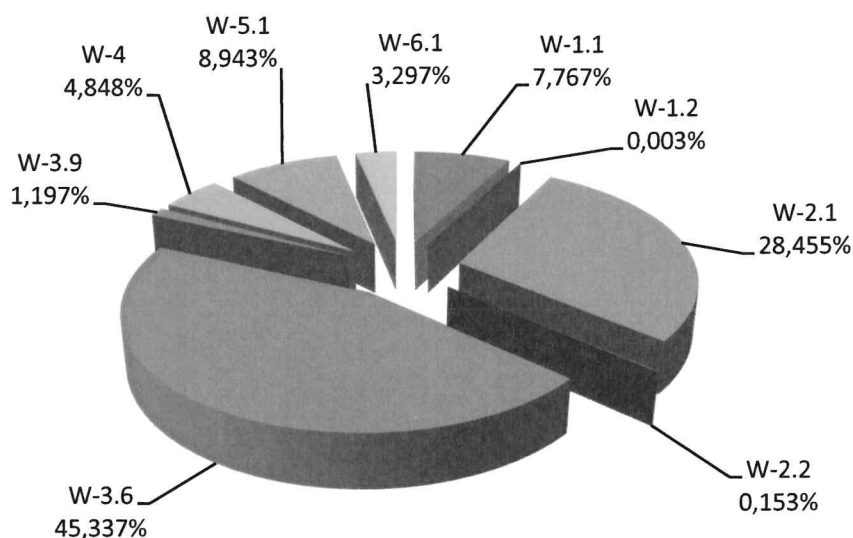

Rysunek 2-7 Struktura zużycia gazu ziemnego na terenie Gminy Jasienica w 2018 r.  
źródło: ankietyzacja

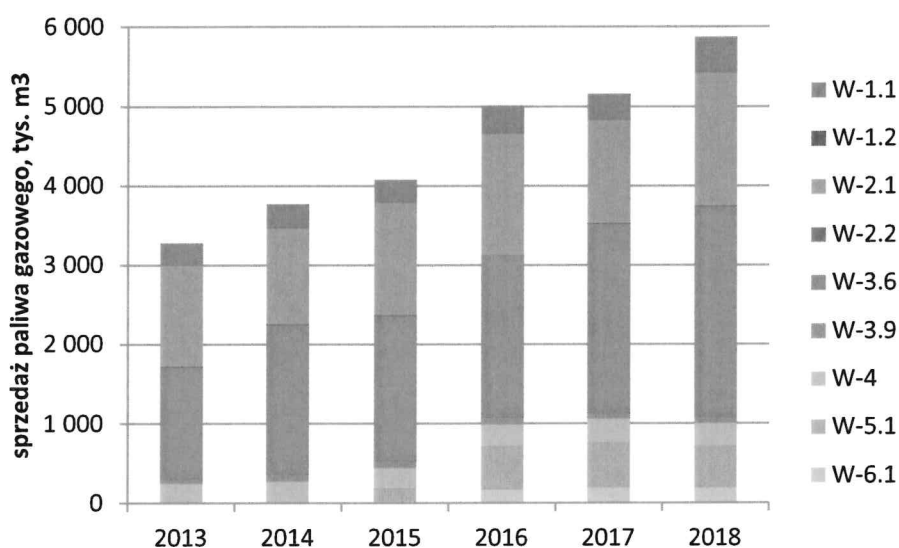

Rysunek 2-8 Sprzedaż gazu ziemnego na terenie Gminy Jasienica w latach 2013-2018  
źródło: ankietyzacja

Główną grupą taryfową pod względem ilości zakupionego gazu jest grupa W-3.6 (m.in. gospodarstwa domowe) – stanowi ok. 45% całkowitego zużycia gazu w 2018 r. Sprzedaż gazu ziemnego od 2013 r. charakteryzuje się tendencją rosnącą.

### 2.2.3.3 Plany rozwojowe dla systemu gazowniczego na terenie gminy

Jak informuje Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. Plan Rozwoju na lata 2018-2022 nie przewiduje realizacji zadań inwestycyjnych z zakresu budowy lub modernizacji sieci gazowej. Rozbudowa sieci gazowej jest realizowana na bieżąco w miarę zgłaszanych potrzeb w ramach procesu przyłączeniowego. Gazociągi są systematycznie kontrolowane pod względem bezpieczeństwa i na bieżąco usuwane są awarie. Sieci gazowe, których stan techniczny budzi wątpliwości są na bieżąco remontowane lub wymieniane w miarę pozyskiwania środków finansowych.

Plan Inwestycyjny spółki przewiduje realizację zadania pn. „Modernizacja gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Świętoszówka – Skoczów” DN 200 dł. ok. 2 250 m do roku 2021.

Na podstawie informacji Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S. A. Oddział w Świerklanach, „Plan Rozwoju Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S. A. na lata 2018-2027” oraz przekazany do uzgodnienia Plan Rozwoju Spółki na lata 2020-2029 zakłada realizację zadań inwestycyjnych na obszarze Gminy Jasienica:

- „Gazociąg DN 500 Skoczów – Komorowice – Oświęcim – Tworzeń”, długość zaprojektowanego gazociągu na terenie gminy: ok. 12 km,
- „Gazociąg Komorowice – Skoczów do SRP Międzyrzecze (budowa gazociągu Skoczów – Komorowice – Oświęcim, planowany okres zakończenia inwestycji: 2023 – 2027,
- „Przebudowa SRP Międzyrzecze”, projektowana przepustowość stacji: 2 500 m<sup>3</sup>/h.

Ponadto na terenie Gminy Planuje się budowę gazociągu DN 600 wysokiego ciśnienia relacji Cieszyn – Oświęcim.

## 2.2.4 System elektroenergetyczny

### 2.2.4.1 Informacje ogólne

Właścicielem infrastruktury dystrybucyjnej energii elektrycznej na terenie Gminy Jasienica jest spółka TAURON Dystrybucja S. A. Oddział w Bielsku-Białej.

Odbiorcy na terenie gminy zasilani są liniami napowietrznymi i kablowymi nN 0,4 kV oraz SN 15 kV. Podstawowymi zasilaczami tego obszaru są stacje WN/SN zlokalizowane poza terenem gminy:

- GPZ Gwiedzna, GPZ Wapienica, GPZ Komorowice, zlokalizowane w gminie Bielsko-Biała,
- GPZ Ustroń, zlokalizowany w gminie Ustroń,
- GPZ Strumień, zlokalizowany w gminie Strumień.

Mapę infrastruktury elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja S. A. Oddział w Bielsku-Białej na terenie Gminy Jasienica przedstawiono w załączniku 2.

W poniższej tabeli przedstawiono dane dotyczące ww. stacji.

Tabela 2-5 Zestawienie stacji transformatorowych zasilających odbiorców na terenie Gminy Jasienica

Lp.	Nazwa stacji	Lokalizacja	Napięcia, kV/kV	Transformatory, MVA
1	GPZ Gwiedzna	Bielsko-Biała	110/15	2 x 31,5
2	GPZ Wapienica	Bielsko-Biała	110/15	2 x 25
3	GPZ Komorowice	Bielsko-Biała	110/15	2 x 25
4	GPZ Ustroń	Ustroń	110/15	2 x 25
5	GPZ Strumień	Strumień	110/15/6	25/16/16 (T1) 16/10/10 (T2)

źródło: ankietyzacja

Na terenie Gminy Jasienica zlokalizowane są następujące linie 110 kV:

- dwutorowa linia napowietrzna 110 kV relacji Bielsko – Skoczów, Komorowice – Gwiedzna,
- dwutorowa linia napowietrzna 110 kV relacji Bielsko – Skoczów, Gwiedzna – Skoczów,
- jednotorowa linia napowietrzna 110 kV relacji Komorowice – Czechowice.

Odbiorcy na terenie gminy zasilani są ze 148 stacji transformatorowych SN/nN, w tym 17 stacji, które są własnością odbiorców, których wykaz zawarto w załączniku 3.

Wyżej wymienione stacje transformatorowe zasilają osiem głównych ciągów 15 kV:

- ZK Bieszczadzka (GPZ Gwiedzna),
- Macedońska (GPZ Gwiedzna),
- Hutchinson (GPZ Gwiedzna),
- Ośrodek Zdrowia Wapienica (GPZ Wapienica),
- Oczyszczalnia Komorowice K1 (GPZ Komorowice),
- Lipowiec (GPZ Ustrów),
- Szkołdówka (GPZ Strumień),
- Ochaby Dębina (GPZ Strumień).

Na terenie Gminy Jasienica znajduje się łącznie ok. 504 km sieci elektroenergetycznych. Poszczególne długości przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 2-6 Długość linii elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S. A. Oddział w Bielsku-Białej na terenie Gminy Jasienica na koniec 2018 r.

Napięcie	Rodzaj linii	Długość linii, m
WN	napowietrzne	21 350
	kablowe	0
SN	napowietrzne	76 981
	kablowe	6 568
nN	napowietrzne	399 040
	kablowe	84 933

źródło: ankietyzacja

Na terenie gminy znajduje się również infrastruktura elektroenergetyczna najwyższych napięć eksploatowana przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S. A. Oddział w Katowicach. Przez przedmiotowy teren przebiega linia elektroenergetyczna 220 kV Bieruń – Komorowice, Bujaków – Liskovec. Przebieg linii przedstawiono w załączniku 4.

#### 2.2.4.2 Oświetlenie ulic

Utrzymanie oświetlenia dróg, parków, skwerów i innych publicznych terenów należy do jednych z podstawowych obowiązków Gminy w zakresie planowania energetycznego.

Obecnie na terenie Gminy Jasienica zainstalowane są 2 284 oprawy oświetlenia ulicznego. W poniższych tabelach przedstawiono zestawienie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jasienica.

Tabela 2-7 Zestawienie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jasienica – drogi powiatowe, gminne i wojewódzkie na koniec 2018 r.

Rodzaj	Lokalizacja	Ilość, szt.	Suma
Rtęciowe	-	716	716
Sodowe	-	1241	1241
LED	Rudzica ul. Świerkowa	4	49
	M. Dolne ul. Radosna	4	



Rodzaj	Lokalizacja	Ilość, szt.	Suma
	J-ca ul. Modrzewiowa	10	
	J-ca ul. Storczyków/Daliowa	1	
	J-ca ul. Wierzbowa	2	
	Lanek k. sołtysa	2	
	M-ce ul. Kopiec/Buczyna	7	
	M. Górne ul. Rolnicza	4	
	M. Górne ul. Zalewowa	4	
	R-ca ul. Sportowa	11	
	M. Górne ul. Spółdzielcza	12	12
	Biery ul. Słoneczna	6	66
	Grodziec ul. Kościelna	4	
	R-ca ul. Dębowa	6	
	J-ca ul. Międzyrzecka (budowa)	6	
	J-ca ul. Międzyrzecka (podwieszenie)	8	
	M-ce ul. Stroma	9	
	R-ca ul. Rzemieśników	9	
	Bielowicko ul. Zagoje	10	
	M. Dolne ul. Bronowska	8	

źródło: ankietyzacja

Tabela 2-8 Zestawienie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jasienica – droga S52 (S-1)

Lokalizacja	Liczba, szt.	Moc, W
Świątoszówka – droga	39	100W
	9	150W
	17	250W
Jasienica – droga	22	100W
	35	150W
	14	250W
Jasienica ul. Liliowa tunel	20	58W
Jasienica tunel samochodowy	20	58W
Jasienica tunel – przejście dla pieszych	24	2x58W

źródło: ankietyzacja

Szacunkowa moc wszystkich opraw oświetleniowych na terenie Gminy Jasienica wynosi 445 kW, a zużycie w 2016 roku – 883 MWh.


W latach 2017 – 2020 planowana jest wymiana wszystkich źródeł rtęciowych znajdujących się w majątku TAURON Dystrybucja na oświetlenie sodowe lub LED.

Energooszczędne systemy oświetlenia pozwalają na obniżenie zużycia energii elektrycznej nawet o 80% (w przypadku lamp sodowych można uzyskać do 50% oszczędności, dla lamp typu LED nawet do 80% oszczędności). Oprócz modernizacji źródła światła wraz z oprawą, warto rozważyć również wdrożenie automatycznego (astronomicznego) systemu sterowania pracą oświetlenia ulicznego.



### 2.2.4.3 Odbiorcy i zużycie energii elektrycznej

Na poniższym wykresie przedstawiono wskaźnik zużycia energii elektrycznej na gospodarstwo domowe na niskim napięciu w latach 2000 – 2017, na terenie gmin wiejskich powiatu bielskiego (na podstawie Banku Danych Lokalnych).

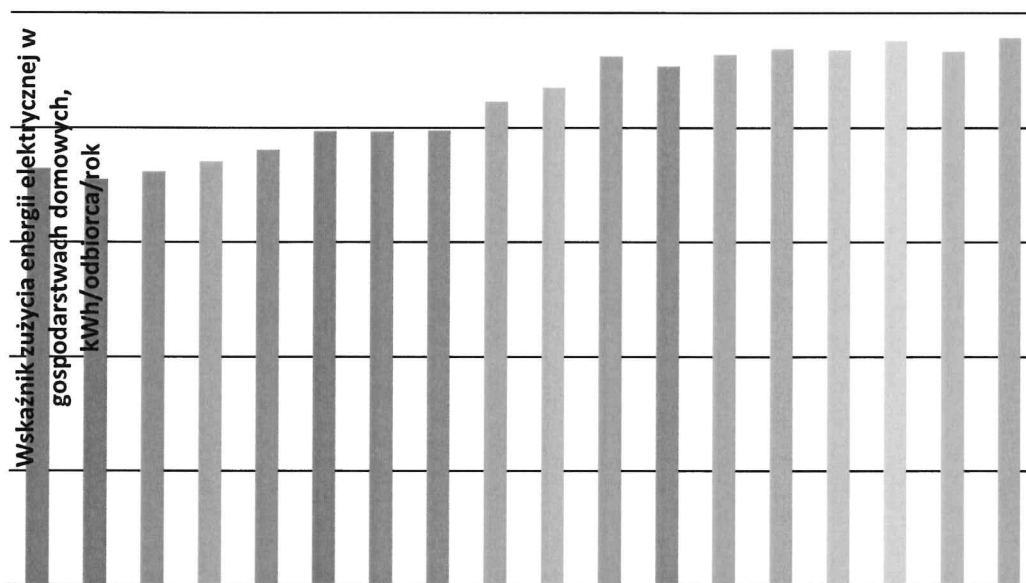

Rysunek 2-9 Wskaźnik zużycia energii elektrycznej na gospodarstwo domowe na niskim napięciu w latach 2000 - 2017 na terenie gmin wiejskich powiatu bielskiego

źródło: GUS

Wskaźnik zużycia energii elektrycznej na terenie gmin wiejskich powiatu bielskiego rośnie, co jest wynikiem wzrostu liczby odbiorców oraz stosowaniem przez mieszkańców nowego asortymentu urządzeń AGD (np. zmywarek, wirnikowych suszarek elektrycznych) jak również powszechniejszym używaniem sprzętu elektronicznego (komputery, ksera, drukarki, skanery, monitory komputerowe itp.).

Należy jednak podkreślić, że wskaźnik ten jest i tak kilkakrotnie mniejszy od wskaźnika zużycia energii elektrycznej występującego w rozwiniętych krajach UE (w gminach wiejskich powiatu bielskiego wskaźnik ten wynosi ok. 2,4 MWh/odbiorcę, podczas gdy krajach UE o rozwiniętej gospodarce wynosi ok. 11 MWh/odbiorcę).

Poniżej przedstawiono dane dotyczące liczby odbiorców oraz sprzedaży energii elektrycznej na terenie powiatu bielskiego w poszczególnych grupach odbiorców. Dane te sporządzono na podstawie udostępnionych przez przedsiębiorstwo energetyczne danych za lata 2013- 2016 (dane za lata 2017-2018 nie zostały przekazane). Zarówno liczba odbiorców, jak i całkowita sprzedaż rosła. Największym łącznym zużyciem energii charakteryzują się odbiorcy na niskim napięciu (taryfy C, R oraz G) – stanowią ok. 40% łącznego zużycia.

Tabela 2-9 Liczba odbiorców energii elektrycznej na terenie powiatu bielskiego w latach 2013 – 2016 w poszczególnych grupach taryfowych


Grupa taryfowa	Liczba odbiorców, szt.			
	2013	2014	2015	2016
A	3	3	4	4
B	131	137	139	148
C+R+G	69 349	70 100	70 427	71 041
<b>RAZEM</b>	<b>69 483</b>	<b>70 240</b>	<b>70 570</b>	<b>71 193</b>

źródło: ankietyzacja

Tabela 2-10 Sprzedaż energii elektrycznej na terenie powiatu bielskiego w latach 2013 – 2016 w poszczególnych grupach taryfowych


Grupa taryfowa	Sprzedaż energii elektrycznej, MWh			
	2013	2014	2015	2016
A	105 120,47	121 724,47	126 610,12	128 126,24
B	196 448,48	207 954,04	216 128,91	224 901,80
C+R+G	227 515,71	229 693,85	236 891,68	238 842,97
<b>RAZEM</b>	<b>529 084,66</b>	<b>559 372,36</b>	<b>579 630,71</b>	<b>591 871,01</b>

źródło: ankietyzacja

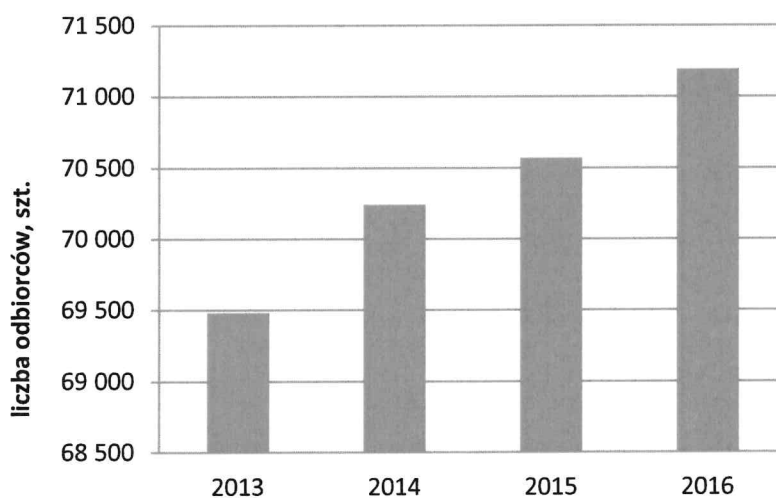


Rysunek 2-10 Liczba odbiorców energii elektrycznej na terenie powiatu bielskiego w latach 2013 – 2016

źródło: ankietyzacja

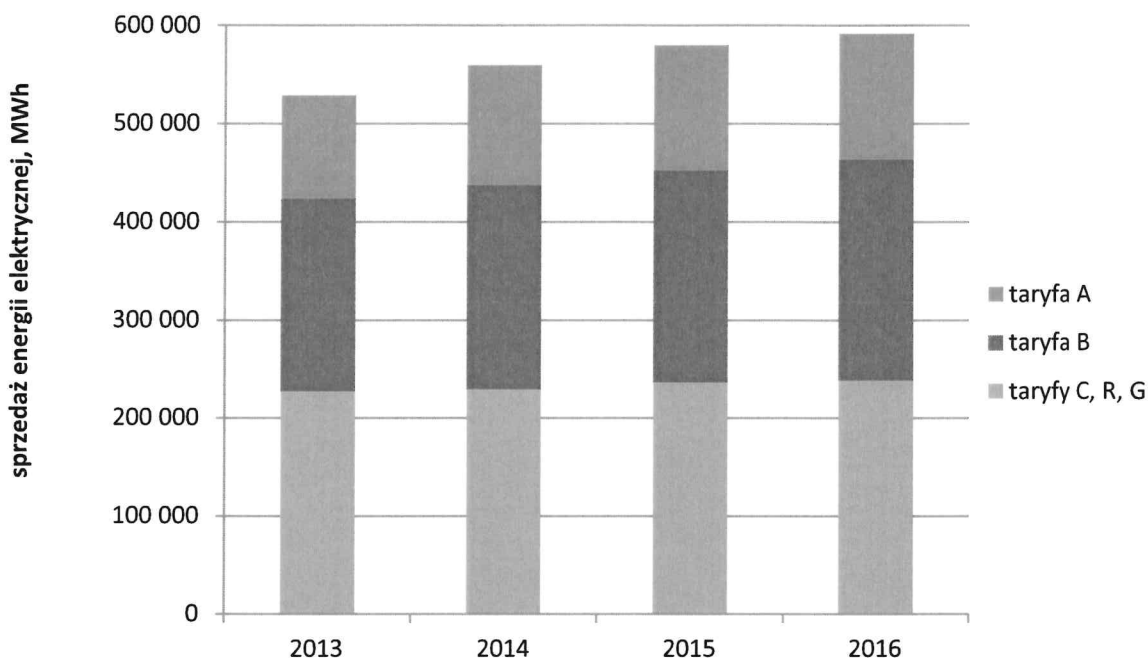

Rysunek 2-11 Sprzedaż energii elektrycznej na terenie powiatu bielskiego w latach 2013 – 2016 w poszczególnych grupach taryfowych  
źródło: ankietyzacja

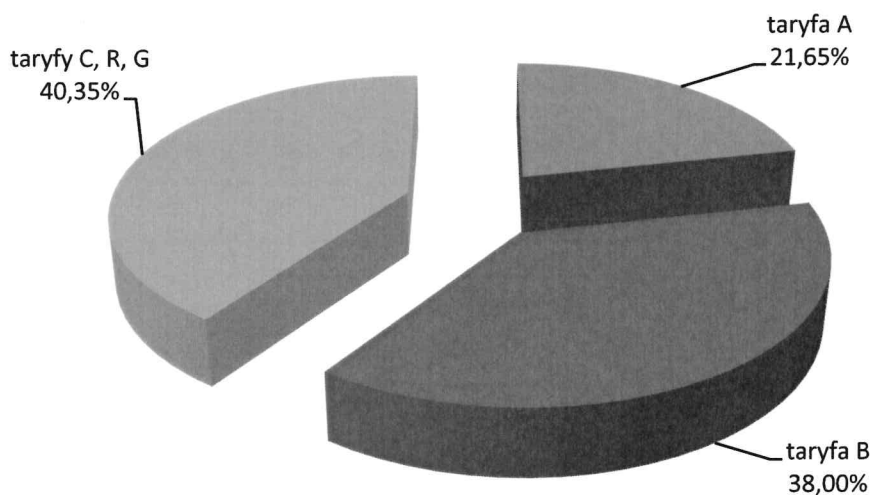

Rysunek 2-12 Struktura sprzedaży energii elektrycznej na terenie powiatu bielskiego w 2016 roku  
źródło: ankietyzacja

Z uwagi brak danych dostarczonych przez Tauron Dystrybucja S. A. dotyczących liczby odbiorców oraz zużycia energii elektrycznej zużycie tego nośnika wyznaczono korzystając z następujących danych i opracowań:

- Dane o zużyciu energii elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej.
- Zużycie energii elektrycznej w Gminie Jasienica w grupie „mieszkalnictwo” przyjęto na podstawie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jasienica”.
- Zużycie energii elektrycznej w grupie „handel, usługi, przedsiębiorstwa” przyjęto na podstawie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jasienica”

- Dane o zużyciu energii elektrycznej na cele oświetlenia w Gminie Jasienica przyjęto na podstawie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jasienica”.

W poniżej tabeli przedstawiono szacunkowe zużycie energii elektrycznej w Gminie Jasienica w 2016 r.

Tabela 2-11 Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w 2016 roku w podziale na poszczególne grupy odbiorców w Gminie Jasienica

Lp.	Grupa odbiorców	Zużycie energii elektrycznej, MWh/rok
1	Mieszkalnictwo	29 669
2	Handel, usługi, przedsiębiorstwa	30 248
3	Użyteczność publiczna	577
4	Oświetlenie uliczne	1 139
<b>RAZEM</b>		<b>61 633</b>

Największy udział w zużyciu energii elektrycznej w Gminie Jasienica stanowi grupa „handel, usługi i przedsiębiorstwa” (ok. 48,5% całego zużycia energii elektrycznej w gminie). Znacznie mniejszy udział w zużyciu energii elektrycznej ogółem ma grupa: „mieszkalnictwo” (47,6%).

#### 2.2.4.4 Plany rozwojowe systemu elektroenergetycznego na terenie gminy

Jak informuje TAURON Dystrybucja S. A., przedsiębiorstwo posiada Plan inwestycyjny na lata 2017 – 2022, w którym uwzględniono działania dotyczące Gminy Jasienica. Wyciąg z Planu przedstawiono w załączniku 5.

Ponadto TAURON Dystrybucja S. A. Oddział w Bielsku-Białej informuje, iż planowane jest powiększenie Specjalnej Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicznej w Międzyrzeczu Dolnym, a więc wzrost obciążenia sieci elektroenergetycznej w tym rejonie gminy. Powyższy wzrost mocy będzie wymagał budowy na terenie Strefy (lub w jej sąsiedztwie) stacji elektroenergetycznej 110/15 kV, zasilanej dwutorową linią napowietrzną 110 kV. Proponowaną lokalizację projektowanej stacji i trasę linii przedstawiono w załączniku 6.

### 2.3 Stan środowiska na obszarze gminy

System zaopatrzenia w ciepło na terenie Gminy Jasienica oparty jest w znaczącym stopniu o spalanie paliw stałych, głównie węgla kamiennego w postaci pierwotnej, w tym również złej jakości, np. mialu, flotu, mułów węglowych.

Główne oddziaływanie na środowisko będą miały zanieczyszczenia powietrza powodowane przez spalanie paliw, w tym w procesach energetycznego spalania paliw kopalnych i w silnikach spalinowych napędzających pojazdy poruszające się na terenie gminy.

#### 2.3.1 Charakterystyka głównych zanieczyszczeń atmosferycznych

Emisja zanieczyszczeń składa się głównie z dwóch grup: zanieczyszczenia lotne stałe (pyłowe – w tym PM10 i PM2.5) i zanieczyszczenia gazowe (organiczne i nieorganiczne). Do zanieczyszczeń pyłowych należą np. popiół lotny, sadza, związki ołowiu, miedzi, chromu, kadmu i innych metali ciężkich. Zanieczyszczenia gazowe są to tlenki węgla (CO i CO<sub>2</sub>), siarki (SO<sub>2</sub>) i azotu (NO<sub>x</sub>), amoniak (NH<sub>3</sub>) fluor,

węglowodory (łańcuchowe i aromatyczne) oraz fenole.

Do zanieczyszczeń energetycznych należą: dwutlenek węgla – CO<sub>2</sub>, tlenek węgla - CO, dwutlenek siarki – SO<sub>2</sub>, tlenki azotu - NO<sub>x</sub>, pyły oraz benzo(a)piren. W trakcie prowadzenia różnego rodzaju procesów technologicznych dodatkowo, poza wyżej wymienionymi, do atmosfery emitowane mogą być zanieczyszczenia w postaci różnego rodzaju związków organicznych, a wśród nich silnie toksyczne węglowodory aromatyczne.

Natomiast głównymi związkami wpływającymi na powstawanie efektu cieplarnianego są dwutlenek węgla odpowiadający w około 55% za efekt cieplarniany oraz w 20%, metan – CH<sub>4</sub>. Dwutlenek siarki i tlenki azotu niezależnie od szkodliwości związanej z bezpośrednim oddziaływaniem na organizmy żywe są równocześnie źródłem kwaśnych deszczy.

Zanieczyszczeniami widocznymi, uciążliwymi i odczuwalnymi bezpośrednio są pyły w szerokim spektrum frakcji.

Najbardziej toksycznymi związkami są węglowodory aromatyczne (WWA) posiadające właściwości kancerogenne. Najsilniejsze działanie rakotwórcze wykazują WWA mające więcej niż trzy pierścienie benzenowe w cząsteczce. Najbardziej znany wśród nich jest benzo(a)piren, którego emisja związana jest również z procesem spalania węgla, zwłaszcza w niskosprawnych paleniskach indywidualnych. Żadne ze wspomnianych zanieczyszczeń nie występuje pojedynczo, niejednokrotnie ulegają one w powietrzu dalszym przemianom. W działaniu na organizmy żywe obserwuje się występowanie zjawiska synergizmu, tj. działania skojarzonego, wywołującego efekt większy niż ten, który powinien wynikać z sumy efektów poszczególnych składników. Na stopień oddziaływania mają również wpływ warunki klimatyczne takie jak: temperatura, nasłonecznienie, wilgotność powietrza oraz kierunek i prędkość wiatru. Wielkości dopuszczalnych poziomów stężeń niektórych substancji zanieczyszczających w powietrzu określone są w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002r. (Dz. U. nr 87, poz. 796). Dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem, zestawiono w poniższej tabeli.

Tabela 2-12 Dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń

Rodzaj zanieczyszczenia	Stężenie zanieczyszczeń, µg/m <sup>3</sup>		
	Dopuszczalne wg rozporządzenia		
	godzinowe	dobowe	średnioroczne
Benzen			5*
Benzo(a)piren, ng/m <sup>3</sup>		5*	1*
NO <sub>2</sub>	200*		40*
NO <sub>x</sub>			40* do 2002
			30* od 2003
SO <sub>2</sub>	350*	150* do 2004	40** do 2002
		125* od 2005	20** od 2003
Ołów (w pyłe zawieszonym PM10)			0,5*
Pył zawieszony PM10		50*	40
CO	10 000*/8godz		

\* poziom dopuszczalny ze względu na ochronę zdrowia ludzi

\*\* poziom dopuszczalny ze względu na ochronę roślin

### 2.3.2 Ocena stanu atmosfery na terenie województwa, powiatu oraz Gminy Jasienica

O wystąpieniu zanieczyszczeń powietrza decyduje ich emisja do atmosfery, natomiast poziom zanieczyszczeń w znacznym stopniu determinowany jest przez występujące warunki meteorologiczne. Przy stałej emisji – zmiany stężeń zanieczyszczeń są głównie efektem przemieszczania, transformacji i usuwania zanieczyszczeń z atmosfery. Stężenie zanieczyszczeń zależy również od pory roku. I tak:

- sezon zimowy, charakteryzuje się zwiększonym zanieczyszczeniem atmosfery, głównie przez niskie źródła emisji,


- sezon letni, charakteryzuje się zwiększonym zanieczyszczeniem atmosfery przez skażenia wtórne powstałe w reakcjach fotochemicznych.

Czynniki meteorologiczne wpływające na stan zanieczyszczenia atmosfery w zależności od pory roku podano w poniższej tabeli.

Tabela 2-13 Czynniki meteorologiczne wpływające na stan zanieczyszczenia atmosfery

Zmiany stężeń zanieczyszczenia	Główne zanieczyszczenia	
	Zimą: $SO_2$ , pył zawieszony, CO	Latem: $O_3$
Wzrost stężenia zanieczyszczeń	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sytuacja wyżowa:</li> <li>• wysokie ciśnienie,</li> <li>• spadek temperatury poniżej <math>0^{\circ}C</math>,</li> <li>• spadek prędkości wiatru poniżej 2 m/s,</li> <li>• brak opadów,</li> <li>• inwersja termiczna,</li> <li>• mgła,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sytuacja wyżowa:</li> <li>• wysokie ciśnienie,</li> <li>• wzrost temperatury powyżej <math>25^{\circ}C</math>,</li> <li>• spadek prędkości wiatru poniżej 2 m/s,</li> <li>• brak opadów,</li> <li>• promieniowanie bezpośrednie powyżej <math>500 W/m^2</math></li> </ul>
Spadek stężenia zanieczyszczeń	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sytuacja niżowa:</li> <li>• niskie ciśnienie,</li> <li>• wzrost temperatury powyżej <math>0^{\circ}C</math>,</li> <li>• wzrost prędkości wiatru powyżej 5 m/s,</li> <li>• opady,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sytuacja niżowa:</li> <li>• niskie ciśnienie,</li> <li>• spadek temperatury,</li> <li>• wzrost prędkości wiatru powyżej 5 m/s,</li> <li>• opady,</li> </ul>


Ocenę stanu atmosfery na terenie województwa i gminy przeprowadzono w oparciu o dane z „Szesnastej rocznej oceny jakości powietrza w województwie śląskim obejmującej 2017 rok”. Na kolejnych rysunkach przedstawiono emisję podstawowych zanieczyszczeń ze źródeł punktowych na terenie województwa śląskiego.

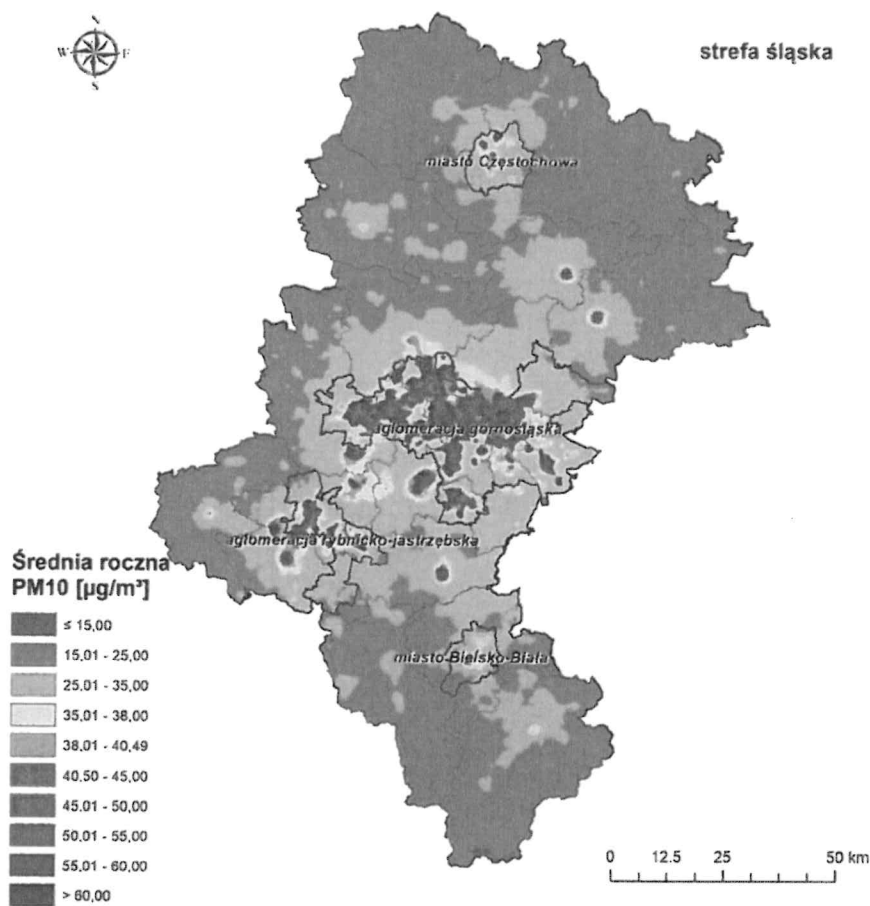

Rysunek 2-13 Obszary przekroczeń średnich stężeń rocznych pyłu zawieszonego PM10- kryterium ochrony zdrowia


źródło: Szesnasta roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim obejmująca 2017 rok



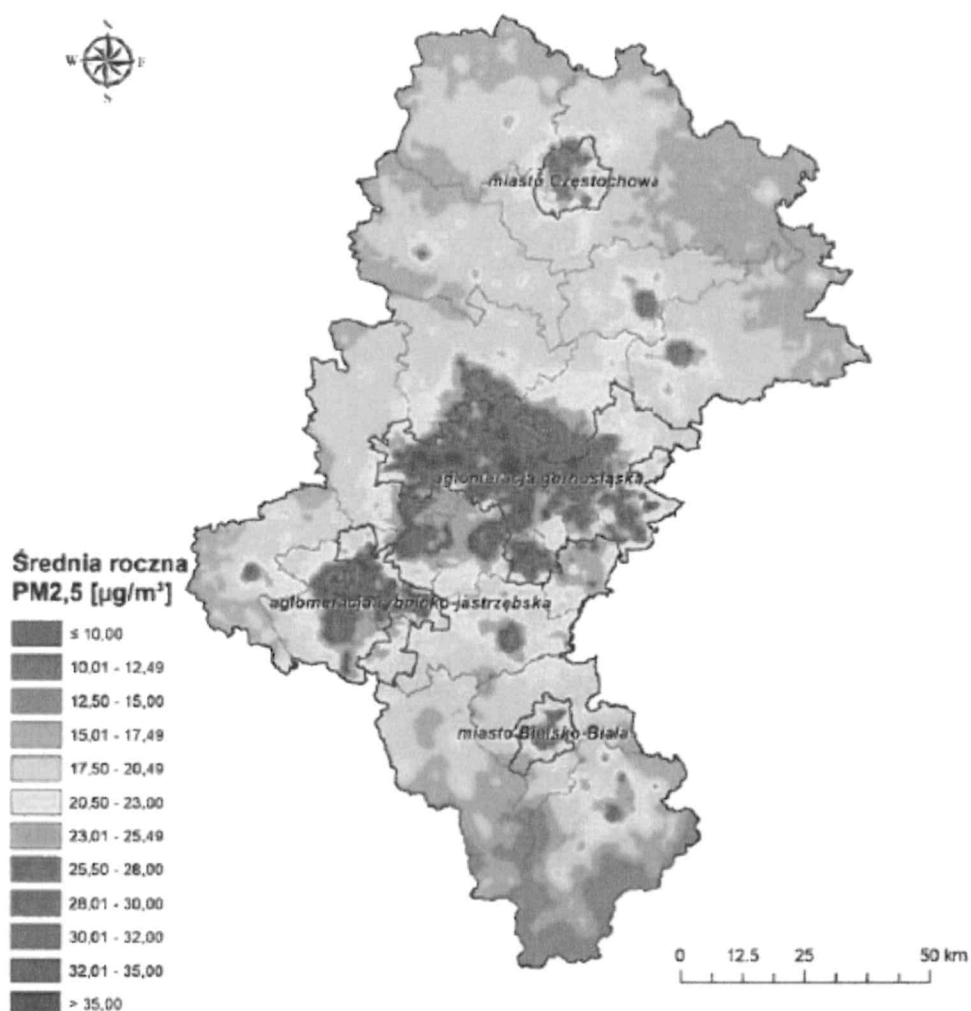


Rysunek 2-14 Obszary przekroczeń średnich stężeń rocznych pyłu zawieszonego PM<sub>2.5</sub> - kryterium ochrona zdrowia ludzi

źródło: Szesnasta roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim obejmująca 2017 rok

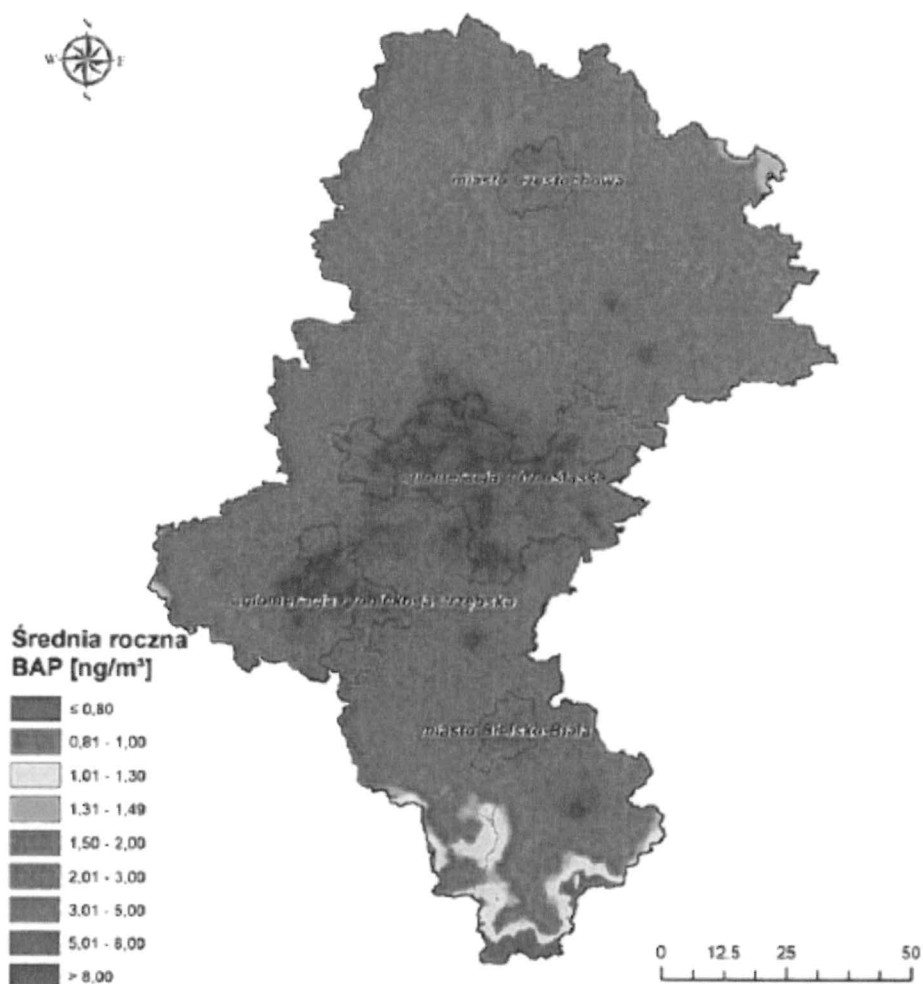

Rysunek 2-15 Obszary przekroczeń średnich stężeń rocznych benzo(a)pirenu - kryterium ochrona zdrowia ludzi

źródło: Szesnasta roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim obejmująca 2017 rok

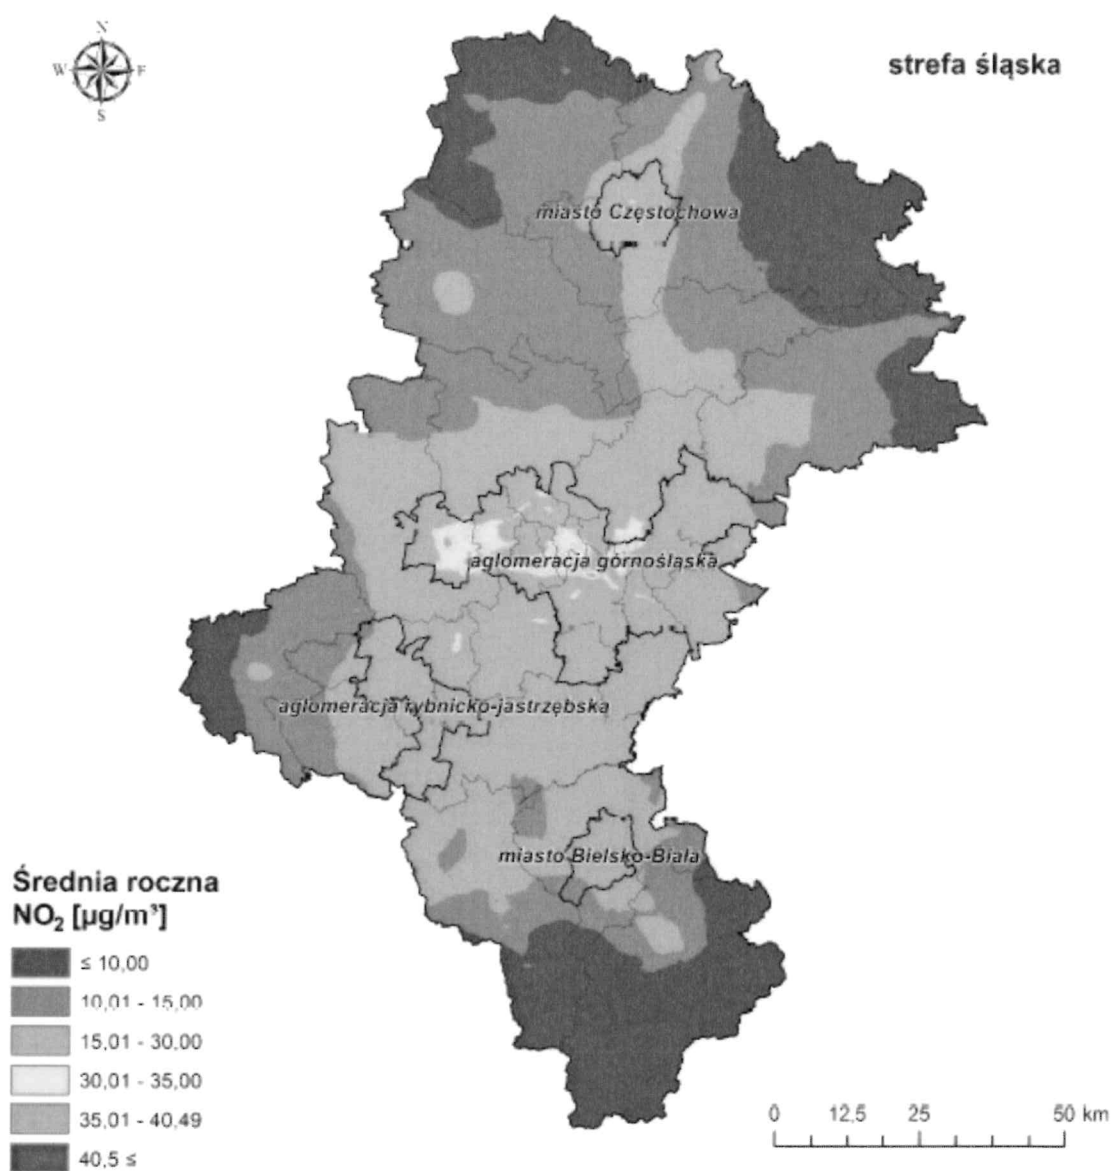

Rysunek 2-16 Obszary przekroczeń średnich stężeń rocznych dwutlenku azotu– kryterium ochrona zdrowia ludzi występujące wzdłuż autostrady A4 i drogi DTŚ (Drogowej Trasy Średnicowej)

źródło: Szesnasta roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim obejmująca 2017 rok

Na terenie województwa śląskiego zostało wydzielonych 5 strefy zgodnie rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 sierpnia 2012 w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. 2012, poz. 914). Strefy te zostały wymienione i przedstawione na rysunku poniżej:

- aglomeracja górnośląska,
- aglomeracja rybnicko-jastrzębska,
- miasto Bielsko-Biała,
- miasto Częstochowa,
- strefa śląska (do której należy Gmina Jasienica).



Rysunek 2-17 Strefy w województwie śląskim, dla których dokonano ocenę jakości powietrza  
źródło: Czternasta<sup>3</sup> roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim, obejmująca 2015 rok

Dla wszystkich substancji podlegających ocenie, poszczególne strefy województwa śląskiego zaliczono do jednej z poniższych klas:


- klasa A: jeżeli stężenia zanieczyszczenia na jej terenie nie przekraczały odpowiednio poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych, poziomów celów długoterminowych,
- klasa C: jeżeli stężenia zanieczyszczenia na jej terenie przekraczały poziomy dopuszczalne lub docelowe powiększone o margines tolerancji, w przypadku gdy ten margines jest określony,

<sup>3</sup>Ze względu na brak danych w „Szesnastej rocznej ocenie jakości powietrza w województwie śląskim obejmującej 2017 rok” przyjęto dane z poprzedniego opracowania

- klasa D1: jeżeli stężenia ozonu w powietrzu na jej terenie nie przekraczały poziomu celu długoterminowego,
- klasa D2: jeżeli stężenia ozonu na jej terenie przekraczały poziom celu długoterminowego.

Kryterium stanowiące podstawę do zakwalifikowania strefy, w której śląskiej, w której leży Gmina Jasienica, do klasy C:

- pył zawieszony – PM10 (24 h ),
- pył zawieszony – PM2.5 (rok),
- benzo(a)piren – B(a)P (rok),
- ozon – O<sub>3</sub> (8 h).

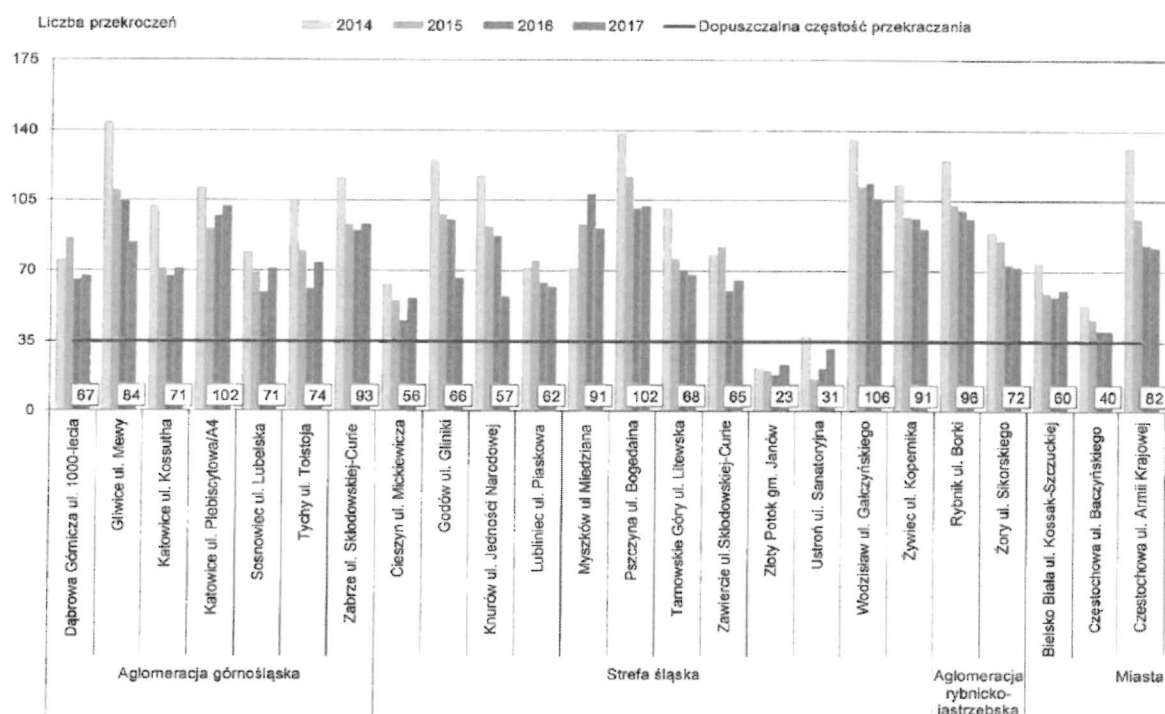

Rysunek 2-18 Liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 w latach 2014-2017 (wartości w etykietach dot. 2017 roku)

źródło: Szesnasta roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim obejmująca 2017 rok

Na 11 stanowiskach pomiarowych województwa dla pyłu zawieszonego PM10 odnotowano wyższe niż 40 µg/m<sup>3</sup> stężenie średnioroczne.

W porównaniu do 2016 roku stężenia średnie roczne w strefie śląskiej wzrosły na 9 stanowiskach (najznaczniej w Zawierciu o 14%), na 2 stanowiskach obniżyły się: 3% w Myszkowie i 8% w Godowie.

Liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 była wyższa niż dopuszczalna częstość i wynosiła w strefie śląskiej – od 23 przekroczeń w Złotym Potoku do 106 w Wodzisławiu.

W porównaniu do 2016 roku, liczba dni z przekroczeniem w 2017 roku w strefie śląskiej wzrosła o:

- 1% w Pszczynie
- 8% w Zawierciu,
- 24% w Cieszynie,
- 28% w Złotym Potoku (gmina Janów),
- 48% w Ustroniu.

zmniejszyły się o:

- 3% w Tarnowskich Górach i Lublińcu,
- 5% w Żywcu,
- 7% w Wodzisławiu,
- 16% w Myszkowie.

Znaczne zmniejszenie liczby dni z przekroczeniem normy dobowej w Knurowie i Godowie związane było z obniżeniem kompletności danych w roku pomiarowym do 83% w Knurowie oraz do 87% w Godowie, ze względu na awarię urządzeń pomiarowych.

Wartość dopuszczalna stężenia pyłu zawieszonego PM<sub>2,5</sub> wynosząca 25 µg/m<sup>3</sup>, poza stanowiskiem tła regionalnego w Żłotym Potoku (gm. Janów) została przekroczona w 2017 roku na 8 z 9 stanowisk. W strefie śląskiej od 20 µg/m<sup>3</sup> w Żłotym Potoku do 30 µg/m<sup>3</sup> w Godowie.

Średnioroczne stężenia benzo(a)pirenu przekroczyły wartość docelową 1 ng/m<sup>3</sup> na 11 stanowiskach, w strefie śląskiej wyniosły od 6 do 14 ng/m<sup>3</sup>.

Zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.) przygotowanie i zrealizowanie Programu ochrony powietrza wymagane jest dla stref, w których stwierdzono przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych, powiększonych w stosownych przypadkach o margines tolerancji, choćby jednej substancji, spośród określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu. Do stref takich na obszarze województwa śląskiego zakwalifikowano:

- aglomerację górnośląską,
- aglomerację rybnicko-jastrzębską,
- Miasto Bielsko-Białą,
- Miasto Częstochowę,
- strefę śląską.

Zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr V/47/5/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji” poszczególne jednostki samorządu terytorialnego odpowiedzialne są za realizację poszczególnych działań z zakresu:

1. Ograniczenia emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych.
2. Ograniczenia emisji ze źródeł komunikacyjnych.
3. Ograniczenia emisji wtórnej pyłu poprzez czyszczenie dróg na mokro.
4. Działań promocyjnych i edukacyjnych (ulotki, imprezy, akcje szkolne, audycje, konferencje) oraz informacyjnych i szkoleniowych.

W zakresie działania 1 „Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych” określony został przewidywany efekt ekologiczny działań naprawczych dla poszczególnych gmin. W poniższej tabeli przedstawiono efekt przewidziany dla Gminy Jasienica.

Tabela 2-14 Zestawienie przewidzianych efektów ekologicznych dla poszczególnych zanieczyszczeń w wyniku przeprowadzenia działań naprawczych w Gminie Jasienica do roku 2027

<i>Emisja PM10</i>	<i>Emisja PM2,5</i>	<i>Emisja B(a)P</i>
<i>Mg/rok</i>	<i>Mg/rok</i>	<i>Mg/rok</i>
55,53	43,6	0,02

źródło: Program Ochrony Powietrza dla Województwa Śląskiego, Katowice 2017 r.

### 2.3.3 Emisja substancji szkodliwych i dwutlenku węgla na terenie Gminy Jasienica

Uznaje się, że na terenie Gminy Jasienica nie występują w istotnym wymiarze problemy z zanieczyszczeniem powietrza przez duże zakłady przemysłowe czy lokalne kotłownie. Na jakość powietrza atmosferycznego wpływają przede wszystkim emisje ze źródeł indywidualnych (tzw. niska emisja).

W celu oszacowania ogólnej emisji substancji szkodliwych do atmosfery ze spalania paliw w budownictwie mieszkaniowym, sektorze handlowo-usługowym i użyteczności publicznej w gminie, koniecznym jest posłużenie się danymi pośrednimi. Punkt wyjściowy stanowiła w tym przypadku struktura zużycia paliw i energii w gminie oraz dane o emisji źródeł wysokiej emisji.

W poniższej tabeli zestawiono ładunek głównych zanieczyszczeń za rok 2016.

Tabela 2-15 Szacunkowa emisja substancji szkodliwych do atmosfery na terenie Gminy Jasienica ze spalania paliw do celów grzewczych w 2016 roku (emisja niska)

<b>Rodzaj zanieczyszczenia</b>	<b>Jedn.</b>	<b>Wielkość emisji wyjściowej</b>
Dwutlenek siarki	Mg/a	309,8
Dwutlenek azotu	Mg/a	83,7
Tlenek węgla	Mg/a	943,8
Dwutlenek węgla	Mg/a	102 182,8
Pył	Mg/a	154,2
Benzo(a)piren	kg/a	110,8

źródło: obliczenia własne, ankietyzacja

Na podstawie danych dotyczących natężenia ruchu oraz udziału poszczególnych typów pojazdów w tym ruchu na głównych arteriach komunikacyjnych gminy (dane Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad) oraz opracowania Ministerstwa Środowiska „Wskazówki dla wojewódzkich inwentaryzacji emisji na potrzeby ocen bieżących i programów ochrony powietrza” oszacowano wielkość emisji komunikacyjnej. Dla wyznaczenia wielkości emisji liniowej na badanym obszarze, wykorzystano również opracowaną przez Krajowe Centrum Inwentaryzacji Emisji aplikację do szacowania emisji ze środków transportu, która dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Ochrony Środowiska.



**Wprowadź parametry odcinka drogi**

ID drogi:	gminne	Długość [km]:	53
Nazwa:		Natężenie ruchu [poj./h]:	0,3

1.	wpisz prędkość średnią [km/h]	35
2.	wybierz rodzaj pojazdu	samochody ciężarowe
3.	przelicz i zapisz dane	Przelicz Dodaj do wyników

☒ Zapisuj do wyników także emisje roczne

Zapisz wyniki do pliku

Emisja roczna [kg/rok]

szacowana w odniesieniu do roku

CO	352,921237
C <sub>6</sub> H <sub>6</sub>	5,271702
HC	285,194170
HC <sub>al</sub>	199,635926
HC <sub>ar</sub>	59,890776
NO <sub>x</sub>	749,774259
TSP	71,230325
Pb	0,000000
SO <sub>x</sub>	61,337171

rekord nr: 8  
z 8

v.1.2 Opis działania aplikacji...

Formularz / Wyniki / Pomoc /

Rysunek 2-19 Widok panelu głównego aplikacji do szacowania emisji ze środków transportu

Przyjęto także założenia co do natężenia ruchu na poszczególnych rodzajach dróg oraz procentowy udział typów pojazdów na drodze, jak to przedstawiono poniżej.

Natomiast w celu wyznaczenia emisji CO<sub>2</sub> ze środków transportu wykorzystano wskaźniki emisji dwutlenku węgla z transportu, zamieszczone w materiałach sporządzonych przez KOBiZE „wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO<sub>2</sub> (WE) w roku 2013 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2016”. Wskaźnik emisji dla benzyny wynosi 69,3 kg/GJ, dla oleju napędowego 74,1 kg/GJ, natomiast LPG 63,1 kg/GJ. Przyjmując wartości opałowe wspomnianych paliw odpowiednio na poziomie 44,3 MJ/kg, 43,0 MJ/kg i 47,3 MJ/kg oraz przy założeniu ilości spalanej paliwa dla różnych typów pojazdów otrzymano całkowitą emisję dwutlenku węgla ze środków transportu.

Do wyznaczenia emisji z transportu przyjęto ponadto następujące dane:

- dane o długości dróg udostępnione przez Gminę Jasienica,
- Program Ochrony Środowiska dla gminy Jasienica na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2025,
- opracowanie dotyczące natężenia ruchu na drogach wojewódzkich i krajowych, dostępne na stronie internetowej [www.gddkia.gov.pl](http://www.gddkia.gov.pl) tzn. „Pomiar ruchu na drogach wojewódzkich w 2015 roku”, „Generalny pomiar ruchu w 2015 roku” oraz „Prognoza ruchu dla Prognozy oddziaływania na środowisko skutków realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011 – 2015 (ZAŁĄCZNIK B15),
- opracowanie „Raport roczny 2015” sporządzony przez Polską Organizację Gazu Płynnego,
- Metodologia prognozowania zmian aktywności sektora transportu drogowego (w kontekście ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji) - Zakład Badań Ekonomicznych Instytutu Transportu Samochodowego, na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury.

Zgodnie z informacją Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej oraz Urzędu Gminy Jasienica łączna długość dróg publicznych na terenie gminy wynosi 381,222 km w tym:

- drogi ekspresowe o łącznej długości 8,351 km,
- drogi wojewódzkie o łącznej długości 6,675 km,
- drogi powiatowe o łącznej długości 63,696 km,
- drogi publiczne gminne o łącznej długości ok. 283 km,
- drogi wewnętrzne gminne o łącznej długości ok. 19,5 km.

Tabela 2-16 Roczna emisja poszczególnych zanieczyszczeń ze środków transportu na terenie Gminy Jasienica w roku 2016, kg/rok

rodzaj drogi	rodzaj pojazdu	śr. prędkość, km/h	CO	C6H6	HC	HCal	HCar	NOx	TSP	SOx	Pb
krajowe	osobowe	60	243462	2090	35853	25097	7529	60106	1178	2986	29
	dostawcze	50	22320	165	3655	2558	767	9406	1187	1349	1
	ciężarowe	40	26367	373	20134	14094	4228	57401	5161	4754	0
	autokary	40	1174	13	709	496	149	3533	204	250	0
	motocykle	60	697	7	378	265	79	2420	128	183	0
powiatowe	osobowe	40,00	707169	6375	111179	77825	23348	146543	3102	8213	80
	dostawcze	35,00	46604	400	8942	6259	1878	19362	2135	2960	3
	ciężarowe	30,00	54294	829	44730	31311	9393	118353	11037	9528	0
	autobusy	25,00	21247	114	5997	4198	1259	52591	2406	2951	0
	motocykle	35,00	21274	162	3027	2119	636	142	0	14	0
gminne	osobowe	35,00	308557	2824	49551	34686	10406	61304	1250	3616	35
	dostawcze	35,00	14535	125	2789	1952	586	6039	666	923	1
	ciężarowe	30,00	18265	273	14760	10332	3100	38804	3687	3174	0
	autobusy	25,00	12567	67	3547	2483	745	31107	1423	1745	0
	motocykle	30,00	16472	131	2444	1711	513	99	0	11	0
<b>RAZEM</b>			<b>1515005</b>	<b>13948</b>	<b>307693</b>	<b>215385</b>	<b>64616</b>	<b>607209</b>	<b>33562</b>	<b>42657</b>	<b>150</b>

Tabela 2-17 Roczna emisja dwutlenku węgla ze środków transportu na terenie Gminy Jasienica w roku 2016, kg/rok

rodzaj drogi	rodzaj pojazdu	natężenie ruchu, poj./rok	śr. ilość spalanego paliwa, l/100km	dl. odcinka drogi, km	śr. ilość spalanego paliwa na danym odcinku drogi, l	śr. wskaźnik emisji, kgCO <sub>2</sub> /m <sup>3</sup>	roczna emisja CO <sub>2</sub> , kg/rok
krajowe	osobowe	10219258	6,5	8,9	0,6	2293	13553334
	dostawcze	1031116	9,0	8,9	0,8	2637	2178155
	ciężarowe	1258995	30,0	8,9	2,7	2637	8865098
	autokary	41547	25,0	8,9	2,2	2637	243790
	motocykle	39029	3,5	8,9	0,3	2305	28027
powiatowe	osobowe	3236642	7,0	65,4	4,58	2293	33969870
	dostawcze	262368	10,0	65,4	6,54	2637	4525187
	ciężarowe	302613	32,0	65,4	20,9	2637	16701813
	autobusy	52241	35,0	65,4	22,9	2637	3153615
	motocykle	15866	4,1	65,4	2,7	2305	98074
gminne	osobowe	417335	7,5	211,0	15,8	2293	15140914
	dostawcze	24981	11,0	211,0	23,2	2637	1529112
	ciężarowe	33798	35,0	211,0	73,9	2637	6582539
	autobusy	9797	40,0	211,0	84,4	2637	2180551
	motocykle	3919	4,4	211,0	9,3	2305	83868
<b>RAZEM</b>							<b>108 833 948</b>

Na terenie Gminy Jasienica nie prowadzi się obecnie monitoringu zanieczyszczeń powietrza. Na terenie powiatu bielskiego, gdzie leży Gmina Jasienica, stwierdzono przekroczenia stężeń B(a)P, PM<sub>2.5</sub>, PM<sub>10</sub> i O<sub>3</sub>.

W dalszej części opracowania, wyznaczono dla poszczególnych źródeł emisje takich substancji szkodliwych jak: SO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub>, CO, pył, B(a)P oraz CO<sub>2</sub> wyrażoną w kg danej substancji na rok.

Wyznaczono także emisję równoważną, czyli zastępczą. Emisja równoważna jest to wielkość ogólna emisji zanieczyszczeń pochodzących z określonego (ocenianego) źródła zanieczyszczeń, przeliczona na emisję dwutlenku siarki. Oblicza się ją poprzez sumowanie rzeczywistych emisji poszczególnych rodzajów zanieczyszczeń, emitowanych z danego źródła emisji i pomnożonych przez ich współczynniki toksyczności zgodnie ze wzorem:

$$E_r = \sum_{t=1}^n E_t \cdot K_t$$

gdzie:

$E_r$  - emisja równoważna źródeł emisji,

$t$  - liczba różnych zanieczyszczeń emitowanych ze źródła emisji,

$E_t$  - emisja rzeczywista zanieczyszczenia o indeksie  $t$ ,

$K_t$  - współczynnik toksyczności zanieczyszczenia o indeksie  $t$ , który to współczynnik wyraża stosunek dopuszczalnej średniorocznej wartości stężenia dwutlenku siarki  $e_{SO_2}$  do dopuszczalnej średniorocznej wartości stężenia danego zanieczyszczenia  $e_t$  co można określić wzorem:

$$K_t = \frac{e_{SO_2}}{e_t}$$

Współczynniki toksyczności zanieczyszczeń traktowane są jako stałe, gdyż są ilorazami wielkości określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie *dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji*.


Emisja równoważna uwzględnia to, że do powietrza emitowane są równocześnie różnego rodzaju zanieczyszczenia o różnym stopniu toksyczności. Pozwala to na prowadzenie porównań stopnia uciążliwości poszczególnych źródeł emisji zanieczyszczeń emitujących różne związki. Umożliwia także w prosty, przejrzysty i przekonujący sposób znaleźć wspólną miarę oceny szkodliwości różnych rodzajów zanieczyszczeń, a także wyliczać efektywność wprowadzanych usprawnień.

W celu oszacowania ogólnej emisji substancji szkodliwych do atmosfery ze spalania paliw w budownictwie mieszkaniowym, sektorze handlowo-usługowym, przemyśle i użyteczności publicznej w Gminie Jasienica, koniecznym jest posłużenie się danymi pośrednimi. Punkt wyjściowy stanowiła w tym przypadku struktura zużycia paliw i energii w gminie oraz dane Głównego Urzędu Statystycznego.

Tabela 2-18 Zestawienie zbiorcze emisji substancji do atmosfery z poszczególnych źródeł emisji na terenie Gminy Jasienica w roku 2016


Lp.	Substancja	Jednostka	Rodzaj emisji		Razem
			Niska	Liniowa	
1	SO <sub>2</sub>	Mg/rok	309,8	42,7	352,5
2	NO <sub>x</sub>	Mg/rok	83,7	607,2	690,9
3	CO	Mg/rok	943,8	1 515,0	2 458,8
4	pył	Mg/rok	152,4	33,6	186,0
5	B(a)P	kg/rok	110,8	0,0	110,8
6	CO <sub>2</sub>	Mg/rok	102 182,8	108 833,9	211 016,8
7	E <sub>r</sub>	Mg/rok	2 159,2	2 198,4	4 357,7

Udział punktowych, rozproszonych i liniowych źródeł w całkowitej emisji poszczególnych substancji do atmosfery przedstawia rysunek 2-20.

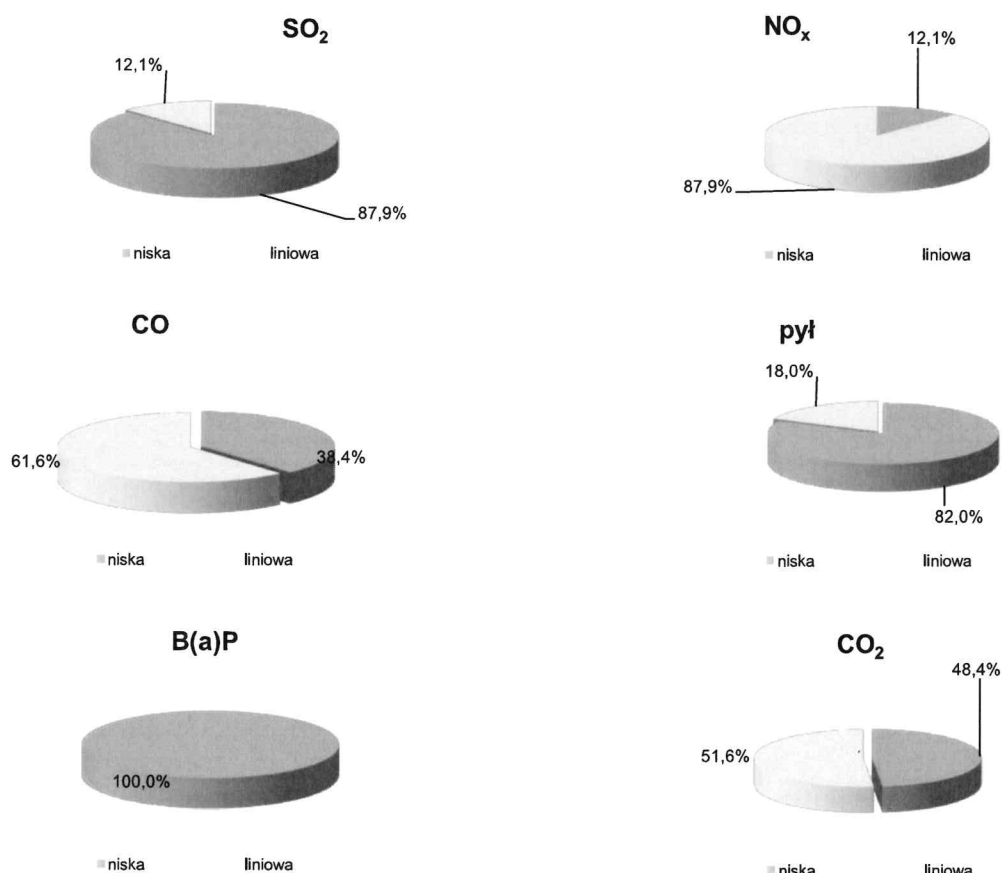

Rysunek 2-20 Udział rodzajów źródeł emisji w całkowitej emisji poszczególnych zanieczyszczeń do atmosfery w Jasienicy w 2016 roku

Widoczny na powyższym zestawieniu największy udział niskiej emisji w emisji całkowitej, niemal wszystkich substancji szkodliwych, potwierdza także wyznaczona emisja równoważna (zastępcza, ekwiwalentna) dla omawianych rodzajów źródeł emisji co przedstawia rysunek 2-21.

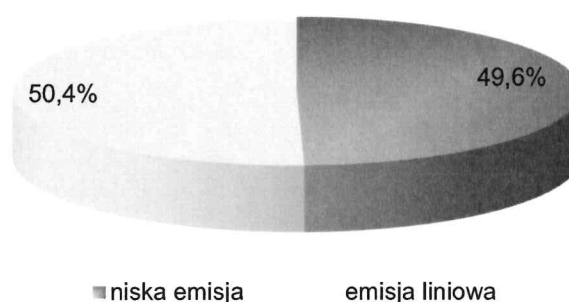

Rysunek 2-21 Udział emisji zastępczej z poszczególnych źródeł emisji w całkowitej emisji substancji szkodliwych przeliczonych na emisję równoważną SO<sub>2</sub> w Jasienicy w 2016 roku

Tak duży udział emisji ze źródeł rozproszonych emitujących zanieczyszczenia w wyniku bezpośredniego spalania paliw na cele grzewcze i socjalno-bytowe w mieszkalnictwie oraz w sektorach handlowo-usługowym i przemysłu, nie powinien być wielkim zaskoczeniem.

Rodzaj i ilość stosowanych paliw, stan techniczny instalacji grzewczych oraz, co zrozumiałe, brak układów oczyszczania spalin, składają się w sumie na wspomniany efekt.

Należy także pamiętać, że decydujący wpływ na wielkość emisji zastępczej ma ilość emitowanego do atmosfery benzo(a)pirenu, którego wskaźnik toksyczności jest kilka tysięcy razy większy od tegoż samego wskaźnika dla dwutlenku siarki.

Wynika stąd, że wszelkie działania zmierzające do poprawy jakości powietrza w Jasienicy powinny w pierwszej kolejności dotyczyć likwidacji niskiej emisji.

W 2017 r. Radni Gminy Jasienica przyjęli Regulamin udzielania dofinansowania do wymiany kotłów. Regulamin zakłada, że dofinansowanie w wysokości od 1 tys. do 2,5 tys. zł będą mogli otrzymać właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych i wielorodzinnych na terenie gminy Jasienica. Pieniądze będą zwracane za sam zakup kotła, nie zaś za jego montaż, taką pomoc będzie można otrzymać tylko jednorazowo. Za dofinansowanie będzie można też zakupić wyłącznie piece ekologiczne: gazowe kondensacyjne lub węglowe, ale tylko te, spełniające normy klasy 5.

W ramach ww. działań naprawczych Gmina Jasienica posiada własny program wspierania wymiany kotłów wraz z instalacjami c.o. Z programu w 2018 r. skorzystało 96 mieszkańców, natomiast 16 mieszkańców pozyskało dofinansowanie w ramach programu „Stop Smog” WFOŚiGW w Katowicach.

Ponadto Gmina zrealizowała ograniczenie zapotrzebowania na energię przez termomodernizację obiektów oświatowych (3 obiekty, w tym: termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Świętoszówce, przebudowa dachu ZSzP w Rudzicy, wymiana pieca na konwekcyjny w ZSzP w Mazańcowicach), obiektu OSP w Mazańcowicach.

Zakłada się, że zadania te będą realizowane w różnym stopniu, co uwzględniono w scenariusza społeczno-gospodarczego rozwoju gminy. Założenia do sporządzenia scenariusza opisane są w dalszej części opracowania.



## 2.4 Koszty energii

Koszt wytworzenia 1GJ energii cieplnej do ogrzewania przykładowego budynku jednorodzinnego przy uwzględnieniu średniego kosztu zakupu oraz sprawności urządzeń działających na poszczególne nośniki energii przedstawia rysunek 2-22.

Poniżej zestawiono założenia przyjęte do analizy. Dane o powierzchni budynku jednorodzinnego to średnia dla budynków istniejących na terenie gminy wynikająca z danych statystycznych.

Tabela 2-19 Charakterystyka przykładowego obiektu jednorodzinnego

<b>Charakterystyka przykładowego obiektu jednorodzinnego</b>		
<i>Cecha</i>	<i>Jednostka</i>	<i>opis / wartość</i>
<i>Dane techniczne budowlane</i>		
<i>Technologia budowy</i>	-	<i>tradycyjna</i>
<i>Szerokość budynku</i>	<i>m</i>	<i>10,0</i>
<i>Długość budynku</i>	<i>m</i>	<i>8</i>
<i>Wysokość budynku</i>	<i>m</i>	<i>6</i>
<i>Powierzchnia ogrzewana budynku</i>	<i>m<sup>2</sup></i>	<i>150</i>
<i>Kubatura ogrzewana budynku</i>	<i>m<sup>3</sup></i>	<i>375</i>
<i>Sumaryczna powierzchnia okien i drzwi zewnętrznych</i>	<i>m<sup>2</sup></i>	<i>20,7</i>
<i>Sumaryczna powierzchnia drzwi zewnętrznych</i>	<i>m<sup>2</sup></i>	<i>4,0</i>
<i>Dane energetyczne</i>		
<i>Jednostkowy wskaźnik zapotrzebowania na ciepło</i>	<i>GJ/m<sup>2</sup></i>	<i>0,64</i>
<i>Roczne zapotrzebowanie na ciepło budynku</i>	<i>GJ/rok</i>	<i>80,7</i>
<i>Zapotrzebowanie na moc cieplną budynku</i>	<i>kW</i>	<i>10,0</i>
<i>Typ kotła</i>	-	<i>węglowy</i>
<i>Sprawność kotła</i>	<i>%</i>	<i>65</i>

Ponadto przyjęto poniższe ceny paliw i energii (cena z VAT i ewentualny transport):


- cena węgla do kotłów komorowych 700 zł/tonę;
- cena węgla do kotłów retortowych 750 zł/tonę;
- cena drewna opałowego 197 zł/m<sup>3</sup>;
- cena słomy 60 zł/m<sup>3</sup>;
- cena oleju opałowego 3,07 zł/litr;
- cena gazu płynnego LPG 2,85 zł/litr;
- koszt gazu ziemnego zgodnie z taryfą Górnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. (dla taryfy W-3.6)
- ceny energii elektrycznej zgodnie z taryfą TAURON S.A. (dla taryfy G12 – 70% ogrzewania w taryfie nocnej oraz 30% w taryfie dziennej);
- ceny energii elektrycznej zgodnie z taryfą TAURON S.A. (dla taryfy G11);
- pompa ciepła zasilana energią elektryczną w taryfie G11.

W niniejszej analizie nie uwzględnia się kosztów ewentualnej obsługi i remontów urządzeń oraz nakładów inwestycyjnych niezbędnych do poniesienia w przypadku zmiany nośnika energii.

Przyjęto również sprawności wytwarzania w zależności od sposobu ogrzewania i rodzaju stosowanego paliwa. Przedstawiono także efekt energetyczny spowodowany zmianą kotła węglowego na inne alternatywne źródło ciepła.

Tabela 2-20 Roczne zużycie paliw na ogrzanie budynku indywidualnego z uwzględnieniem sprawności energetycznej urządzeń grzewczych oraz potencjał redukcji zużycia energii w wyniku zastosowania technologii alternatywnej do kotła węglowego komorowego

Roczne zużycie paliwa dla różnych źródeł ciepła				Redukcja zużycia energii paliwa
Rodzaj kotła	Sprawność kotła [%]*	Zużycie paliwa		
		Ilość	Jednostka	
Kocioł węglowy - tradycyjny	65	5,1	Mg/a	-
Kocioł węglowy - retortowy	85	3,6	Mg/a	23,6%
Kocioł gazowy	90	2403	m3/a	27,8%
Kocioł olejowy	88	2,4	m3/a	26,3%
Kocioł LPG	90	1,8	m3/a	27,7%
Kocioł na drewno	80	7,3	Mg/a	18,8%
Kocioł na słomę	80	41,2	m3/a	18,8%
Pompa ciepła zasilana en. elektr. **	300	7,1	MWh/rok	78,3%
Ogrzewanie elektryczne	100	21,0	MWh/rok	35,0%
* sprawność średnioroczna				
* dla pomp ciepła określa współczynnik COP, tu przyjęto COP=3,5				

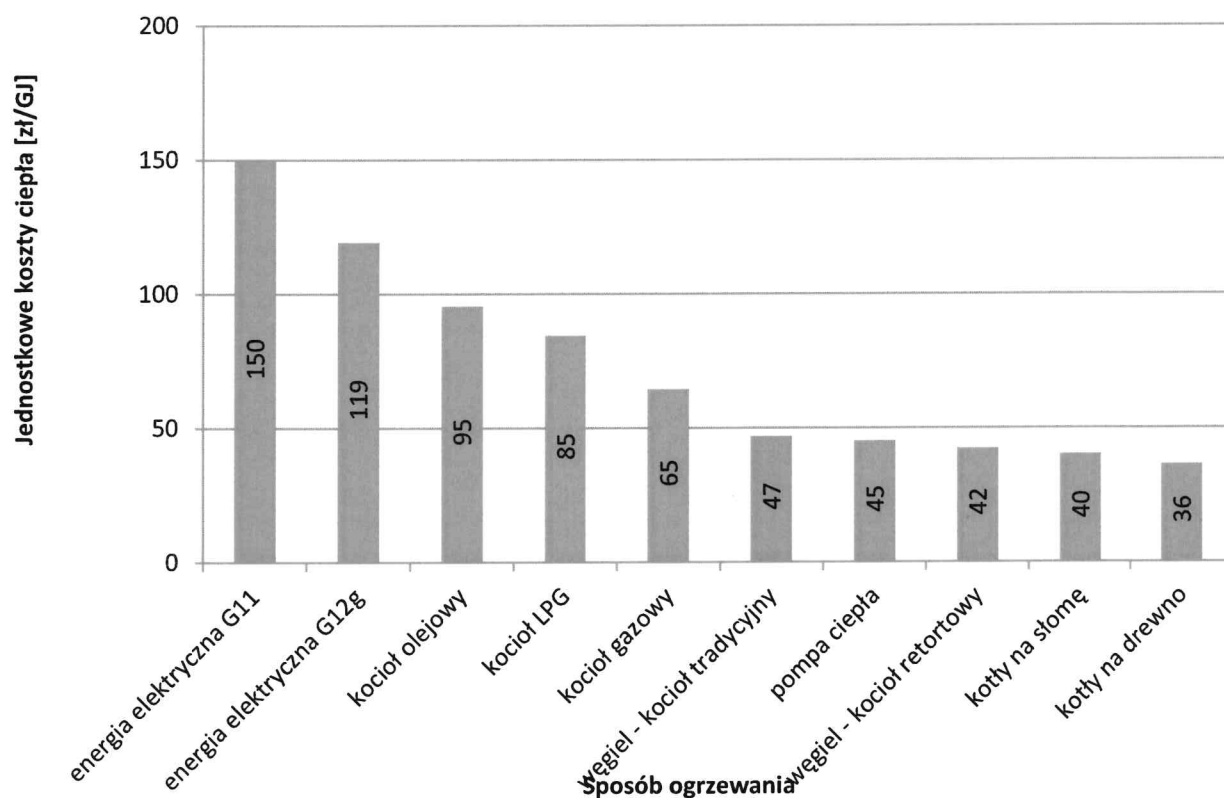


Rysunek 2-22 Porównanie kosztów wytworzenia energii w odniesieniu do energii użytecznej dla różnych nośników

Na podstawie powyższego rysunku można stwierdzić, że najniższy koszt wytworzenia ciepła w przeliczeniu na ilość ciepła użytecznego (potrzebnego do zachowania normatywnego komfortu cieplnego) występuje w przypadku kotłowni zasilanej z kotła retortowego lub paliwami stałymi na słomę, a w dalszej kolejności na drewno oraz węgiel.

Konkurencyjne pod względem kosztów eksploatacyjnych jest ogrzewanie pompą ciepła, która ponad 2/3 energii potrzebnej do ogrzewania pobiera z gruntu (lub innego źródła), a tylko 1/3 w postaci energii konwencjonalnej jaką zazwyczaj jest energia elektryczna. Korzystne ceny dotyczą również stosowania gazu ziemnego, a dalszej kolejności LPG, które są paliwami ekologicznymi. Najwyższe koszty dla przykładowego budynku jednorodzinnego występują w przypadku zasilania w ciepło energią elektryczną oraz olejem opałowym.

W przypadku rozważania zmiany źródła ciepła trzeba się liczyć z poniesieniem znacznych nakładów inwestycyjnych, których nie uwzględniono na omawianym rysunku.

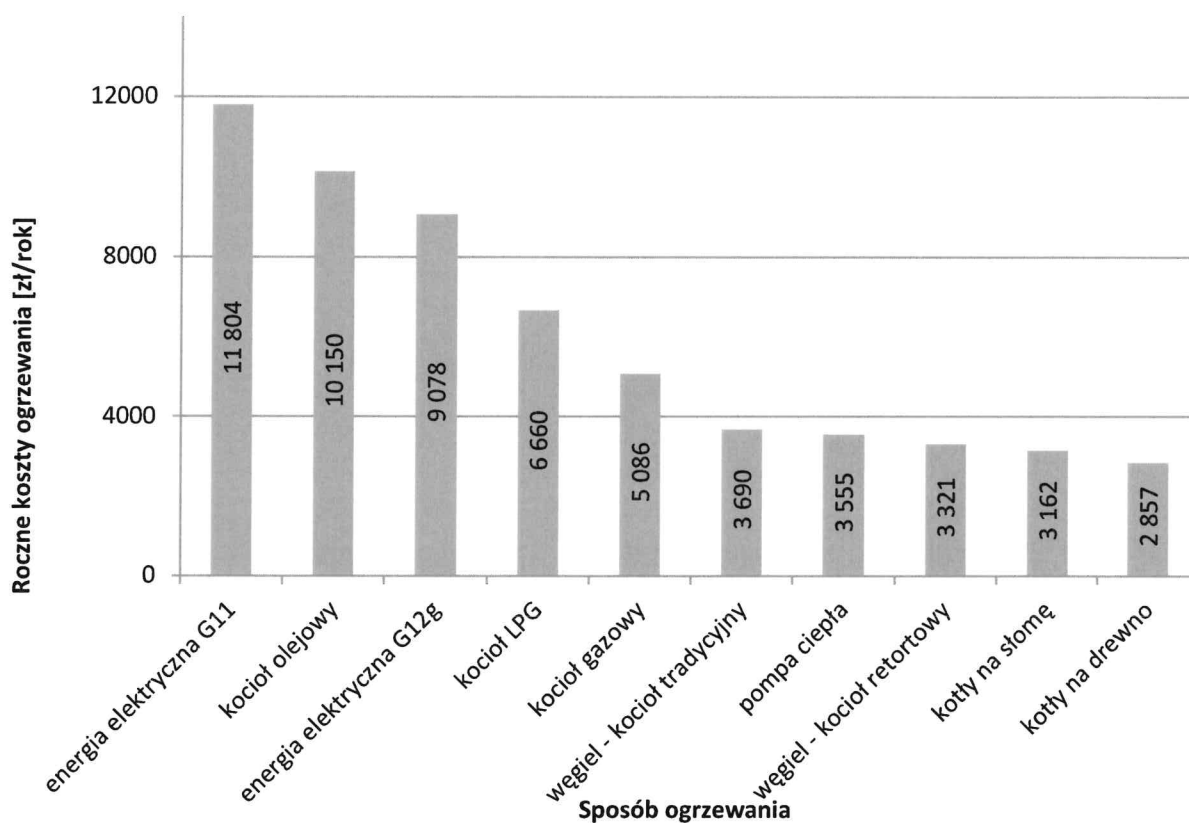

Rysunek 2-23 Porównanie rocznych kosztów wytworzenia energii w odniesieniu do jednostkowych wskaźników kosztów energii użytecznej dla różnych nośników

### 3 MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ISTNIEJĄCYCH NADWYŻEK I LOKALNYCH ZASOBÓW PALIW, ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ CIEPŁA

Do energii wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii zalicza się, niezależnie od parametrów technicznych źródła, energię elektryczną lub ciepło pochodzące ze źródeł odnawialnych, w szczególności:

- z elektrowni wodnych;
- z elektrowni wiatrowych;
- ze źródeł wytwarzających energię z biomasy;
- ze źródeł wytwarzających energię z biogazu;
- ze słonecznych ogniw fotowoltaicznych;
- ze słonecznych kolektorów do produkcji ciepła;
- ze źródeł geotermicznych.

Cechy odnawialnych źródeł energii w stosunku do technologii konwencjonalnych:

- zwykle wyższy koszt początkowy;
- generalnie niższe koszty eksploatacyjne;
- źródło przyjazne środowisku – czysta technologia energetyczna;
- zwykle opłacalne ekonomicznie w oparciu o metodę obliczania kosztu w cyklu żywotności;
- odnawialne źródła energii charakteryzuje duża zmienność ilości produkowanej energii w zależności od pory dnia i roku, warunków pogodowych czy lokalizacji geograficznej miejsca ich pozyskiwania.

Aspekty związane ze stosowaniem technologii odnawialnych źródeł energii:

- środowiskowe – każda oszczędność i zastąpienie energii i paliw konwencjonalnych (węgiel, ropa, gaz ziemny) energią odnawialną prowadzi do redukcji emisji substancji szkodliwych do atmosfery co wpływa na lokalne środowisko oraz przyczynia się do zmniejszenia globalnego efektu cieplarnianego;
- ekonomiczne – technologie i urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii, jak już wspomniano, nie należą do najtańszych, chociaż dzięki dużemu rozwojowi tego rynku, ich ceny sukcesywnie maleją. Ich przewagą nad źródłami tradycyjnymi jest natomiast znacznie tańsza eksploatacja. Z tego też powodu, patrząc w dłuższej perspektywie czasu, wiele z zastosowań OZE będzie opłacalne ekonomicznie. Nie bez znaczenia jest też możliwość ubiegania się o dofinansowanie takiego przedsięwzięcia z krajowych lub zagranicznych funduszy ekologicznych, które przede wszystkim preferują stosowanie OZE;
- społeczne – rozwój rynku odnawialnych źródeł energii to praca dla wielu ludzi, zmniejszenie lokalnych wydatków na energię;
- prawne – umowy międzynarodowe, zobowiązania niektórych krajów oraz Unii Europejskiej do ochrony klimatu Ziemi i produkcji części energii z energii odnawialnej, prawo krajowe narzucające obowiązki na wytwórców energii, projektantów budynków, deweloperów oraz właścicieli, wszystko to ma przyczynić się do wzrostu udziału OZE w produkcji energii na świecie.

Obecnie udział niekonwencjonalnych źródeł energii w bilansie paliwowo - energetycznym krajów Unii Europejskiej przekroczył 10%, a ich znaczenie stale wzrasta. Cele w zakresie stosowania OZE zakładają osiągnięcie do 2020 roku 20% udziału energii odnawialnej w gospodarce UE.


Główne cele Polityki energetycznej Polski do roku 2030 w tym obszarze obejmują:

- wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii w bilansie energii finalnej do 15% w roku 2020 i 20% w roku 2030,
- osiągnięcie w 2020 roku 10% udziału biopaliw w rynku paliw transportowych oraz utrzymanie tego poziomu w latach następnych,
- ochronę lasów przed nadmiernym eksploatowaniem w celu pozyskiwania biomasy oraz zrównoważone wykorzystanie obszarów rolniczych na cele OZE, w tym biopaliw, tak aby nie doprowadzić do konkurencji pomiędzy energetyką odnawialną i rolnictwem.

Działania na rzecz rozwoju wykorzystania OZE wymieniane w powyższym dokumencie to m.in.:

- utrzymanie mechanizmów wsparcia dla producentów energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych poprzez system świadectw pochodzenia (zielonych certyfikatów). Instrument ten zostanie skorygowany poprzez dostosowanie do mającego miejsce obecnie i przewidywanego wzrostu cen energii produkowanej z paliw kopalnych,
- wprowadzenie dodatkowych instrumentów wsparcia o charakterze podatkowym zachęcających do szerszego wytwarzania ciepła i chłodu z odnawialnych źródeł energii, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania zasobów geotermalnych (w tym przy użyciu pomp ciepła) oraz energii słonecznej (przy zastosowaniu kolektorów słonecznych),
- wdrożenie programu budowy biogazowni rolniczych przy założeniu powstania do roku 2020 co najmniej jednej biogazowni w każdej gminie,
- utrzymanie zasady zwolnienia z akcyzy energii pochodzącej z OZE.

Mówiąc o dostępności odnawialnych źródeł energii powinniśmy mieć na myśli takie ich zasoby, które nie są jedynie teoretycznie dostępnymi, ani nawet możliwymi do pozyskania i wykorzystania przy obecnym stanie techniki, ale takimi, których pozyskanie i wykorzystanie będzie opłacalne ekonomicznie. Takie podejście sprawia, że wykorzystywane zasoby energii odnawialnej są dużo mniejsze od zasobów teoretycznych co obrazuje poniższy rysunek.

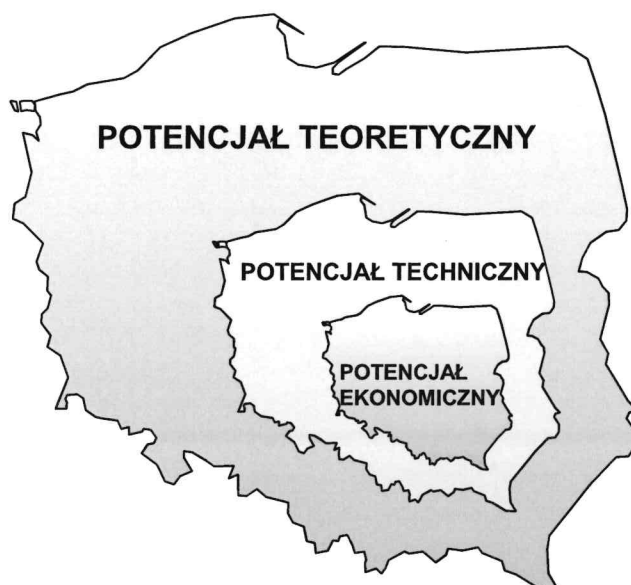

Rysunek 3-1 Różnica potencjałów dostępności zasobów odnawialnych źródeł energii


Z tego powodu potencjał teoretyczny ma małe znaczenie praktyczne i w większości opracowań oraz prognoz wykorzystuje się potencjał techniczny. Określa on ilość energii, którą można pozyskać z zasobów krajowych za pomocą najlepszych technologii przetwarzania energii ze źródeł odnawialnych w jej formy końcowe (ciepło, energia elektryczna), ale przy uwzględnieniu ograniczeń przestrzennych i środowiskowych. Jednym z takich ograniczeń są obszary NATURA 2000, które wg informacji

Ministerstwa Środowiska zajmą docelowo 18% powierzchni naszego kraju. Obszary te zostały utworzone w celu ochrony zagrożonych wyginięciem siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt. Obszary NATURA 2000 często obejmują tereny rolne oraz doliny rzeczne, a więc wpływają na możliwości wykorzystania energii wiatru i wody, co oczywiście nie powinno stać się powodem ograniczania czy likwidacji tychże obszarów.

Szacowany potencjał odnawialnych źródeł energii w Polsce jednoznacznie wskazuje, na najwyższy udział w tym zestawieniu energii wiatru oraz biomasy, przy czym wykorzystuje się obecnie około 20% tego potencjału.

Zgodnie z przepisami unijnymi, udział energii pochodzącej z OZE w bilansie energii finalnej w 2020 r. ma wynieść dla Polski 15%. Udział ten wynosił na koniec 2015 roku około 7,6%.

Strukturę produkcji energii elektrycznej w polskim systemie elektroenergetycznym pokazano na kolejnym rysunku.

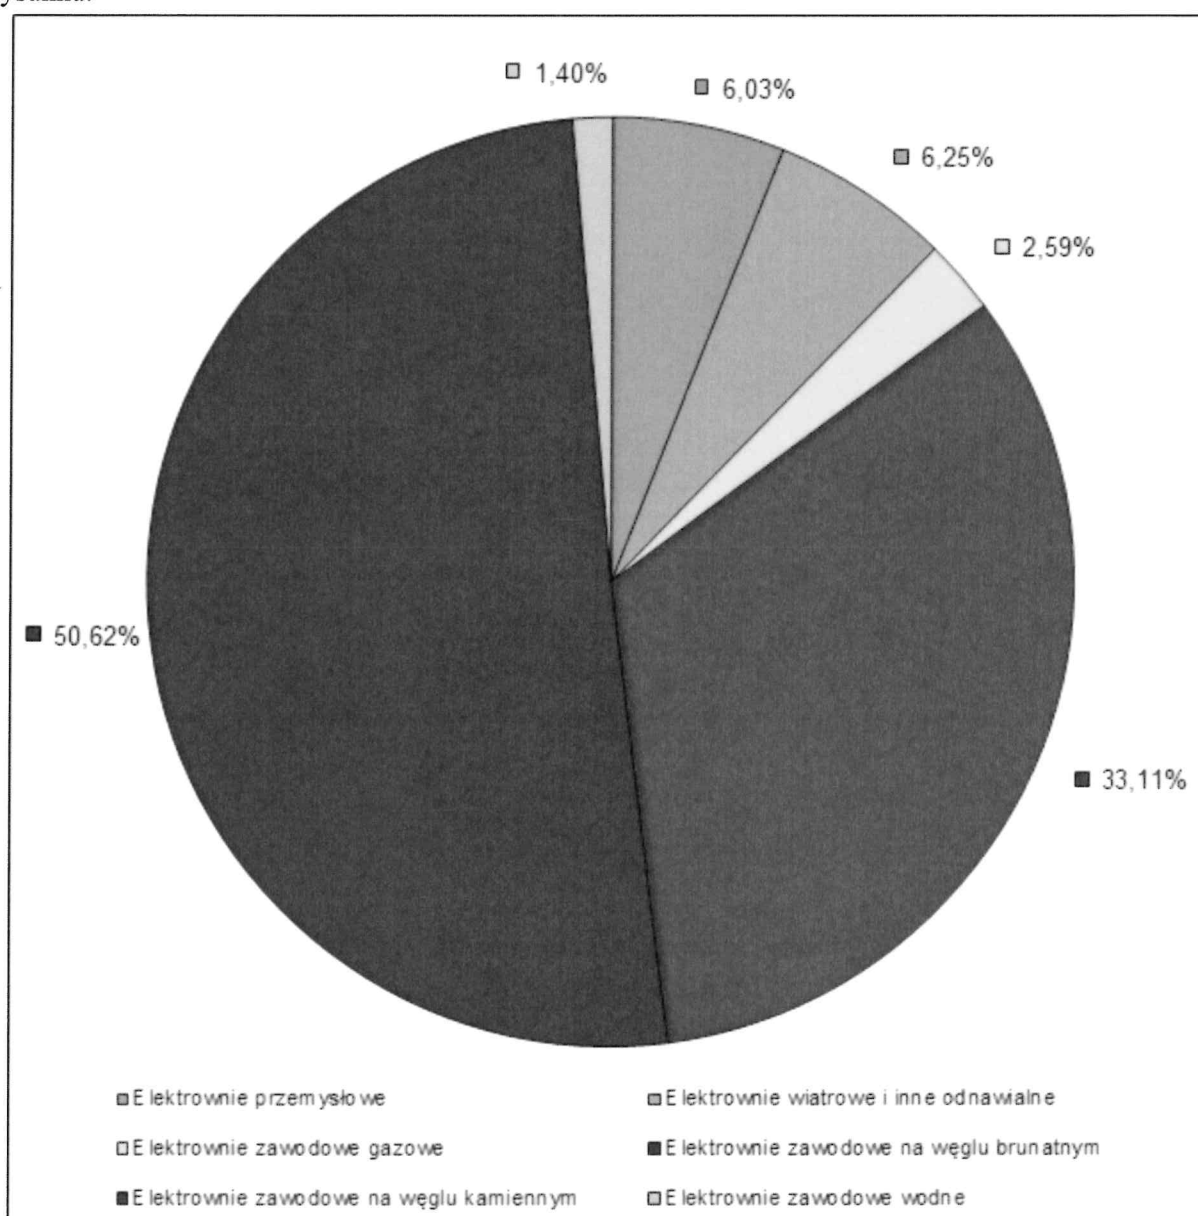

Rysunek 3-2 Struktura produkcji energii elektrycznej w polskim systemie elektroenergetycznym w 2015 roku


Źródło: Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Największą szansę we wzroście udziału OZE w produkcji energii w Polsce upatruje się w energii wiatru oraz biomasie.


Analizę możliwości zastosowania Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Jasienica oparto głównie na opracowaniu Polskiej Akademii Nauk „Program wykorzystania OZE na terenach nieprzemysłowych województwa śląskiego”.

#### Odnawialne źródła energii w województwie śląskim


Wg mapy odnawialnych źródeł energii opracowanej przez Urząd Regulacji Energetyki ilość i moc większych instalacji tego typu jest następująca:

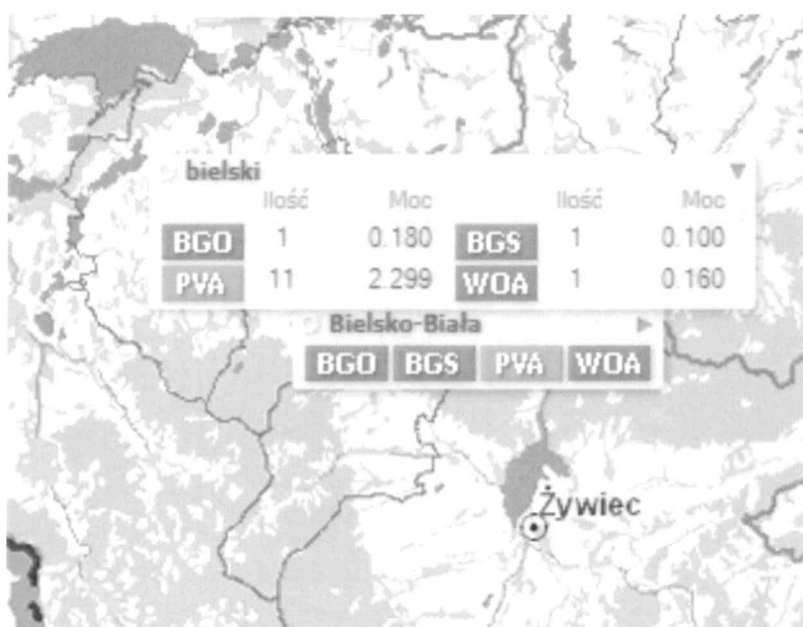



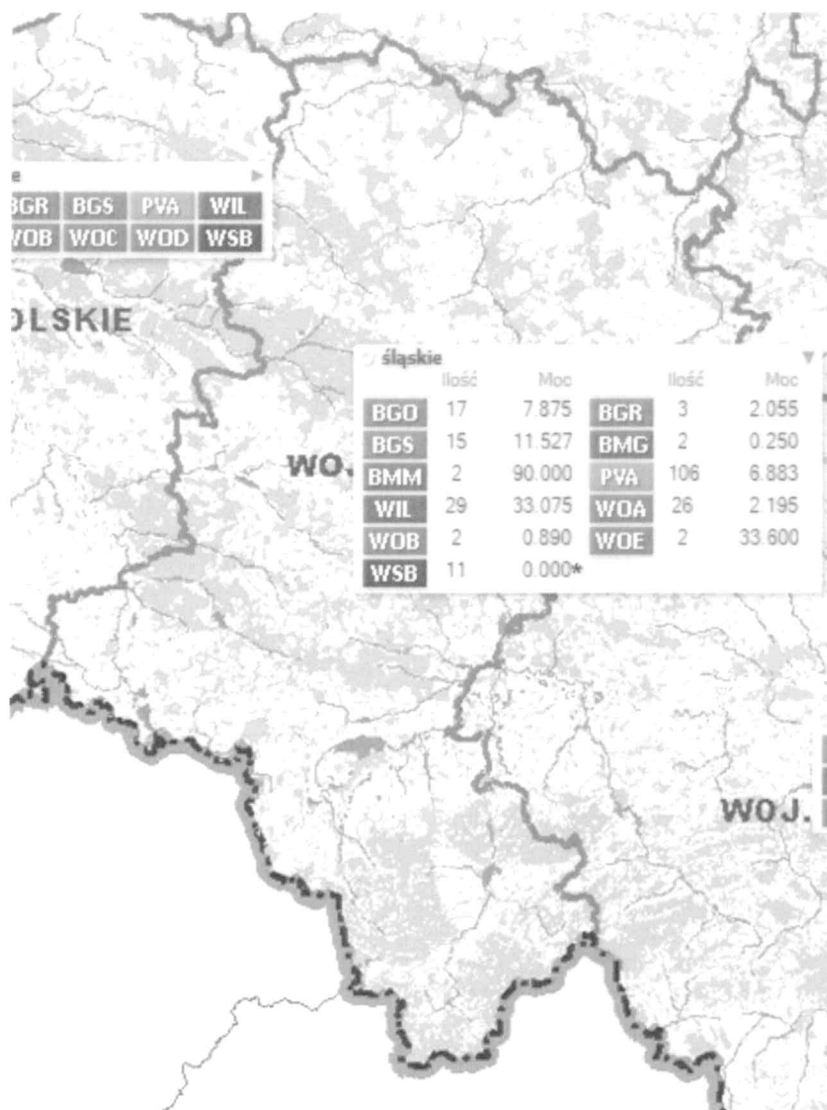

Rysunek 3-3 Ilość i moc instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie województwa śląskiego

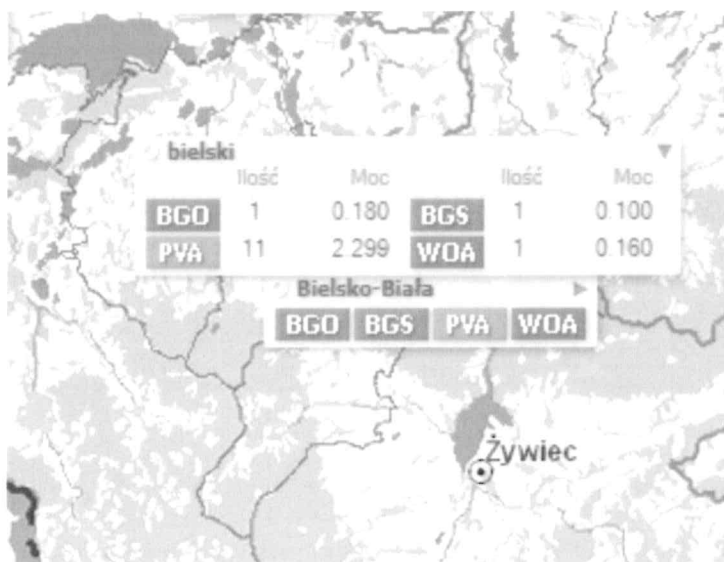

Rysunek 3-4 Ilość i moc instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie powiatu bielskiego

Legenda do powyższych rysunków:

Typ instalacji	
BGO	wytwarzające z biogazu z oczyszczalni ścieków
BGR	wytwarzające z biogazu rolniczego
BGS	wytwarzające z biogazu składowiskowego
BMG	wytwarzające z biomasy odpadów leśnych, rolniczych, ogrodowych
BMM	wytwarzające z biomasy mieszanej
PVA	wytwarzające w promieniowaniu słonecznego
WIL	elektrownia wiatrowa na lądzie
WOA	elektrownia wodna przepływowa do 0,3 MW
WOB	elektrownia wodna przepływowa do 1 MW
WOE	elektrownia wodna przepływowa powyżej 10 MW
WSB	realizujące technologię współspalania (paliwa kopalne i biomasa)

Rysunek 3-5 Legenda do powyższych rysunków

### 3.1 Energia wiatru

Na poniższym rysunku przedstawiono zasoby energii wiatrowej na terenie województwa śląskiego. Pokazano potencjał energii na wysokości 18 m n.p.t. Wysokość ta jest charakterystyczna dla masztów siłowni wiatrowych o małych mocach do kilkudziesięciu kilowatów.



Do podstawowych zalet energetyki wiatrowej należą:

- naturalna odnawialność zasobów energii wiatru bez ponoszenia kosztów,
- niskie koszty eksploatacyjne siłowni wiatrowych,
- duża dekoncentracja elektrowni – pozwala to na zbliżenie miejsca wytwarzania energii elektrycznej do odbiorcy.

Wadami elektrowni wiatrowych są:

- wysokie koszty inwestycyjne rządu,
- niska przewidywalność produkcji,
- niskie wykorzystanie mocy zainstalowanej,
- trudności z podłączeniem do sieci elektroenergetycznej,
- trudności lokalizacyjne ze względu na ochronę krajobrazu oraz ochronę dróg przelotów ptaków,
- dość wysoki poziom hałasu - pochodzi on głównie z obracających się łopat wirnika; nie jest to dźwięk o dużym natężeniu, ale problemem jest jego monotonność i oddziaływanie na psychikę człowieka. Strefą ochronną powinien być objęty obszar w promieniu około 500 m wokół masztu elektrowni.

Ponadto istniejące w Polsce uwarunkowania prawne nadal nie sprzyjają rozwojowi energetyki wiatrowej. Obowiązujące od 1997 roku Prawo energetyczne nakazuje uwzględnienie w planach zagospodarowania przestrzennego gmin niekonwencjonalnych źródeł energii. Aby taki obiekt mógł być wybudowany niezbędna jest pozytywna opinia Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska. Zakłady energetyczne z kolei przed wydaniem warunków przyłączenia wymagają pozytywnej ekspertyzy możliwości współpracy elektrowni wiatrowej z systemem energetycznym.

Niestety występowanie dobrych warunków wiatrowych nie zawsze pokrywa się z dobrymi warunkami systemowymi, a istniejąca w polskim prawie luka prawna nie określa kto i w jakim zakresie ponosi odpowiedzialność finansową za rozbudowę infrastruktury energetycznej. Dodatkowo niska przewidywalność produkcji ponosi za sobą konieczność zapewnienia przez operatora systemu rezerwy mocy w postaci innych, zazwyczaj konwencjonalnych źródeł energii. Z tych powodów pod względem technicznym elektrownie wiatrowe traktowane są jako mało atrakcyjne rozwiązania.

Z analiz ekonomicznych wynika, że energia elektryczna produkowana w elektrowni wiatrowej jest zdecydowanie (ok. 2 razy) droższa od produkowanej w elektrowni konwencjonalnej. Ponadto producenci energii wiatrowej oczekują, że cała produkcja bez względu na zapotrzebowanie, będzie odbierana przez system elektroenergetyczny. Natomiast zawodowa energetyka pracuje w cyklu planowania dobowego i oczekuje od wytwórców energii zaplanowania energii na dobę naprzód. Ta sprzeczność oczekiwań jest dużym hamulcem w rozwoju energetyki wiatrowej.

Reasumując zaleca się, aby wspierać przedsiębiorców, którzy będą wyrażać chęć budowy siłowni wiatrowych, zwłaszcza małej mocy, z których produkcja energii elektrycznej pokrywałaby przede wszystkim potrzeby własne przedsiębiorstwa. Programowe podejście do rozwoju energetyki odnawialnej powinno uwzględniać mechanizmy zachęcające do tworzenia małej energetyki rozproszonej, dzięki czemu rynek energii zostanie częściowo zamknięty w granicach gminy czy regionu a co za tym idzie również przepływ pieniędzy.

W przypadku zainteresowania inwestorów budową turbin wiatrowych na terenie gminy muszą oni przeprowadzić pomiary siły i kierunków wiatru prowadzonych przez okres co najmniej 2 lat.

### 3.2 Energia geotermalna

W Polsce wody geotermalne mają na ogół temperatury nieprzekraczające 100°C. Wynika to z tzw. stopnia geotermicznego, który w Polsce waha się od 10 do 110 m, a na przeważającym obszarze kraju mieści się w granicach od 35 – 70 m. Wartość ta oznacza, że temperatura wzrasta o 1°C na każde 35 – 70 m.


W Polsce zasoby energii wód geotermalne uznaje się za duże, ponadto występują na obszarze około 2/3 terytorium kraju. Nie oznacza to jednak, że na całym tym obszarze istnieją obecnie warunki techniczno-ekonomiczne uzasadniające budowę instalacji geotermalnych. Przy znanych technologiach pozyskiwania i wykorzystywania wody geotermalnej w obecnych warunkach ekonomicznych najefektywniej mogą być wykorzystane wody geotermalne o temperaturze większej od 60°C. W zależności od przeznaczenia i skali wykorzystania ciepła tych wód oraz warunków ich występowania, nie wyklucza się jednak przypadków budowy instalacji geotermalnych, nawet gdy temperatura wody jest niższa od 60°C.

Tabela 3-1 Potencjalne zasoby energii geotermalnej w Polsce

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa okręgu</i>	<i>Powierzchnia obszaru, km<sup>2</sup></i>	<i>Objętość wód geotermalnych, km<sup>3</sup></i>	<i>Zasoby energii cieplnej, mln tpu</i>
1.	grudziądzko – warszawski	70 000	2 766	9 835
2.	szczecińsko – łódzki	67 000	2 854	18 812
3.	przedsudecko – północnoświętokrzyski	39 000	155	995
4.	pomorski	12 000	21	162
5.	lubelski	12 000	30	193
6.	przybaltycki	15 000	38	241
7.	podlaski	7 000	17	113
8.	przedkarpcki	16 000	362	1 555
9.	karpcki	13 000	100	714
<b>RAZEM</b>		<b>251 000</b>	<b>6 343</b>	<b>32 620</b>

Łączne zasoby cieplne wód geotermalnych na terenie Polski oszacowane zostały na około 32,6 mld tpu (ton paliwa umownego). Wody zawarte w poziomach wodonośnych występujących na głębokościach 100 – 4000 m mogą być gospodarczo wykorzystywane jako źródła ciepła praktycznie na całym obszarze Polski. Pod względem technicznym stosowanie ich jest możliwe, wymaga to natomiast zróżnicowanych i wysokich nakładów finansowych.

Wody geotermalne wypełniają wielopiętrowe i różnowiekowe piaszczyste i węglanowe zbiorniki skalne na Nizinie Polskiej i w Karpatach, a skumulowana w nich energia jest energią odnawialną i ekologiczną.

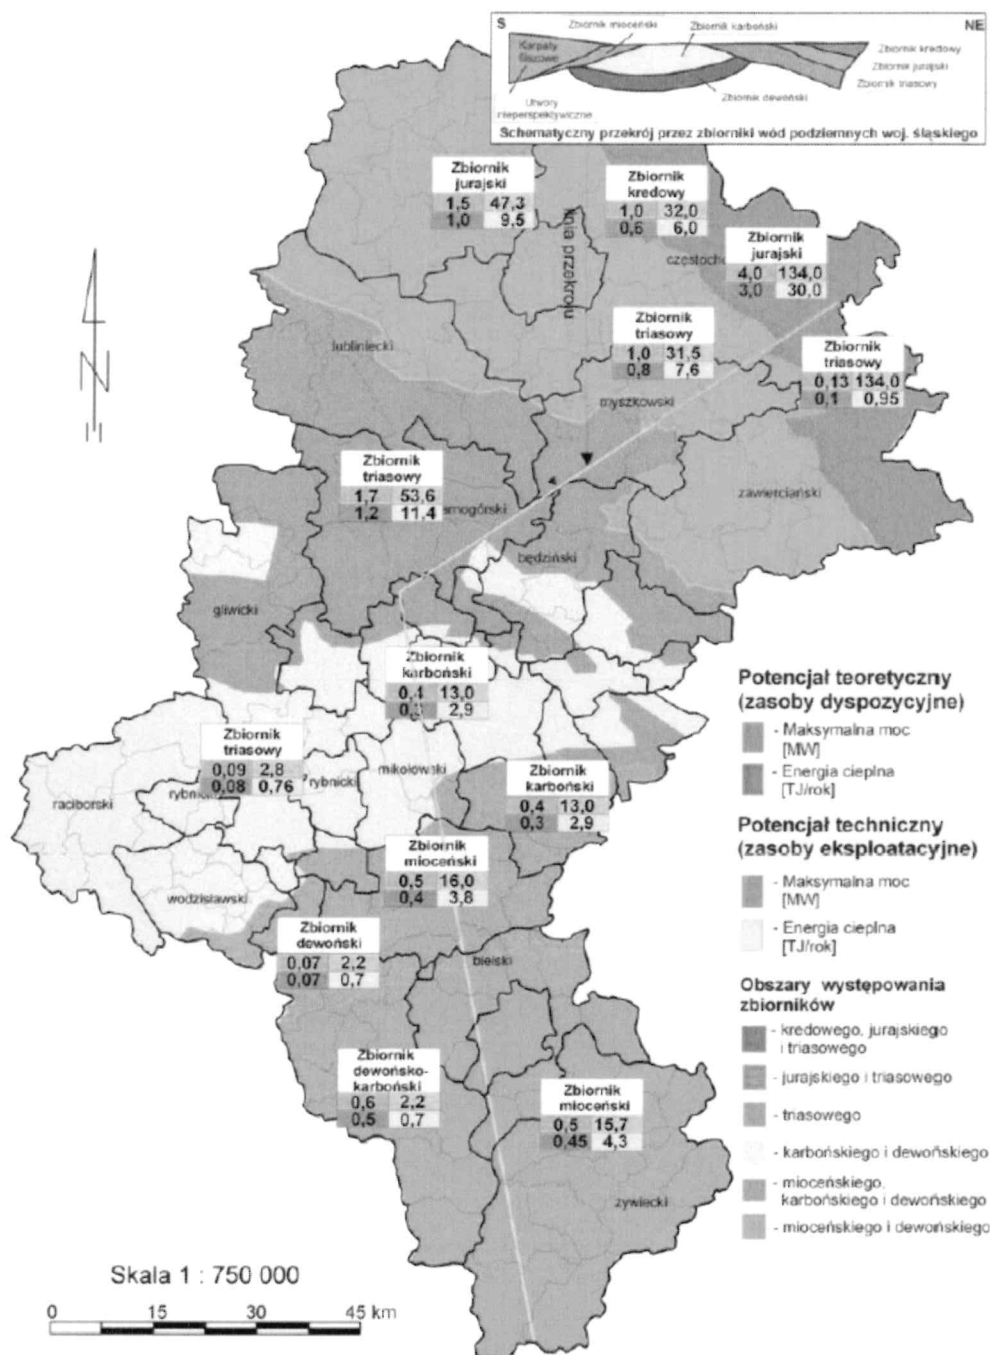

Rysunek 3-7 Zasoby energii geotermalnej na terenie województwa śląskiego

Źródło: Polska Akademia Nauk „Program wykorzystania OZE na terenach nieprzemysłowych województwa śląskiego”

Alternatywą dla dużych systemów energetyki geotermalnej mogą być inne rozwiązania wykorzystujące energię skumulowaną w gruncie, takie jak pompy ciepła czy układy wentylacji mechanicznej współpracujące z gruntowymi wymiennikami ciepła.

Proponuje się zatem wspieranie przez gminę podmiotów i właścicieli budynków instalujących tego typu rozwiązania w pozyskiwaniu środków finansowych na tego typu przedsięwzięcia.


Na terenie gminy, w sołectwie Grodziec, planuje się budowę lokalnego systemu ciepłowniczego opartego na energetycznym wykorzystaniu energii geotermalnej. Na podstawie „Wstępnej koncepcji wstępnego bilansu energetycznego gminy Jasienica z uwzględnieniem zapotrzebowania na ciepło geotermalne”

łącznie zapotrzebowanie na ciepło (c.o. i c.w.u.) dla ww. systemu będzie wynosić ok. 33 588 GJ na rok. Szczegóły planowanego przedsięwzięcia opisano w rozdziale 2.2.2.

### Zastosowanie pomp ciepła

Pompa ciepła jest urządzeniem, które odbiera ciepło z otoczenia – gruntu, wody lub powietrza – i przekazuje je do instalacji c.o. i c. w. u, ogrzewając w niej wodę (rysunek poniżej), albo do instalacji wentylacyjnej ogrzewając powietrze nawiewane do pomieszczeń. Przekazywanie ciepła z zimnego otoczenia do znacznie cieplejszych pomieszczeń jest możliwe dzięki zachodzącym w pompie ciepła procesom termodynamicznym. Do napędu pompy potrzebna jest energia elektryczna. Jednak ilość pobieranej przez nią energii jest około 3-krotnie mniejsza od ilości dostarczanego ciepła.

Pompy ciepła najczęściej odbierają ciepło z gruntu. Niezbędny jest do tego wymiennik ciepła wykonany przeważnie z rur z tworzywa sztucznego układanych pod powierzchnią gruntu. Przepływający nimi czynnik ogrzewa się od gruntu, który na głębokości 2 m pod powierzchnią ma zawsze dodatnią temperaturę. Za pośrednictwem czynnika ciepło dostarczane jest do pompy. Najczęściej spotykanymi wymiennikami są wymienniki gruntowe i w zależności od sposobu ułożenia (jedna lub dwie płaszczyzny, spirala) trzeba na nie przeznaczyć powierzchnię od kilkudziesięciu do kilkuset metrów kwadratowych. Dwie spośród wielu wartości, które charakteryzują pompy ciepła to: moc grzewcza oraz pobór mocy elektrycznej. Stosunek tych wartości określany jest jako współczynnik efektywności pompy ciepła (COP). Aby uzyskać dobry efekt ekonomiczny i ekologiczny wartość COP nie powinna być mniejsza od 3. Poglądowy schemat instalacji pompy ciepła w domu jednorodzinnym pokazano poniżej.

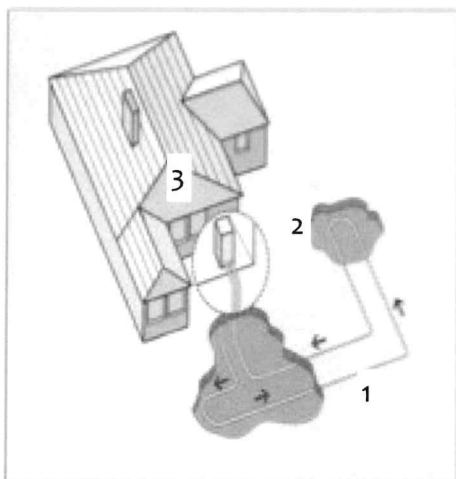

1. Wymiennik gruntowy
  - grunt
  - woda gruntowa
  - woda powierzchniowa
2. Pompa ciepła
3. Wewnętrzna instalacja grzewcza/chłodnicza
  - przewody tradycyjne

Rysunek 3-8 Poglądowy schemat instalacji pompy ciepła w domu jednorodzinnym

Moc cieplna pompy jest podawana w ściśle określonym zakresie temperatur, który z kolei zależy od rodzaju dolnego i górnego źródła ciepła. Moc pompy ciepła dobiera się na podstawie uprzednio oszacowanego zapotrzebowania cieplnego budynku.

Współczynnik efektywności w sprężarkowych pompach ciepła jest tym wyższy, im mniejsza jest różnica temperatur pomiędzy górnym a dolnym źródłem.

Parametrami określającymi ilościowo dolne źródło ciepła są: zawartość ciepła, temperatura źródła i jej zmiany w czasie; natomiast od strony technicznej istotne są: możliwość ujęcia i pewność eksploatacji.

Górne źródło ciepła stanowi instalacja grzewcza, jest ono więc tożsame z potrzebami cieplnymi odbiorcy. Parametry techniczne pomp ciepła ograniczają ich przydatność do następujących celów:

- ogrzewania podłogowego: 25 - 30°C
- ogrzewania sufitowego: do 45°C
- ogrzewania grzejnikowego o obniżonych parametrach: np. 55/40°C
- podgrzewania ciepłej wody użytkowej: 55 - 60°C



- niskotemperaturowych procesów technologicznych: 25 - 60°C.

Ze względów ekonomicznych oraz strat wynikających z przesyłu ciepła, pompy ciepła winno się montować w pobliżu źródeł ciepła, zarówno dolnego jak i górnego.

Przystępując do oceny efektywności ekonomicznej zastosowania pomp ciepła warto pamiętać, że energia elektryczna stosowana do napędu sprężarki jest zdecydowanie najdroższa spośród dostępnych nośników, zatem o opłacalności decydować będzie przede wszystkim średnia efektywność energetyczna w rocznym okresie eksploatacji urządzenia, natomiast przy dobrze zaizolowanym budynku konkurencyjne pod względem kosztów eksploatacji są tylko paliwa stałe, a z nimi wiąże się już zdecydowanie większa lokalna emisja oraz mniejsza wygoda obsługi. Nie bez znaczenia są również stosunkowo duże koszty inwestycyjne, które dla domku jednorodzinnego wahają się w zależności od rodzaju technologii w granicach 30 do 50 tys. zł.

Tańszym rozwiązaniem od gruntowych pomp ciepła może okazać się zastosowanie pomp powietrznych, które są możliwe do zastosowania za równo na cele c.o., jak i c.w.u. W takim przypadku nie jest konieczne wykonywanie odwiertu (pompa jako dolne źródło ciepła wykorzystuje powietrze zewnętrzne i z niego pobiera energię).


Podejmując decyzję o zastosowaniu pomp ciepła należy bardzo starannie przeanalizować celowość takiej inwestycji, a w szczególności porównać z innymi możliwymi do zastosowania źródłami ciepła.

### Zastosowanie gruntowego wymiennika ciepła

Gruntowy wymiennik ciepła jest dobrym uzupełnieniem systemu wentylacyjno-grzewczego budynku gdy współpracuje z układem wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej. Może on być wykonany jako rurociąg zakopany w ziemi, którym przepływa powietrze wentylacyjne lub jako wymiennik ze złożem żwirowym.

W gruncie panuje prawie stała temperatura około 4°C - czyli temperatura panująca na głębokości około 1,5 metra pod powierzchnią ziemi. Wprowadzone do wymiennika powietrze zewnętrzne ogrzewa się wstępnie zimą. Latem gruntowy wymiennik ciepła spełnia rolę najtańszego klimatyzatora – obniża temperaturę powietrza wprowadzanego do budynku o kilka stopni.

Konstrukcja żwirowego GWC zaprojektowana jest jako naturalne złożo czystego płukanego żwiru umieszczonego w gruncie. Przepływające powietrze przez żwir (w zależności od pory roku) jest latem ochładzane i osuszane, zimą podgrzewane i nawilżane, a przez cały rok filtrowane z pyłków roślin i bakterii. Bezpośredni kontakt złoża z otaczającym gruntem rodzimym ułatwia szybką regenerację temperatury złoża. Schemat budowy złoża pokazano na poniższym rysunku:

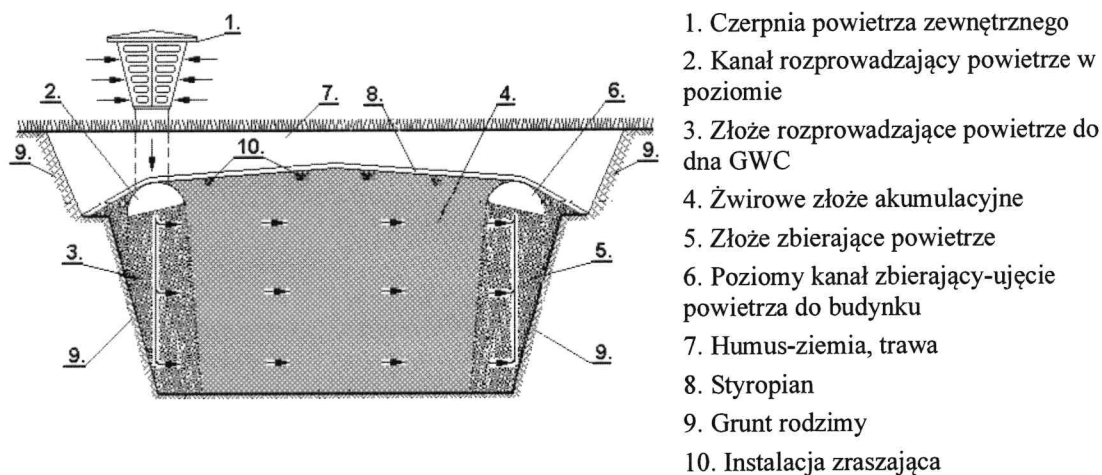

źródło: [www.taniaklima.pl](http://www.taniaklima.pl)

Rysunek 3-9 Schemat złoża gruntowego wymiennika ciepła

Wg danych z wykonanych pomiarów na istniejącej instalacji tego typu w dużym budynku biurowym przy temperaturze zewnętrznej około -20°C wymienniki podgrzewały powietrze do 0°C, w przypadku





Możliwości dużej energetyki wodnej na terenie województwa śląskiego zostały wyczerpane. Warunki do rozwoju małej energetyki wodnej są zróżnicowane. Generalnie o potencjalnych możliwościach energetycznych cieków decydują duże spadki podłużne rzek i potoków.

Obszar Gminy należy do dorzecza Wisły i jest odwadniany przez jej dopływy: Iłownicę, Bajerkę i Białą.

Obecnie na terenie Gminy Jasienica potencjał energetyczny przepływających tam rzek i potoków wykorzystywany jest przez instalacje: jaz i ujęcie wody dla stawów rybnych w Roztopicach oraz młyn w Międzyrzeczu Dolnym (wg opracowania „Program wykorzystania OZE na terenach nieprzemysłowych województwa śląskiego”).

W chwili obecnej brak możliwości technicznych dla budowy elektrowni wodnych ciekach wodnych występujących w Gminie Jasienica.

### 3.4 Energia słoneczna


Energię słoneczną można wykorzystać do produkcji energii elektrycznej i do produkcji ciepłej wody, bezpośrednio poprzez zastosowanie specjalnych systemów do jej pozyskiwania i akumulowania. Ze wszystkich źródeł energii, energia słoneczna jest najbezpieczniejsza.

W Polsce generalnie istnieją dobre warunki do wykorzystania energii promieniowania słonecznego przy dostosowaniu typu systemów i właściwości urządzeń wykorzystujących tę energię do charakteru, struktury i rozkładu w czasie promieniowania słonecznego. Największe szanse rozwoju w krótkim okresie mają technologie konwersji termicznej energii promieniowania słonecznego, oparte na wykorzystaniu kolektorów słonecznych. Ze względu na wysoki udział promieniowania rozproszonego w całkowitym promieniowaniu słonecznym, praktycznego znaczenia w naszych warunkach nie mają słoneczne technologie wysokotemperaturowe oparte na koncentratorach promieniowania słonecznego. Roczna gęstość promieniowania słonecznego w Polsce na płaszczyznę poziomą waha się w granicach 950 - 1250 kWh/m<sup>2</sup>, natomiast średnie usłonecznienie wynosi 1600 godzin na rok. Warunki meteorologiczne charakteryzują się bardzo nierównym rozkładem promieniowania słonecznego w cyklu rocznym. Około 80% całkowitej rocznej sumy nasłonecznienia przypada na sześć miesięcy sezonu wiosenno-letniego, od początku kwietnia do końca września, przy czym czas operacji słonecznej w lecie wydłuża się do 16 godz./dzień, natomiast w zimie skraca się do 8 godzin dziennie.

Ze względu na fizyko-chemiczną naturę procesów przemian energetycznych promieniowania słonecznego na powierzchni Ziemi, wyróżnić można trzy podstawowe i pierwotne rodzaje konwersji:


- konwersję fotochemiczną energii promieniowania słonecznego prowadzącą dzięki fotosyntezie do tworzenia energii wiązań chemicznych w roślinach w procesach asymilacji,
- konwersję fototermiczną prowadzącą do przetworzenia energii promieniowania słonecznego na ciepło,
- konwersję fotowoltaiczną prowadzącą do przetworzenia energii promieniowania słonecznego w energię elektryczną.

W całym województwie roczne sumy promieniowania słonecznego kształtują się na podobnym poziomie, dlatego zastosowanie mogą tu znaleźć układy solarne do przygotowywania ciepłej wody użytkowej.

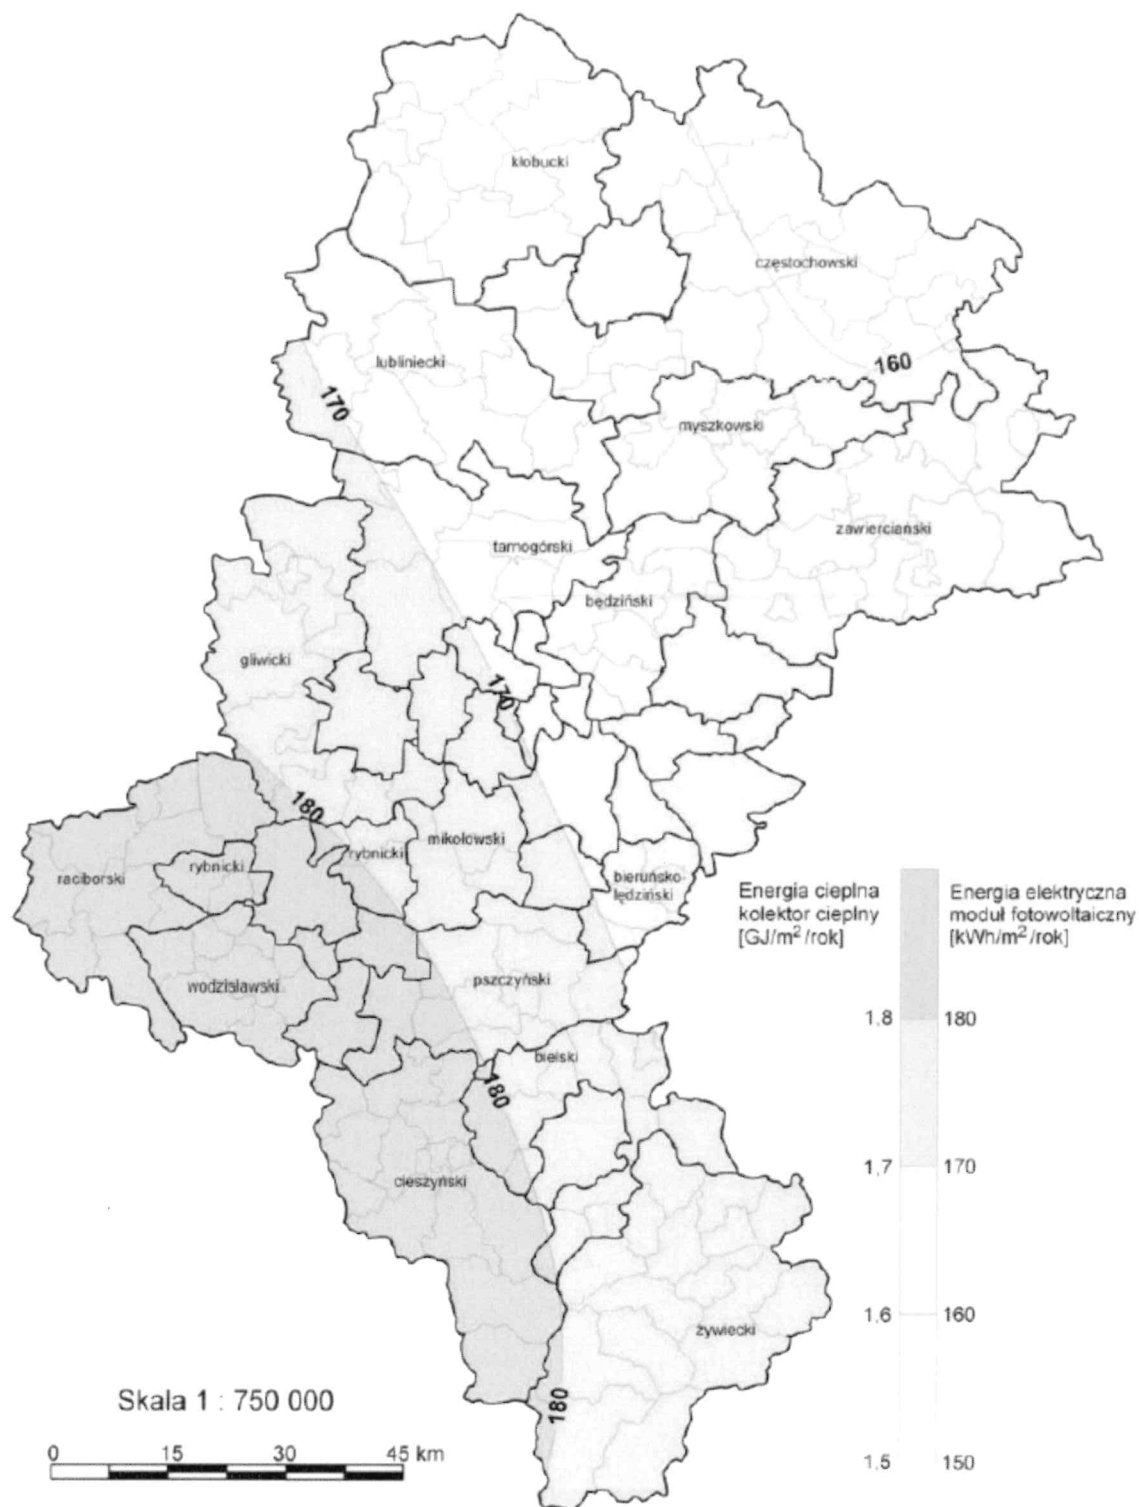

Rysunek 3-11 Techniczne zasoby energii słonecznej (z uwzględnieniem sprawności przetwarzania energii) na terenie województwa śląskiego

Źródło: Polska Akademia Nauk „Program wykorzystania OZE na terenach nieprzemysłowych województwa śląskiego”

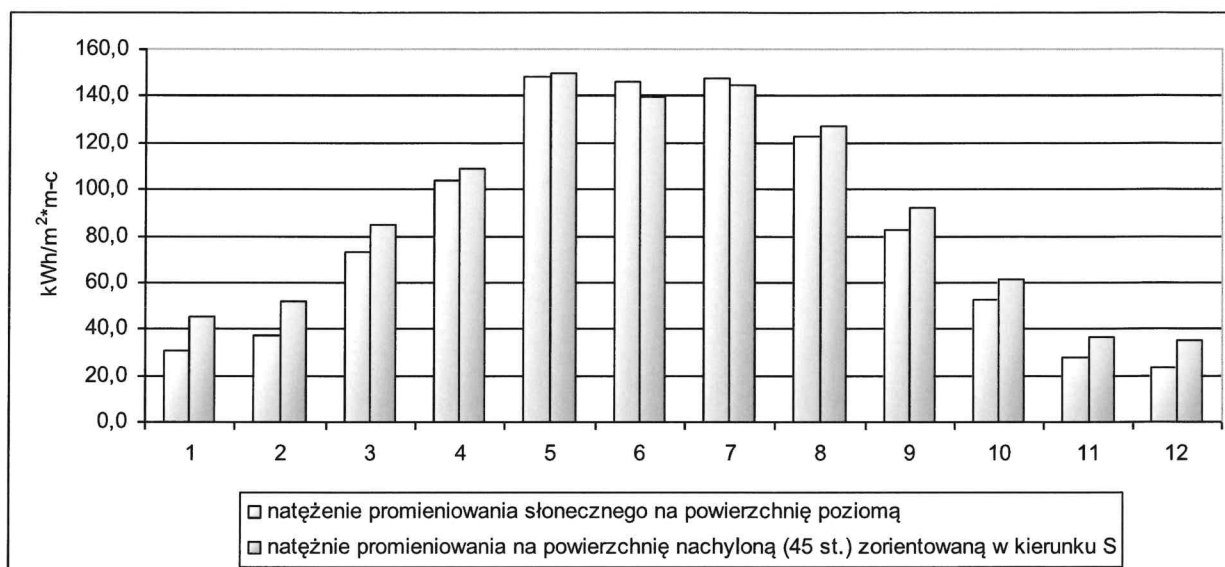

Rysunek 3-12 Średnie miesięczne promieniowanie słoneczne na powierzchnię płaską i nachyloną pod kątem 45 stopni w kierunku południowym

Kolektory jako urządzenia o dość niskich parametrach pracy znakomicie nadają się do ogrzewania wody w basenach kąpielowych. Często w takich przypadkach kolektory wspomagają nie tylko ogrzewanie wody basenu, ale także jak już wspomniano produkcję wody użytkowej, a także wodę w obiegu centralnego ogrzewania. Układy takie sprawdzają się w obiektach o dużym i równomiernym zapotrzebowaniu na c. w. u.

#### Instalacje fotowoltaiczne

Coraz bardziej interesujące jest stosowanie urządzeń wykorzystujących energię słoneczną do produkcji energii elektrycznej w układach fotowoltaicznych, hybrydowych i podobnych z uwagi na malejący koszt inwestycyjny tego typu instalacji. Koszt mikroinstalacji fotowoltaicznych kształtuje się na poziomie od 5 do 6 zł/W mocy zainstalowanej (koszt ten spadł w stosunku do 2002 roku o ponad 2 razy). Jednostkowy koszt większych instalacji jest jeszcze niższy. Wraz z rozwojem tej technologii rośnie również sprawność instalacji fotowoltaicznych (w chwili obecnej sprawność ogniw fotowoltaicznych waha się w granicach od 14-17%).

Dlatego też preferuje się stosowanie tego typu urządzeń na terenie Gminy Jasienica również w układzie farm fotowoltaicznych.

W 2019 r. w Gminie Jasienica w ramach programu „Słoneczna Gmina” zainstalowanych zostało 116 mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych i 13 mikroinstalacji na budynkach użyteczności publicznej.

Na podstawie informacji TAURON Dystrybucja S. A. na terenie Gminy Jasienica znajduje się 26 mikroinstalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy zainstalowanej 123,4 kW. Ponadto planowane jest uruchomienie instalacji fotowoltaicznej w gminnym budynku użyteczności publicznej – Szkole Podstawowej im. Rudolfa Gila w Świątoszówce.


#### Instalacje przygotowania ciepłej wody użytkowej

Instalacje, w których ruch ma charakter naturalny wywołany konwekcją swobodną nazywamy termosyfonowymi (albo pasywnymi), gdy ruch wywołany jest pompą cyrkulacyjną, aktywnymi. Systemy aktywne pośrednie posiadają wymiennik ciepła oddzielający obieg kolektorowy (przepływa w nim czynnik odbierający ciepło w kolektorach słonecznych) od obiegu wody użytkowej. Niezamarzającymi czynnikami roboczymi przepływającymi przez kolektor mogą być roztwory glikolów etylenowych, węglowodorów, olejów silikonowych. Pośrednie systemy znajdują więc przede wszystkim zastosowanie

w strefach klimatycznych, gdzie może nastąpić zamarzanie wody. W polskich warunkach klimatycznych ten rodzaj systemu jest szeroko rozpowszechniony. Ułatwia on eksploatację instalacji, gdyż nie powoduje konieczności spuszczenia wody w okresie występowania ujemnych temperatur zewnętrznych, a również umożliwia korzystanie z instalacji w okresie wczesno – wiosennym i późno – jesiennym, gdy występują przymrozki, ale wartości gęstości strumienia energii promieniowania słonecznego mogą być duże i zachęcać do korzystania z systemu. Możliwa jest oczywiście i praca instalacji z niezamarzającym czynnikiem roboczym również zimą przy korzystnych warunkach nasłonecznienia.

W układach pośrednich stosuje się najczęściej tzw. wymiennikowe zasobniki ciepłej wody użytkowej. Wymiennik ciepła może mieć formę spiralnej węzownicy umieszczonej wewnątrz zasobnika ciepłej wody użytkowej lub nawiniętej na obwodzie zbiornika akumulującego.

Na poniższym rysunku zaprezentowano schemat funkcjonalny aktywnego, pośredniego systemu, z wydzielonym wymiennikiem ciepła. Układy takie powinny być systemami towarzyszącymi tradycyjnym instalacjom podgrzewania ciepłej wody użytkowej, gdyż same nie mogą zagwarantować pełnego pokrycia całorocznego zapotrzebowania, w tym również latem ze względu na możliwość sekwencyjnego występowania ciągu dni pochmurnych.

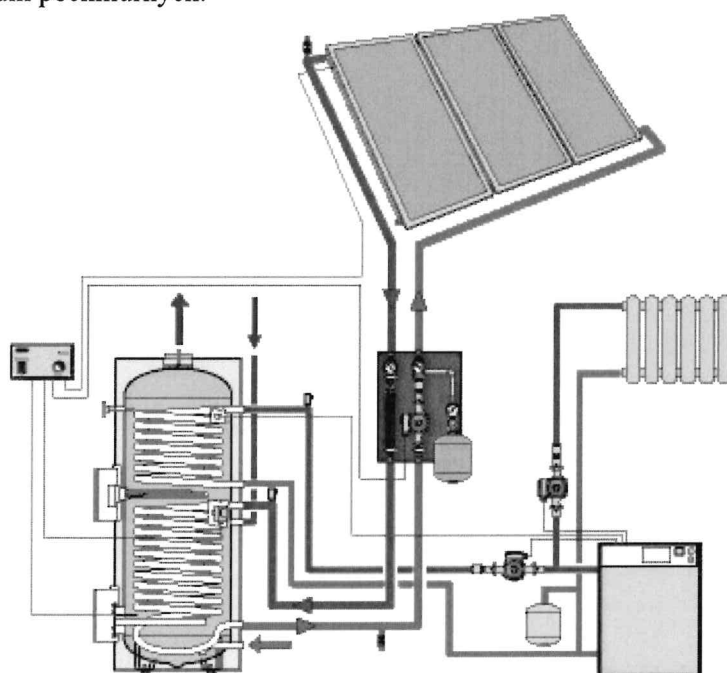

Rysunek 3-13 Schemat funkcjonalny instalacji z obiegiem wymuszonym (system aktywny pośredni)

Koszty inwestycyjne dla układu solarnego na potrzeby c. w. u., dla czteroosobowej rodziny wynoszą w zależności od typu kolektorów słonecznych, a także producenta w granicach od 10 000 zł do 15 000 zł. Do produkcji ciepłej wody można zastosować z dużym powodzeniem kolektory płaskie. Dla czteroosobowej rodziny wystarczy 4 do 6 m<sup>2</sup> powierzchni kolektora. Wymagana minimalna pojemność zbiornika ciepłej wody dla czteroosobowej rodziny powinna wynosić 200 l. Zazwyczaj zasobniki ciepłej wody wyposażone są w dodatkową grzałkę elektryczną lub podwójną węzownicę umożliwiającą zimą ogrzewanie wody za pomocą kotła centralnego ogrzewania.

Oplacalność wykorzystania kolektorów słonecznych do produkcji ciepłej wody zależy od wielkości zapotrzebowania na ciepłą wodę oraz od sposobu jej przygotowywania w stanie istniejącym, z którym porównujemy instalację z kolektorami. Chodzi głównie o cenę energii, którą wykorzystujemy do podgrzewania wody. Przy dużym zapotrzebowaniu na ciepłą wodę czas zwrotu kosztów poniesionych na wykonanie instalacji kolektorów słonecznych jest bardzo krótki. Inwestycja jest szczególnie opłacalna dla hoteli, pensjonatów, ośrodków wypoczynkowych, pól namiotowych, basenów i obiektów sportowych wykorzystywanych w lecie. Może być ona również z powodzeniem stosowana w zakładach przemysłowych zużywających duże ilości ciepłej wody oraz w łaźniach.

Korzystne efekty ekonomiczne uzyskuje się także w przypadku kolektorów słonecznych do podgrzewania powietrza np. do suszenia siana.

### 3.5 Energia z biomasy

Biomasa to substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej, leśnej oraz przemysłu przetwarzającego ich produkty, a także inne części odpadów ulegające biodegradacji. Biomasa jest źródłem energii odnawialnej w największym stopniu wykorzystywanym w Polsce.

Podobnie sytuacja wygląda w województwie śląskim. Na terenie Gminy Jasienica biomasa, głównie w postaci drewna opałowego i odpadów drzewnych, poprodukcyjnych, jest wykorzystywana w mniejszym stopniu. Na potrzeby niniejszego opracowania oszacowano, że jej udział w bilansie paliwowym gminy może kształtować się na poziomie około 7 %.

W Polsce z 1 ha użytków rolnych zbiera się rocznie ok. 10 ton biomasy, co stanowi równowartość ok. 5 ton węgla kamiennego. Podczas jej spalania wydzielają się niewielkie ilości związków siarki i azotu. Powstający gaz cieplarniany - dwutlenek węgla jest asymilowany przez rośliny wzrastające na polach, czyli jego ilość w atmosferze nie zwiększa się. Zawartość popiołów przy spalaniu wynosi ok. 1% spalanej masy, podczas gdy przy spalaniu gorszych gatunków węgla sięga nawet 20%.

Energię z biomasy można uzyskać poprzez:

- spalanie biomasy roślinnej (np. drewno, odpady drzewne z tartaków, zakładów meblarskich i innych, słoma, specjalne uprawy roślin energetycznych),
- wytwarzanie oleju opałowego z roślin oleistych (np. rzepak) specjalnie uprawianych dla celów energetycznych,
- fermentację alkoholową np. trzciny cukrowej, ziemniaków lub dowolnego materiału organicznego poddającego się takiej fermentacji, celem wytworzenia alkoholu etylowego do paliw silnikowych,
- beztlenową fermentację metanową odpadowej masy organicznej (np. odpady z produkcji rolnej lub przemysłu spożywczego).

Obecnie w Polsce wykorzystywana w przemyśle energetycznym biomasa pochodzi z dwóch gałęzi gospodarki: rolnictwa i leśnictwa. Najpoważniejszym źródłem biomasy są odpady drzewne i słoma. Część odpadów drzewnych wykorzystuje się w miejscu ich powstawania (przemysł drzewny), głównie do produkcji ciepła lub pary użytkowanej w procesach technologicznych. W przypadku słomy, szczególnie cenne energetycznie, a zupełnie nieprzydatne w rolnictwie, są słomy rzepakowa, bobikowa i słonecznikowa. Rocznie polskie rolnictwo produkuje ok. 25 mln ton słomy.

Od kilku lat obserwuje się w Polsce zainteresowanie uprawą roślin energetycznych takich jak np. wierzba energetyczna.

Różnorodność materiału wyjściowego i konieczność dostosowania technologii oraz mocy powoduje, iż biopaliwa wykorzystywane są w różnej postaci. Drewno w postaci kawałkowej, rozdrobnionej (zrębków, ścinków, wiórów, trocin, pyłu drzewnego) oraz skompaktowanej (brykietów, peletów). Słoma i pozostałe biopaliwa z roślin niezdrewniałych są wykorzystywane w postaci sprasowanych kostek i balotów, sieczki jak też brykietów i peletów.

Obecnie potencjał biomasy stałej związany jest z wykorzystaniem nadwyżek słomy oraz odpadów drzewnych, dlatego też wykorzystanie ich skoncentrowane jest na obszarach intensywnej produkcji rolnej i drzewnej. Jednak rozwój energetycznego wykorzystania biomasy powoduje wyczerpanie się potencjału biomasy odpadowej, a wówczas przewiduje się intensywny rozwój upraw szybko rosnących roślin na cele energetyczne. Aktualnie zakładane są plantacje roślin energetycznych (szybkorosnące uprawy drzew i traw).

Potencjał energetyczny biomasy można podzielić na dwie grupy:

- plantacje roślin uprawnych z przeznaczeniem na cele energetyczne (np. kukurydza, rzepak, ziemniaki, wierzba krzewiasta, topinambur),
- organiczne pozostałości i odpady, a w tym pozostałości roślin uprawnych.



Potencjał teoretyczny jest to inaczej potencjał surowcowy, dotyczy oszacowania ilości biomasy, którą teoretycznie można by na danym terenie wykorzystać energetycznie. Przy obliczaniu potencjału teoretycznego biomasy należy kierować się również doświadczeniem eksperckim, które umożliwi oszacowanie tej wielkości z mniejszym błędem.

Do oszacowania potencjału biomasy na obszarze Gminy Jasienica przyjęto, że pochodzić ona będzie z produkcji roślinnej; w tym słomy, upraw energetycznych, sadów, przecinki corocznej drzew przydrożnych, a także produkcji leśnej, łąk nieużytkowanych jako pastwisk i innych źródeł. Potencjał biomasy rolniczej możliwej do wykorzystania na cele energetyczne w postaci stałej zależy jest od arealu i plonowania zbóż i rzepaku. Z roślin możliwych do wykorzystania i przetworzenia na paliwa płynne na etanol i biodiesel uprawiane są odpowiednio ziemniaki i rzepak.

Do obliczenia potencjału surowcowego lub inaczej teoretycznego przyjęto podane niżej założenia:

- Zasobność drzewa na pniu Nadleśnictwa Bielsko wynosi średnio 232 m<sup>3</sup>/ha.
- Wskaźniki przeliczeniowe do oszacowania potencjału słomy zależne są od rodzaju zboża, plonowania i sposobu zbioru. Dlatego też przyjęto potencjał na podstawie danych GUS z 2002 r. Zastosowano średni wskaźnik wynoszący 1 t/ha gruntów ornych pod zasiewami.
- Potencjał teoretyczny dla siana obliczono przez pomnożenie powierzchni łąk i średniego plonu wynoszącego 5 t/ha.
- Dla sadów przyjmuje się, że zakres możliwego do pozyskania drewna z rocznych cięć wynosi średnio 2,5 t/ha, przy możliwości uzyskania drewna w granicach 2,0-3,0 t/ha.
- Potencjał teoretyczny równy technicznemu w zakresie przecinania drzew przydrożnych przyjęto na poziomie 1,5 t/km drogi na rok.
- Potencjał teoretyczny wynikający z uprawy roślin energetycznych na wszystkich obszarach ugorów i odłogów.

Potencjał techniczny stanowi tę ilość potencjału surowcowego, która może być przeznaczona na cele energetyczne po uwzględnieniu technicznych możliwości jego pozyskania, a także uwzględniając inne aktualne uwarunkowania dla jego wykorzystania. Przy obliczeniu potencjału technicznego uwzględniono następujące założenia:

- Z jednego drzewa w wieku rębny uzyskać można 54 kg drobnicy gałęziowej, 59 kg chrustu oraz 166 kg drewna pniakowego z korzeniami. Przyjmując średnio liczbę 400 drzew na 1 hektarze, daje to 111 t/ha drewna. Przyjęto, że z 1ha można pozyskać 50 t drewna, ilość tę przyjmuje się dla 5% powierzchni lasów rosnących na obszarze Gminy.
- Ponadto, w lasach stosowane są cięcia przedrębne i pielęgnacyjne. Przyjęto, że z cięć przedrębnych i pielęgnacyjnych uzyskuje się 12t/ha drewna i wielkość ta dotyczy 10% powierzchni lasów.
- Opierając się na danych literaturowych przyjęto 30% potencjału słomy zebranej jako możliwej do przeznaczenia na cele energetyczne, stanowi to bezpieczny próg.
- Z uwagi na wykorzystywanie siana w produkcji zwierzęcej założono, że jedynie 5% siana z łąk może być wykorzystane do celów energetycznych.
- Całość teoretycznego potencjału pozyskiwania drewna z pielęgnacji sadów oraz przycinania drzew przydrożnych jest równa potencjałowi technicznemu.

Ponadto przyjęto na podstawie analiz własnych, że 1 MW mocy odpowiada produkcji ciepła wynoszącej 7 000 GJ. Zakładając procesy bezpośredniego spalania, sprawność urządzeń kotłowych przyjęto na poziomie 80%.

W zakresie drewna opałowego i zrębków drzewnych proponuje się pełne wykorzystanie potencjału tego paliwa. Biomasa może być użytkowana w małych i średnich kotłowniach, z których zasilane mogą być obiekty mieszkalne, użyteczności publicznej lub produkcyjne.

W przypadku występowania w gospodarstwach rolnych niewykorzystanego potencjału słomy proponuje się jej użytkowanie lokalne do celów grzewczych poprzez spalanie w kotłach na słomę.

## Uprawy energetyczne

W Polsce można uprawiać następujące gatunki roślin energetycznych:

- wierzba z rodzaju *Salix viminalis*,
- ślazier pensylwański,
- róża wielokwiatowa,
- słonecznik bulwiasty (topinambur),
- topole,
- robinia akacjowa,
- trawy energetyczne z rodzaju *Miscanthus*.

Spśród wymienionych gatunków tylko: wierzba, ślazier pensylwański i w niewielkim stopniu słonecznik bulwiasty są szerzej uprawiane na gruntach rolnych. Obecnie, najpopularniejszą rośliną uprawianą w Polsce do celów energetycznych jest wierzba krzewiasta w różnych odmianach. Dlatego też w dalszych rozważaniach przyjęto określenie możliwości i ograniczenia produkcji biomasy na użytkach rolnych właśnie w odniesieniu do wierzby.

Wierzbę *Salix viminalis* można uprawiać na wielu rodzajach gleb, od bielicowych gleb piaszczystych do gleb organicznych. Ważnym przy tym jest, aby plantacje wierzby zakładane były na użytkach rolnych dobrze uwodnionych. Optymalny poziom wód gruntowych przeznaczonych pod uprawę wierzby energetycznej to:

- 100-130 cm dla gleb piaszczystych,
- 160-190 cm dla gleb gliniastych.

Możliwości produkcyjne z 1 ha uprawianej wierzby krzewiastej zależą głównie od:

- stanowiska uprawowego (rodzaj gleby, poziom wód gruntowych, przygotowanie agrotechniczne, pH gleb, itp.)
- rodzaju i odmiany sadzonek w konkretnych warunkach uprawy,
- sposobu i ilości rozmieszczania karp na powierzchni uprawy.

Według danych literaturowych z 1 hektara można otrzymać około 30 ton przyrostu suchej masy rocznie. W opracowaniach pojawiają się również mniej optymistyczne dane, które mówią o 15 tonach suchej masy. Oczywiście dane te podawane są przy różnych określonych warunkach, lecz można liczyć, że bezpieczna wielkość rocznego zbioru suchej masy wierzby z 1 hektara to 20 ton.

Dla określonej wartości opałowej przyjętej na poziomie 18 GJ/t suchej masy (wartość opałowa drastycznie się zmienia w zależności od zawartości wilgoci w biomasie, od 6,5 GJ/t przy wilgotności 60% do ok. 18 GJ/t przy wilgotności 10% masy całkowitej). Przy takich założeniach można przyjąć, że z 1 ha upraw wierzby krzewiastej można otrzymać ok. 360 GJ energii paliwa na rok.



Tabela 3-2 Potencjał teoretyczny i techniczny energii zawartej w biomasie na terenie Gminy Jasienica

Rodzaj paliwa	Potencjał teoretyczny			Potencjał techniczny		
	Ilość masowa, Mg/rok	Ilość energii, GJ/rok	Moc, MW	Ilość masowa, Mg/rok	Ilość energii, GJ/rok	Moc, MW
Drewno z gospodarki leśnej	41 876	418 759	709,65	1 552	16 140	1,73
Drewno z sadów	253	2 626	0,28	253	2 626	0,28
Drewno z przycinki przydrożnej	607	6 310	0,68	607	6 310	0,68
Słoma	2 947	5 069	0,54	132	1 521	0,16
Siano	5 712	65 689	2,46	286	3 284	0,35
Uprawy energetyczne	1 865	33 563	14,67	559	10 069	4,40
<b>SUMA</b>	<b>673 242</b>	<b>6 797 288</b>	<b>728,3</b>	<b>27 920</b>	<b>307 967</b>	<b>33,0</b>

### 3.6 Energia z biogazu

We wszelkich odpadach organicznych lub odchodach zawierających węglowodany, a w szczególności celulozę i cukry, w określonych warunkach zachodzą procesy biochemiczne nazywane fermentacją. Fermentację wywołują należące do różnych gatunków bakterie, których działanie i znaczenie w tym procesie jest bardzo zróżnicowane, a nawet przeciwstawne.

Teoretycznie w wyniku fermentacji 162 g celulozy otrzymuje się 135 dm<sup>3</sup> gazu zawierającego 50% palnego metanu.

Proces, w skutek którego wytwarzany jest biogaz, polega na fermentacji beztlenowej wywoływanej dzięki obecności tzw. bakterii metanogennych, które w sprzyjających warunkach: temperatura rzędu 30 – 35°C (fermentacja mezofilna) lub 52 – 55°C (fermentacja termofilna), odczyn obojętny lub lekko zasadowy (pH 7 – 7,5), czas retencji (przetrzymania substratu) wynoszący 12-36 dni dla fermentacji mezofilnej oraz 12-14 dni dla fermentacji termofilnej, brak obecności tlenu i światła zamieniają związki pochodzenia organicznego w biogaz oraz substancje nieorganiczne.

Głównymi składnikami tak powstającego biogazu są metan, którego zawartość w zależności od technologii jego wytwarzania oraz rodzaju fermentowanych substancji może zmieniać się w szerokim zakresie od 40 do 85% (przeważnie 55 – 65%), pozostałą część stanowi dwutlenek węgla oraz inne składniki w ilościach śladowych. Dzięki tak wysokiej zawartości metanu w biogazie, jest on cennym paliwem z energetycznego punktu widzenia, które pozwala zaspokoić lokalne potrzeby związane m. in. z jego wytwarzaniem. Wartość opałowa biogazu najczęściej waha się w przedziale 19,8 – 23,4 MJ/m<sup>3</sup>, a przy separacji dwutlenku węgla z biogazu jego wartość opałowa może wzrosnąć nawet do wartości porównywalnej z sieciowym gazem ziemnym typu E (dawniej GZ-50). Należy tu zaznaczyć, że produkcja biogazu jest często efektem ubocznym wynikającym z konieczności utylizacji odpadów w sposób możliwie nieszkodliwy dla środowiska. Jedynie w przypadku wysypisk odpadów fermentacja beztlenowa jest procesem samoistnym i niekontrolowanym.

#### Biogaz ze ścieków

Na terenie Gminy Jasienica brak zbiorowej oczyszczalni ścieków. Ścieki z terenu gminy przekazywane są do Oczyszczalni Ścieków Wapienica eksploatowaną przez spółkę AQUA S.A. w Bielsku-Białej. Oczyszczalnia ta położona jest w północno-zachodniej części Bielska-Białej. Oczyszcza ścieki komunalne i przemysłowe z części Bielska-Białej oraz sąsiednich gmin: Jasienicy i Jaworza.

Ewentualne wykorzystanie biogazu z oczyszczalni ścieków może być rozpatrywane zatem tylko w ww. lokalizacji.

**Biogaz z odpadów**

Odpady odbierane od mieszkańców wywożone są poza teren Gminy do następujących instalacji:

- Zakład Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej – papier i tektura, odpady ulegające biodegradacji, odpady kuchenne ulegające biodegradacji,
- Sanit-Trans Sp. z o. o. w Czechowicach-Dziedzicach – zmieszane odpady opakowaniowe,
- DIL SUROWCE WTÓRNE Sp. z o.o. s.k. w Bielsku-Białej – papier i tektura,
- PUH RADAN Radosław Buchta w Skoczowie – papier i tektura.

Ewentualne wykorzystanie biogazu z odpadów może być rozpatrywane zatem tylko w ww. lokalizacjach składowisk odpadów.

**Biogaz z biogazowni rolniczych**

Dla pokazania możliwości uzyskania biogazu w gospodarstwach rolniczych posłużono się danymi z Programu wykorzystania OZE na terenach nieprzemysłowych województwa śląskiego. W poniższej tabeli przedstawiono potencjał techniczny zasobów biogazu z gospodarstw rolniczych na terenie województwa śląskiego.

Na podstawie poniższej tabeli można stwierdzić, iż powiat bielski (gdzie znajduje się Gmina Jasienica) charakteryzuje się potencjałem wyróżniającym na tle innych powiatów. Wyznaczona potencjalna ilość biogazu wynosi ok. 1 488 000 m<sup>3</sup>/rok.

Tabela 3-3 Potencjał techniczny zasobów biogazu z gospodarstw rolnych na terenie województwa śląskiego

Lp.	Powiat	Potencjał techniczny			
		Ilość biogazu, m <sup>3</sup> /rok	Moc cieplna i elektryczna, kW	Energia elektryczna, MWh/rok	Ciepło, GJ/rok
1	będziński	104 3975	697	2 375	4 031
2	bielski	1 488 364	994	3 386	5 747
3	bieruńsko-lędzki	354 452	237	806	1 369
4	cieszyński	2 807 726	1 875	6 388	10 841
5	częstochowski	2 127 335	1 421	4 840	8 214
6	gliwicki	1 596 037	1 066	3 631	6 162
7	kłobucki	1 702 613	1 137	3 873	6 574
8	lubliniecki	3 377 043	2 255	7 683	13 039
9	mikołowski	2 391 395	1 597	5 440	9 233
10	myszkowski	1 555 773	1 039	3 539	6 007
11	pszczyński	2 592 828	1 732	5 899	10 011
12	raciborski	3 516 290	2 348	8 000	13 576
13	rybnicki	1 728 843	1 155	3 933	6 675
14	tarnogórski	2 665 156	1 780	6 063	10 290
15	wodzisławski	1 773 483	1 184	4 035	6 847
16	zawierciański	2 145 968	1 433	4 882	8 286
17	żywiecki	847 526	566	1 928	3 272
<b>RAZEM</b>		<b>33 714 807</b>	<b>22 516</b>	<b>76 701</b>	<b>130 174</b>

Źródło: Polska Akademia Nauk „Program wykorzystania OZE na terenach nieprzemysłowych województwa śląskiego”

W przypadku biogazu pochodzącego z fermentacji odchodów zwierzęcych występuje bardzo duża trudność w określeniu potencjału technicznego dla poszczególnych gmin. Wynika to z braku informacji na temat szczegółowej lokalizacji dużych gospodarstw hodowlanych.

### *3.7 Możliwości zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych*

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji nie stwierdza się występowania na terenie Gminy Jasienica możliwego do zagospodarowania ciepła odpadowego.

### *3.8 Możliwości wytwarzania energii elektrycznej i ciepła użytkowego w kogeneracji*

Nie przewiduje się na terenie Gminy Jasienica lokalizacji instalacji kogeneracyjnych.

## 4 ZAKRES WSPÓŁPRACY Z INNYMI GMINAMI

Możliwości współpracy systemów energetycznych Gminy Jasienica z odpowiednimi systemami sąsiednich gmin oceniono na podstawie odpowiedzi na pisma wysłane przez wykonawców niniejszego opracowania do gmin ościennych oraz do przedsiębiorstw energetycznych. Na terenie Gminy Jasienica w chwili obecnej występują dwa sieciowe nośniki energii: energia elektryczna i gaz ziemny.

Obszar gminy graniczy:

- od północy – z Gminą Czechowice-Dziedzice (powiat bielski),
- od zachodu – Gminą Skoczów (powiat cieszyński),
- od wschodu – z Miastem Bielsko-Biała,
- od południowego wschodu - z Gminą Jaworze (powiat bielski),
- od północnego zachodu - z Gminą Chybie (powiat cieszyński),
- od południowego zachodu - z Gminą Brenna (powiat cieszyński).

Na wysłane zapytania dotyczące zakresu współpracy między gminami odpowiedziały wszystkie ww. gminy. Poniżej dokonano opisu powiązań systemów energetycznych ww. gmin z Gminą Jasienica.

### **Gmina Bielsko-Biała**

Gmina Bielsko-Biała posiada powiązania z Gminą Jasienica w zakresie systemu elektroenergetycznego sieciami wysokiego, średniego i niskiego napięcia Polskich Sieci Elektroenergetycznych oraz TAURON Dystrybucja S. A. (linia 220 kV relacji Bielsko-Biała – Łaziska, Bieruń – Komorowice, Bujaków – Liskovec).

Powiązania dla systemu gazowniczego realizowane są poprzez gazociąg systemu przesyłowego gazu ziemnego wysokometanowego grupy E przedsiębiorstwa GAZ-SYSTEM S.A.

Powyższe informacje zostały ujęte w „Założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Bielska-Białej”, przyjętych uchwałą nr XXXIV/636/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 31 października 2017 r.

Gmina Bielsko-Biała informuje, iż jest gotowa do rozważenia współpracy z Gminą Jasienica zarówno w zakresie rozbudowy systemów energetycznych lub innych wspólnych inwestycji z zakresu ochrony środowiska, a także w zakresie funkcjonowania Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicznej, o ile Gmina Jasienica wskaże merytoryczne obszary takiej współpracy.

### **Gmina Brenna**

Gmina Brenna posiada powiązania z Gminą Jasienica w zakresie systemu elektroenergetycznego sieciami będącymi własnością TAURON Dystrybucja S. A.

Powyższe informacje nie zostały ujęte w „Założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” czy „Programie Ochrony Środowiska” dla gminy Brenna.

Gmina Brenna jest otwarta na współpracę z Gminą Jasienica w przypadku potrzeby rozbudowy systemów energetycznych lub innych inwestycji z zakresu ochrony środowiska.

### **Gmina Chybie**

Gmina Chybie nie posiada powiązania z Gminą Jasienica w zakresie systemów energetycznych.

Gmina Chybie nie planuje wspólnych inwestycji z Gminą Jasienica w zakresie rozbudowy systemów energetycznych, czy też z zakresu ochrony środowiska. Ponadto nie planuje się również współpracy w zakresie funkcjonowania Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicznej.

### **Gmina Czechowice-Dziedzice**

Gmina Czechowice-Dziedzice jest powiązana z Gminą Jasienica w zakresie systemów energetycznych linią elektroenergetyczną 220 kV Polskich Sieci Elektroenergetycznych S. A. relacji Bieruń – Komorowice, Bujaków – Liskovec, a także liniami elektroenergetycznymi TAURON Dystrybucja S. A. Oddział w Bielsku-Białej.

Gmina posiada „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Czechowice-Dziedzice”.

Gmina Czechowice-Dziedzice nie wyklucza w przyszłości współpracy z Gminą Jasienica w zakresie rozbudowy systemów energetycznych bądź innych wspólnych inwestycji z zakresu ochrony środowiska, a także funkcjonowania Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicznej. Potencjalne projekty współpracy polegać będą indywidualnej ocenie dotyczącej ich wpływu na realizację obowiązku zaopatrzenia Gminy Czechowice-Dziedzice w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz ich wpływu na rozwój społeczny i gospodarczy.

### **Gmina Jaworze**

Gmina Jaworze nie posiada powiązań sieciowych z Gminą Jasienica w zakresie systemu elektroenergetycznego TAURON Dystrybucja S. A. Oddział w Bielsku-Białej.

Gmina Jaworze na chwilę obecną nie planuje współpracy z Gminą Jasienica w zakresie rozbudowy systemów energetycznych lub innych inwestycji z zakresu ochrony środowiska, a także współpracy w zakresie funkcjonowania Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicznej.

### **Gmina Skoczów**

Gmina Skoczów posiada powiązania z Gminą Jasienica w zakresie systemów energetycznych linią elektroenergetyczną 220 kV Polskich Sieci Elektroenergetycznych S. A. relacji Bieruń – Komorowice, Bujaków – Liskovec.

W ramach sieci gazowej występują powiązania poprzez gazociągi przesyłowe wysokiego ciśnienia przedsiębiorstwa GAZ-SYSTEM S. A. Oddział w Świerklanach.

Gmina Skoczów informuje, iż nie przygotowywała żadnych opracowań, planów ani programów w powiązaniu z Gminą Jasienica.

Odpowiedzi gmin ościennych przedstawiono w załączniku 7.

## 5 PRZEWIDYWANE ZMIANY ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DO ROKU 2035 ZGODNE Z PRZYJĘTYMI ZAŁOŻENIAMI ROZWOJU

### 5.1 Wyjściowe założenia rozwoju społeczno-gospodarczego gminy do roku 2035

Podstawą do projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Jasienica są założenia rozwoju społeczno-gospodarczego, bowiem przyjęcie tych założeń spowoduje określoną potrzebę rozwoju infrastruktury energetycznej gminy. Założenia rozwoju społeczno-gospodarczego wyznaczają również kierunki zagospodarowania przestrzennego w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gminy.

Na potrzeby założeń do planu zaopatrzenia w energię opracowano własne scenariusze, wychodząc z dostępnych informacji oraz ogólnych prognoz i strategii społeczno-gospodarczego rozwoju kraju dostosowanych do specyfiki Gminy Jasienica. Do dalszych analiz przyjęto założenie, że rozwój gminy w zakresie społecznym oraz handlu i usług będzie się odbywał zgodnie z *Polityką Energetyczną Polski do 2030 roku* przyjętą przez Radę Ministrów uchwałą z dnia 10 listopada 2009 roku.

Na terenie Gminy Jasienica występują obecnie dwa sieciowe nośniki energii wykorzystywane lokalnie przez społeczeństwo oraz podmioty działające na terenie gminy: gaz ziemny i energia elektryczna.

Wielkość zapotrzebowania na poszczególne nośniki wyznaczają następujące czynniki: cena jednostkowa za dany nośnik energii, aktywność gospodarcza (wielkość produkcji i usług) lub społeczna (liczba mieszkańców korzystających z usług energetycznych i pochodne komfortu życia jak np. wielkość powierzchni mieszkalnej, wyposażenie gospodarstw domowych) oraz energochłonność produkcji i usług lub energochłonność usługi energetycznej w gospodarstwach domowych i rolnych (np. jednostkowe zużycie ciepła na ogrzewanie mieszkań, jednostkowe zużycie energii elektrycznej do przygotowania posiłków i c.w.u., jednostkowe zużycie energii elektrycznej na oświetlenie i napędy sprzętu gospodarstwa domowego itp.). Przyjęto następujący podział grup odbiorców dla sieciowego nośnika energii oraz paliw:

- gospodarstwa domowe – mieszkalnictwo;
- handel, usługi, przedsiębiorstwa;
- użyteczność publiczna;
- oświetlenie ulic.

Zmiany energochłonności przyjęto kierując się następującymi uwarunkowaniami i opracowaniami:

- istniejącym potencjałem racjonalizacji zużycia sieciowych nośników energii,
- *Polityką Energetyczną Polski do 2030 roku*,
- *Gospodarka Paliwowo Energetyczna dla Polski (GUS)*,
- Miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego,
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Istniejący potencjał racjonalizacji zużycia energii w poszczególnych grupach odbiorców i zmiany energochłonności w gospodarce omówiono w dalszej części opracowania. Przedstawione tam wielkości posłużyły jako baza do wyznaczenia prognozy zużycia sieciowych nośników energii oraz pozostałych paliw dla obszaru Gminy Jasienica do 2035 roku. Zużycie nośników energii w 2016r. oraz w 2035 r. przedstawiono w poniższych tabelach oraz na wykresie.


Tabela 5-1 Zużycie energii w podziale na nośniki energii oraz grupy odbiorców w 2016 roku

<i>Paliwa</i>	<i>Jednostka naturalna</i>	<i>SUMA</i>	<i>Handel, usługi, przedsiębiorstwa</i>	<i>Użyteczność publiczna</i>	<i>Gospodarstwa domowe</i>	<i>Oświetlenie uliczne</i>
LPG	MWh/rok	2419	394		2025	
Węgiel	MWh/rok	136 626	52 635	322	83 669	-
Drewno	MWh/rok	33 896	10 866	-	23 030	-
Olej opałowy	MWh/rok	17 282	449	-	16 833	-
OZE	MWh/rok	833	556	-	278	-
Energia elektryczna	MWh/rok	61 377	30 248	577	29 669	883
Gaz ziemny	MWh/rok	72 222	33 355	3 599	35 267	-
<b>Razem</b>	<b>MWh/rok</b>	<b>324 656</b>	<b>128 503</b>	<b>4499</b>	<b>190 771</b>	<b>883</b>

Tabela 5-2 Zużycie energii w podziale na nośniki energii oraz grupy odbiorców w 2035 roku

<i>Paliwa</i>	<i>Jednostka naturalna</i>	<i>SUMA</i>	<i>Handel, usługi, przedsiębiorstwa</i>	<i>Użyteczność publiczna</i>	<i>Gospodarstwa domowe</i>	<i>Oświetlenie uliczne</i>
LPG	MWh/rok	2 513	34	-	2 480	-
Węgiel	MWh/rok	36 513	3 307	127	33 078	-
Drewno	MWh/rok	59 370	30 129	-	29 241	-
Olej opałowy	MWh/rok	21 662	289	-	21 373	-
OZE	MWh/rok	2 920	1 947	-	973	-
Energia elektryczna	MWh/rok	84 086	30 248	998	51 313	1 527
Gaz ziemny	MWh/rok	116 111	53 625	5786	56 699	-
<b>Razem</b>	<b>MWh/rok</b>	<b>2 513</b>	<b>34</b>	<b>-</b>	<b>2 480</b>	<b>-</b>



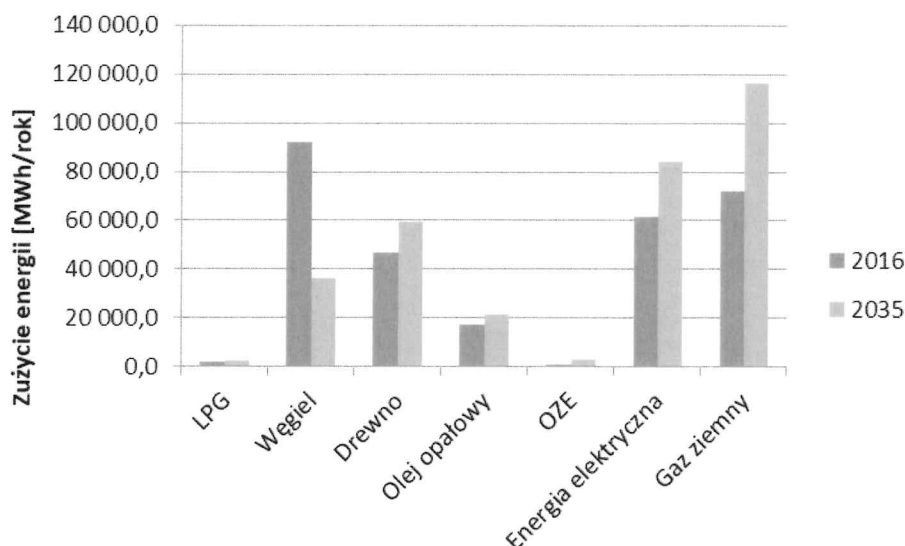

Rysunek 5-1 Zużycie energii w podziale na nośniki w 2016 i 2035 roku

## 5.2 Ogólne kierunki rozwoju i modernizacji systemów zaopatrzenia w energię

Sposób zasilania rozpatrywanych terenów planuje się następująco:

- *system zaopatrzenia w ciepło* – przewiduje się stosowanie proekologicznych źródeł indywidualnych (źródła na olej opałowy, biomasę, niskoemisyjne kotły węglowe, źródła na gaz ziemny) oraz źródeł odnawialnych,
- *system pokrycia potrzeb bytowych* – wszystkie potrzeby bytowe będą pokrywane przy użyciu gazu ziemnego, a także częściowo przy użyciu gazu płynnego oraz energii elektrycznej,
- *system zaopatrzenia w energię elektryczną* – ustala się obowiązek rozbudowy sieci elektroenergetycznej w sposób zapewniający obsługę wszystkich istniejących i projektowanych obszarów zabudowy w sytuacji pojawienia się takiej potrzeby,
- należy rozpatrywać alternatywne źródła zasilania obiektów w energię przy zastosowaniu nowych, ekologicznych technologii, w tym instalacji fotowoltaicznych, w szczególności dla zabudowy jednorodzinnej.

W obecnej chwili nie przewiduje się tworzenia systemu ciepłowniczego z uwagi na rozproszoną strukturę urbanistyczną gminy.



## 6 PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE UŻYTKOWANIE PALIW I ENERGII

### 6.1 Propozycja przedsięwzięć w grupie „Użyteczności publicznej” - możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 11 czerwca 2016 r. o efektywności energetycznej

Zgodnie Ustawą z dnia 11 czerwca 2016 r. o efektywności energetycznej jednostka sektora publicznego, może realizować i finansować przedsięwzięcie lub przedsięwzięcia tego samego rodzaju służące poprawie efektywności energetycznej na podstawie umowy o poprawę efektywności energetycznej.

Jednostka sektora publicznego realizuje swoje zadania, stosując co najmniej jeden ze środków poprawy efektywności energetycznej, zwanych dalej „środkami poprawy efektywności energetycznej”.

Środkami poprawy efektywności energetycznej są:

- 1) realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej;
- 2) nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;
- 3) wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, o których mowa w pkt 2, lub ich modernizacja;
- 4) realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2014 r. poz. 712 oraz z 2016 r. poz. 615);
- 5) wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekzarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 1, z późn. zm.), potwierdzone uzyskaniem wpisu do rejestru EMAS, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekzarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. poz. 1060).

Jednostka sektora publicznego informuje o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej na swojej stronie internetowej lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

Jednostka sektora publicznego może realizować i finansować przedsięwzięcie lub przedsięwzięcia tego samego

rodzaju służące poprawie efektywności energetycznej na podstawie umowy o poprawę efektywności energetycznej.

Umowa o poprawę efektywności energetycznej określa w szczególności:

- 1) możliwe do uzyskania oszczędności energii w wyniku realizacji przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej z zastosowaniem środka poprawy efektywności energetycznej;
- 2) sposób ustalania wynagrodzenia, którego wysokość jest uzależniona od oszczędności energii uzyskanej w wyniku realizacji ww. przedsięwzięć.

W celu określenia potencjału racjonalizacji zużycia energii niezbędne było wyznaczenie stanu aktualnego w zakresie zużycia mediów energetycznych oraz wody. Dane te zostały zawarte w załączniku 8.

Udział grupy „użyteczność publiczna” w całkowitym zużyciu poszczególnych nośników sieciowych jest następujący:

- gaz ziemny – 5,0%,
- energia elektryczna – 0,9%.

### *6.1.1 Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej*

Niezależnie od realizacji działań proefektywnościowych Gminie Jasienica proponuje się realizację programu „Zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej” jest to proponowany program, który pozwoli gminie na zarządzanie energią w gminie.

Zarządzanie budynkami odbywa się na dwóch poziomach: zarządzania pojedynczym budynkiem, zarządzania zespołem budynków (związane z długoterminowymi decyzjami, często o charakterze strategicznym).

Zarządzanie budynkiem z punktu widzenia energii to m. in.:


- określenie zużycia poszczególnych nośników energii,
- określenie sezonowych zmian zużycia energii,
- określenie sposobów zmniejszenia zużycia energii (audyt),
- hierarchizacja przedsięwzięć mających na celu oszczędność energii,
- wprowadzanie w życie poszczególnych metod racjonalnej gospodarki energią,
- dokumentowanie podejmowanych działań,
- raportowanie.

Poprzez szkolenia zarządców oraz zbieranie i analizę danych dotyczących budynków istnieje możliwość wykorzystania wszystkich opłacalnych (bezinwestycyjnych lub niskonakładowych) możliwości zmniejszenia kosztów eksploatacji budynków. Taka baza danych jest również niezastąpionym narzędziem ułatwiającym przygotowanie gminnych, powiatowych planów modernizacji budynków użyteczności publicznej (określenie zadań priorytetowych oraz źródeł finansowania i harmonogramu działań).

Co można osiągnąć poprzez odpowiednie zarządzanie infrastrukturą?

- zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych budynków,
- zmniejszenie zużycia energii od 3 do 15 % w sposób bezinwestycyjny lub niskonakładowy oraz nawet do 60 % poprzez działania inwestycyjne,
- kontrolę nad zarządzanymi budynkami,
- poprawę stanu technicznego budynków,
- zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska wynikającego z eksploatacji budynków,
- uporządkowanie i skatalogowanie wszystkich zasobów,
- ujednolicenie formy informacji o zasobach,
- wiedzę na temat stanu technicznego posiadanych budynków,
- wiedzę o zużyciu i kosztach mediów w zarządzanych budynkach,
- pomoc w przygotowywaniu różnego rodzaju raportów,
- pomoc w zaplanowaniu i hierarchizacji inwestycji (przede wszystkim wybór budynków, w których w pierwszej kolejności powinien zostać wykonany audyt i przeprowadzone prace termomodernizacyjne),
- pomoc w realizacji polityki zrównoważonego rozwoju w gminach,
- pomoc w opracowywaniu planów termomodernizacyjnych dla gmin i powiatów.

Odpowiednie zarządzanie energetyczne w budynkach daje więc szereg korzyści, ale i wymaga od zarządcy, administratora oraz użytkowników podjęcia szerokiej gamy działań, współpracy i zaangażowania. Działania w ramach zarządzania energetycznego przedstawiono na poniższym schemacie:

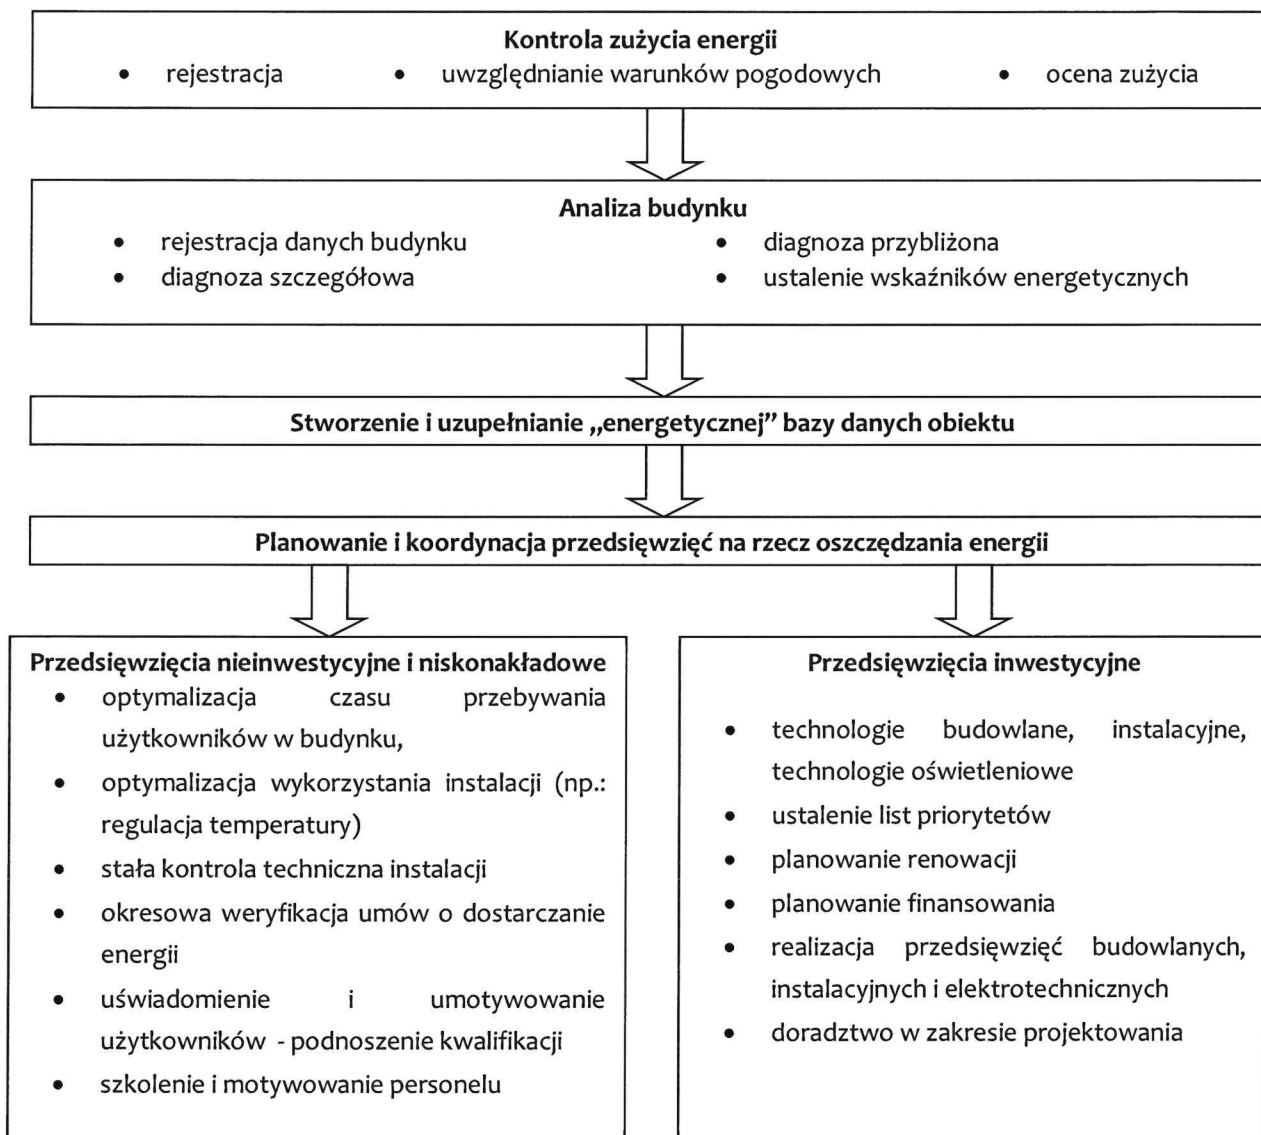

Rysunek 6-1 Schemat działań w ramach zarządzania energią

### 6.1.2 Monitoring kosztów i zużycia w obiekcie i budynku

Po przeprowadzeniu inwentaryzacji i uzyskaniu podstawowych informacji o stanie obiektów, po wprowadzeniu pierwszych przedsięwzięć należy poznać efekty pracy, czyli musi być prowadzona okresowa aktualizacja informacji. To jest pierwszy krok do wprowadzenia nowego procesu – monitoringu sytuacji energetycznej budynku. Jeżeli informacje o zużyciu nośników energii i zmianie sytuacji energetycznej aktualizowane są okresowo, możliwie często, to pojawiają się nowe możliwości w zakresie identyfikacji przedsięwzięć racjonalizujących zużycie energii.


Monitoring to proces, którego celem jest gromadzenie informacji, głównie o zużyciu i kosztach mediów, w odstępach np.: miesięcznych, które będą pomocne w bieżącym zarządzaniu tymi obiektami. Innymi słowy, obserwując na bieżąco zmiany wielkości zużywanych mediów oraz ponoszone koszty będzie

można oceniać stan wykorzystania energii oraz budżetu, wykrywać wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu obiektu i bezzwłocznie reagować, minimalizując straty.

W szczególności korzyści z prowadzonego monitoringu to:

- ocena bieżącego zużycia nośników energetycznych,
- ocena bieżących kosztów zużycia nośników energetycznych i wody,
- ocena stopnia wykorzystania budżetu,
- wykrywanie stanów awaryjnych i nieprawidłowości w funkcjonowaniu obiektu,
- bieżące określenie wpływu realizowanych przedsięwzięć i podejmowanych działań.

Obrazowo schemat postępowania w trakcie prowadzenia monitoringu przedstawiono na poniższym diagramie. Docelowo, przy dużej ilości obiektów monitoring powinien być prowadzony przy pomocy systemów automatycznego zbierania danych bezpośrednio do systemów informatycznych.

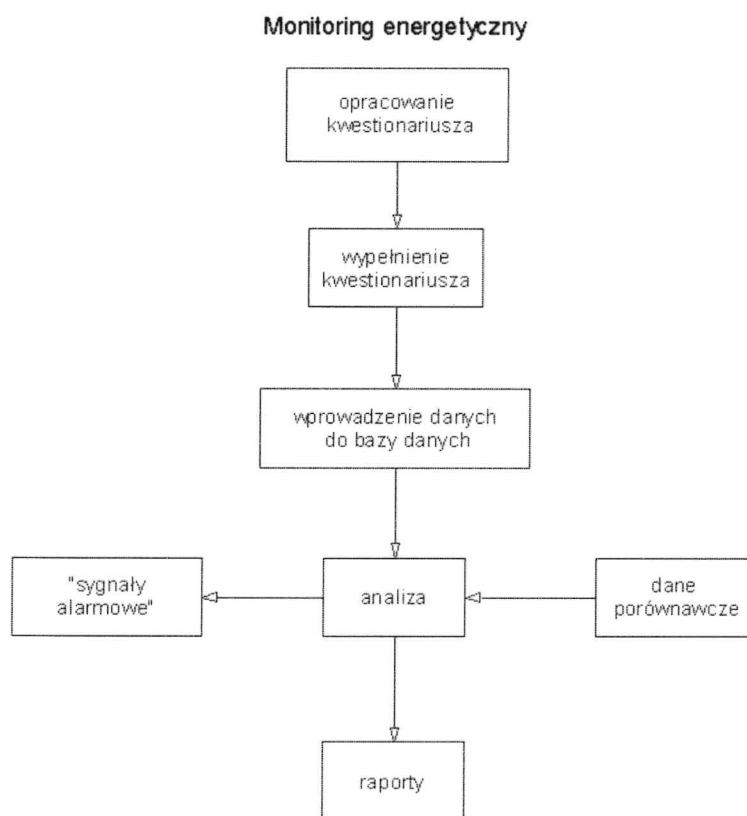

Rysunek 6-2 Przykładowy algorytm monitoringu

### 6.1.3 Racjonalizacja w zakresie użytkowania energii elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej

Istnieje również możliwość uzyskania wymiernych oszczędności w zakresie energii elektrycznej. Potencjał techniczny racjonalizacji zużycia energii elektrycznej zawiera się w granicach od 15% do 70%. Wyższe wartości dotyczą tych budynków, gdzie do oświetlenia stosuje się jeszcze tradycyjne oświetlenie żarowe i potencjał redukcji zużycia na tle innych inwestycji energetycznych, jest bardzo opłacalny, ponieważ okres zwrotu waha się zazwyczaj w granicach 3-6 lat. Sytuacja taka ma miejsce, gdy jest spełniony wymagany komfort oświetleniowy, ale niestety doświadczenie audytowi pokazuje, że bardzo często występuje niedoświetlenie pomieszczeń, zwłaszcza w obiektach edukacyjnych, które nierzadko sięga 50% wymaganego natężenia światła.

Oszczędność kosztów w budynkach użyteczności publicznej jest to płaszczyzna na której gmina może osiągnąć najwięcej efektów, ponieważ są to obiekty utrzymywane właśnie z budżetu gminy. Zaleca się, aby przy planach modernizacji już na etapie audytu energetycznego, wymagać od audytorów rozszerzenia zakresu audytu o część oświetleniową. Jest to działanie ponad standardowy zakres audytu (może stanowić załącznik) natomiast w bardzo dokładny sposób pokazuje możliwości osiągnięcia korzyści w wyniku racjonalizacji zużycia energii właśnie w zakresie modernizacji źródeł światła. Ponadto poprawa jakości światła to nie tylko efekt w postaci mniejszych rachunków za energię elektryczną, lecz również bardzo trudna do zmierzenia korzyść społeczna, wynikająca z poprawy pracy czy nauki, wpływająca na zdrowie osób przebywających w takich pomieszczeniach, nierzadko przez wiele godzin w ciągu dnia. Przedsięwzięcia racjonalizacji zużycia energii elektrycznej podejmowane będą przez gospodarzy budynków w aspekcie zmniejszania kosztów energii elektrycznej bądź często w ramach poprawy niedostatecznego oświetlenia.

Ponadto istnieje olbrzymi potencjał oszczędzania energii w urządzeniach biurowych, natomiast nadal użytkownicy tych urządzeń przy ich zakupie nie kierują się ich parametrami energetycznymi. Zaleca się aby wprowadzić procedurę zakupów urządzeń zasilanych energią elektryczną na zasadach tzw. zielonych zamówień, przy wyborze których efektywność energetyczna jest podstawowym, poza parametrami użytkowymi, elementem decydującym o wyborze danego urządzenia. Dotyczy to przede wszystkim urządzeń biurowych używanych w szkołach i Urzędzie Gminy, jak i urządzeniach AGD stosowanych w szkolnych kuchniach.

Finansowanie podobne jak w przypadku racjonalizacji zużycia ciepła, musi być realizowane przy udziale przede wszystkim środków gminy, czasami korzysta się z finansowania przez tzw. "trzecią stronę".

## 6.2 Propozycja przedsięwzięć w grupie „mieszkalnictwo”

Gospodarstwa domowe są pierwszym, co do wielkości, użytkownikiem gazu ziemnego. Udział „gospodarstw domowych” w całkowitym zapotrzebowaniu na poszczególne nośniki sieciowe jest następujący:

- gaz ziemny – 48,8%,
- energia elektryczna – 48,3%.

Średnie jednostkowe zapotrzebowanie na ciepło w budynkach mieszkalnych, na cele grzewcze na terenie Gminy Jasienica, wynosi ok. 0,65 GJ/m<sup>2</sup>/rok. Wskaźnik jest zatem ok. 2 razy wyższy niż w obecnie wznoszonych budynkach mieszkalnych. Łączna powierzchnia budynków mieszkaniowych w gminie wynosi 694,2 tys.m<sup>2</sup>.

Zużycie energii do celów grzewczych w budynkach mieszkalnych zależy od różnych czynników. Na niektóre z nich mieszkańcy nie mają wpływu, jak np. położenie geograficzne domu. Polska podzielona jest na 5 stref klimatycznych, z uwagi na temperatury zewnętrzne w okresie zimowym. Najzimniej jest w V strefie, tj. na południu w Zakopanem i na północnym-wschodzie (Elk, Suwałki), natomiast najcieplej jest w strefie I na północnym-zachodzie w pasie od Gdańska do Myśliborza, który leży pomiędzy Szczecinem a Gorzowem Wielkopolskim. Rejon powiatu bielskiego, w którym znajduje się Gmina Jasienica, leży w III strefie klimatycznej, dla której zewnętrzna temperatura obliczeniowa wynosi 20°C poniżej zera. Kolejną sprawą jest usytuowanie budynku. Budynek w centrum gminy zużyje mniej energii niż taki sam budynek usytuowany na otwartej przestrzeni lub wzniesieniu.


Większość budynków nie posiada dostatecznej izolacji termicznej, a więc straty ciepła przez przegrody są duże. W uproszczeniu można przyjąć, że ochrona cieplna budynków wybudowanych przed 1981 r. jest słaba, przeciętna w budynkach z lat 1982 – 1990, dobra w budynkach powstałych w latach 1991 – 1994 i w końcu bardzo dobra w budynkach zbudowanych po 1995 r. Energochłonność wynika zatem z niskiej izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych, a więc ścian, dachów i podłóg. Duże straty ciepła powodują także okna, które nierzadko są nieszczelne i niskiej jakości technicznej.

Drugą ważną przyczyną dużego zużycia paliw i energii, a tym samym wysokich kosztów za ogrzewanie jest niska sprawność układu grzewczego. Wynika to przede wszystkim z niskiej sprawności samego źródła ciepła (kotła), ale także ze złego stanu technicznego instalacji wewnętrznej, która zwykle jest rozregulowana, a rury źle izolowane i podobnie jak grzejniki zarośnięte osadami stałymi. Ponadto brak jest możliwości łatwej regulacji i dostosowania zapotrzebowania ciepła do zmieniających się warunków pogodowych (automatyka kotła) i potrzeb cieplnych w poszczególnych pomieszczeniach (przygrzejnikowe zawory termostacyjne).



Sprawność domowej instalacji grzewczej można podzielić na 4 główne składniki. Pierwszym jest sprawność samego źródła ciepła (kotła, pieca).

Można przyjąć, że im starszy kocioł tym jego sprawność jest mniejsza, natomiast sprawność np. pieców ceramicznych (kaflowych) jest około o połowę mniejsza niż dla kotłów. Dalej jest sprawność przesyłania wytworzonego w źródle (kotle) ciepła do odbiorników (grzejniki). Jeżeli pomieszczenie ogrzewamy np. piecem ceramicznym strat przesyłu nie ma, gdyż źródło ciepła znajduje się w ogrzewanym pomieszczeniu. Brak izolacji rur oraz wieloletnia eksploatacja instalacji bez jej płukania z pewnością powodują obniżenie jej sprawności. Trzecim składnikiem jest sprawność wykorzystania ciepła, która związana jest m. in. z usytuowaniem grzejników w pomieszczeniu. Ostatnim elementem mocno wpływającym na całkowitą sprawność instalacji jest możliwość regulacji systemu grzewczego. Takie elementy jak przygrzejnikowe zawory termostaticzne w połączeniu z nowoczesnymi grzejnikami o małej bezwładności (szybko się wychładzają oraz szybko nagrzewają) oraz automatyka kotła (np. pogodowa) pozwalają nawet trzykrotnie zmniejszyć stratę regulacji w stosunku do instalacji starej.

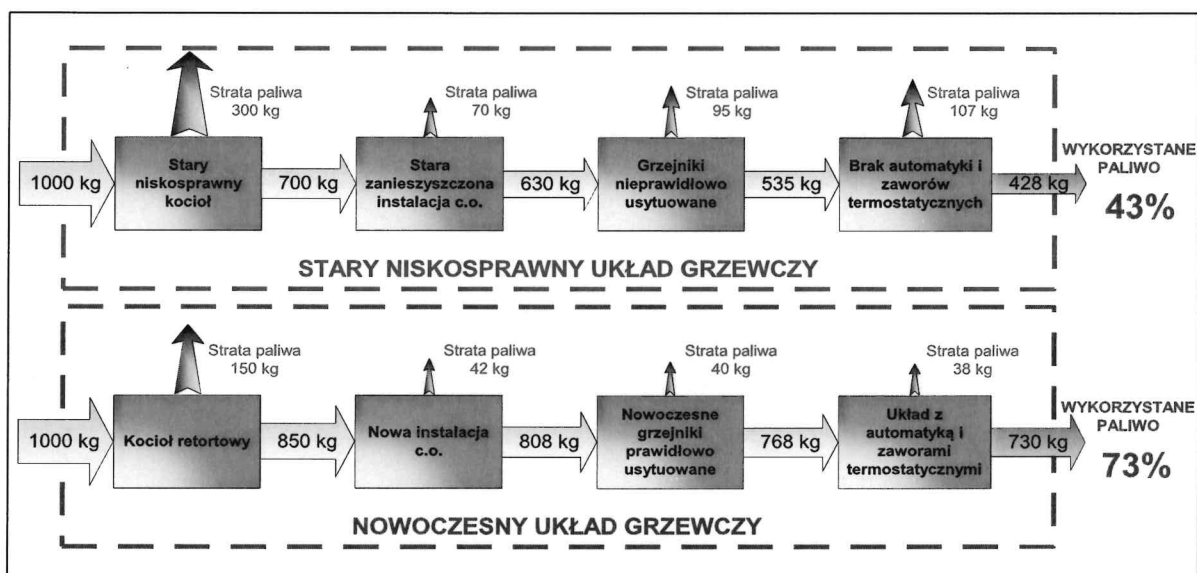

Rysunek 6-3 Przykładowe porównanie, starej i nowej instalacji grzewczej

Na powyższym rysunku przedstawiono przykładowe porównanie, starej i nowej instalacji grzewczej pokazujące stopień wykorzystania paliwa rokrocznie „wkładanego” do kotła. Widać stąd, że np. użytkowanie niskosprawnego kotła powoduje 30% stratę paliwa. Jest to wartość typowa dla kotłów około 20 letnich, opalanych paliwem stałym. Natomiast dla nowoczesnych kotłów strata ta wynosi od 10 do 20%. Wszystko to przekłada się oczywiście na zmniejszenie ilości zużytego paliwa, a więc na koszty eksploatacji, ale także, na ilość wyemitowanych do powietrza spalin.

Tabela 6-1 Zestawienie możliwych do osiągnięcia oszczędności zużycia ciepła w stosunku do stanu przed termomodernizacją dla różnych przedsięwzięć termomodernizacyjnych

<i>Sposób uzyskania oszczędności</i>	<i>Obniżenie zużycia ciepła w stosunku do stanu sprzed termomodernizacji</i>
Ocieplenie zewnętrznych przegród budowlanych (ścian, dachu, stropodachu)	15-25%
Wymiana okien na okna szczelne o mniejszym współczynniku przenikania ciepła	10-15%
Wyprowadzenie usprawnień w źródle ciepła, w tym automatyki pogodowej oraz urządzeń regulacyjnych	5-15%

Kompleksowa modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. wraz z montażem zaworów termostatycznych we wszystkich pomieszczeniach	10-25%
---	--------

Zmiany w systemie ogrzewania oraz w skorupie budynku (ściany zewnętrzne, stropy, dach) umożliwiają zmniejszenie zużycia energii cieplnej i obniżenie kosztów. Efekty realizacji poszczególnych przedsięwzięć termomodernizacyjnych są różne w przypadku poszczególnych budynków.

Jednak na podstawie danych z wielu realizacji tego typu przedsięwzięć można określić pewne przeciętne wartości efektów. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na fakt, że efekty z poszczególnych przedsięwzięć nie sumują się wprost.

Np. jeżeli usprawnienie X daje oszczędność 20%, a usprawnienie Y - 30% oszczędności, to nie można wspólnego efektu wyliczyć jako X+Y, a więc 50%. Wynika to z faktu, że efekt jaki niesie usprawnienie Y odnosi się do zużycia już zmniejszonego przez usprawnienie X.

W budynkach jednorodzinnych oraz wielorodzinnych na terenie Gminy techniczny potencjał racjonalizacji zużycia ciepła przez termomodernizację (w przypadku budynków, gdzie nie przeprowadzono termomodernizacji) sięga 50%.

Siła i możliwości oddziaływania Gminy Jasienica na decyzje mieszkańców są znacznie ograniczone, a więc można powiedzieć, że jedynym sposobem do podjęcia przez indywidualnego mieszkańca decyzji o sposobie zaopatrywania budynku w energię jest zachęta właściciela tego budynku do takich działań. Jednym ze sposobów zachęcania jest możliwość wprowadzenia ulg podatkowych. Działania tego typu nie są precedensowymi, ponieważ są w Polsce gminy, które w ten sposób kształtują swoją politykę lokalną np. Gmina Szklarska Poręba w województwie dolnośląskim. Ulga podatkowa może przysługiwać właścicielom budynków mieszkalnych, w których jako główne źródło ciepła stosowane jest wyłącznie proekologiczne źródło ciepła, np. paliwo gazowe, olej opałowy, energia elektryczna, wiatrowa i słoneczna, pompy ciepła, a także ekologiczne kotły opalane biomasą. Urząd Gminy w drodze uchwały o wielkości stawek podatkowych może wprowadzić wspomniane ulgi zgodnie z treścią art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych „*Przy określaniu wysokości stawek, o których mowa w ust. 1 pkt 2, Rada Gminy może różnicować ich wysokość dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, uwzględniając w szczególności lokalizację, sposób wykorzystywania, rodzaj zabudowy, stan techniczny oraz wiek budynków.*”

### 6.2.1 Racjonalizacja w zakresie użytkowania energii elektrycznej w budynkach mieszkalnych

Potencjał ekonomiczny racjonalizacji zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych różni się znacznie w zależności od sposobów użytkowania, a także od stopnia zamożności użytkowników. Jego wielkość szacuje się następująco:

- od 50% do 75% w oświetleniu, napędach artykułów gospodarstwa domowego, pralkach, chłodziarkach i zamrażarkach, kuchniach elektrycznych itp.,
- od 25% do 40% dodatkowo dla zużycia energii elektrycznej do ogrzewania pomieszczeń i przygotowywania ciepłej wody użytkowej.
- Główne kierunki racjonalizacji to powszechna edukacja i dostęp do informacji o energooszczędnych urządzeniach elektroenergetycznych. W przypadku ogrzewania pomieszczeń potencjał tkwi w termomodernizacji budynków.

Możliwości oszczędzania energii w sektorze mieszkaniowym są w polskich gospodarstwach domowych bardzo duże natomiast świadomość i wiedza użytkowników jest nadal bardzo mała. Możliwości gminy w zakresie działań na tej grupie w sferze inwestycyjnej praktycznie nie występują, natomiast istnieje szeroki zakres możliwości promocji i zwiększania efektywności w gospodarstwach domowych, tym bardziej iż rachunki za energię w budżetach polskich domostw nadal stanowią ważny i niemały udział. Mało tego należy się spodziewać, że ceny energii niezależnie od postaci energii nadal będą rosnąć.

Założenia do plan zaopatrzenia w energię mogą oddziaływać w tym zakresie przez stworzenie platformy

komunikacji ze społeczeństwem Gminy Jasienica, bądź też nawet do utworzenia gminnego punktu doradczego w zakresie przyjaznych środowisku i energooszczędnych technologii użytkowania energii w budynkach, w tym również energii elektrycznej, który mógłby być razem finansowany przez przedsiębiorstwa energetyczne, producentów urządzeń i gminę w zakresie np. dystrybucji materiałów informacyjnych, ulotek i innych dostarczanych wraz z rachunkami za energię. Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach może również następować przez wybór przy zakupie i zastosowanie najbardziej efektywnych energetycznie produktów (wybór najbardziej efektywnych urządzeń AGD mogą np. ułatwiać informacje zawarte na stronie internetowej projektu TOPTEN [www.topten.info.pl](http://www.topten.info.pl)).

### *6.3 Propozycja przedsięwzięć w grupie „handel, usługi i przedsiębiorstwa”*

Udział grupy „handel i usługi” w całkowitym zapotrzebowaniu na poszczególne nośniki sieciowe jest następujący:

- gaz ziemny – 46,2%,
- energia elektryczna – 49,3%.

W handlu oraz usługach zużycie energii elektrycznej jest zróżnicowane i łączy je cechy typowe zarówno dla mieszkalnictwa, użyteczności publicznej jak i przemysłu.

Z tego względu ekonomiczny potencjał racjonalizacji użytkowania energii elektrycznej w powtarzalnych technologiach energetycznych podobnie jak w przemyśle szacuje się w zakresie od 15% do 28%, natomiast w oświetleniu nawet do 75%. Nie przewiduje się, aby gmina w tej grupie odbiorców realizowała jakiejkolwiek inwestycje. Siła oddziaływania gminy na użytkowników i właścicieli podmiotów gospodarczych może się sprowadzić jedynie do wzrostu ich świadomości i przedstawieniu korzyści jakie idą za działaniami energooszczędnymi, ponieważ możliwy do osiągnięcia efekt ekonomiczny wydaje się być najsilniejszym argumentem przekonującym.

### *6.4 Propozycja przedsięwzięć w grupie „oświetlenie”*

Udział zużycia energii elektrycznej na cele oświetlenia ulic w całkowitym zużyciu energii elektrycznej wynosi 1,4%. Na terenie Gminy Jasienica zainstalowane są 2 284 oprawy oświetlenia ulicznego: rtęciowe, sodowe oraz LED. Orientacyjne zużycie energii elektrycznej na oświetlenie ulic ok. 883 MWh/rok.

Proponuje się rozważenie wdrożenia systemu sterowania pracą oświetlenia ulicznego oraz w przypadku dobudowywania nowych punktów świetlnych, montowanie opraw energooszczędnych (w tym opraw typu LED).



## 7 PODSUMOWANIE

1. Zawartość opracowania aktualizacji "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Jasienica" odpowiada pod względem redakcyjnym i merytorycznym wymogom Ustawy - Prawo Energetyczne oraz umowy pomiędzy Gminą Jasienica a firmą EKO – TEAM KONSULTING.
2. Liczba ludności Gminy Jasienica wynosi około 24 tysiące mieszkańców. Przewiduje się, że liczba mieszkańców w perspektywie do 2050:
  - zwiększy się o ok. 34% względem poziomu z 2017 r., a więc o 7999 osób wg scenariusza A – aktywnego, zgodnego z trendem z ostatnich lat,
  - zwiększy się o ok. 7% względem poziomu z 2017 r., a więc o 1628 osób wg scenariusza B – umiarkowanego, zgodnego z prognozą GUS,
  - utrzyma się na poziomie z roku 2017 - wg scenariusza C – pasywnego.
3. Na podstawie danych przedstawiających stan społeczny i gospodarczy Gminy Jasienica można stwierdzić, że nadal występuje wiele negatywnych zjawisk (m. in. wzrost ludności w wieku poprodukcyjnym, spadek liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym). Pozytywne trendy rozwoju to głównie: rosnąca gęstość zaludnienia, dodatni przyrost naturalny, dodatnie saldo migracji. Określona polityka gminy w zakresie planowania energetycznego powinna niwelować zjawiska negatywne i wpływać korzystnie na jej rozwój.
4. Na podstawie diagnozy stanu istniejącego zapotrzebowanie energetyczne Gminy Jasienica charakteryzuje całkowite roczne zużycie energii w postaci wszystkich nośników – 1 053,6 TJ/rok (tj. 292,661 GWh).
5. Na podstawie prognozy do 2035 zapotrzebowanie energetyczne Gminy Jasienica charakteryzować będzie całkowite roczne zużycie energii w postaci wszystkich nośników – 1 211,4 TJ/rok (tj. 336,497 GWh).
6. W zaopatrzeniu w energię ogółem w Gminie Jasienica przeważający udział ma węgiel kamienny (36,1%). Udział pozostałych paliw w bilansie energetycznym gminy jest następujący: gaz ziemny (24,7%), energia elektryczna (21,0%), drewno (16,0%), olej opałowy (5,8%), LPG (0,7%) oraz odnawialne źródła energii (0,3%).
7. Głównym sektorem zużywającym energię w Gminie Jasienica są obiekty mieszkalne (65,2%). Pozostałe sektory to: handel, usługi i przedsiębiorstwa (33,0%), użyteczność publiczna (1,5%) oraz oświetlenie uliczne (0,3%).
8. Z analizy kosztów ciepła wynika, że najtańszymi nośnikami energii w chwili obecnej są drewno, słoma i węgiel. Umiarkowane koszt wiążą się z ogrzewaniem budynków pompą ciepła, gazem ziemnym i gazem płynnym. Najdroższymi nośnikami energii są olej opałowy oraz energia elektryczna.
9. W Gminie Jasienica nie występuje scentralizowany system ciepłowniczy.

Na terenie gminy, w sołectwie Grodziec, planuje się budowę lokalnego systemu ciepłowniczego opartego na energetycznym wykorzystaniu energii geotermalnej. Na podstawie „Wstępnej koncepcji wstępnego bilansu energetycznego gminy Jasienica z uwzględnieniem zapotrzebowania na ciepło geotermalne” łączne zapotrzebowanie na ciepło (c.o. i c.w.u.) dla ww. systemu będzie wynosić ok. 33588 GJ na rok.

Infrastruktura gazowa składa się z sieci oraz przyłączy gazowych, których operatorem jest Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze. Ponadto na terenie gminy znajduje się również sieć gazowa wysokiego ciśnienia, będąca własnością GAZ-SYSTEM S. A. Oddział w Świerklanach.

Jak informuje Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. Plan Rozwoju na lata 2018-2022 nie przewiduje realizacji zadań inwestycyjnych z zakresu budowy lub modernizacji sieci gazowej. Rozbudowa sieci gazowej jest realizowana na bieżąco w miarę zgłaszanych potrzeb w ramach procesu

przyłączeniowego. Gazociągi są systematycznie kontrolowane pod względem bezpieczeństwa i na bieżąco usuwane są awarie. Sieci gazowe, których stan techniczny budzi wątpliwości są na bieżąco remontowane lub wymieniane w miarę pozyskiwania środków finansowych.

Plan Inwestycyjny spółki przewiduje realizację zadania pn. „Modernizacja gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Świętoszówka – Skoczów” DN 200 dł. ok. 2 250 m do roku 2021.

Na podstawie informacji Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S. A. Oddział w Świerklanach, „Plan Rozwoju Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S. A. na lata 2018-2027” oraz przekazany do uzgodnienia Plan Rozwoju Spółki na lata 2020-2029 zakłada realizację zadań inwestycyjnych na obszarze Gminy Jasienica:

- „Gazociąg DN 500 Skoczów – Komorowice – Oświęcim – Tworzeń”, długość zaprojektowanego gazociągu na terenie gminy: ok. 12 km,
- „Gazociąg Komorowice – Skoczów do SRP Międzyrzecze (budowa gazociągu Skoczów – Komorowice – Oświęcim, planowany okres zakończenia inwestycji: 2023 – 2027,
- „Przebudowa SRP Międzyrzecze”, projektowana przepustowość stacji: 2 500 m<sup>3</sup>/h.

10. Właścicielem infrastruktury dystrybucyjnej energii elektrycznej na terenie Gminy Jasienica jest spółka TAURON Dystrybucja S. A. Oddział w Bielsku-Białej.

Odbiorcy na terenie gminy zasilani są liniami napowietrznymi i kablowymi nN 0,4 kV oraz SN 15 kV. Podstawowymi zasilaczami tego obszaru są stacje WN/SN zlokalizowane poza terenem gminy: GPZ Gwiedzna, GPZ Wapienica, GPZ Komorowice, zlokalizowane w gminie Bielsko-Biała, GPZ Ustroń, zlokalizowany w gminie Ustroń, GPZ Strumień, zlokalizowany w gminie Strumięń. Na terenie gminy znajdują się trzy linie napowietrzne 110 kV. Ponadto przez teren gminy przebiega linia elektroenergetyczna najwyższych napięć, eksploatowana przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S. A. Oddział w Katowicach.

Jak informuje TAURON Dystrybucja S. A., przedsiębiorstwo posiada Plan inwestycyjny na lata 2017 – 2022, w którym uwzględniono działania dotyczące Gminy Jasienica ujęte w załączniku 5.

Ponadto TAURON Dystrybucja S. A. Oddział w Bielsku-Białej informuje, iż planowane jest powiększenie Specjalnej Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicznej w Międzyrzeczu Dolnym, a więc wzrost obciążenia sieci elektroenergetycznej w tym rejonie gminy. Powyższy wzrost mocy będzie wymagał budowy na terenie Strefy (lub w jej sąsiedztwie) stacji elektroenergetycznej 110/15 kV, zasilanej dwutorową linią napowietrzną 110 kV. Proponowaną lokalizację projektowanej stacji i trasę linii przedstawiono w załączniku 6.

11. W zakresie zaopatrzenia w ciepło budownictwa przyjmuje się realizację następujących zadań:

- poprawa jakości powietrza, ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł niskiej emisji poprzez eliminowanie tych źródeł oraz realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych (np. poprzez realizację Programu Ograniczenia Niskiej emisji na terenie Gminy Jasienica),
- poprawa sposobu komunikowania się ze społeczeństwem, zmierzająca do uzyskania większej akceptowalności zagadnień związanych z systemami zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
- promocja ekologicznych nośników energii (wspólnie z przedsiębiorstwami energetycznymi, dystrybutorami ekologicznych paliw oraz producentami niskoemisyjnych technologii) oraz technologii termomodernizacji budynków,
- wspólne występowanie (lub firmowanie programów przez gminę) o środki preferencyjne z właścicielami lub administratorami budynków, np. w ramach programów ograniczenia niskiej emisji (NFOŚiGW w Warszawie, krajowe, pomocowe – Unia Europejska i inne) w zakresie termomodernizacji tych budynków – gmina w ramach swojej działalności może wspierać merytorycznie wnioskodawców.

12. W zakresie działań, związanych z racjonalizacją użytkowania ciepła oraz energii elektrycznej w obiektach należących do gminy, budynkach mieszkalnych i innych budynkach należących do podmiotów gospodarczych przewiduje się:

- popularyzowanie wśród indywidualnych mieszkańców działań mających na celu ograniczenie zużycia energii w budynkach mieszkalnych,

- zaleca się termomodernizację w budynkach należących do gminy tj. ocieplenie przegród zewnętrznych, montaż zaworów termostatycznych, montaż automatyki w kotłowniach zasilających budynki użyteczności publicznej oraz modernizacja źródeł ciepła, z wykorzystaniem zewnętrznych środków finansowych oferowanych w ramach oferty krajowych funduszy ochrony środowiska,
- należy wprowadzić monitoring zużycia energii, paliw (również wody) oraz kosztów w budynkach użyteczności publicznej (np. poprzez wdrożenie Programu Zarządzania Energią w Budynkach Użyteczności Publicznej),
- organizację, planowanie i finansowanie działań związanych z modernizacją źródeł ciepła i działań termomodernizacyjnych.

13. W zakresie rozwoju energetyki odnawialnej na terenie gminy proponuje się:

- zastosowanie kolektorów słonecznych w części budynków zarządzanych przez Urząd Gminy (w budynkach o całorocznym zapotrzebowaniu na ciepłą wodę użytkową) oraz popularyzację tego typu urządzeń wśród właścicieli budynków jednorodzinnych oraz podmiotów gospodarczych. Rada Gminy przy uchwalaniu stawek podatkowych może wprowadzić również ulgi podatkowe wspierając działania proekologiczne,
- zastosowanie ogniw fotowoltaicznych,
- wykorzystanie potencjału biogazu z biogazowni rolniczych (w Programie wykorzystania OZE na terenach nieprzemysłowych województwa śląskiego wykorzystanie energii biogazu z biogazowni rolniczych w Jasienica jest wskazanym kierunkiem rozwoju możliwym do realizacji w dłuższym horyzoncie czasowym),
- zastosowanie pomp ciepła czy układów wentylacji mechanicznej współpracujących z gruntowymi wymiennikami ciepła (np. w budynkach mieszkalnych, budynkach użyteczności publicznej i budynkach handlowo – usługowych),
- wykorzystanie istniejącego energetycznego potencjału biomasy (drewno, słoma).

14. Niniejsza aktualizacja „Projekt założeń...” stanowi dla Wójta Gminy Jasienica podstawę do przeprowadzenia procesu legislacyjnego zgodnie z Art. 19 Ustawy Prawo energetyczne, który zakończy się uchwaleniem „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Jasienica”.

15. Plany rozwoju przedsiębiorstw energetycznych są zbieżne z niniejszymi założeniami, dlatego też zgodnie z ustawą Prawo energetyczne w chwili obecnej nie ma potrzeby realizacji „Projektu planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe...”.

16. Wójt sprawujący nadzór nad bezpieczeństwem energetycznym gminy w ramach współpracy z przedsiębiorstwami energetycznymi zorganizuje system monitorowania:

- aktualizacji planów i rozwoju systemów energetycznych na terenie Gminy Jasienica, uwzględniającej potrzeby wynikające z obecnych i przygotowywanych planów miejscowych,
- realizacji ustaleń planów gminy i planów rozwojowych przedsiębiorstw energetycznych na terenie Gminy Jasienica,
- zgodności realizacji planów rozwojowych przedsiębiorstw energetycznych z ustaleniami „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Jasienica”,
- zakresu, standardu i kosztów usług energetycznych, w tym wdrażania programów i współfinansowania przez przedsiębiorstwa energetyczne przedsięwzięć i usług zmierzających do zmniejszenia zużycia paliw i energii u odbiorców,
- aktualnego i prognozowanego zapotrzebowania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

17. Uchwalone przez Radę Gminy Jasienica „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Jasienica” zgodnie z aktualnym brzmieniem Ustawy Prawo energetyczne obowiązują przez okres co najmniej 15 lat od momentu ich uchwalenia i wymagają aktualizacji co najmniej raz na 3 lata.

## 8 ZAŁĄCZNIKI

- Załącznik 1 Mapa infrastruktury gazowej GAZ-SYSTEM S. A. na terenie Gminy Jasienica
- Załącznik 2 Mapa infrastruktury elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja S. A. na terenie Gminy Jasienica
- Załącznik 3 Wykaz stacji transformatorowych SN/nN na terenie Gminy Jasienica
- Załącznik 4 Przebieg linii elektroenergetycznej 220 kV na terenie Gminy Jasienica
- Załącznik 5 Wyciąg z Planu inwestycyjnego TAURON Dystrybucja S. A.
- Załącznik 6 Planowany przebieg trasy linii 110 kV oraz lokalizacji stacji 110 kV dla Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicznej
- Załącznik 7 Odpowiedzi gmin ościennych w sprawie współpracy z Gminą Jasienica
- Załącznik 8 Zużycie i koszty nośników energii oraz wody w budynkach użyteczności publicznej Gminy Jasienica


## 9 LITERATURA

1. Polityka Energetyczna Polski do roku 2030.
2. Ustawa Prawo Energetyczne.
3. Ustawa o Efektywności Energetycznej.
4. Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej.
5. Opracowanie metody programowania i modelowania systemów wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenach nieprzemysłowych województwa śląskiego, wraz z programem wykonawczym dla wybranych obszarów województwa.
6. Piętnasta roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim, obejmująca 2016 rok.
7. Bank danych lokalnych [www.stat.gov.pl](http://www.stat.gov.pl).
8. Założenia do planu zaopatrzenia Gminy Jasienica w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, 2003 r.
9. Mapa odnawialnych źródeł energii opracowana przez Urząd Regulacji Energetyki.
10. Program Ochrony Środowiska dla gminy Jasienica na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2025.
11. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica.
12. Opracowanie ekofizjograficzne dla Gminy Jasienica sporządzone na potrzeby projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica
13. Plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica.
14. Wstępna koncepcja wstępnego bilansu energetycznego gminy Jasienica z uwzględnieniem zapotrzebowania na ciepło geotermalne.
15. Opracowanie dotyczące natężenia ruchu na drogach wojewódzkich i krajowych, dostępne na stronie internetowej [www.gddkia.gov.pl](http://www.gddkia.gov.pl) tzn. „Pomiar ruchu na drogach wojewódzkich w 2015 roku”, „Generalny pomiar ruchu w 2015 roku” oraz „Prognoza ruchu dla Prognozy oddziaływania na środowisko skutków realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011 – 2015 (ZAŁĄCZNIK B15),
16. Opracowanie „Raport roczny 2015” sporządzony przez Polską Organizację Gazu Płynnego,
17. Metodologia prognozowania zmian aktywności sektora transportu drogowego (w kontekście ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji) – Zakład Badań Ekonomicznych Instytutu Transportu Samochodowego, na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury.


18. Odpowiedzi gmin ościennych w zakresie współpracy między gminami.
19. Dane udostępnione przez Urząd Gminy Jasienica.
20. Dane udostępnione przez Nadleśnictwo Bielsko.
21. Dane udostępnione przez TAURON Dystrybucja S. A.
22. Dane udostępnione przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S. A.
23. Dane udostępnione przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o. o.
24. Dane udostępnione przez PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o. o.
25. Dane udostępnione przez GAZ-SYSTEM S. A.





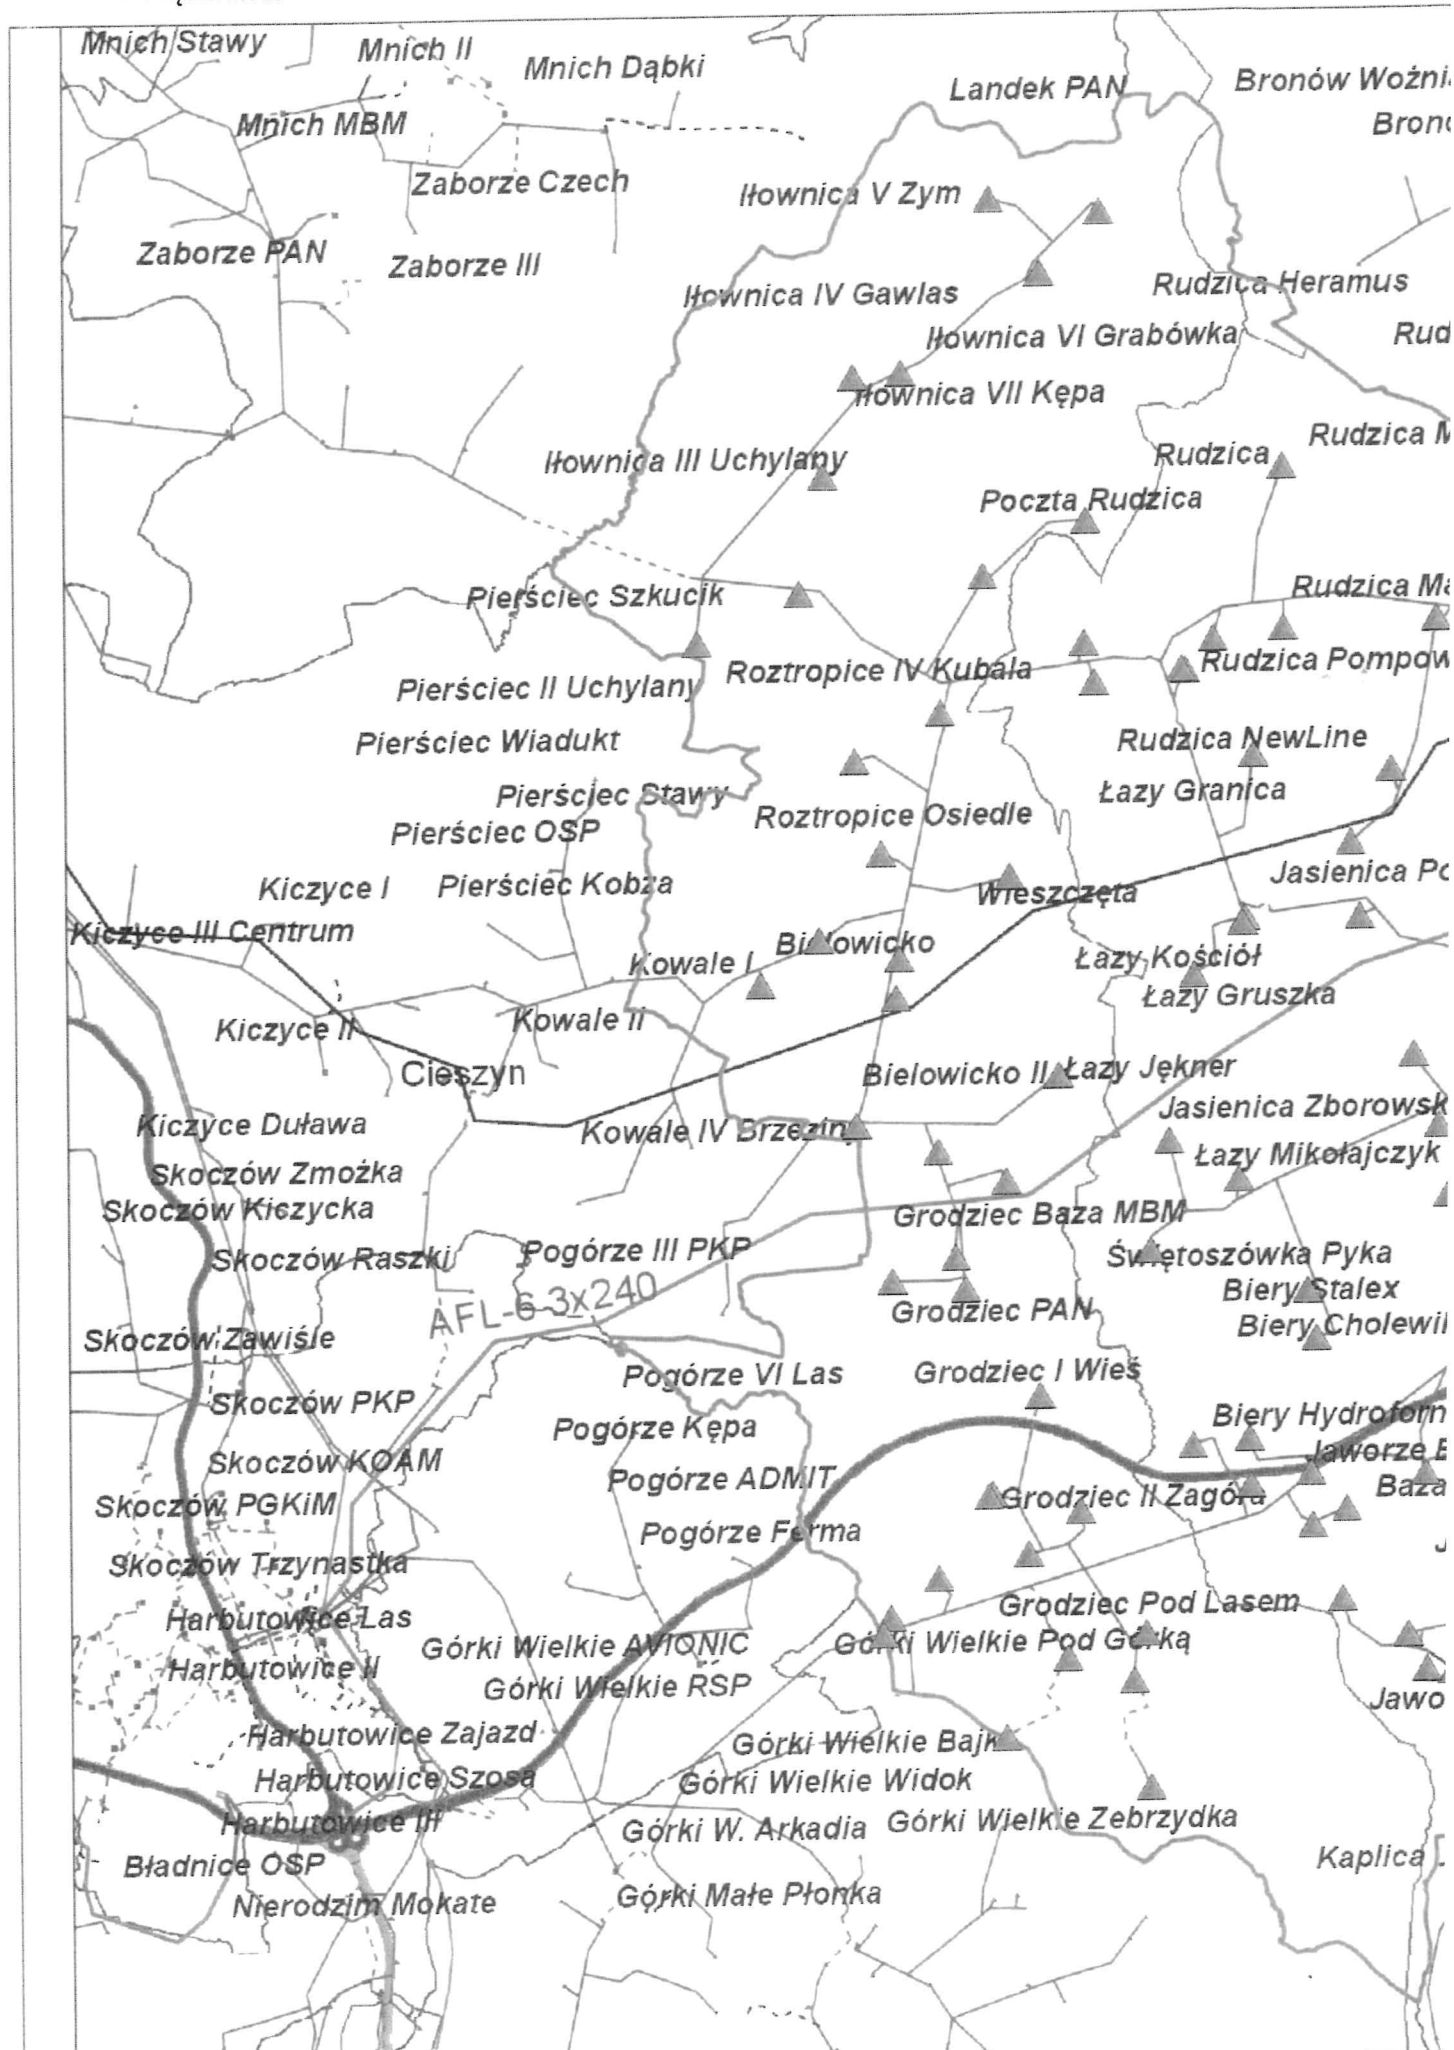



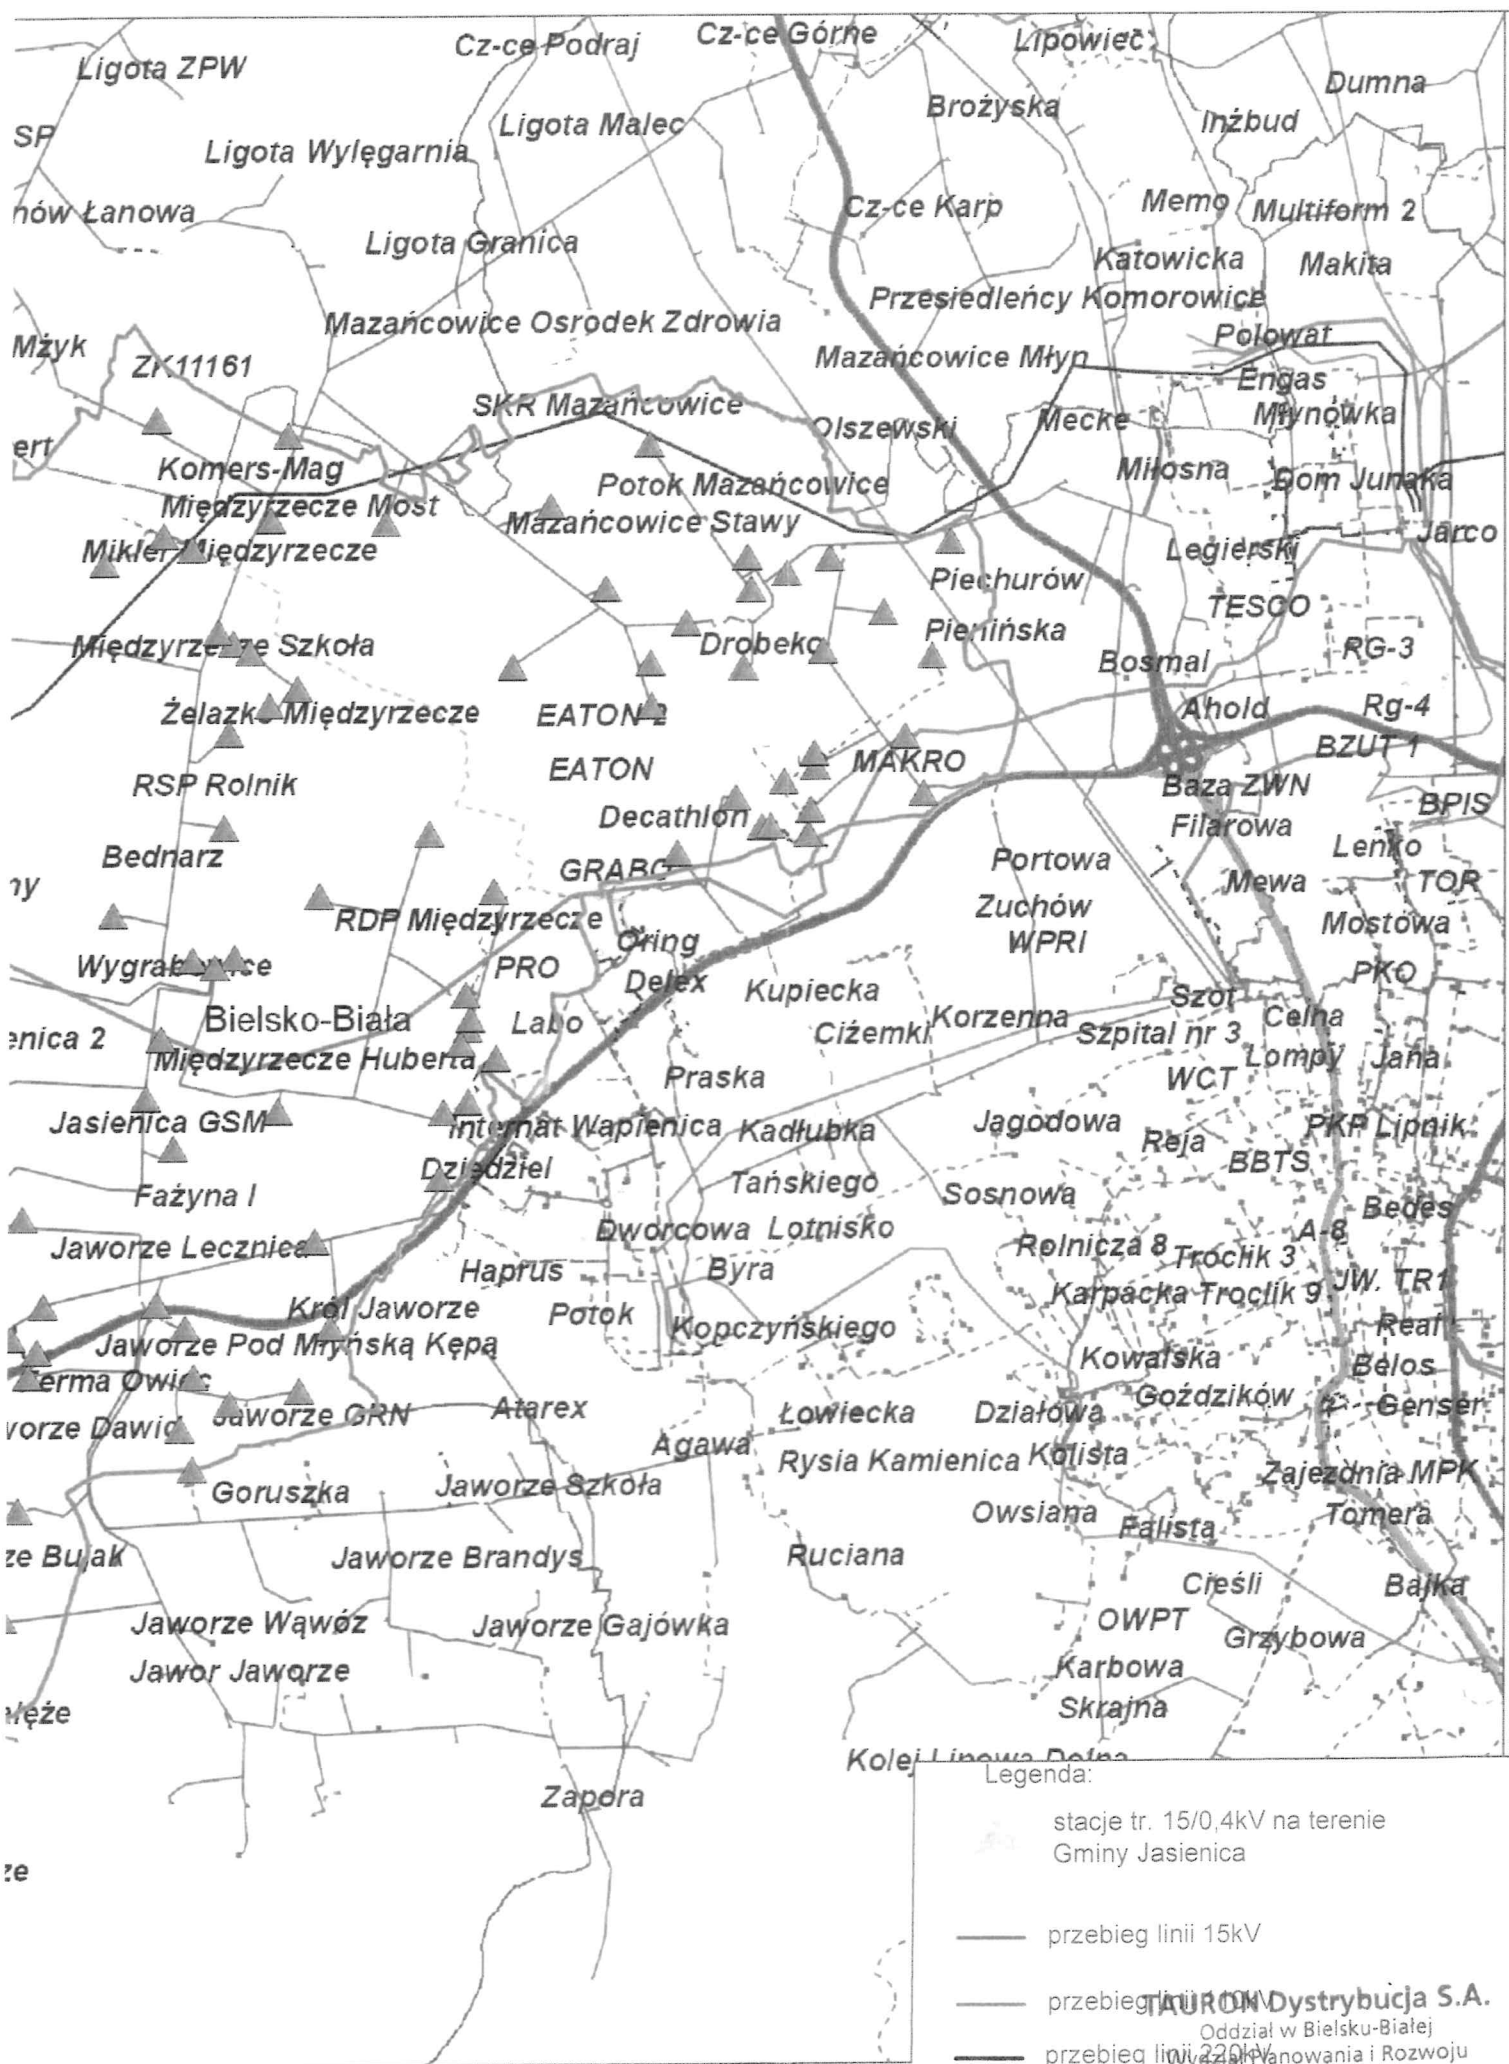


Lp.	Numer stacji SN/nN	Maksymalna moc stacji [kVA]	Własność	Wykonanie stacji	Nazwa stacji SN/nN	Rodzaj stacji
1	BBB11043	400	Własna	Napowietrzna	Międzyrzecze Osiedle	Stacja SN/nN
2	BBB11770	400	Obca	Napowietrzna	Bednarz	Stacja SN/nN
3	BBB10984	400	Własna	Napowietrzna	Jasienica GSM	Stacja SN/nN
4	BBB10343	250	Własna	Napowietrzna	Fażyna I	Stacja SN/nN
5	BBB11704	630	Obca	Wnętrzowa	Baza Pasz	Stacja SN/nN
6	BBB10930	250	Własna	Napowietrzna	Osiedle Jasienica	Stacja SN/nN
7	BBB10308	250	Wspólna	Wnętrzowa	Jasienica Mundus (Jafameg)	Stacja SN/nN
8	BBC22304	400	Własna	Napowietrzna	Łownica III Uchylany	Stacja SN/nN
9	BBB11777	400	Obca	Wnętrzowa	Mazańcowice Polmotors	Złącze SN
10	BBB10330	400	Własna	Napowietrzna	Mazańcowice Osrodek Zdrowia	Stacja SN/nN
11	BBB11831	400	Obca	Wnętrzowa	Mazańcowice Kowalik	Stacja SN/nN
12	BBC22335	250	Własna	Napowietrzna	Roztropice II Huta	Stacja SN/nN
13	BBC22169	250	Własna	Napowietrzna	Bielowicko IV Piekarnia	Stacja SN/nN
14	BBC22307	250	Własna	Napowietrzna	Roztropice Osiedle	Stacja SN/nN
15	BBC21939	250	Własna	Napowietrzna	Bielowicko Ranczo	Stacja SN/nN
16	BBB10304	250	Własna	Napowietrzna	Rudzica	Stacja SN/nN
17	BBB11776	1430	Obca	Wnętrzowa	Komers-Mag	Stacja SN/nN
18	BBC22633	100	Własna	Napowietrzna	Grodziec II Zagóra	Stacja SN/nN
19	BBC21923	400	Własna	Napowietrzna	Grodziec Park	Stacja SN/nN
20	BBB10312	250	Własna	Napowietrzna	Rudzica RSW Walka	Stacja SN/nN
21	BBB10660	250	Własna	Napowietrzna	Zemanek Międzyrz.	Stacja SN/nN
22	BBB11036	250	Własna	Napowietrzna	Międzyrzecze Huberta	Stacja SN/nN
23	BBB10604	250	Własna	Napowietrzna	Jaworze Szosa	Stacja SN/nN
24	BBB10833	250	Własna	Napowietrzna	Macedońska	Stacja SN/nN
25	BBB10996	250	Własna	Napowietrzna	Jasienica Sikorówka	Stacja SN/nN
26	BBC22715	250	Własna	Napowietrzna	Łownica Szkoła	Stacja SN/nN
27	BBC22402	250	Własna	Napowietrzna	Landek PAN	Stacja SN/nN
28	BBB10687	250	Własna	Napowietrzna	Krzywa Mazańcowice	Stacja SN/nN
29	BBB10612	250	Własna	Napowietrzna	Mazańcowice Stawy	Stacja SN/nN
30	BBB10686	250	Własna	Napowietrzna	SKR Mazańcowice	Stacja SN/nN
31	BBB11775	400	Obca	Napowietrzna	Międzyrzecze Drukarnia	Stacja SN/nN
32	BBC22795	250	Własna	Napowietrzna	Roztropice Kępa	Stacja SN/nN
33	BBB11761	400	Obca	Napowietrzna	Międzyrzecze Szramek	Stacja SN/nN
34	BBB10873	250	Własna	Napowietrzna	Rudzica Heramus	Stacja SN/nN
35	BBB10840	250	Własna	Napowietrzna	Mikler Międzyrzecze	Stacja SN/nN
36	BBB10336	250	Własna	Napowietrzna	Międzyrzecze Młyn	Stacja SN/nN
37	BBB10834	250	Własna	Napowietrzna	Granica Międzyrzecze	Stacja SN/nN
38	BBB10665	250	Własna	Napowietrzna	Biery Cholewik	Stacja SN/nN
39	BBC22041	400	Własna	Napowietrzna	Grodziec Dąbki Osiedle	Stacja SN/nN
40	BBB10859	250	Własna	Napowietrzna	Rudzica Laryszówka	Stacja SN/nN
41	BBB11119	250	Własna	Wnętrzowa	Jasienica Strumieńska 2	Stacja SN/nN
42	BBB11047	250	Własna	Napowietrzna	Jasienica Strumieńska	Stacja SN/nN
43	BBB10293	250	Własna	Napowietrzna	Jasienica Kościół	Stacja SN/nN
44	BBB10663	250	Własna	Napowietrzna	Świątoszówka Pyka	Stacja SN/nN
45	BBB10662	250	Własna	Napowietrzna	Jasienica Ośr. Zdr.	Stacja SN/nN
46	BBB10609	250	Własna	Napowietrzna	Biery Hydrofornia	Stacja SN/nN
47	BBB10344	250	Własna	Napowietrzna	Fażyna II	Stacja SN/nN
48	BBB10319	250	Własna	Napowietrzna	Międzyrzecze Dolne	Stacja SN/nN
49	BBB10881	250	Własna	Napowietrzna	Rudzica Brychcy	Stacja SN/nN
50	BBB10295	250	Własna	Napowietrzna	Pocztą Rudzica	Stacja SN/nN
51	BBB10864	400	Wspólna	Wnętrzowa	RSP Rolnik	Stacja SN/nN
52	BBB10685	250	Własna	Napowietrzna	Spółdzielnia Mazań.	Stacja SN/nN
53	BBB10288	250	Własna	Napowietrzna	RSP Jedność Mazańc.	Stacja SN/nN
54	BBB10297	250	Własna	Napowietrzna	Pustki St. Bielsko	Stacja SN/nN
55	BBB11136	250	Własna	Napowietrzna	Biery Stawowa	Stacja SN/nN
56	BBB10790	250	Własna	Wnętrzowa	Jasienica RSP	Stacja SN/nN
57	BBB10349	250	Własna	Napowietrzna	Jasienica 2	Stacja SN/nN
58	BBB10339	250	Własna	Napowietrzna	Jaworze Biery	Stacja SN/nN
59	BBB10701	250	Własna	Napowietrzna	O S P Mazańcowice	Stacja SN/nN
60	BBB10331	100	Własna	Napowietrzna	Mazańcowice Straznica	Stacja SN/nN
61	BBB11038	400	Własna	Wnętrzowa	Mazańcowice Senti	Stacja SN/nN
62	BBB11707	400	Obca	Wnętrzowa	Drobeko	Stacja SN/nN
63	BBB10761	250	Własna	Napowietrzna	Mazańcowice Hydroforownia	Stacja SN/nN

	BBC22333	250	Własna	Napowietrzna	Roztropice IV Kubala	Stacja SN/nN
65	BBC22780	250	Własna	Napowietrzna	Roztropice Dolny Dwór	Stacja SN/nN
66	BBB11013	400	Własna	Napowietrzna	Międzyrzecze Zawadzki	Stacja SN/nN
67	BBB10910	250	Własna	Napowietrzna	Międzyrzecze Pompownia	Stacja SN/nN
68	BBB10374	250	Własna	Napowietrzna	Międzyrzecze Most	Stacja SN/nN
69	BBB10326	100	Własna	Wnętrzowa	Mazańcowice Kopiec	Stacja SN/nN
70	BBC22881	250	Własna	Napowietrzna	Grodziec I Wieś	Stacja SN/nN
71	BBB11129	400	Własna	Napowietrzna	Biery Ogrodowa	Stacja SN/nN
72	BBC29020	250	Obca	Napowietrzna	Grodziec Lakiernia	Stacja SN/nN
73	BBC22529	400	Własna	Napowietrzna	Grodziec III Kościół	Stacja SN/nN
74	BBC22421	100	Własna	Napowietrzna	Grodziec Owczarnia	Stacja SN/nN
75	BBB10303	250	Własna	Napowietrzna	Międzyrzecze Górne	Stacja SN/nN
76	BBB10944	400	Wspólna	Wnętrzowa	Jasienica Ceramika	Stacja SN/nN
77	BBB11755	250	Obca	Napowietrzna	Jasienica Zborowski	Stacja SN/nN
78	BBB10829	250	Własna	Napowietrzna	Wygrabowice	Stacja SN/nN
79	BBB10348	250	Własna	Napowietrzna	Jasienica Podlesny	Stacja SN/nN
80	BBB10751	250	Własna	Napowietrzna	Łązy Jęknier	Stacja SN/nN
81	BBC22301	250	Własna	Napowietrzna	Landek II Gospoda	Stacja SN/nN
82	BBB10684	250	Własna	Napowietrzna	Potok Mazańcowice	Stacja SN/nN
83	BBB10688	250	Własna	Napowietrzna	Mazańcowice Szkoła	Stacja SN/nN
84	BBB10676	400	Własna	Wnętrzowa	RDP Międzyrzecze	Stacja SN/nN
85	BBC21903	400	Własna	Napowietrzna	Roztropice Mleczarnia nowa	Stacja SN/nN
86	BBC22652	100	Własna	Napowietrzna	Wieszczęta	Stacja SN/nN
87	BBC22415	250	Własna	Napowietrzna	Roztropice Wieś	Stacja SN/nN
88	BBB10839	250	Własna	Napowietrzna	Prochownia Międzyrzecze	Stacja SN/nN
89	BBB10341	250	Własna	Napowietrzna	Rudzica Mała	Stacja SN/nN
90	BBB10860	250	Własna	Napowietrzna	Rudzica Mżyk	Stacja SN/nN
91	BBB11771	400	Obca	Napowietrzna	Okmar-Plastik	Stacja SN/nN
92	BBB10835	250	Własna	Napowietrzna	Zalesie Międzyrzecze	Stacja SN/nN
93	BBC21956	100	Własna	Napowietrzna	Górki Wielkie Solarska	Stacja SN/nN
94	BBB11126	400	Własna	Napowietrzna	Mazańcowice Buczyzna	Stacja SN/nN
95	BBB11850	400	Obca	Napowietrzna	Rudzica NewLine	Stacja SN/nN
96	BBB11849	400	Obca	Napowietrzna	Rudzica Sempira	Stacja SN/nN
97	BBB10306	400	Własna	Wnętrzowa	Jaworze Kowale	Stacja SN/nN
98	BBB10316	250	Własna	Napowietrzna	Łązy Gruszka	Stacja SN/nN
99	BBB10900	250	Własna	Napowietrzna	Jaworze Lecznica	Stacja SN/nN
100	BBB11717	160	Obca	Wnętrzowa	Jasienica Mac-Donald	Stacja SN/nN
101	BBB10945	250	Własna	Napowietrzna	Jasienica Czyrna	Stacja SN/nN
102	BBC22298	250	Własna	Napowietrzna	Łłownica VII Kępa	Stacja SN/nN
103	BBB10300	250	Własna	Napowietrzna	Mazańcowice Młyn	Stacja SN/nN
104	BBB10329	100	Własna	Napowietrzna	Mazańcowice Sacher	Stacja SN/nN
105	BBB10375	250	Własna	Napowietrzna	Międzyrzecze Tymon	Stacja SN/nN
106	BBB11120	400	Własna	Napowietrzna	Mazańcowice Halentówka	Stacja SN/nN
107	BBB10760	250	Własna	Wnętrzowa	Mazańcowice Biosy	Stacja SN/nN
108	BBB11073	250	Własna	Napowietrzna	Mazańcowice Przemysłowa	Stacja SN/nN
109	BBC22417	250	Własna	Napowietrzna	Bielowicko	Stacja SN/nN
110	BBB10838	250	Własna	Napowietrzna	Centrum Międzyrzecze	Stacja SN/nN
111	BBB10346	100	Własna	Napowietrzna	Rudzica Pompownia	Stacja SN/nN
112	BBB11836	100	Obca	Napowietrzna	Piomar Międzyrzecze	Stacja SN/nN
113	BBB10307	250	Własna	Napowietrzna	Świątoszówka	Stacja SN/nN
114	BBB11010	400	Własna	Napowietrzna	Biery Stalex	Stacja SN/nN
115	BBB11068	250	Własna	Napowietrzna	Jasienica Kurniki	Stacja SN/nN
116	BBB10737	250	Własna	Napowietrzna	Łązy Mikołajczyk	Stacja SN/nN
117	BBB10750	250	Własna	Napowietrzna	Łązy Kościół	Stacja SN/nN
118	BBC22686	400	Własna	Napowietrzna	Łłownica II Kółko Rolnicze	Stacja SN/nN
119	BBC22302	250	Własna	Napowietrzna	Łłownica V Zym	Stacja SN/nN
120	BBB10702	250	Własna	Napowietrzna	Olszewski	Stacja SN/nN
121	BBC22168	250	Własna	Napowietrzna	Bielowicko III Sklep	Stacja SN/nN
122	BBC22334	250	Własna	Napowietrzna	Roztropice III Lasowisko	Stacja SN/nN
123	BBB10862	250	Własna	Napowietrzna	Rudzica GS	Stacja SN/nN
124	BBB10302	400	Własna	Wnętrzowa	Międzyrzecze Bebek	Stacja SN/nN
125	BBB10861	250	Własna	Napowietrzna	Rudzica Orawska	Stacja SN/nN
126	BBB10863	250	Własna	Napowietrzna	Rudzica PKS	Stacja SN/nN
127	BBB10296	400	Własna	Wnętrzowa	Międzyrzecze Szkoła	Stacja SN/nN
128	BBB10836	250	Własna	Napowietrzna	Żelazko Międzyrzecze	Stacja SN/nN
129	BBB10453	100	Własna	Napowietrzna	Bronów Franciszkow.	Stacja SN/nN

130	BBC22634	100	Własna	Napowietrzna	Grodziec Baza MBM	Stacja SN/nN
131	BBB10664	250	Własna	Napowietrzna	Świętoszówka Piegza	Stacja SN/nN
132	BBC21955	100	Własna	Napowietrzna	Grodziec Siedlaczka	Stacja SN/nN
133	BBC22528	250	Własna	Napowietrzna	Grodziec Ośrodek Zdrowia	Stacja SN/nN
134	BBC22024	400	Własna	Napowietrzna	Grodziec Pod Lasem	Stacja SN/nN
135	BBB11072	250	Własna	Napowietrzna	Jasienica Hiacyntów	Stacja SN/nN
136	BBB10946	250	Własna	Napowietrzna	Gredka Jasienica	Stacja SN/nN
137	BBC22299	250	Własna	Napowietrzna	Itownica VI Grabówka	Stacja SN/nN
138	BBC22303	250	Własna	Napowietrzna	Itownica IV Gawlas	Stacja SN/nN
139	BBB10301	250	Własna	Napowietrzna	Mazańcowice Kościół	Stacja SN/nN
140	BBC22603	400	Własna	Napowietrzna	Bielowicko PAN	Stacja SN/nN
141	BBC22651	100	Własna	Napowietrzna	Bielowicko II	Stacja SN/nN
142	BBB11720	400	Obca	Wnętrzowa	Międzyrzecze Lech	Stacja SN/nN
143	BBB11099	100	Własna	Napowietrzna	Łazy Granica	Stacja SN/nN
144	BBB10837	250	Własna	Napowietrzna	Wysypisko Międzyrzecze	Stacja SN/nN
145	BBC22912	400	Wspólna	Wnętrzowa	Grodziec PAN	Stacja SN/nN
146	BBB10332	250	Własna	Napowietrzna	Rudzica Maichert	Stacja SN/nN
147	BBB11845	400	Obca	Wnętrzowa	Mazańcowice IC	Stacja SN/nN
148	BBC22300	250	Własna	Napowietrzna	Landek III Osiedle	Stacja SN/nN



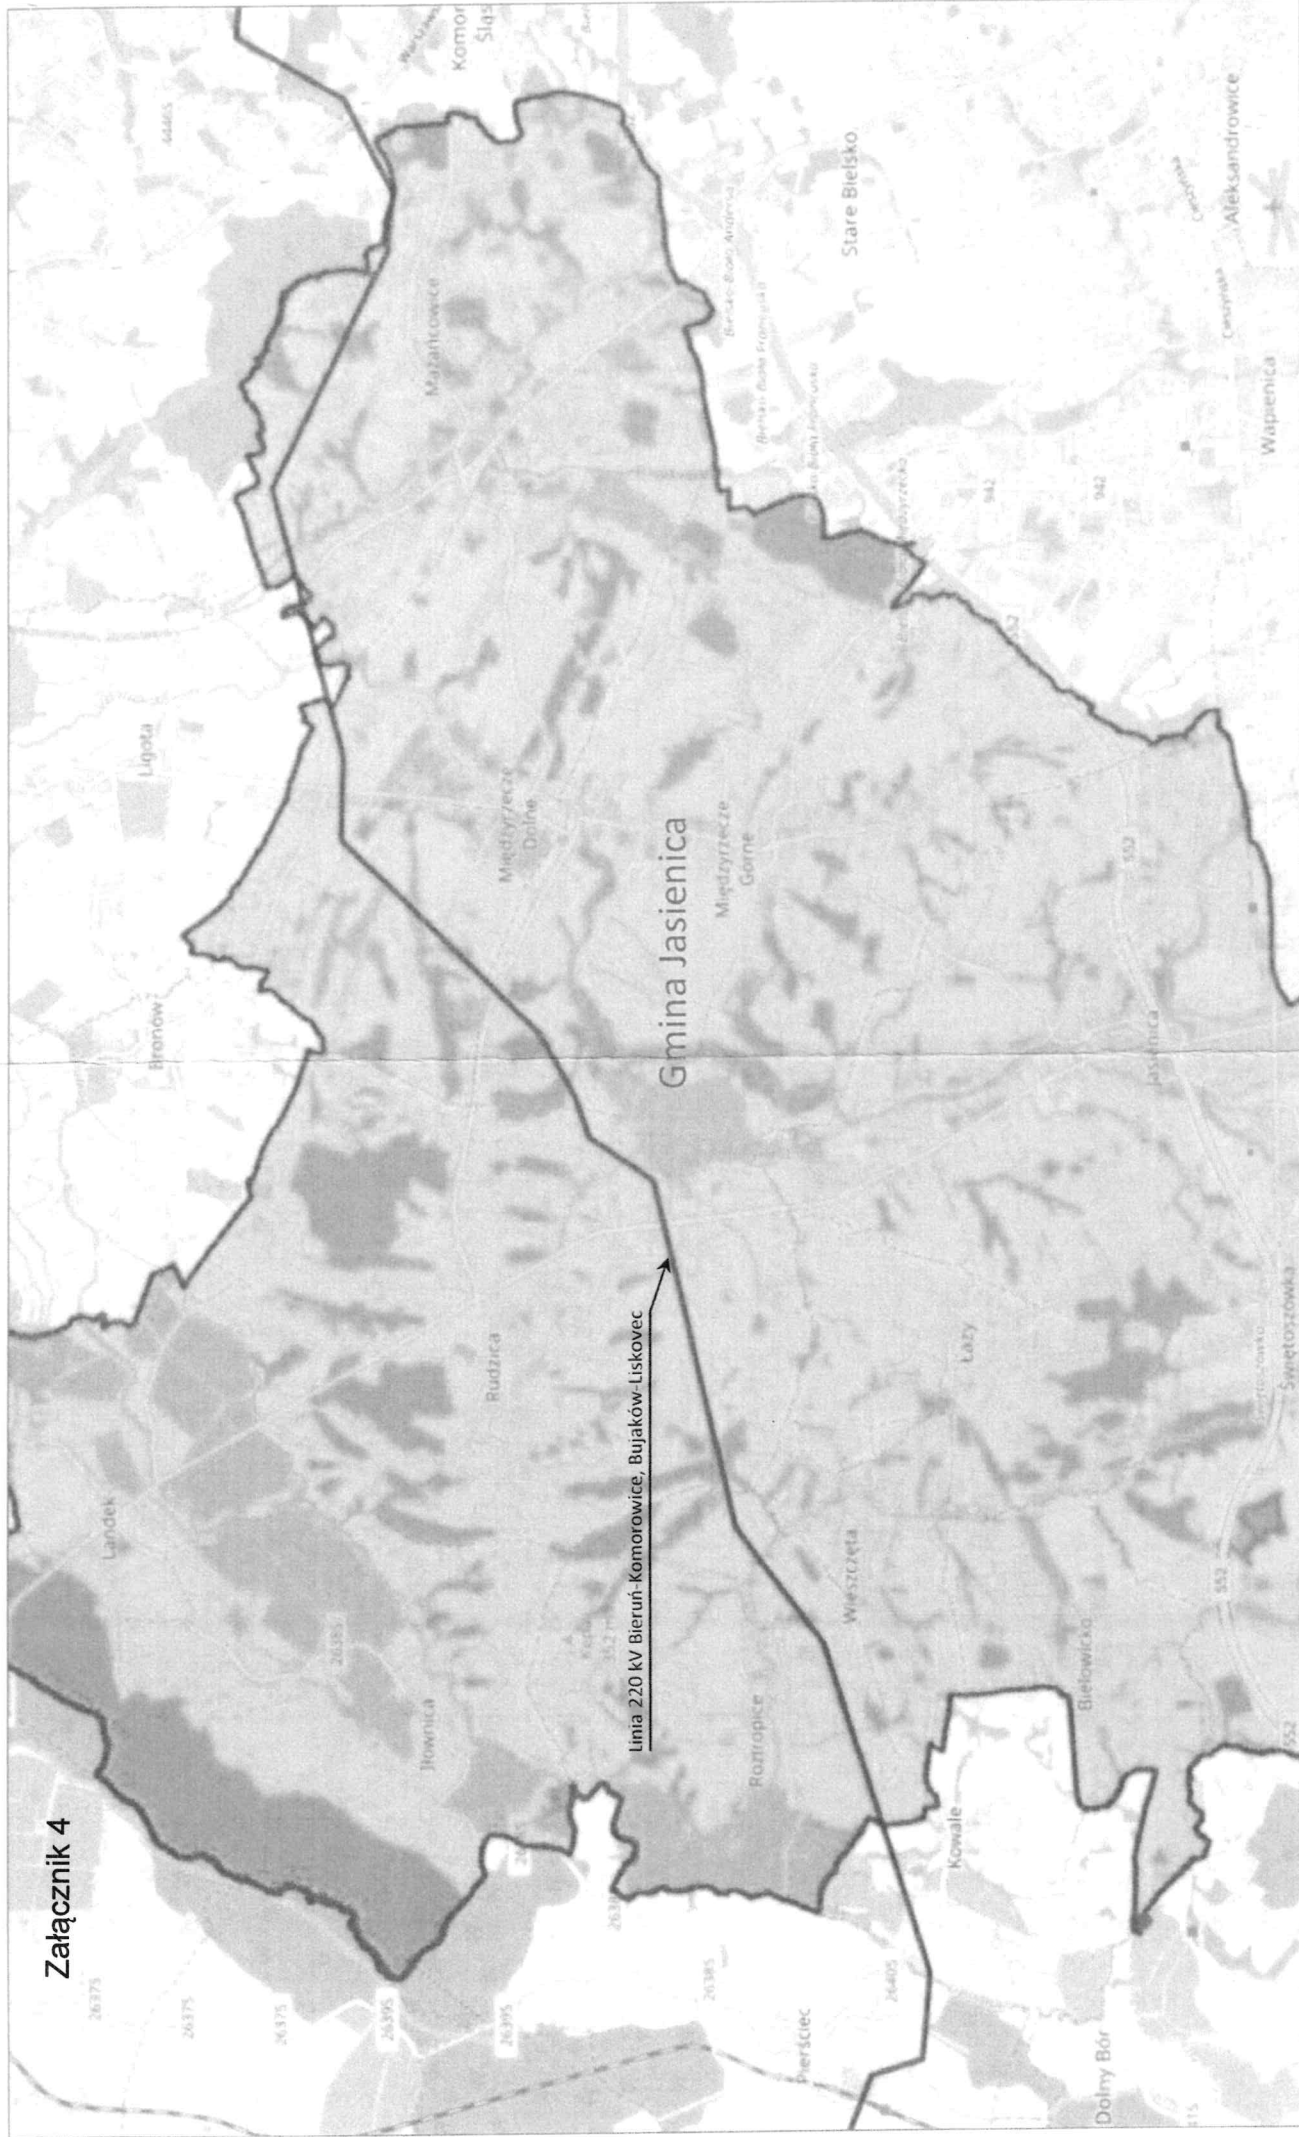


Przebieg linii elektroenergetycznej 220 kV na terenie gminy Jasienica


Mapa poglądowa

KIEROWNIK  
Urzędu Zarządzania Majątkiem  
Sieciowym w Katowicach  
Departament Eksploatacji

Województwo	Gmina	Nazwa/rodzaj projektu inwestycyjnego	
Śląskie	Jasienica	O.705 Zabudowa rozłącznika z telemechaniką w rejonie O.705 (PODZIAŁ) GPZ USTRON LIPOWIEC -słup sekcyny nr 23227 pomiędzy RD1-RD2 Grodziec, bez zabezp	O.705 - PODZIAŁOWY Zabudowa rozłącznika z telemechaniką w rejonie O.705 (PODZIAŁ) GPZ USTRON LIPOWIEC -słup sekcyny nr 23227 pomiędzy RD1-RD2 Grodziec, bez zabezp
Śląskie	Jasienica	O.523 Zabudowa reklozera w rejonie O.523 GPZ Strumień linia Ochaby Dębina O.523 za st.tr. Roztropice Wieś 22415 w kier. Wieszczeta, Bielowicko, Kowale i część Roztropic w kier Kępy, podziałowy do współpr. z Reklozerem w RS Ochaby Dębina	O.523 Zabudowa rozłącznika w rejonie O.523 GPZ Strumień linia Ochaby Dębina O.523 za st.tr. Roztropice Wieś 22415 w kier. Wieszczeta, Bielowicko, Kowale i część Roztropic w kier Kępy, podziałowy do współpr. z Reklozerem w RS Ochaby Dębina
Śląskie	Jasienica	Mazańcowice ul. Lipnik - budowa słupowej stacji transformatorowej wraz z powiązaniem linii nN i SN - poprawa warunków napięciowych	zabudowa rozłączniko-uziemnika RUN 24/4, budowa linii napowietrznej 15 kV EXCEL 70 dł. 700m, budowa słupowej stacji transformatorowej, zabudowa transformatora 160 kVA, wymiana przewodów AL na AsXS <sub>n</sub> 4x95 mm <sup>2</sup> dł. 800 m
Śląskie	Jasienica	Międzyrzecze ul. Bieszczadzka - budowa słupowej stacji transformatorowej wraz z powiązaniem linii nN i SN - poprawa warunków napięciowych	zabudowa rozłączniko-uziemnika RUN 24/4, budowa linii napowietrznej 15 kV EXCEL dł. 700m, budowa słupowej stacji transformatorowej, zabudowa transformatora 100 kVA, wymiana przewodów AL na AsXS <sub>n</sub> 4x95 mm <sup>2</sup> dł. 800 m
Śląskie	Jasienica	Jasienica Kurniki - przebudowa linii napowietrznych 15kV w rejonie stacji słupowej 15/0.4kV nr 11068 - poprawa warunków napięciowych	wymiana słupów, zabudowa rozłączników 15kV, przebudowa linii napowietrznej 15kV typu AFL-6 na linię kablową 3xXUHAKXS 1 x 240 mm <sup>2</sup> o długości 150m+330m
Śląskie	Jasienica	Wymiana słupowej stacji transformatorowej JASZENICA KOŚCIOŁ nr 10293	
Śląskie	Jasienica	Wymiana słupowej stacji transformatorowej MAZAŃCOWICE KOŚCIOŁ nr 10301	Wymiana słupowej stacji transformatorowej "MAZAŃCOWICE KOŚCIOŁ" nr 10301
Śląskie	Jasienica	Wymiana słupowej stacji transformatorowej MAZAŃCOWICE MŁYN nr 10300	Wymiana słupowej stacji transformatorowej "MAZAŃCOWICE MŁYN" nr 10300
Śląskie	Jasienica	Wymiana słupowej stacji transformatorowej ŚWIĘTOSZÓWKA nr 10307	Wymiana słupowej stacji transformatorowej "ŚWIĘTOSZÓWKA" nr 10307
Śląskie	Jasienica	Wymiana stacji : 10293 Jasienica Kościół 10333 Jaworze GRN	Wymiana stacji : 10293 Jasienica Kościół 10333 Jaworze GRN
Śląskie	Jasienica	Realizacja zabiegów modernizacyjnych na urządzeniach i obiektach sieci dystrybucyjnej - SWS-1	Linia napowietrzna nN typu AsXS 4x95 dł. ok. 25 km, Linia napowietrzna nN typu AsXS 4x35 dł. ok. 7 km, Linia kablowa nN typu YAKXS 4x240 dł. ok. 2 km, Linia kablowa nN typu YAKXS 4x120 dł. ok. 3 km.
Śląskie	Jasienica	Realizacja zabiegów modernizacyjnych na urządzeniach i obiektach sieci dystrybucyjnej - warunki pracy sieci nN - SWS-1	Linia napowietrzna nN typu AsXS 4x95 dł. ok. 20 km, Linia kablowa nN typu YAKXS 4x240 dł. ok. 1 km,
Śląskie	Jasienica	B. Modernizacja i odtworzenie, istniejącego majątku, związane z poprawą jakości usług i/lub wzrostem zapotrzebowania na moc - sieci nN - RD1	Linia napowietrzna nN typu AsXS 4x95 dł. ok. 5 km, Linia napowietrzna nN typu AsXS 4x70 dł. ok. 0,6 km, Linia napowietrzna nN typu AsXS 4x50 dł. ok. 1,5 km,
Śląskie	Jasienica	Wymiana małych przekrojów na sieci nN - SWS-1 Poprawa jakości energii elektrycznej w sieciach nN SWS-1	Linia napowietrzna SN 3xXUHAKXS 120 dł. ok. 4 km, Linia napowietrzna SN typu 3xBLL-T 50 dł. ok. 3 km, Linia kablowa nN typu YAKXS 4x240 dł. ok. 2 km, Linia napowietrzna nN typu AsXS 4x95 dł. ok. 13 km, Kontenerowa stacja transformatorowa 15 szt. Słupowa stacja transformatorowa 25 szt. Transformator 100 MVA 10 szt., Transformator 160 MVA 5 szt., Transformator 250 MVA 10 szt., Transformator 400 MVA 15 szt.,

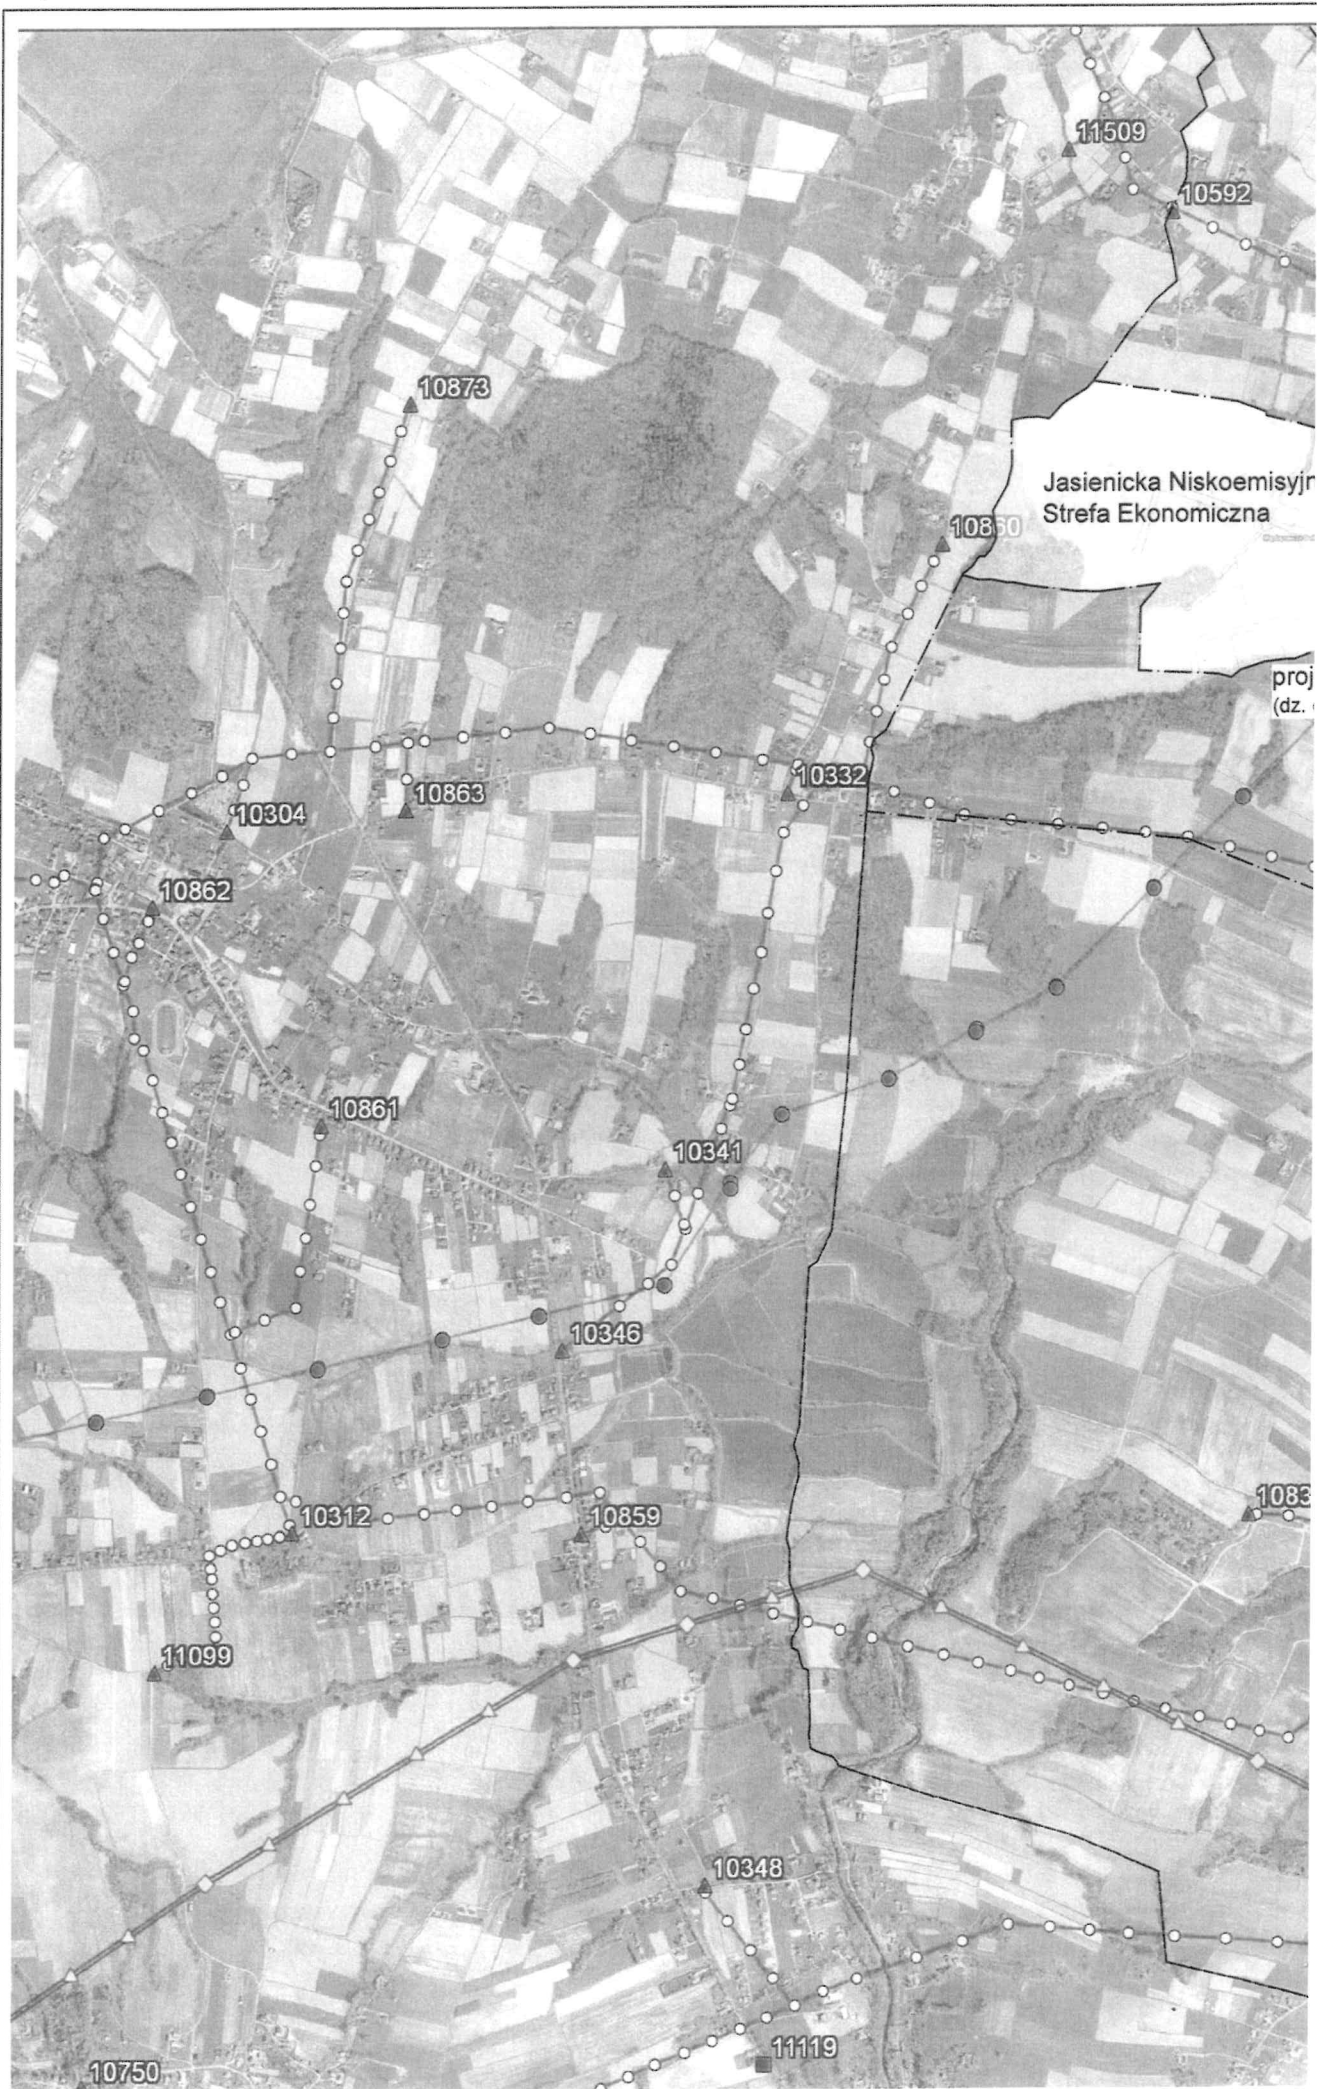



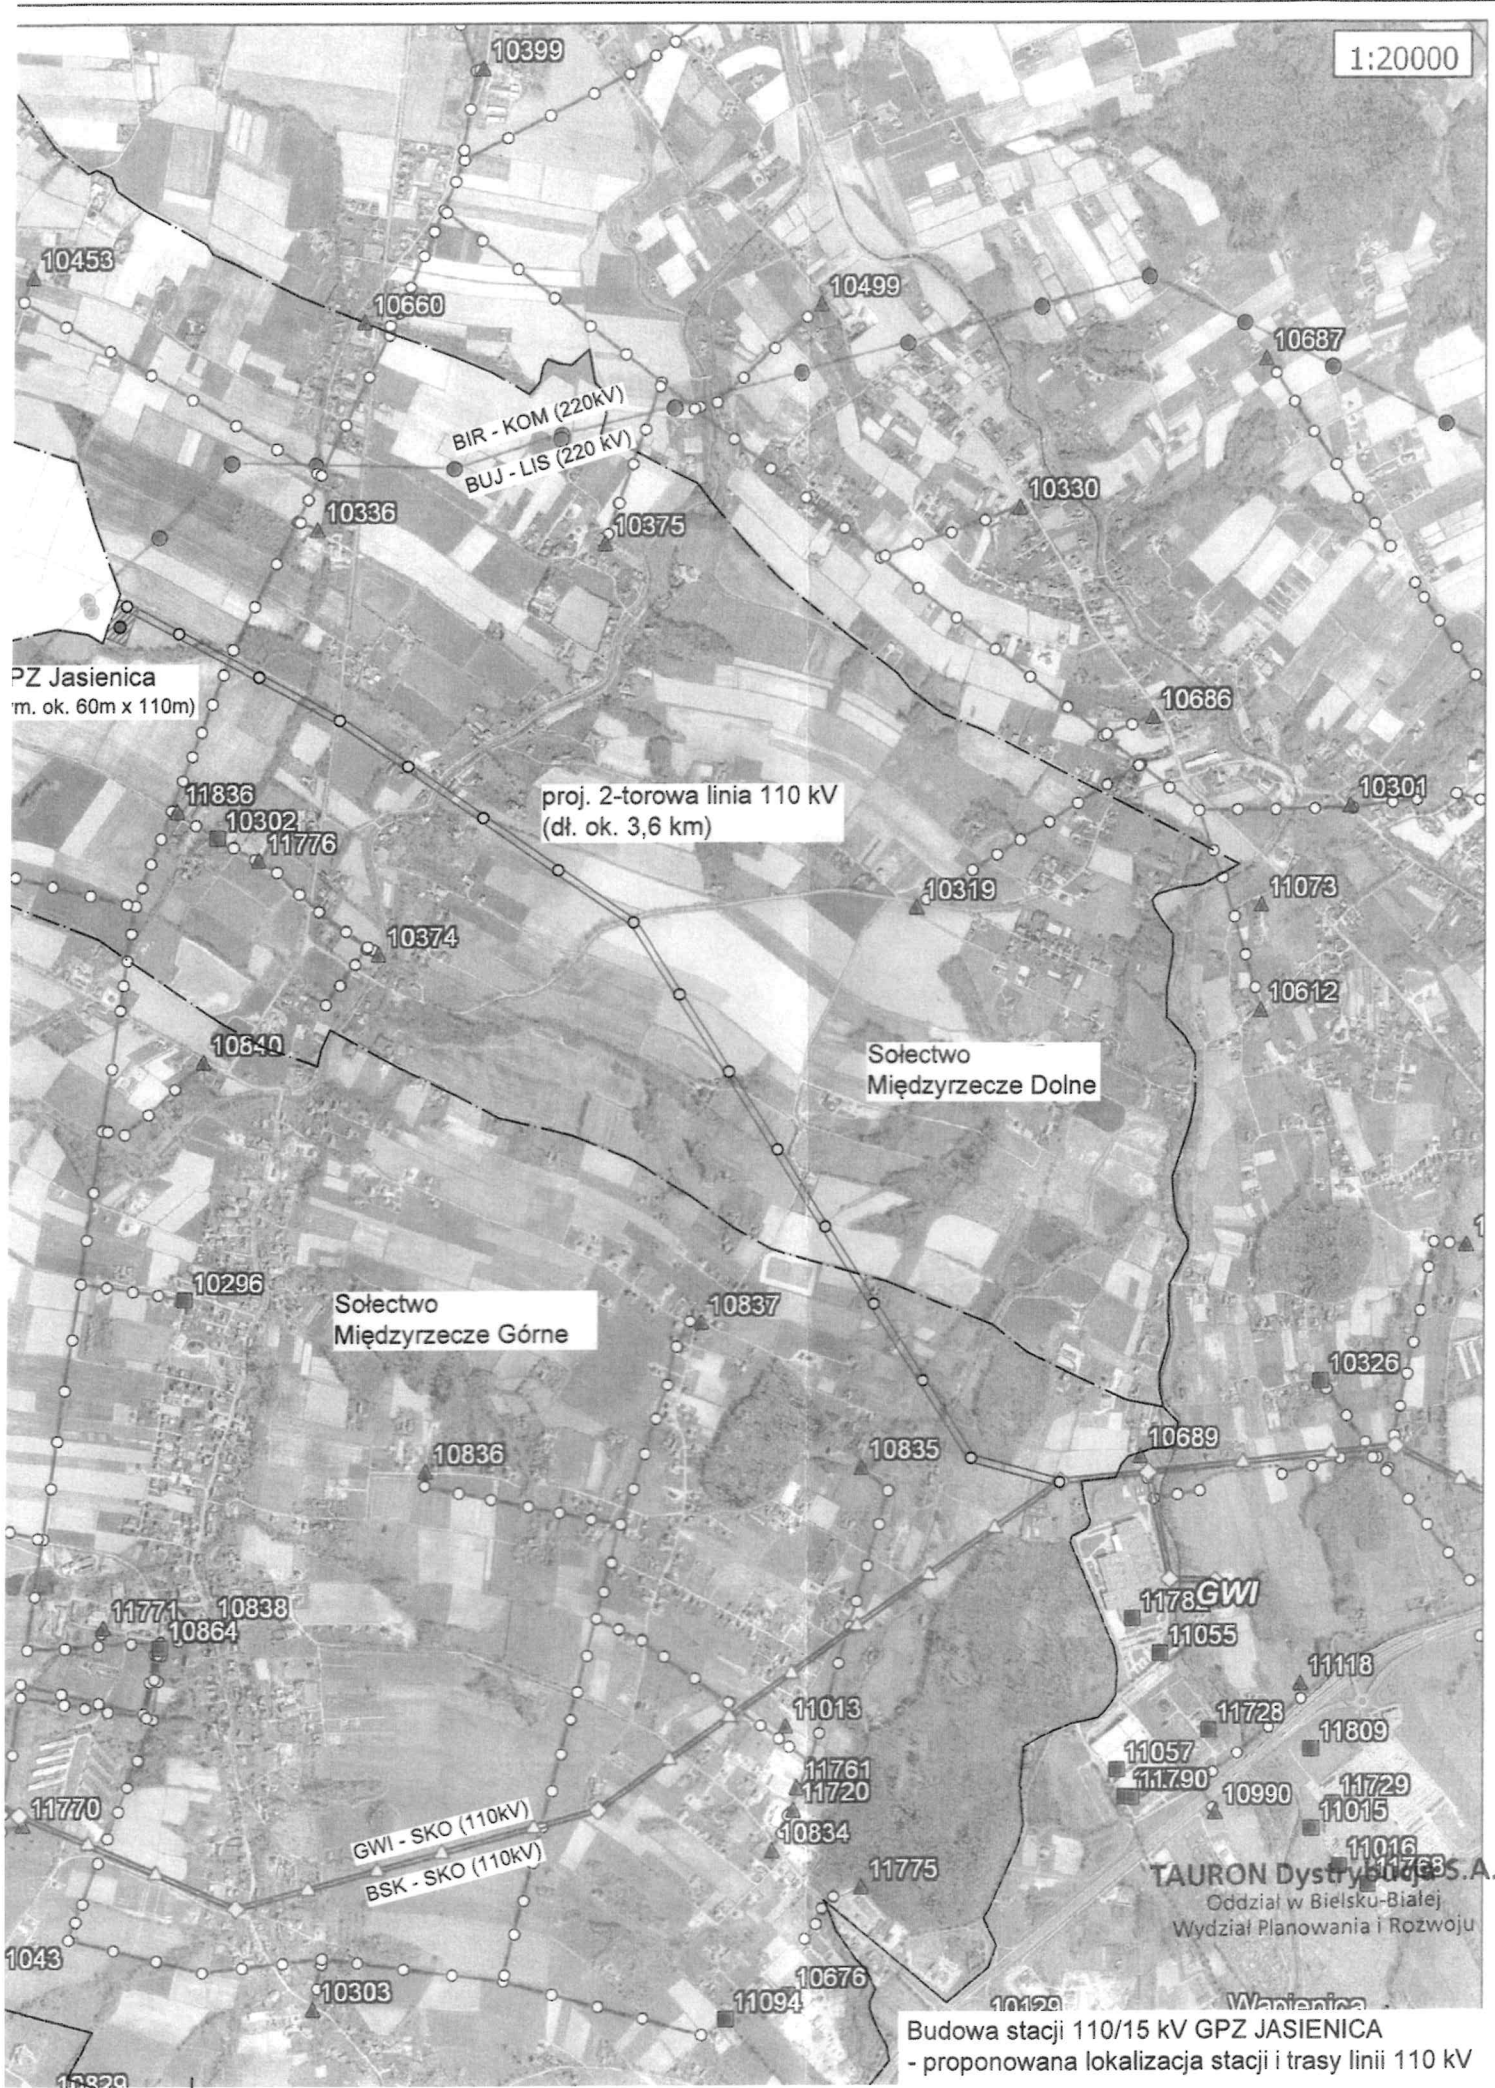

1:20000

GPZ Jasienica  
(m. ok. 60m x 110m)

BIR - KOM (220kV)  
BUJ - LIS (220 kV)

proj. 2-torowa linia 110 kV  
(dł. ok. 3,6 km)

Sołectwo  
Międzyrzecze Dolne

Sołectwo  
Międzyrzecze Górne

GWI

GWI - SKO (110kV)  
BSK - SKO (110kV)

TAURON Dystrybucja S.A.  
Oddział w Bielsku-Białej  
Wydział Planowania i Rozwoju

Budowa stacji 110/15 kV GPZ JASIEINICA  
- proponowana lokalizacja stacji i trasy linii 110 kV

Bielsko-Biała 20.03.2019 r.


PZE.0724.1.2019.PB  
PZE.KW.2019.00021

## EKO-TEAM KONSULTING

Odpowiadając na Państwa pytania zawarte w piśmie nr ETK/P/133/2019 z dnia 11 marca 2019 r. dotyczące aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” dla Gminy Jasienica, informuję, że:

- 1) Gmina Jasienica ma powiązania z miastem Bielsko-Biała w zakresie systemów gazowego i elektroenergetycznego. Dla systemu gazowniczego istnieją powiązania poprzez gazociąg systemu przesyłowego GAZ-SYSTEM S.A. gazu ziemnego wysokometanowego grupy E. Dla systemu elektroenergetycznego istnieją powiązania poprzez sieci wysokich, średnich i niskich napięć Krajowego Systemu Elektroenergetycznego przedsiębiorstw Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. oraz TAURON Dystrybucja S.A. (linia 220 kV relacji Bielsko-Biała – Łaziska).
- 2) Powyższa informacja została ujęta w dokumencie pn. „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Bielska-Białej” przyjętym uchwałą nr XXXIV/636/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 31 października 2017 r.
- 3) Gmina Bielsko-Biała jest gotowa do współpracy z Gminą Jasienica w zakresie rozbudowy systemów energetycznych lub innych wspólnych inwestycji związanych z ochroną środowiska, o ile Gmina Jasienica określi precyzyjnie pole tej współpracy.
- 4) Deklarujemy także gotowość do współpracy w zakresie funkcjonowania Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicznej, pod warunkiem, że Gmina Jasienica wskaże merytoryczne obszary takiej współpracy.

Do wiadomości:  
- Urząd Gminy Jasienica

Pełnomocnik Prezydenta Miasta  
ds. Zarządzania Energią  
  
mgr inż. Piotr Soltysiek  
Kierownik Biura

Brenna, dnia 26 marca 2019 r.

Bd.6724.1.20.2019

**EKO TEAM KONSULTING**

**Ul. Spokojna 3**

**43 – 330 Hecznarowice**

W odpowiedzi na pismo z dnia 11 marca 2019 r. (data wpływu do urzędu 14 marca 2019 r.) w sprawie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Jasienica, uprzejmie informuję, że w opracowaniach Gminy Brenna tj. „Projekt założeń do planu.....” czy „Program Ochrony Środowiska” nie zostały ujęte powiązania sieciowe systemów energetycznych z Gminą Jasienica. Jednocześnie Gmina Brenna nie ma wiedzy na temat powiązań sieciowych systemów energetycznych z Gminą Jasienica. Takie informacje powinni posiadać poszczególni gestorzy sieci.

W przypadku potrzeby rozbudowy systemów energetycznych lub innych inwestycji z zakresu ochrony środowiska Gmina Brenna jest otwarta na współpracę w tym zakresie z Gminą Jasienica.

ZASTĘPCA WÓJTY  
Gminy Brenna  
Dariusz Jakubiec

Otrzymują:

1x adresat

1 x aa.

Do wiadomości:

1 x Gmina Jasienica



**Urząd Gminy w Chybie**

[www.chybie.pl](http://www.chybie.pl)

43-520 Chybie  
ul. Bielska 78  
woj. śląskie

tel. (33) 856 10 96  
fax (33) 854 50 55  
e-mail: sekretariat@chybie.pl

OŚK.066.3.2019.GK

Chybie 09.04.2019 r.

**EKO-Team Konsulting**  
**ul. Spokojna 3**  
**43-330 Hecznarowice**

***Dotyczy: udostępnienia informacji***

W odpowiedzi na wniosek z dnia 13.03.2019 r. (data wpływu) dotyczący udostępnienia informacji potrzebnych przy opracowaniu aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Jasienica” informuję, iż Gmina Chybie nie jest powiązana siecią ciepłowniczą, elektroenergetyczną i gazowniczą z Gminą Jasienica.

Ponadto informuję, iż nie planujemy wspólnych inwestycji z Gminą Jasienica w zakresie rozbudowy systemów energetycznych, czy też z zakresu ochrony środowiska. Nie planujemy również współpracy w zakresie funkcjonowania Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicznej.

Z up. Wójta Gminy

Ewelina Dobrowolska-Radomińska  
Z-ca Wójta Gminy

**Otrzymują:**

- Adresat
- a/a

Czechowice-Dziedzice, dn. 28.03.2019 r.

SR.062.1.2019  
SR.KW.00044.2019

Eko-Team Konsulting  
ul. Spokojna 3  
43-330 Hecznarowice  
tel. 33 486 53 53

Dotyczy: opracowania aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Jasienica”

Szanowna Pani,

w odpowiedzi na pismo nr ETK/P/136/2019 z dnia 11 marca 2019 r. dot. opracowania aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Jasienica” informuję, iż zgodnie z przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXII/215/16 z dnia 17 maja 2016 r. w Czechowicach-Dziedzicach i zaktualizowanym Uchwałą nr XLIX/539/18 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 22 maja 2018 r. „Projektem założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” oraz przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVII/155/15 z dnia 17 grudnia 2015 r., zmienioną Uchwałą Nr XX/184/16 z dnia 23 lutego 2016 r. w Czechowicach-Dziedzicach i zaktualizowanym Uchwałą nr XLIX/538/18 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 22 maja 2018 r. oraz kolejnie Uchwałą Nr VIII/65/19 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 26 marca 2019 r. „Planem Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Czechowice-Dziedzice” nie istnieją powiązania sieciowe systemów energetycznych (ciepłowniczego, elektroenergetycznego i gazowniczego) z Gminą Jasienicą. Równocześnie informuję, iż obiekty z obszaru Gminy Czechowice-Dziedzice nie są zasilane przez w/w sieci.

Szczegółowe informacje zawarto w zaktualizowanych załącznikach do w/w uchwał dostępnych pod adresami:

- <https://gmczechowicedziedzice.peup.pl/pobierz.seam?zbior=1&plikId=580233&zaId=539268>  
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Czechowice-Dziedzice,
- <https://gmczechowicedziedzice.peup.pl/pobierz.seam?zbior=1&plikId=631027&zaId=590114>  
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Czechowice-Dziedzice

Gmina Czechowice-Dziedzice nie wyklucza w przyszłości współpracy z Gminą Jasienica w zakresie rozbudowy systemów energetycznych bądź innych wspólnych inwestycji z zakresu ochrony środowiska a także w zakresie funkcjonowania Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicznej. Potencjalne projekty współpracy podlegać będą indywidualnej ocenie dotyczącej ich wpływu na realizację obowiązku zaopatrzenia Gminy Czechowice-Dziedzice w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz ich wpływu na rozwój społeczny i gospodarczy.


Z poważaniem

ZASTĘPCA BURMISTRZA

*Maciej Kołoczek*

Otrzymują:

1. Adresat
2. UG Jasienica
3. SR a/a



**URZĄD GMINY  
JAWORZE**

**WYDZIAŁ  
SPRAW KOMUNALNYCH  
I UZDROWISKA**

Jaworze, dnia 8 kwietnia 2019 r.

SKU.7310.000001.2019

**EKO-TEAM KONSULTING  
ul. Spokojna 3  
43-330 Heczmarowice**

Dotyczy: *opracowania „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Jasienica.*

W związku z otrzymanym pismem z dnia 11.03.2019 r. informuje, że:

1. Gmina Jaworze nie ma powiązań sieciowych systemów energetycznych (ciepłowniczych, energetycznych i gazowniczych) z Gminą Jasienica.
2. Gmina Jaworze na chwilę obecną nie planuje współpracy z Gminą Jasienica w zakresie rozbudowy systemów energetycznych lub innych wspólnych inwestycji z zakresu ochrony środowiska.
3. Gmina Jaworze na chwilę obecną nie planuje współpracy z Gminą Jasienica w zakresie funkcjonowania Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicznej.

z up. WÓJTA  
*Anna Szymańska*  
ZASTĘPCA WÓJTY

✉ ul. Zdrojowa 82  
43-384 Jaworze  
☎ (33) 828 66 00  
☎ (33) 828 66 45  
☎ (33) 828 66 01  
@ sekretariat@jaworze.pl  
💻 www.jaworze.pl



www.czystejaworze.pl

Otrzymują:

1. Adresat.
2. a/a (MB) SKU.KW.000252.2019.



WIR3.7013.1.2019

Skoczów dnia 15.04.2019 r.

**EKO – TEAM KONSULTING**

**ul. Spokojna 3**

**43-330 Hecznarowice**

W odpowiedzi na pismo dotyczące powiązań sieciowych systemów energetycznych Gminy Skoczów z Gminą Jasienicą informuję:

- a) Sieć elektroenergetyczna - odbiorcy energii elektrycznej na terenie Gminy Skoczów zasilani są poprzez sieć dystrybucyjną SN i nN należącą do TAURON Dystrybucja S.A.
- b) Sieć gazowa – na terenie Gminy Skoczów usytuowane są gazociągi przesyłowe wysokiego ciśnienia relacji Świętoszówka – Skoczów oraz relacji Komorowice – Simoradz, natomiast eksploatowane są gazociągi średniego i niskiego ciśnienia. Właścicielami sieci gazociągów są Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. oraz Polska Spółka Gazownictwa oddział w Zabrze.
- c) Sieć ciepłownicza – na terenie gminy Skoczów dostarczaniem energii cieplnej zajmują się dwa przedsiębiorstwa: Skoczowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. oraz Skoczowska Energetyka Ciepła Sp. z o.o. Sp. k. Systemy ciepłownicze tych spółek nie są powiązane z Gminą Jasienica.

Ponadto informuję że Gmina Skoczów nie przygotowywała żadnych opracowań, planów ani programów w powiązaniu z Gminą Jasienica.



Otrzymują:  
1 x Adresat  
1 x a/a

Sprawę prowadzi: Zenon Oratowski tel. 33 853 29 74



## Załącznik 8

Lp.	Obiekt	Adres	Powierzchnia, m <sup>2</sup>	Kubatura, m <sup>3</sup>	Wysokość, m	energia elektryczna, kWh						Koszt jednostkowy 2016, zł/JM
						Zużycie 2014	Zużycie 2016	Zużycie 2016	Koszt 2014, zł	Koszt 2015, zł	Koszt 2016, zł	Koszt jednostkowy 2015, zł/JM
1	Gimnazjum im. Jana	Rudzica 52	1950,00	10279,00	5,27	40952	47138	53203	24047,21	27651,68	26055,38	0,587
2	Gimnazjum im. K. K.	Mazańcowice	2922,43	8767,29	3,00	149115	153704	161563	90768,66	92086,85	95947,02	0,599
3	Gimnazjum w Jasienicy	Jasienica 271	3973,20	22647,24	5,70	39258	19429	20383	20186,24	10219,93	12936,18	0,514
4	Gminna Biblioteka	Jasienica 300	150,00	900,00	6,00	7827	6432	6914	3284,83	3175,66	3540,86	0,494
5	OSP Jasienica	Jasienica 159	290,00	1015,00	3,50	2677	2692	3144	1796,37	1961,43	2153,58	0,671
6	OSP Łazy	Łazy 22	202,00	800,00	3,96	6378	5747	3302	4228,00	4278,00	2969,00	0,663
7	OSP Międzyrzecze	Międzyrzecze	400,00		b.d.	21006	18661	25165	11384,93	11168,78	13311,91	0,542
8	OSP Rudzica	Rudzica 324	1720,00		b.d.	7750	7704	7872	4180,05	4103,15	4203,18	0,539
9	OSP Grodziec	Grodziec 268						3000				
10	OSP Iłownica	Iłownica 153						3000				
11	OSP Landek	Landek 79						3000				
12	OSP Mazańcowice	Mazańcowice						3000				
13	OSP Roztropice	Roztropice						3000				
14	OSP Wieszczęta	Wieszczęta						3000				
15	Przedszkole Publiczne w	Świątoszówka	1290,00	4788,00	3,71	14905	17440	17578	8319,67	9911,52	9821,44	0,558
16	Szkoła Podstawowa im.	Świątoszówka	905,62	3971,18	4,39	16253	16301	19622	7895,04	8438,93	9487,04	0,486
17	Zespół Szkolno-	Mazańcowice	3860,55	12140,05	3,14							
18	Zespół Szkolno-	Jasienica 271	2332,15	10494,67	4,50	101907	105268	107065	58796,66	63435,87	61561,73	0,577
19	Zespół Szkolno-	Grodziec 9	2070,00	8280,00	4,00	28676	25796	29101	13475,35	14155,52	15430,92	0,470
20	Zespół Szkolno-	Iłownica 127	1282,50	12696,75	9,90	23830	22764	21994	11340,23	11617,43	10827,31	0,476
21	Zespół Szkolno-	Międzyrzecze	1869,00	4750,00	2,54	46747	48266	53486	23720,66	26181,42	30180,33	0,507
22	Zespół Szkolno-	Wieszczęta	1560,09	9088,50	5,83	26299	26627	28618	12877,50	13907,32	14104,87	0,522
												0,493

Lp.	Obiekt	Adres	Powierzchnia, m <sup>2</sup>	Kubatura, m <sup>3</sup>	Wysokość, m	gaz, m3						Koszt jednostkowy 2016, zł/JM
						Zużycie 2014	Zużycie 2016	Zużycie 2016	Koszt 2014, zł	Koszt 2015, zł	Koszt 2016, zł	
1	Gimnazjum im. Rudzica 52		1950,00	10279,00	5,27	47284	57064	50346	93936,94	110498,70	85875,44	1,71
2	Gimnazjum im. K. Mazańcowice		2922,43	8767,29	3,00	37156	31586	42820	67579,70	70549,43	63623,17	1,49
3	Gimnazjum w Jasienica 271		3973,20	22647,24	5,70	52945	57280	61436	147361,89	152909,20	136367,00	2,22
4	Gminna Biblioteka Jasienica 300		150,00	900,00	6,00	2779	3605	2197	6230,93	7701,55	4578,76	2,08
5	OSP Jasienica Jasienica 159		290,00	1015,00	3,50							
6	OSP Łazy Łazy 22		202,00	800,00	3,96	1438	1700	2062	3520,74	4114,53	4433,07	2,15
7	OSP Międzyrzecze Międzyrzecze		400,00		b.d.	1652	1312	1671	4132,38	3348,82	3757,19	2,25
8	OSP Rudzica Rudzica 324		1720,00		b.d.	1835	1725	1718	2645,00	2538,25	2436,43	1,42
9	OSP Grodziec Grodziec 268											
10	OSP Iłownica Iłownica 153							2000				
11	OSP Landek Landek 79							2200				
12	OSP Mazańcowice Mazańcowice							450				
13	OSP Roztropice Roztropice							450				
14	OSP Wieszczęta Wieszczęta							2000				
15	Przedszkole Mazańcowicka		270,00	675,00	2,50						650,00	
16	Przedszkole Świętoszówka		1290,00	4788,00	3,71	13923	13824	16235	31741,70	31520,15	29675,84	1,83
17	Szkoła Podstawowa Świętoszówka		905,62	3971,18	4,39	17322	17607	16038	38587,95	39043,98	30875,92	1,93
18	Zespół Szkolno-Mazańcowice		3860,55	12140,05	3,14	68219	58462	64130	115392,38	129245,27	119342,44	1,86
19	Zespół Szkolno-Jasienica 271		2332,15	10494,67	4,50	2713	1625	2096	6298,94	3920,79	4133,21	1,97
20	Zespół Szkolno-Grodziec 9		2070,00	8280,00	4,00	30990	24511	24135	51137,59	51892,92	47841,59	1,98
21	Zespół Szkolno-Iłownica 127		1282,50	12696,75	9,90	16915	14422	14298	39321,53	33244,72	28806,95	2,01
22	Zespół Szkolno-Międzyrzecze		1869,00	4750,00	2,54	16498	15060	15961	35829,98	34861,37	32112,89	2,01
23	Zespół Szkolno-Wieszczęta		1560,09	9088,50	5,83	21853	24664	34699	57573,25	65441,83	56396,01	1,63

Lp.	Obiekt	Adres	Powierzchnia, m <sup>2</sup>	Kubatura, m <sup>3</sup>	Wysokość, m	węgiel, t							Koszt jednostkowy 2016, zł/JM		
						Zużycie 2014	Zużycie 2016	Zużycie 2016	Koszt 2014, zł	Koszt 2015, zł	Koszt 2016, zł	Koszt jednostkowy 2014, zł/JM		Koszt jednostkowy 2015, zł/JM	
1	Gimnazjum im. Jana	Rudźca 52	1950,00	10279,00	5,27										
2	Gimnazjum im. K. K.	Mazańcowice	2922,43	8767,29	3,00										
3	Gimnazjum w Jasienicy	Jasienica 271	3973,20	22647,24	5,70										
4	Gminna Biblioteka	Jasienica 300	150,00	900,00	6,00										
5	OSP Jasienica	Jasienica 159	290,00	1015,00	3,50										
6	OSP Łazy	Łazy 22	202,00	800,00	3,96										
7	OSP Międzyrzecze	Międzyrzecze	400,00		b.d.										
8	OSP Rudźca	Rudźca 324	1720,00		b.d.	11,0	9,5	9,8	7000,00	7000,00	7306,70	636,36	736,84	747,87	
9	OSP Grodziec	Grodziec 268						2,4							
10	OSP Iłownica	Iłownica 153													
11	OSP Landek	Landek 79													
12	OSP Mazańcowice	Mazańcowice													
13	OSP Roztropice	Roztropice						34,0							
14	OSP Wieszczęta	Wieszczęta						5,0							
15	Przedszkole Publiczne	Świętoszówka	1290,00	4788,00	3,71										
16	Szkoła Podstawowa	Świętoszówka	905,62	3971,18	4,39										
17	Zespół Szkolno-	Mazańcowice	3860,55	12140,05	3,14										
18	Zespół Szkolno-	Jasienica 271	2332,15	10494,67	4,50										
19	Zespół Szkolno-	Grodziec 9	2070,00	8280,00	4,00										
20	Zespół Szkolno-	Iłownica 127	1282,50	12696,75	9,90										
21	Zespół Szkolno-	Międzyrzecze	1869,00	4750,00	2,54										
22	Zespół Szkolno-	Wieszczęta	1560,09	9088,50	5,83										

Lp.	Obiekt	Adres	Powierzchnia, m <sup>2</sup>	Kubatura, m <sup>3</sup>	Wysokość, m	woda, m3									
						Zużycie 2014	Zużycie 2016	Zużycie 2016	Koszt 2014, zł	Koszt 2015, zł	Koszt 2016, zł	Koszt jednostkowy 2014, zł/JM	Koszt jednostkowy 2015, zł/JM	Koszt jednostkowy 2016, zł/JM	
1	Gimnazjum im. Jana	Rudźca 52	1950,00	10279,00	5,27						589,90				
2	Gimnazjum im. K. K.	Mazańcowice	2922,43	8767,29	3,00	303	330	283	5780,93	6168,26	5340,33	19,08	18,69	18,87	
3	Gimnazjum w Jasienicy	Jasienica 271	3973,20	22647,24	5,70										
4	Gminna Biblioteka	Jasienica 300	150,00	900,00	6,00	296	30	26	2780,23	423,10	370,92	9,39	14,10	14,27	
5	OSP Jasienica	Jasienica 159	290,00	1015,00	3,50										
6	OSP Łazy	Łazy 22	202,00	800,00	3,96	80	67	53	866,91	739,00	620,83	10,84	11,03	11,71	
7	OSP Międzyrzecze	Międzyrzecze	400,00		b.d.	503	353	538	8466,07	6044,08	9212,51	16,83	17,12	17,12	
8	OSP Rudźca	Rudźca 324	1720,00		b.d.	140	159	150	795,58	894,00	824,06	5,68	5,62	5,49	
9	OSP Grodziec	Grodziec 268													
10	OSP Iłownica	Iłownica 153													
11	OSP Landek	Landek 79													
12	OSP Mazańcowice	Mazańcowice													
13	OSP Roztropice	Roztropice													
14	OSP Wieszczęta	Wieszczęta													
15	Przedszkole Publiczne w	Świętoszówka	1290,00	4788,00	3,71	588	547	522	9243,90	10981,27	8686,11	15,72	20,08	16,64	
16	Szkoła Podstawowa im.	Świętoszówka	905,62	3971,18	4,39	453	589	387	5079,00	6111,10	4273,45	11,21	10,38	11,04	
17	Zespół Szkolno-	Mazańcowice	3860,55	12140,05	3,14	2009	1677	1944	34680,21	30762,52	36329,68	17,26	18,34	18,69	
18	Zespół Szkolno-	Jasienica 271	2332,15	10494,67	4,50	2550	1853	2573	23216,57	17252,51	23626,87	9,10	9,31	9,18	
19	Zespół Szkolno-	Grodziec 9	2070,00	8280,00	4,00	715	795	655	7008,20	8425,61	6979,79	9,80	10,60	10,66	
20	Zespół Szkolno-	Iłownica 127	1282,50	12696,75	9,90	452	510	407	4178,41	5048,44	4122,61	9,24	9,90	10,13	
21	Zespół Szkolno-	Międzyrzecze	1869,00	4750,00	2,54	1434	1237	1442	24565,59	21232,00	25688,34	17,13	17,16	17,81	
22	Zespół Szkolno-	Wieszczęta	1560,09	9088,50	5,83	445	448	649	14122,17	14195,57	17834,16	31,74	31,69	27,48	

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Czesław Machalica*